

N



Datenblatt / Data sheet


Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor
T430N

 Infineon Technologies Bipolar
 GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
 Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$ | $V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$ | 1200 1400 | 1600 1800 | V V |
| Vorwärts-Stosspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$ | V_{DSM} | 1200 1400 | 1600 1800 | V V |
| Rückwärts-Stosspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$ | V_{RSM} | 1300 1500 | 1700 1900 | V V |
| Durchlassstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current | | I_{TRMSM} | | 700 | A |
| Dauergrenzstrom average on-state current | $T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ | I_{TAVM} | | 433 | A |
| Dauergrenzstrom average on-state current | $T_{\text{C}} = 55^{\circ}\text{C}, \theta = 180^{\circ}\sin, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$ | I_{TAVM} | | 620 | A |
| Durchlaßstrom-Effektivwert RMS on-state current | | I_{TRMS} | | 970 | A |
| Stossstrom-Grenzwert surge current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$ | I_{TSM} | | 5200 4600 | A A |
| Grenzlastintegral I^2t -value | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$ | I^2t | | 135 106 | $10^3 \text{ A}^2\text{s}$ $10^3 \text{ A}^2\text{s}$ |
| Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | DIN IEC 60747-6 $f = 50 \text{ Hz}, i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$ | $(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$ | | 150 | A/ μs |
| Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 5.Kennbuchstabe / 5 th letter F | $(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$ | | 1000 | V/ μs |

Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------|---|---------------|
| Durchlassspannung on-state voltage | $T_{vj} = T_{vj \max}, i_{\text{T}} = 1200 \text{ A}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, i_{\text{T}} = 200 \text{ A}$ | V_{T} | max. max. | 2,07 1,10 | V V |
| Schleusenspannung threshold voltage | $T_{vj} = T_{vj \max}$ | $V_{(\text{TO})}$ | | 0,85 | V |
| Ersatzwiderstand slope resistance | $T_{vj} = T_{vj \max}$ | r_{T} | | 0,900 | m Ω |
| Durchlasskennlinie 100 A $\leq i_{\text{T}} \leq 2200 \text{ A}$ on-state characteristic $v_{\text{T}} = A + B \cdot i_{\text{T}} + C \cdot \ln(i_{\text{T}} + 1) + D \cdot \sqrt{i_{\text{T}}}$ | $T_{vj} = T_{vj \max}$ | A= B= C= D= | | 1,042E+00 4,125E-04 -1,077E-01 3,721E-02 | |
| Zündstrom gate trigger current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12 \text{ V}$ | I_{GT} | max. | 200 | mA |
| Zündspannung gate trigger voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12 \text{ V}$ | V_{GT} | max. | 2 | V |
| Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current | $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 12 \text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | I_{GD} | max. max. | 10 5 | mA mA |
| Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage | $T_{vj} = T_{vj \max}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | V_{GD} | max. | 0,2 | V |
| Haltestrom holding current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12 \text{ V}$ | I_{H} | max. | 300 | mA |
| Einraststrom latching current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12 \text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10 \Omega$ $i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20 \mu\text{s}$ | I_{L} | max. | 1200 | mA |
| Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current | $T_{vj} = T_{vj \max}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$ | $i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$ | max. | 50 | mA |
| Zündverzögerung gate controlled delay time | DIN IEC 60747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$ | t_{gd} | max. | 3 | μs |

| | | | |
|--------------|------------|----------------------|------------|
| prepared by: | H.Sandmann | date of publication: | 2009-12-01 |
| approved by: | M.Leifeld | revision: | 3.1 |


Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor
T430N

 Infineon Technologies Bipolar
 GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
 Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | |
|---|--|-------|----------|---------------|
| Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time | $T_{vj} = T_{vj\max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}$, $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$, $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 4.Kennbuchstabe / 4 th letter O | t_q | typ. 250 | μs |
|---|--|-------|----------|---------------|

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

| | | | | |
|--|---|------------------|--|--|
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | <u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ Kathode / cathode, DC | R_{thJC} | max. 0,051 max. 0,046 max. 0,084 max. 0,079 max. 0,114 max. 0,109 | $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | <u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sides einseitig / single-sides | R_{thCH} | max. 0,015 max. 0,030 | $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature | | $T_{vj\max}$ | 125 | $^\circ\text{C}$ |
| Betriebstemperatur operating temperature | | $T_{c\text{op}}$ | -40...+125 | $^\circ\text{C}$ |
| Lagertemperatur storage temperature | | T_{stg} | -40...+150 | $^\circ\text{C}$ |

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

| | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|
| Gehäuse, siehe Anlage case, see annex | | | Seite 3 page 3 | |
| Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact | | | | |
| Anpresskraft clamping force | | F | 4...8 | kN |
| Steueranschlüsse control terminals | Gate (flat) Gate (round, based on AMP 60598) Kathode / cathode | | A 2,8x0,5 \varnothing 1,5 A 4,8x0,5 | mm mm mm |
| Gewicht weight | | G | typ. 70 | g |
| Kriechstrecke creepage distance | | | 6 | mm |
| Schwingfestigkeit vibration resistance | f = 50 Hz | | 50 | m/s^2 |

N



Datenblatt / Data sheet



**Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor**

T430N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

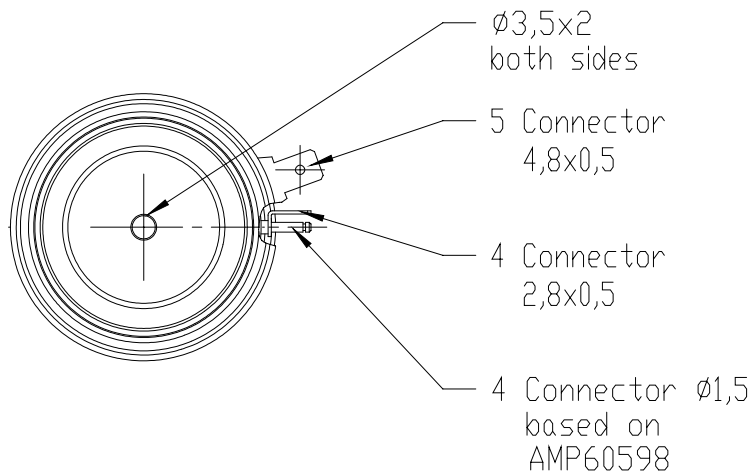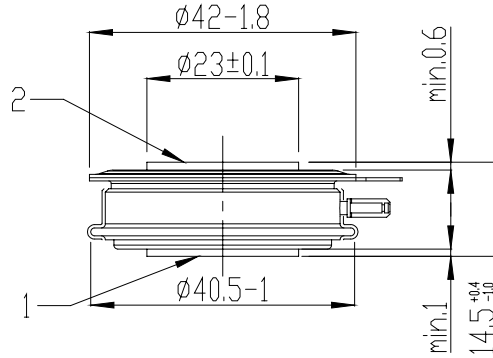

strike distance: 5mm
creepage distance: 6mm

overall height based
on contact pressure




- 1: Anode / Anode**
- 2: Kathode / Cathode**
- 4: Gate**
- 5: Hilfskathode/
Auxiliary Cathode**


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

| Kühlung / Cooling | Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---|
| beidseitig two-sided | R_{thn} [°C/W] | 0,00024 | 0,00459 | 0,00647 | 0,0185 | 0,0162 | - | - |
| | τ_n [s] | 0,00013 | 0,00156 | 0,01010 | 0,0836 | 0,4750 | - | - |
| anodenseitig anode-sided | R_{thn} [°C/W] | 0,00024 | 0,00459 | 0,00647 | 0,0185 | 0,0162 | 0,033 | - |
| | τ_n [s] | 0,00013 | 0,00156 | 0,01010 | 0,0836 | 0,5350 | 2,830 | - |
| kathodenseitig cathode-sided | R_{thn} [°C/W] | 0,00024 | 0,00459 | 0,00647 | 0,0185 | 0,0162 | 0,063 | - |
| | τ_n [s] | 0,00013 | 0,00156 | 0,01010 | 0,0836 | 0,7750 | 2,930 | - |

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

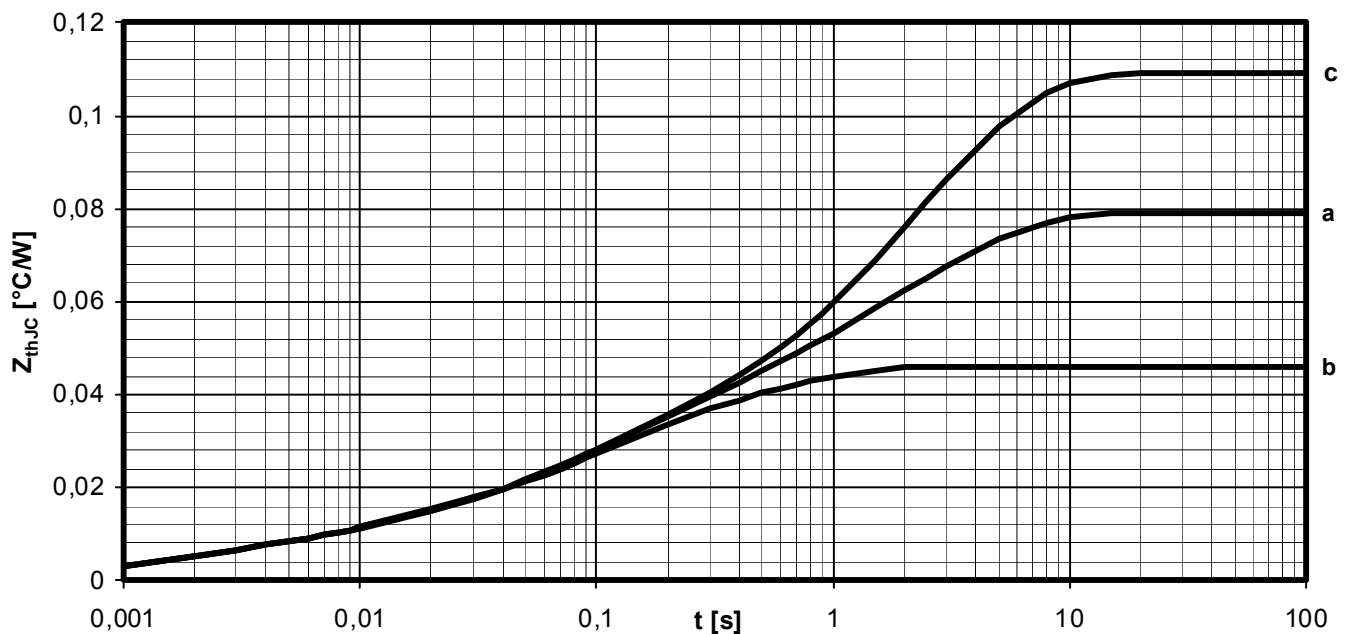
Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC

$$Z_{thJC} = f(t)$$


- a - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 c - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling


Erhöhung des $Z_{th DC}$ bei Sinus und Rechteckströmen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln Θ
Rise of $Z_{th DC}$ for sinewave and rectangular current with different current conduction angles Θ
 $\Delta Z_{th \Theta rec} / \Delta Z_{th \Theta sin}$

| Kühlung / Cooling | | $\Theta = 180^\circ$ | $\Theta = 120^\circ$ | $\Theta = 90^\circ$ | $\Theta = 60^\circ$ | $\Theta = 30^\circ$ |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| beidseitig two-sided | $\Delta Z_{th \Theta rec}$ [°C/W] | 0,00906 | 0,01560 | 0,02095 | 0,02929 | 0,04385 |
| | $\Delta Z_{th \Theta sin}$ [°C/W] | 0,00498 | 0,00779 | 0,01190 | 0,01937 | 0,03446 |
| anodenseitig anode-sided | $\Delta Z_{th \Theta rec}$ [°C/W] | 0,00909 | 0,01562 | 0,02101 | 0,02935 | 0,04393 |
| | $\Delta Z_{th \Theta sin}$ [°C/W] | 0,00502 | 0,00783 | 0,01195 | 0,01942 | 0,03454 |
| kathodenseitig cathode-sided | $\Delta Z_{th \Theta rec}$ [°C/W] | 0,00910 | 0,01560 | 0,02101 | 0,02936 | 0,04394 |
| | $\Delta Z_{th \Theta sin}$ [°C/W] | 0,00503 | 0,00783 | 0,01195 | 0,01942 | 0,03455 |

$$Z_{th \Theta rec} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta rec}$$

$$Z_{th \Theta sin} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta sin}$$

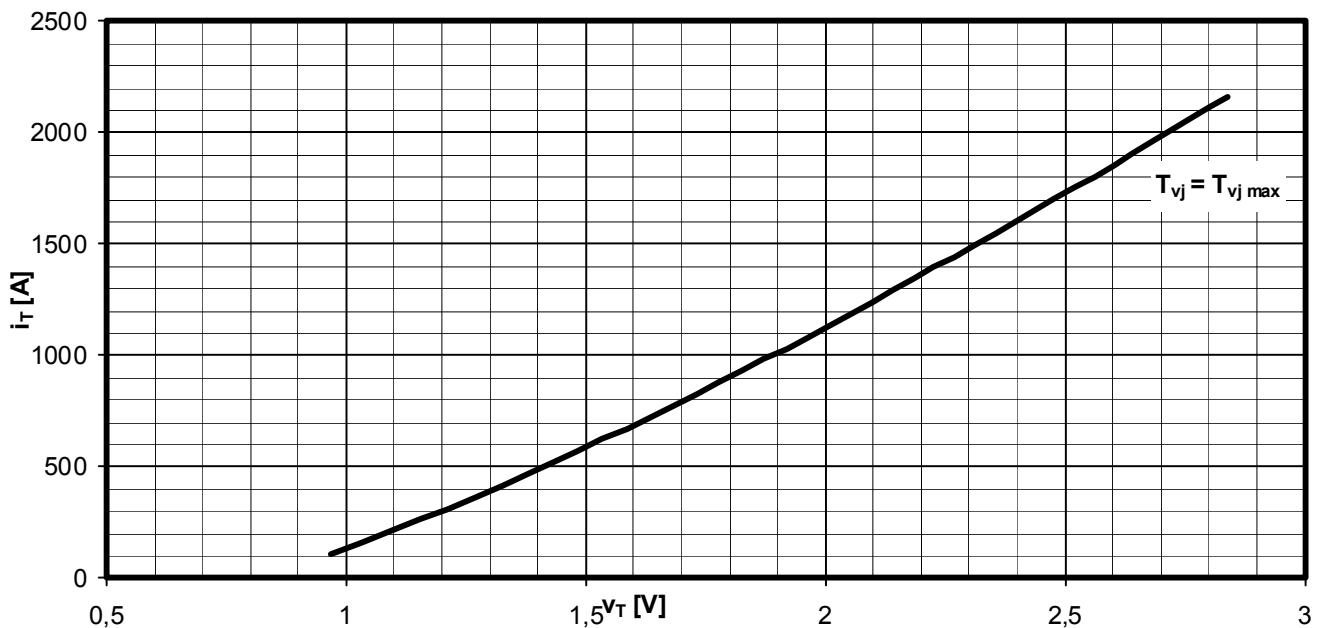
Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic $i_T = f(v_T)$


$$T_{vj} = T_{vj max}$$



Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor

T430N


Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

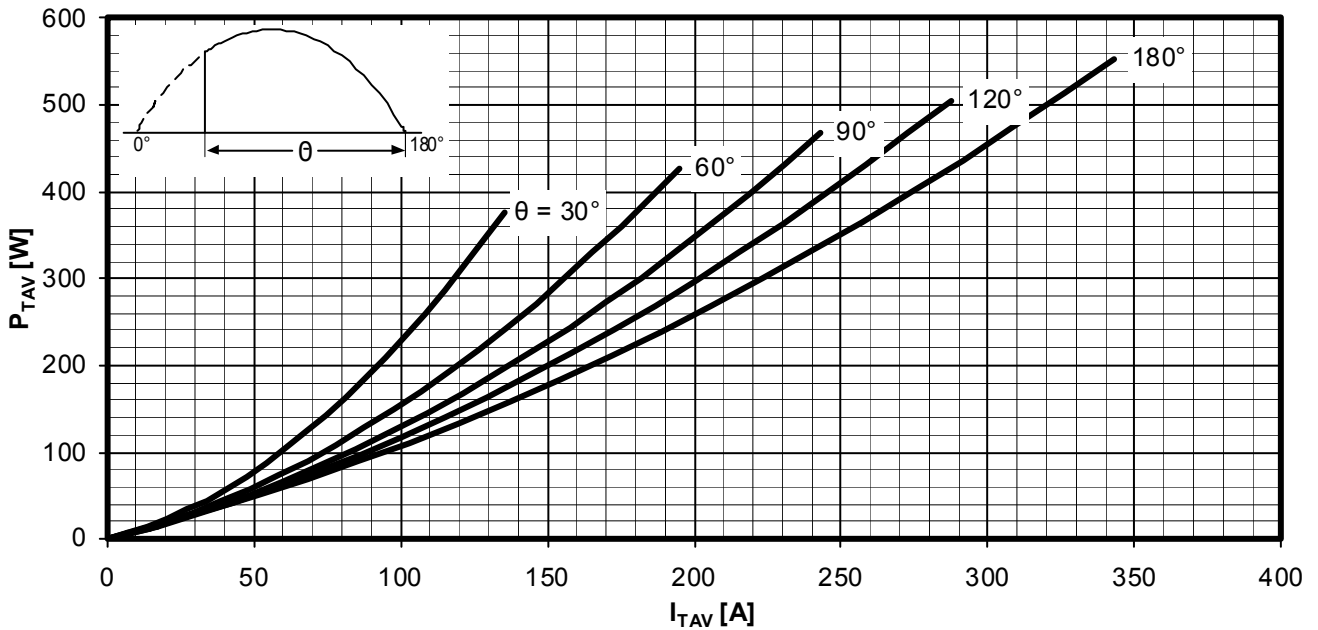

Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current

Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ

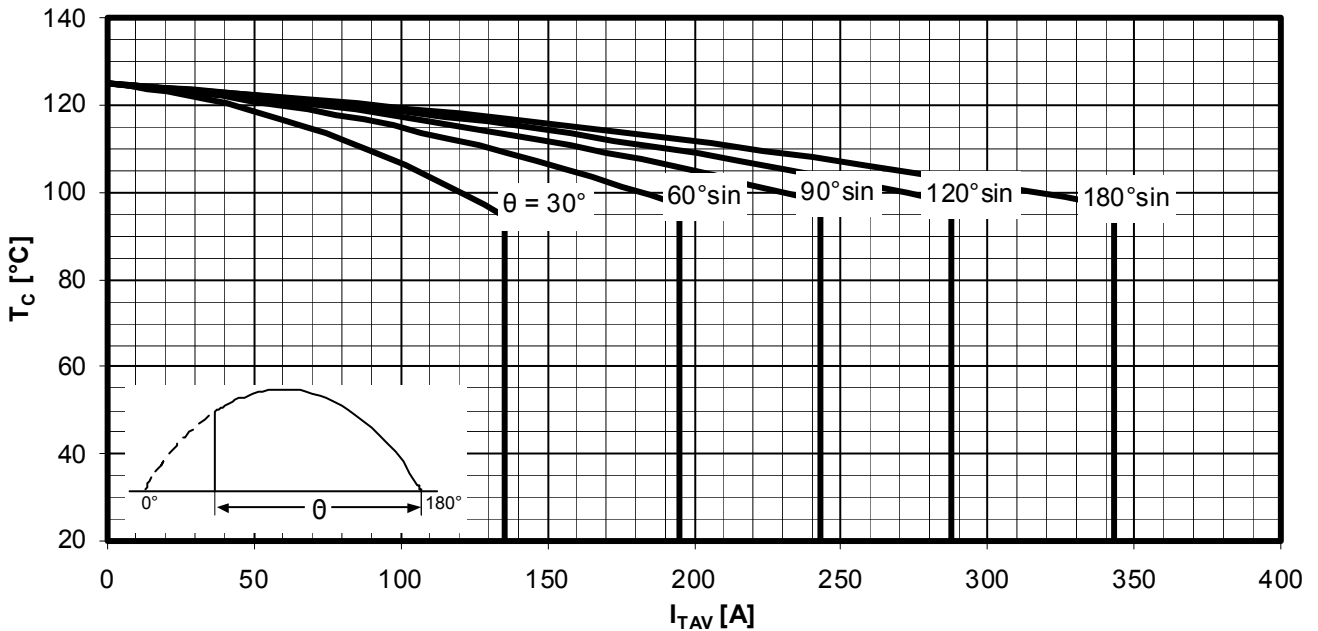

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{TAV})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling


Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ



Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor

T430N


Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

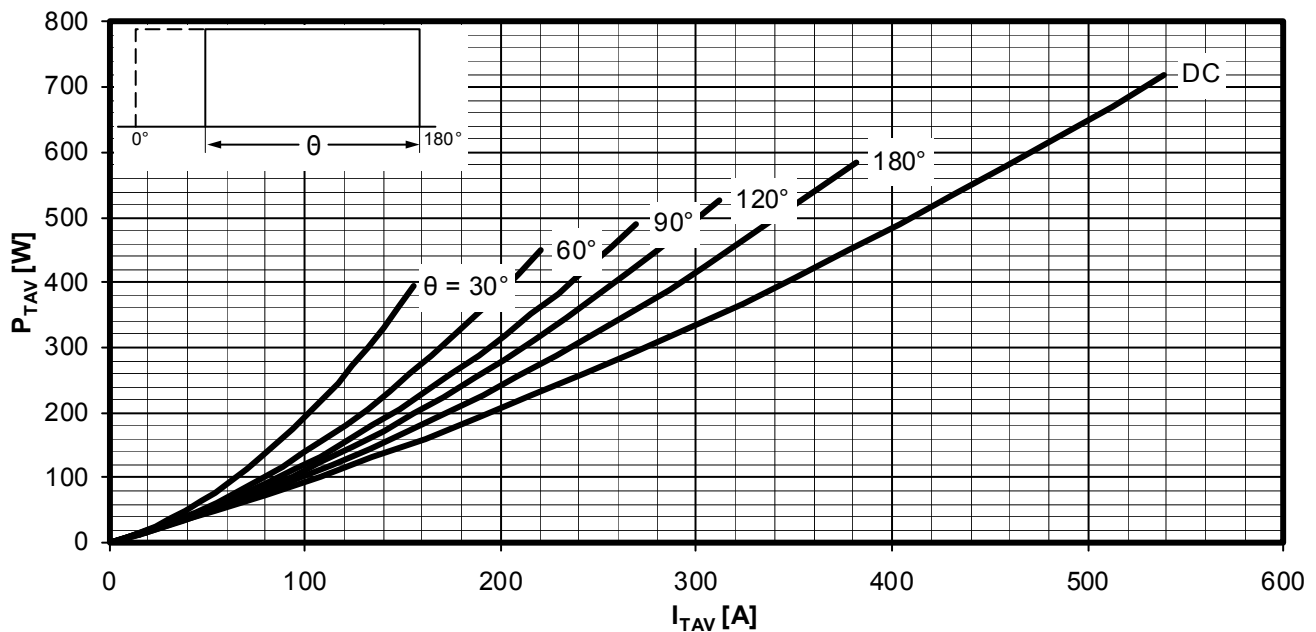

Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current

Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ

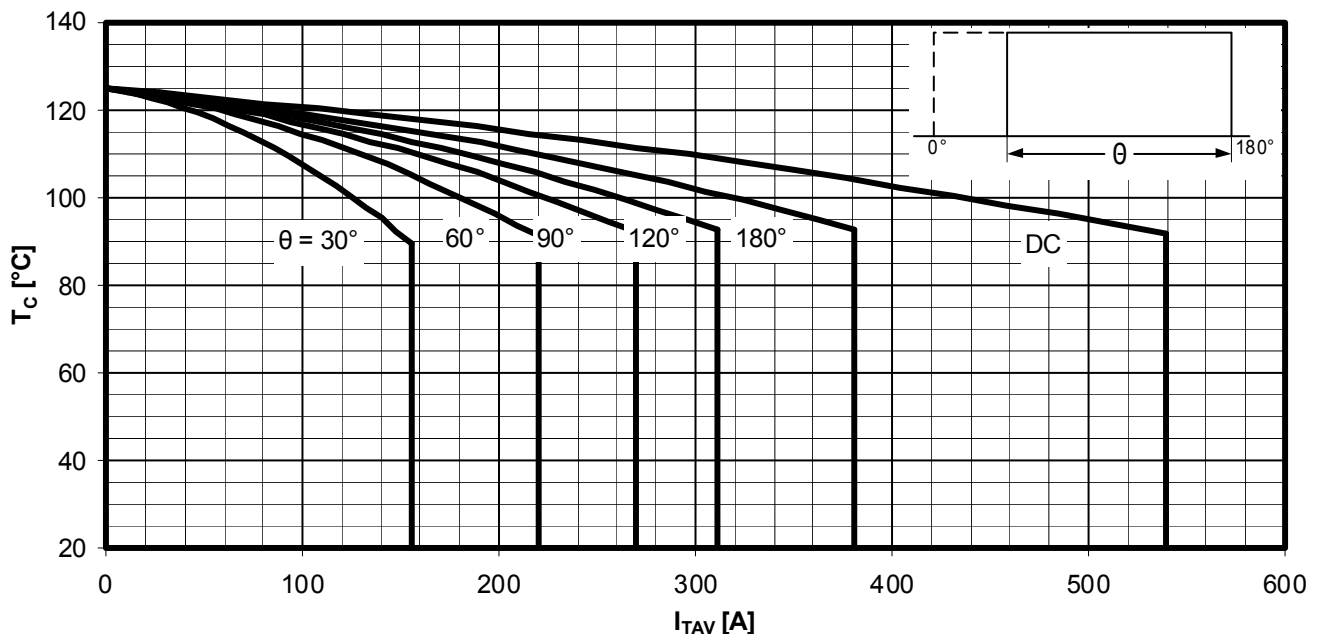

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{TAV})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling


Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ



Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 12\text{ V}$
Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 12\text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:


- a - 40W / 10ms b - 80W / 1ms c - 100W / 0,5ms d - 150W / 0,1ms

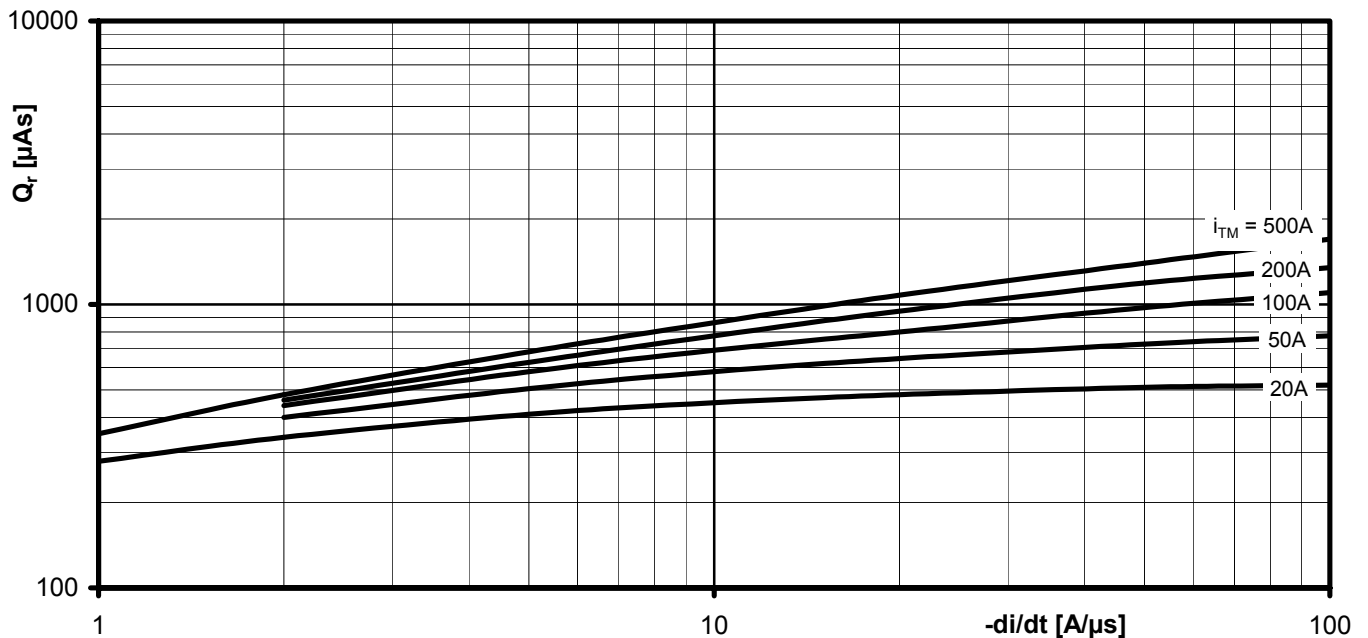

Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(di/dt)$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, V_R \leq 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

Parameter: Durchlassstrom / On-state current i_{TM}

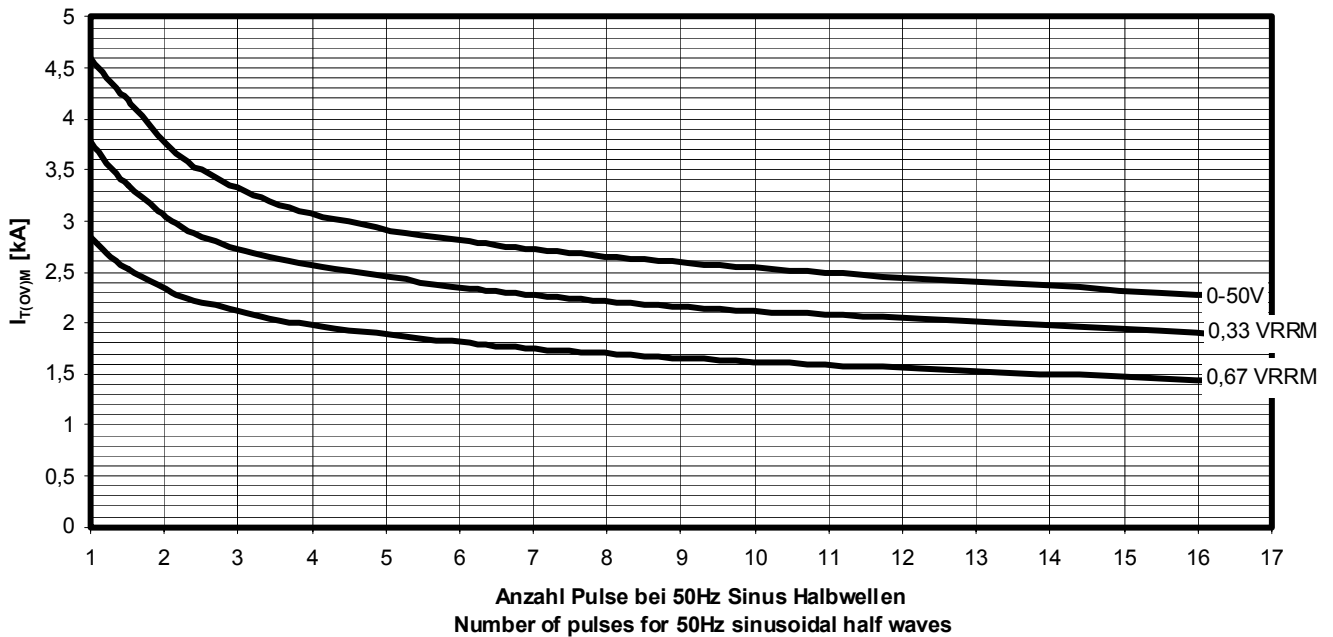

Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{T(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{T(OV)M}$ as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
 $I_{T(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM}) ; T_{vj} = T_{vjmax}$



Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9