

"High Frequency Ceramic Solutions"

5.5 GHz Band Pass Filter

P/N 5515BP15B725

Detail Specification: 12/5/2012

Page 1 of 2

General Specifications


Part Number	5515BP15B725	Insertion Loss	1.5 dB max.
Frequency (MHz)	5150 - 5875	Return Loss	9.5 dB min.
Attenuation (min.)	30 dB @ 3500 MHz	Impedance	50 Ω
Attenuation (min.)	25 dB @ 9800 - 11840 MHz	Input Power	2W max. (CW)
Attenuation (min.)	5 dB @ 14700 - 17760 MHz	Operating Temperature	-40 to +85°C

Part Number Explanation

P/N Suffix	Packing Style	Bulk	Suffix = S	eg. 5515BP15B725S
		T & R	Suffix = T	eg. 5515BP15B725E
		100% Tin	Suffix = None	eg. 5515BP15B725(E or S)
	Termination style	Tin / Lead	Suffix = /Pb	eg. 5515BP15B725(E or S)/Pb
Eval board (50 ohm SMA)		5515BP15B725-EB-SMA		



Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.079 $\pm$ 0.006	2.00 $\pm$ 0.15
W	0.049 $\pm$ 0.004	1.25 $\pm$ 0.10
T	0.037 $\pm$ 0.004	0.95 $\pm$ 0.10
a	0.051 $\pm$ 0.006	1.30 $\pm$ 0.15
b	0.012 $\pm$ 0.006	0.30 $\pm$ 0.15
c	0.010 + 0.006	0.25 + 0.15
d	0.014 + 0.006	0.35 + 0.15

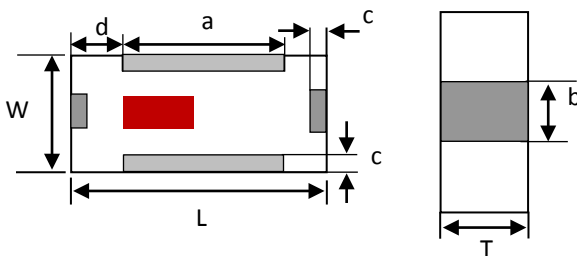

Terminal Configuration

No.	Function
1	GND
2	OUT
3	GND
4	IN

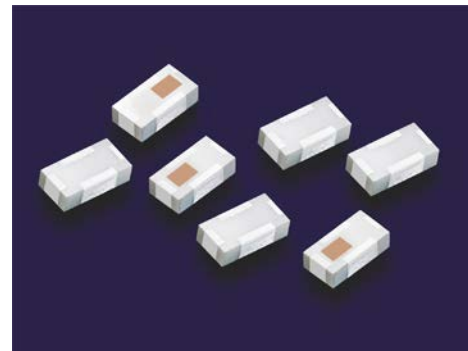

"High Frequency Ceramic Solutions"

5.5 GHz Band Pass Filter

Detail Specification: 12/5/2012


P/N 5515BP15B725

Page 2 of 2

Mounting Considerations


Mount these devices with brown mark facing up.

*Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

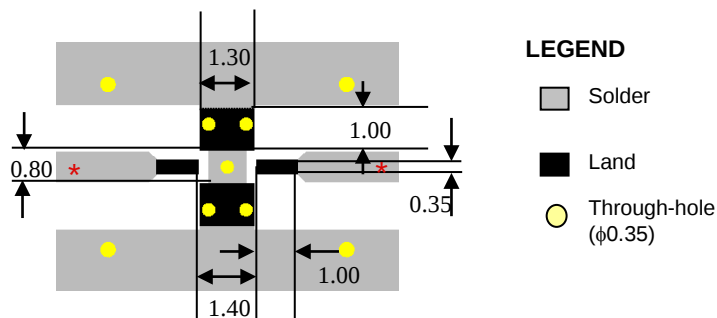

Units: mm

Typical Electrical Performance (T=25°C)

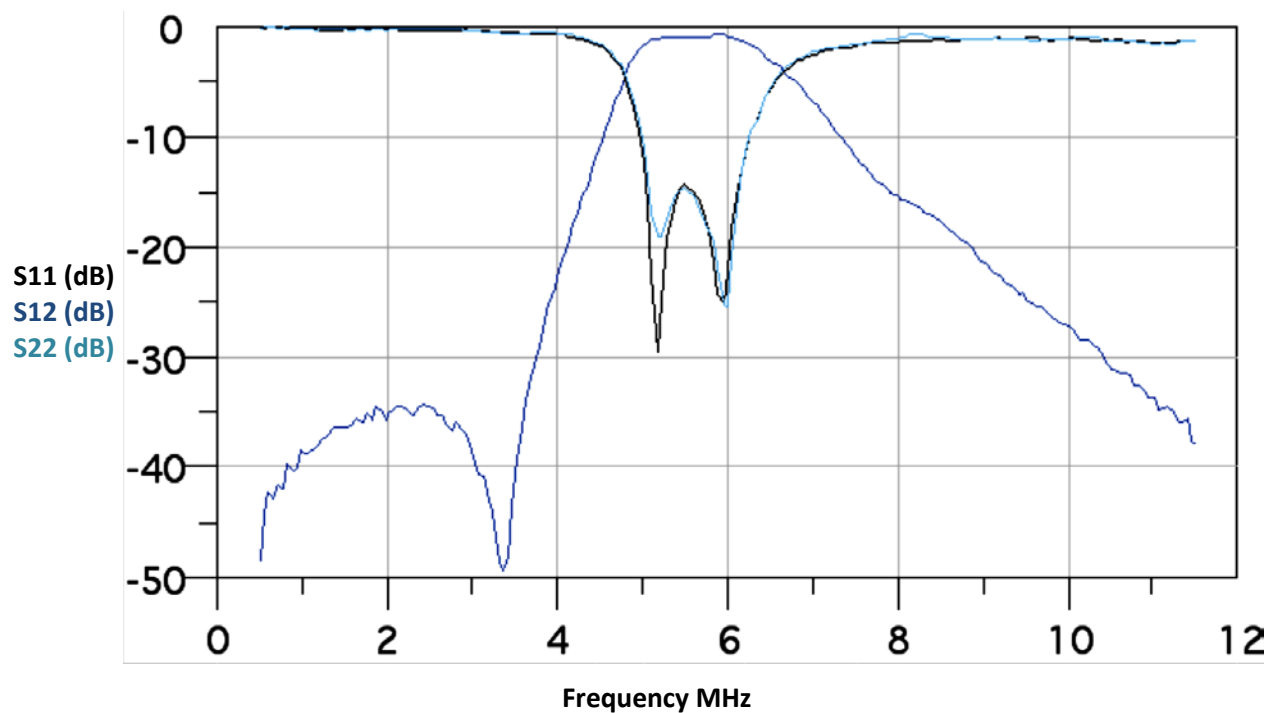

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice. Please confirm the specifications and delivery conditions when placing your order. All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9