


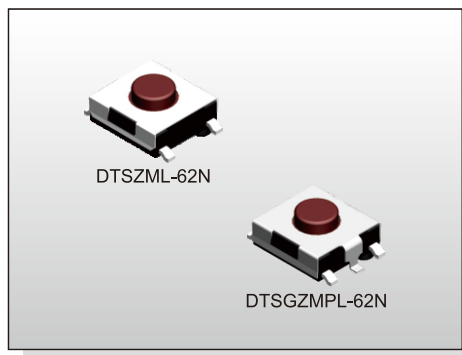

FEATURES

- ※Thinner type with 2.5-5.25mm height
- ※Ground terminal available
- ※Reflow solderable

APPLICATION

- ※Audio, OA equipment
- ※Instrumentation
- ※Consumer electronics

SPECIFICATION

Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Operating Force	100±50gf, Black(K) 160±50gf, Brown(N) 260±50gf, Red(R)
Travel	0.25mm
Operating Life	100,000 cycles for 260gf 1,000,000 cycles for 160, 100gf
Operating Temp.	-25°C ~ +70°C
Storage Temp.	-30°C ~ +80°C

HOW TO ORDER

D T S ☐ **Z M** ☐ **L - 6** ☐ ☐ **-** ☐ **-** ☐

☐=Without Ground Pin
G=With Ground Pin

Terminal Pitch 4.5mm

☐=Without Post
P=With Post


Package:
☐=Bag
T/R=Tape & Reel
B=Tube
(Only For Without Post)

V=RoHS & Lead Free Solderable
Q=Halogen Free

Operating Force:
K=Black, 100gf
N=Brown, 160gf
R=Red, 260gf

Height:
1=2.50mm
2=3.10mm
3=3.50mm
4=5.25mm

CIRCUIT

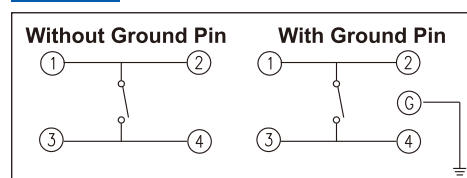

PACKAGE

<Tube>

75 pcs

<Tape & Reel>

DTS(G)ZML-61□: 2500 pcs


DTS(G)ZML-62□: 2500 pcs

DTS(G)ZMPL-61, 62: 1200 pcs




DTS(G)ZM(P)L-63: 1200 pcs

DTS(G)ZML(P)L-64: 900 pcs

DTSZML-6

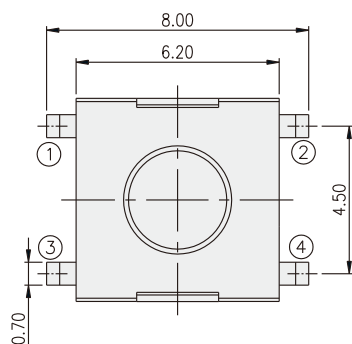


PART NO.	H
DTS□ZML-61	2.50
DTS□ZML-62	3.10
DTS□ZML-63	3.50
DTS□ZML-64	5.25

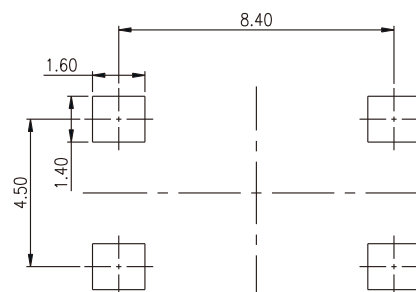




P.C.B. LAYOUT

DTSGZMPL-6

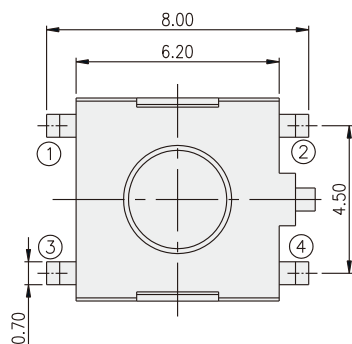

PART NO.	H
DTS□ZMPL-61	2.50
DTS□ZMPL-62	3.10
DTS□ZMPL-63	3.50
DTS□ZMPL-64	5.25

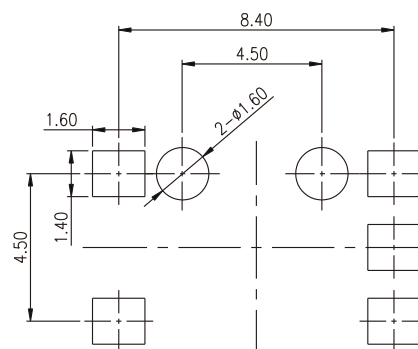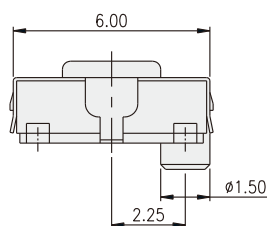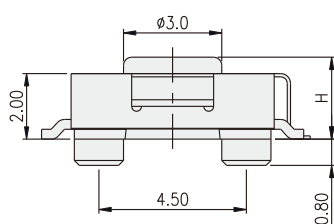

P.C.B. LAYOUT

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9