

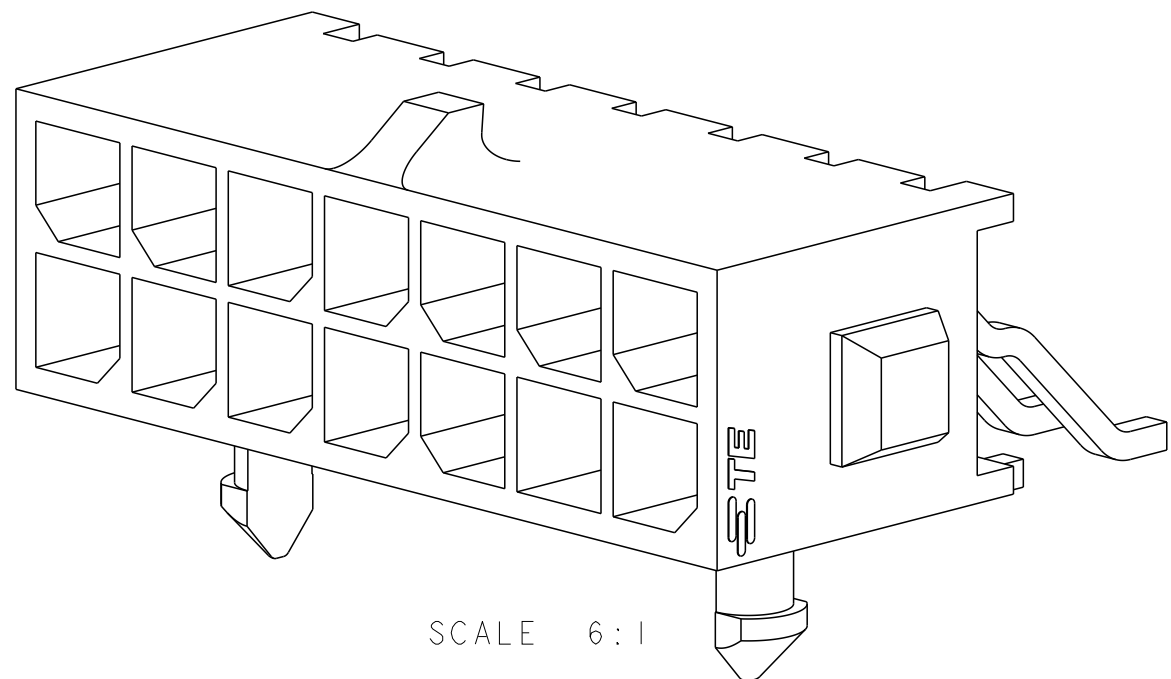
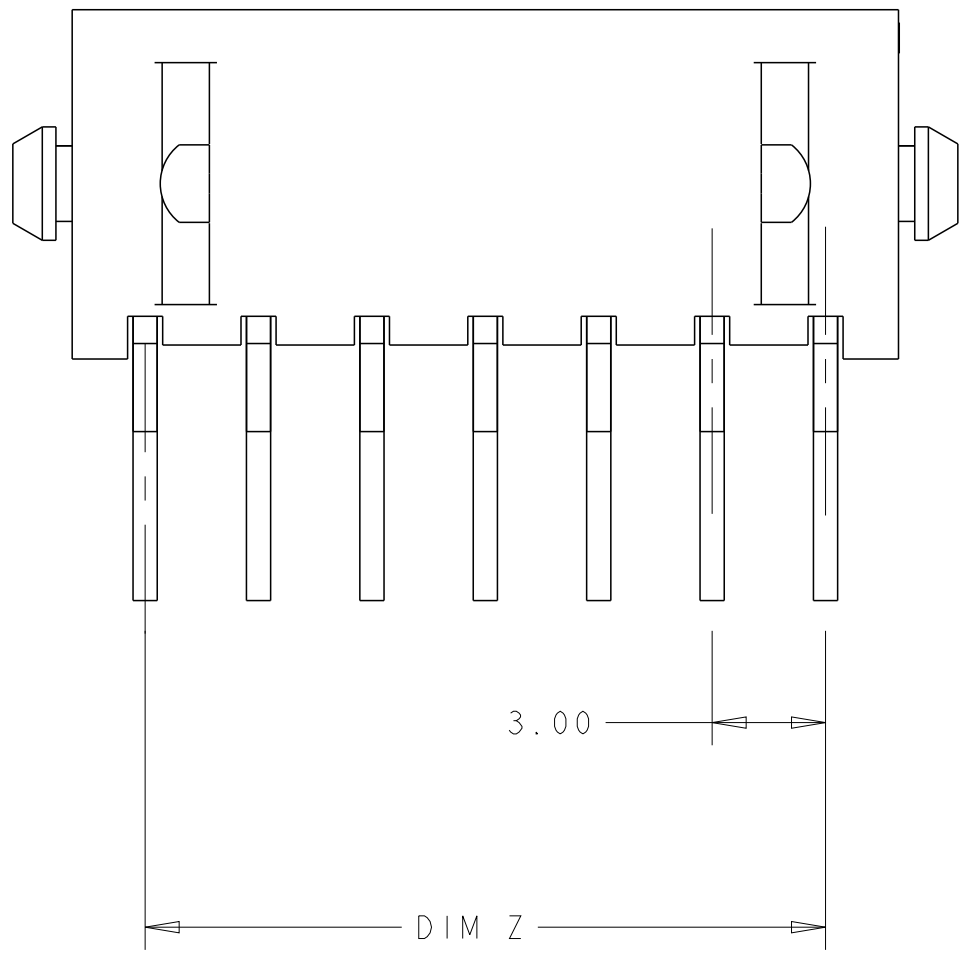
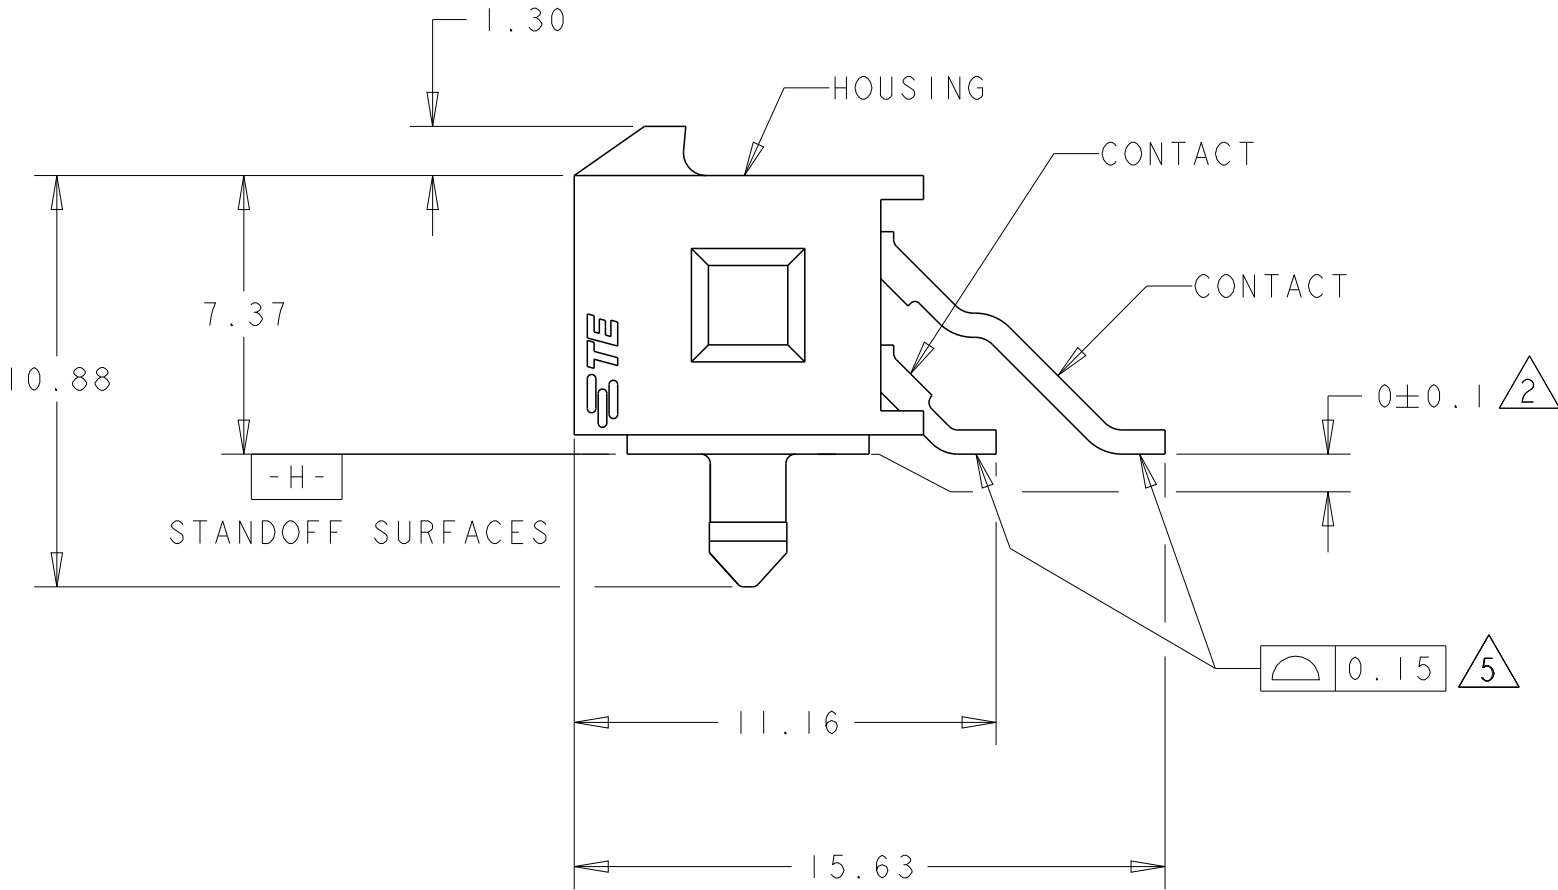


- 1 MATERIAL;
CONTACTS - BRASS.
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR; BLACK.
- 2 PLATING;
CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD OVER 2.54µm MINIMUM NICKEL
ON MATING AREA. 2.54µm TIN-LEAD MINIMUM OVER 2.54µm NICKEL
MINIMUM ON SOLDER TAILS.
- 3 DIMENSION APPLIES TO SOLDERTAIL SURFACES
AND STANDOFF SURFACES.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 ALL SOLDERTAILS.
- 6 PLATING;
CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD OVER 2.54µm MINIMUM NICKEL
ON MATING AREA. 2.54µm MATTE TIN MINIMUM OVER 2.54µm NICKEL
MINIMUM ON SOLDER TAILS.

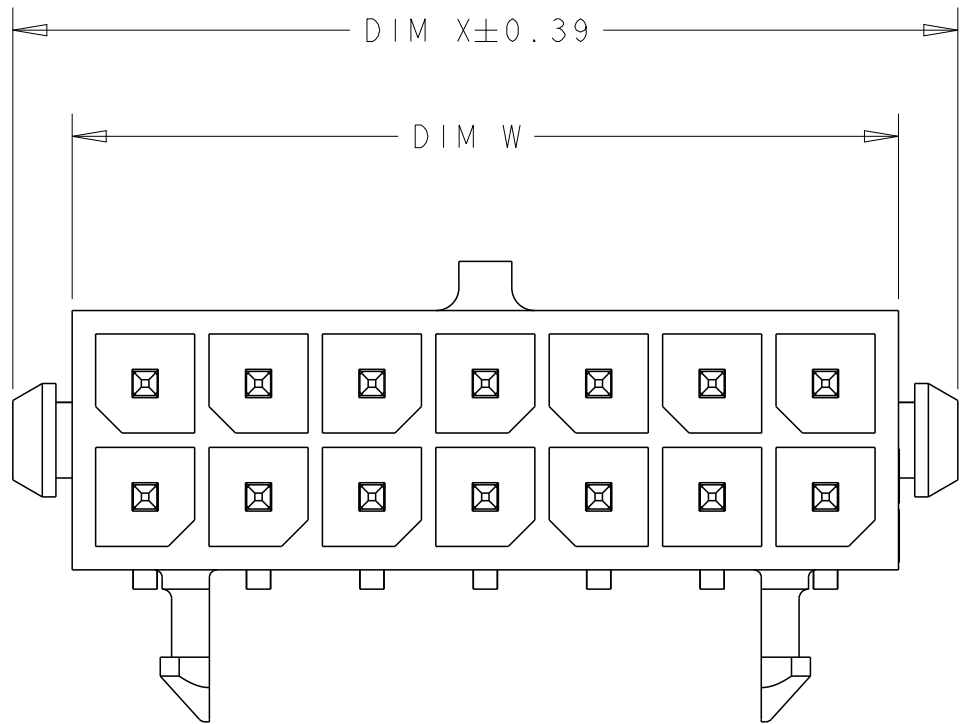

6	36.86	28.70	33.00	40.00	24	5-794623-4
6	33.86	25.70	30.00	37.00	22	5-794623-2
6	30.86	22.70	27.00	34.00	20	5-794623-0
6	27.86	19.70	24.00	31.00	18	4-794623-8
6	24.86	16.70	21.00	28.00	16	4-794623-6
6	21.86	13.70	18.00	25.00	14	4-794623-4
6	18.86	10.70	15.00	22.00	12	4-794623-2
6	15.86	7.70	12.00	19.00	10	4-794623-0
6	12.86	4.70	9.00	16.00	8	3-794623-8
6	9.86	-	6.00	13.00	6	3-794623-6
6	6.86	-	3.00	10.00	4	3-794623-4
6	3.86	-	-	7.00	2	3-794623-2

SUPERSEDED BY 5-794623-4	2	36.86	28.70	33.00	40.00	24	2-794623-4
SUPERSEDED BY 5-794623-2	2	33.86	25.70	30.00	37.00	22	2-794623-2
SUPERSEDED BY 5-794623-0	2	30.86	22.70	27.00	34.00	20	2-794623-0
SUPERSEDED BY 4-794623-8	2	27.86	19.70	24.00	31.00	18	1-794623-8
SUPERSEDED BY 4-794623-6	2	24.86	16.70	21.00	28.00	16	1-794623-6
SUPERSEDED BY 4-794623-4	2	21.86	13.70	18.00	25.00	14	1-794623-4
SUPERSEDED BY 4-794623-2	2	18.86	10.70	15.00	22.00	12	1-794623-2
SUPERSEDED BY 4-794623-0	2	15.86	7.70	12.00	19.00	10	1-794623-0
SUPERSEDED BY 3-794623-8	2	12.86	4.70	9.00	16.00	8	794623-8
SUPERSEDED BY 3-794623-6	2	9.86	-	6.00	13.00	6	794623-6
SUPERSEDED BY 3-794623-4	2	6.86	-	3.00	10.00	4	794623-4
SUPERSEDED BY 3-794623-2	2	3.86	-	-	7.00	2	794623-2

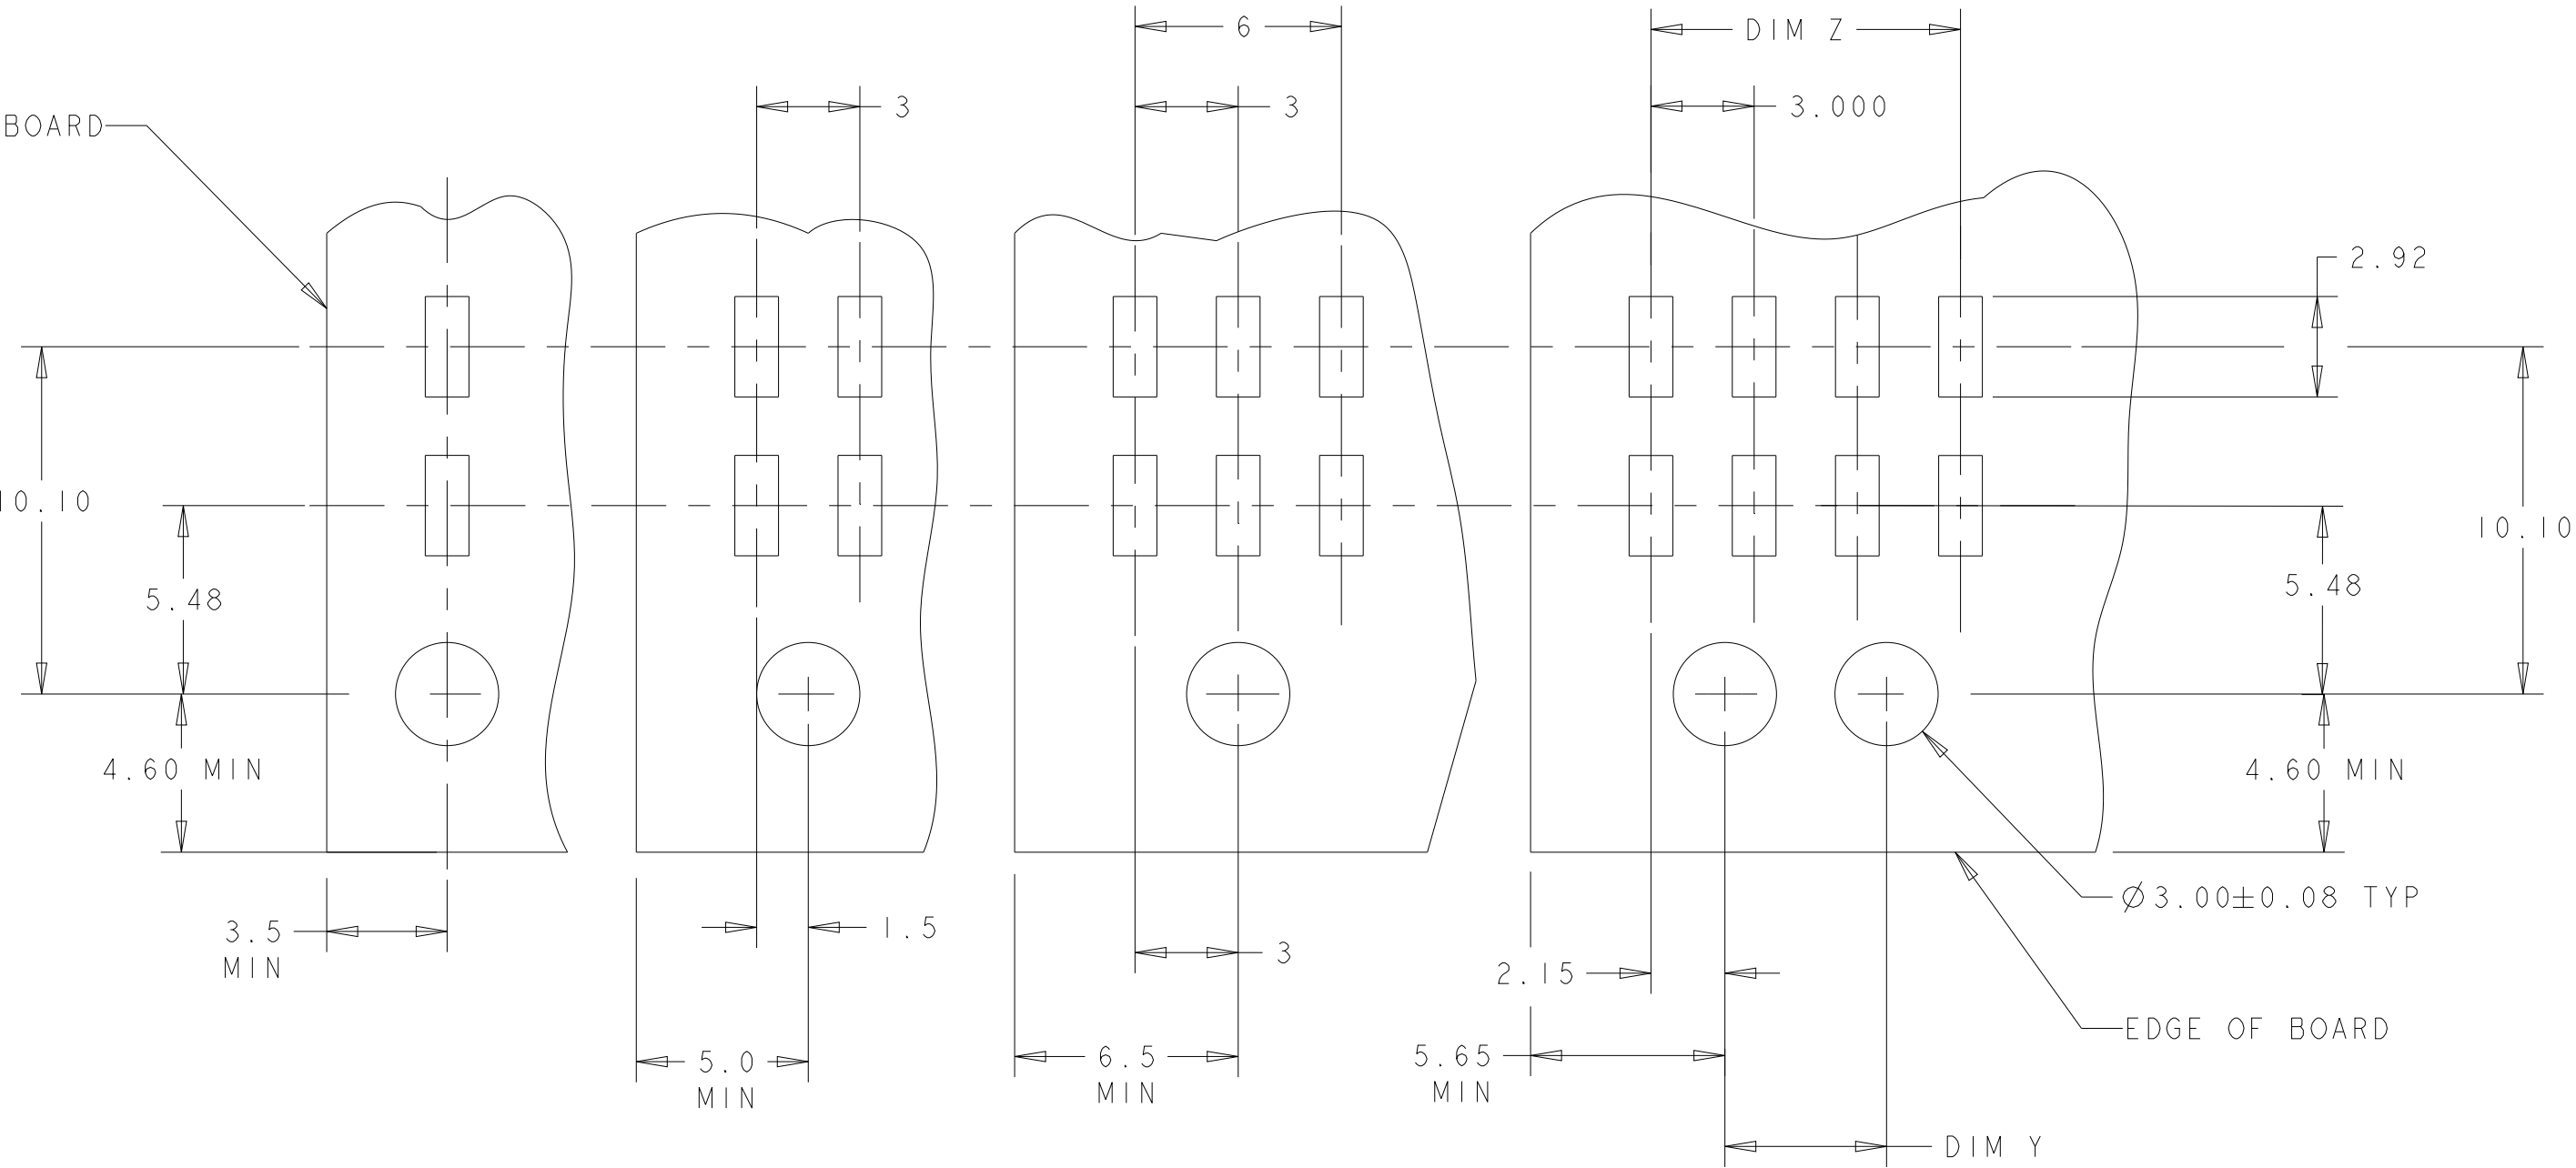

RECOMMENDED PCB LAYOUT (COMPONENT SIDE)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER CHK C. JONES APVD C. JONES	28-JAN-2002 28-JAN-2002 28-JAN-2002	NAME SURFACE MOUNT, R/A, 30 GOLD HEADER, PLASTIC BOARDLOCK, DUAL ROW, MICRO MATE-N-LOK TM	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES FINISH	PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC	SIZE A1	CAGE CODE -	DRAWING NO. 794623
MATERIAL SEE TABLE	WEIGHT -	CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1	SHEET 1	REV G1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9