



Main


Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCMD
Sensor design	Miniature
Body type	Plug-in body
Head type	Plunger head
Material	Metal
Body material	Zamak
Head material	Zamak
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Spring return roller lever thermoplastic
Type of approach	Lateral approach 2 directions
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contact operation	Snap action

Complementary

Switch actuation	By 30° cam
Electrical connection	Male connector M12, 4 pins
Contacts insulation form	Zb
Positive opening	With
Positive opening minimum force	35 N
Minimum force for tripping	7 N
Maximum actuation speed	1.64 ft/s (0.5 m/s)
[Ie] rated operational current	1 A at 24 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	3 A
[Ui] rated insulation voltage	250 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	2.5 kV conforming to IEC 60947-1 2.5 kV conforming to IEC 60664
Short-circuit protection	4 A by gG cartridge fuse
Electrical durability	5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	10000000 cycles
Width	1.18 in (30 mm)
Height	1.97 in (50 mm)
Depth	0.63 in (16 mm)
Product weight	0.2 lb(US) (0.09 kg)


Environment

shock resistance	25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP degree of protection	IP66 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK04 conforming to EN 62262




Wiring Diagram

Single-pole CO Snap Action + Integral M12 4-pin Connector



Wiring Diagram


4-pin, M12, 3A-250V





- 1 : Common
- 2 : NC
- 3 : Grounding
- 4 : NO

Characteristics of Actuation

Switch Actuation by 30° Cam



Functionnal Diagram

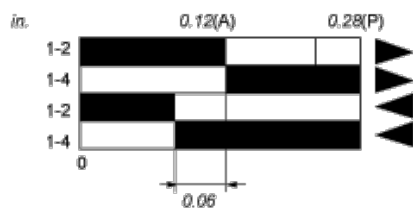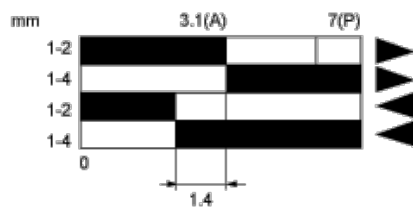

- (P) Positive opening point
- (A) Cam displacement
- (1) Closed
- (2) Open
- (3) Tripping
- (4) Resetting

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9