



**0906-0**



**0906-0-15-20-76-14-11-0**  
Short Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

**0906-1⇒4,8**

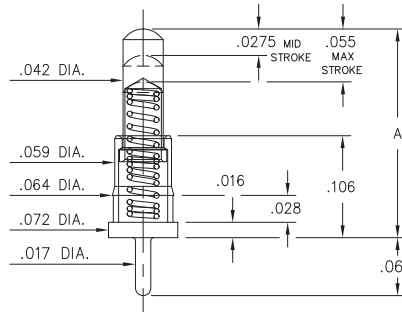


**0906-X-15-20-7X-14-11-0**  
Standard Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0906-1            | .177     |
| 0906-2            | .197     |
| 0906-3            | .217     |
| 0906-4            | .236     |
| *0906-8           | .155     |

\*0906-8 has a .0195" Mid Stroke & .039" Max. Stroke


**0930**



**0930-0-15-20-75-14-11-0**  
Standard Stroke

Solder Mount in .018 min. mounting hole


**0914**



**0914-0-15-20-77-14-11-0**  
Long Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole

**0932**



**0932-0-15-20-77-14-11-0**  
Long Stroke

Solder Mount in .027 min. mounting hole

**0908-0⇒9**




**0908-X-15-20-75-14-11-0**  
Standard Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0908-0            | .255     |
| 0908-1            | .275     |
| 0908-2            | .295     |
| 0908-3            | .315     |
| 0908-4            | .335     |
| 0908-5            | .350     |
| 0908-6            | .370     |
| 0908-7            | .390     |
| 0908-8            | .410     |
| 0908-9            | .430     |


**0901**



**0901-0-15-20-75-14-11-0**  
"Legacy P/N 0901-0-00-00-00-00-11-0"  
Standard Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole


**0929**



**0929-0-15-20-75-14-11-0**  
Standard Stroke

Solder Mount in .027 min. mounting Hole


**0922**



**0922-0-15-20-75-14-11-0**  
Standard Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole

**0956**



**0956-0-15-20-75-14-11-0**  
Standard Stroke

Solder mount in .034 min. mounting hole

**ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - 11 - 0**

Spring Number

**MATERIAL SPECIFICATIONS:**

- SLEEVE & PLUNGER MATERIAL:** Copper Alloy
- SPRING MATERIAL:** Beryllium Copper
- SLEEVE & PLUNGER FINISH:** 20 μ" Gold over Nickel
- SPRING FINISH:** 10 μ" Gold over Nickel
- DIMENSION IN INCHES:**
- TOLERANCES ON:** LENGTHS: ±.006  
DIAMETERS: ±.002  
ANGLES: ± 2°



**MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:**

- DURABILITY:** 1,000,000 cycles
- CURRENT RATING:** 2A continuous, 3A peak
- CONTACT RESISTANCE:** 20 mΩ max.

| SPRING NUMBER | Mid. STROKE | Max. STROKE | FORCE @ Mid. Stroke | Initial Force (Pre-load) |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 75            | .0275       | .055        | 60 g                | 25 g                     |
| 76            | .0195       | .039        | 60 g                | 25 g                     |
| 77            | .045        | .090        | 60 g                | 25 g                     |

75, 76, 77 Springs are not Interchangeable

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9