

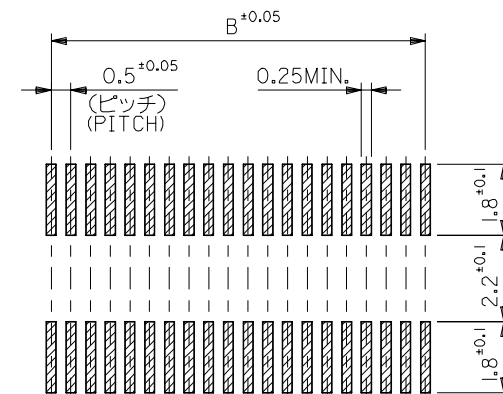
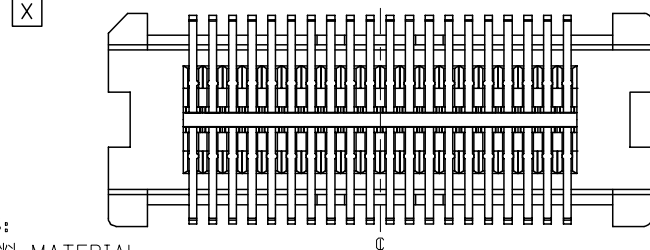
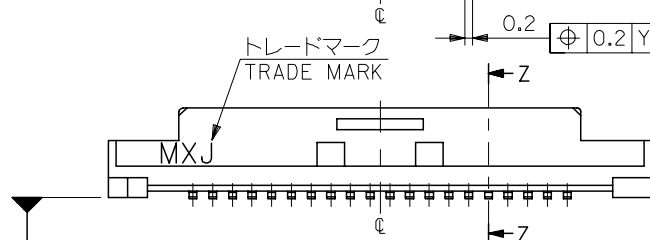
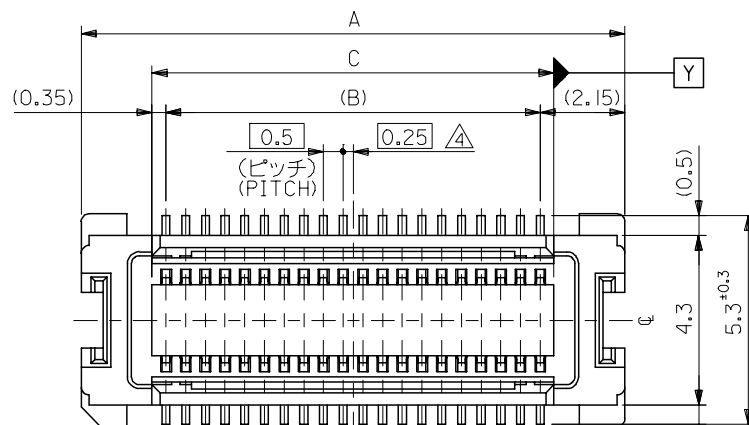


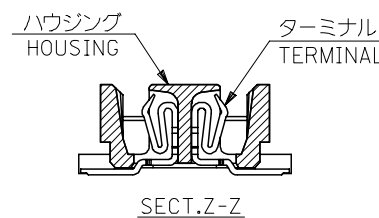

参考基板レイアウト (マウント面)
P.C.BOARD PATTERN
DIMENSION. (REF.)
(MOUNTING AREA)




注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング: LCPガラス入り (黒) UL94V-0
HOUSING: LCP (G.F.) (COLOR : BLACK),
UL94V-0
ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
全体仕上げ: 金メッキ 0.1 MICROMETER MIN.
ALL OVER : GOLD 0.1 MICROMETER MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 MICROMETER MIN.
UNDER PLATING : NICKEL 1.5 MICROMETER MIN.
3. 基準面 [X] からの溶剤テールの半田付け面のズレ量は、上方向 0、
下方向 0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM [X]
: UPPER DIRECTION 0, LOWER DIRECTION 0.15 MAX.
4. (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
5. 嵌合相手: 53748 シリーズ, 53916 シリーズ, 502280 シリーズ
MATE WITH : 53748 SERIES, 53916 SERIES, 502280 SERIES.
6. テール平坦度は、0.1MAX.
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAX.


20.2	19.5	23.8	54167-0801	80
17.7	17.0	21.3	-0701	70
15.2	14.5	18.8	-0601	60
12.7	12.0	16.3	-0501	50
10.2	9.5	13.8	-0401	40
7.7	7.0	11.3	-0301	30
5.2	4.5	8.8	54167-0201	20
C	B	A	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

REVISED EC NO: J2007-0273 DRWN: TENAGASE CHKD: THARUYAMA APPR: NUKITA	DESCRIPTION 2006/07/28 2006/08/03 2006/08/07	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	CIRCUIT NO.	
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY S. AIHARA	DATE '96/11/28	TITLE 0.5 B/B CONN REC HSG ASSY(W/O BOSS, W/O NAIL) -LEAD FREE- MOLEX MOLEX INCORPORATED				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '01/12/26					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '01/12/26					
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.						DOCUMENT NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-54167-001				1 OF 1
D	REV	SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

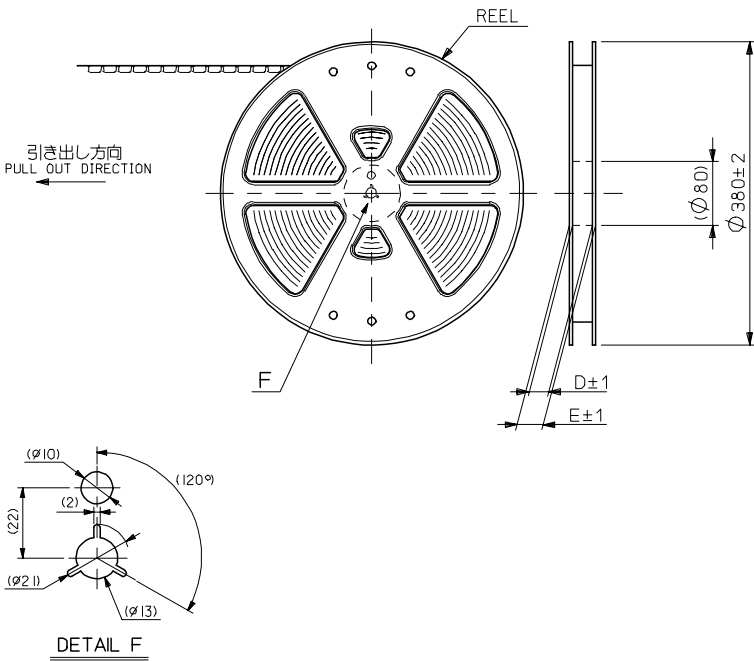


NOTES


- 製品詳細寸法については図面 SD-54167-001 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-54167-001
- 梱包数量：3000個／リール
NUMBER OF CONNECTORS：3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

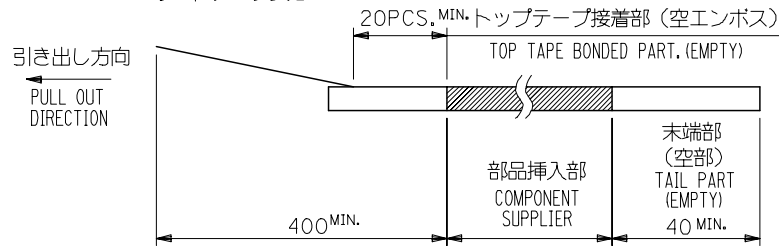

- トップテープの剥離強度：0.1N~1.3 (10gf~130gf) (剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE：0.1N~1.3 (10gf~130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.




- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE)：ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE)：PET, PE, PEF
リール (REEL)：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

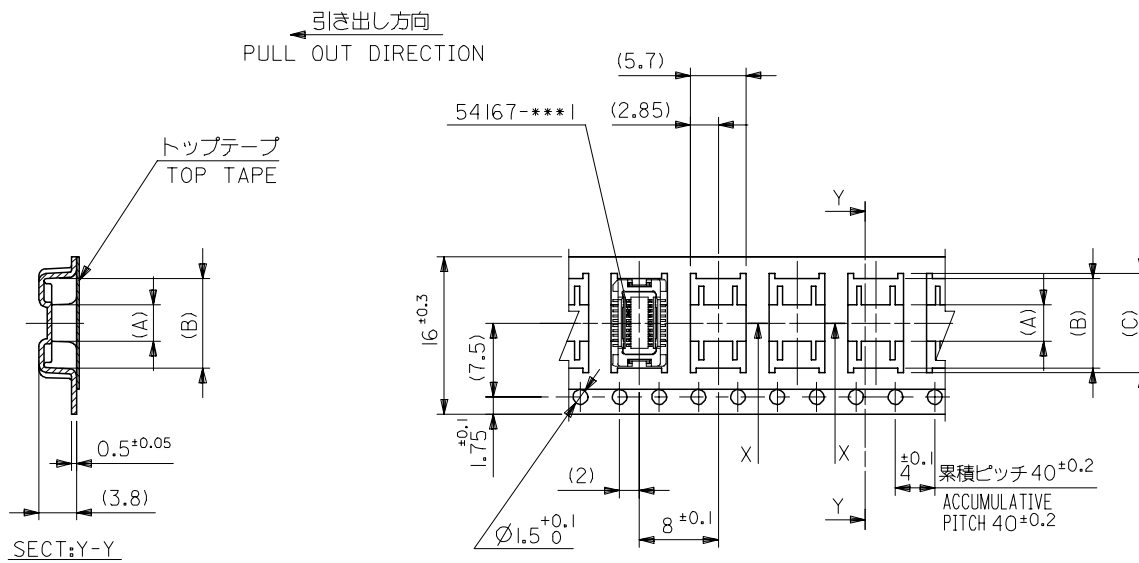

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE



REVISED EC NO: J2006-0604 DRWN:NAIDA 2005/08/31 CHKD:KTOYODA 2005/09/01 APPR:NUKITA 2005/09/09	DESCRIPTION	54167***8		MODEL NO.		I6	21.4	17.4	10.1	9.1	3.7	54167-0208	20
						キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY			SCALE ---		DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER ± ---		DRAWN BY S.AIHARA			DATE '97/05/09		0.5 B/B CONN REC HSG ASSY EMBSTP PKG -LEAD FREE-				
	10 OVER 30 UNDER ± ---		CHECKED BY T.IITO			DATE '00/12/06							
	30 OVER ± ---		APPROVED BY M.FUKUSHIMA			DATE '00/12/06		MOLEX INCORPORATED					
	ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.			DOCUMENT NO.							SHEET NO. 2 OF 6
REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

SECT:X-X

SECT: Y-Y

54167***8	MODEL NO.
-----------	-----------



EN-02JA(021)

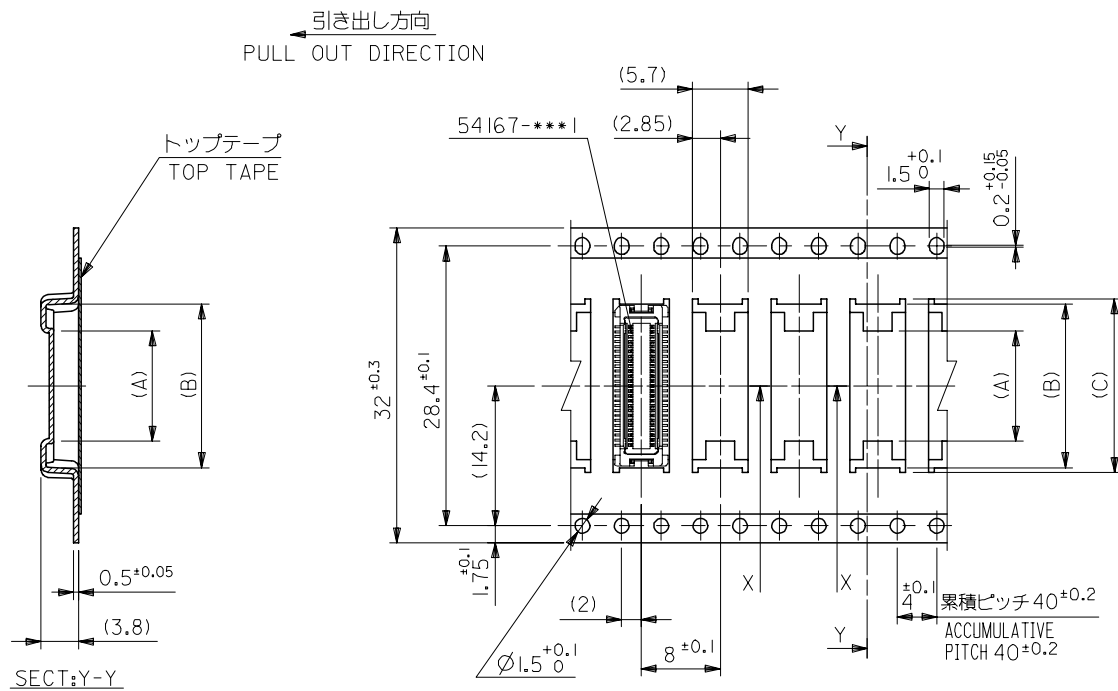

SECT:X-X

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE



REVISED		54167***8		MODEL NO.		32	37.4	33.4	17.6	16.6	11.2	54167-0508	50
EC NO: J2006-0604		DRWN:NAIDA		CHKD:KTOYODA		APPR:NUKITA		DATE		DATE		DATE	
2005/08/31		2005/09/01		2005/09/09		2005/09/09		2005/09/09		2005/09/09		2005/09/09	
DESCRIPTION		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE		DESIGN UNITS		THIRD ANGLE PROJECTION		TITLE	
10 UNDER		$\pm$ ---		MM ONLY		---		METRIC		0.5 B/B CONN REC HSG		ASSY EMBSTP PKG	
10 ^{OVER} 30 UNDER		$\pm$ ---		DRAWN BY		DATE		DATE		DATE		DATE	
30 ^{OVER}		$\pm$ ---		S. AIHARA		'96/11/25		T. ITO		'00/12/06		M. FUKUSHIMA	
ANGULAR		$\pm$ --- °		CHECKED BY		DATE		APPROVED BY		DATE		DATE	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				T. ITO		'00/12/06		M. FUKUSHIMA		'00/12/06		'00/12/06	
				MATERIAL NO.		SEE CHART		DOCUMENT NO.		SD-54167-002		SHEET NO.	
				SIZE		A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				4 OF 6	

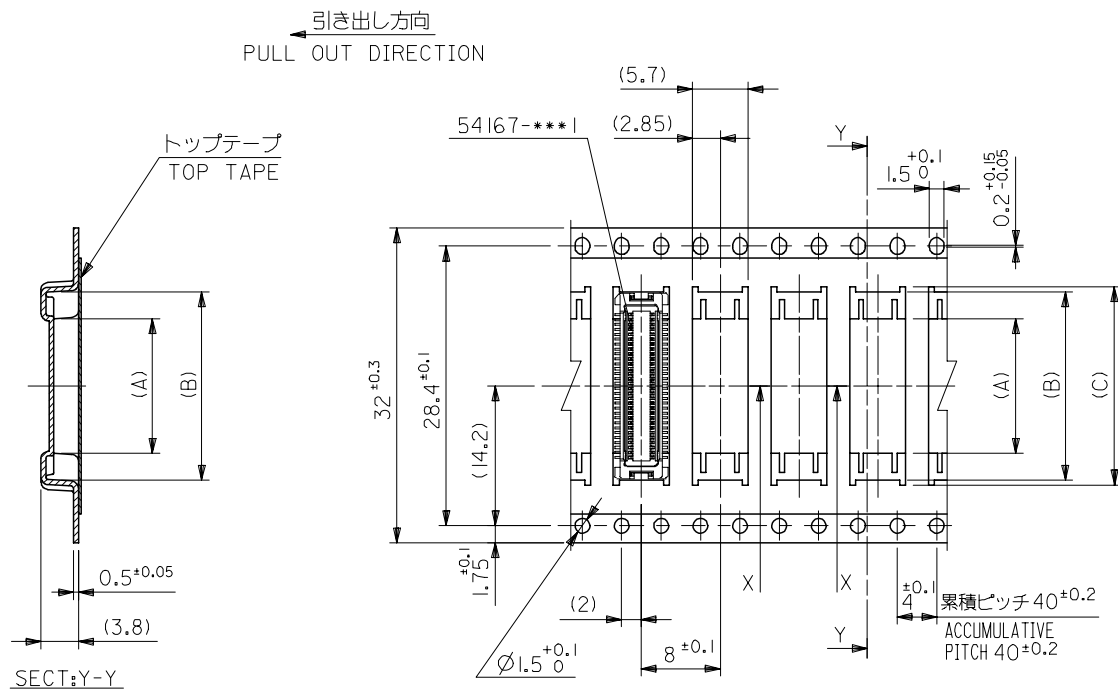

SECT:X-X

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

REVISED EC NO: J2006-0604 DRWN:NAIDA 2005/08/31 CHKD:KTOYODA 2005/09/01 APPR:NUKITA 2005/09/09	DESCRIPTION	54167***8		MODEL NO.		32		37.4		33.4		20.1		19.1		13.7		54167-0608		60	
						キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		E		D		(C)		(B)		(A)		MATERIAL NO.		極数 CIRCUIT	
		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)				DIMENSION STYLE MM ONLY				SCALE ---		DESIGN UNITS METRIC		 THIRD ANGLE PROJECTION							
		10 UNDER		± ---		DRAWN BY T. YASUI		DATE '97/05/14		TITLE 0.5 B/B CONN REC HSG ASSY EMBSTP PKG -LEAD FREE-											
	10 OVER 30 UNDER		± ---		CHECKED BY T. ITO		DATE '00/12/06														
	30 OVER		± ---		APPROVED BY M. FUKUSHIMA		DATE '00/12/06		 MOLEX INCORPORATED												
	ANGULAR ±1 °				MATERIAL NO.		SEE CAHRT		DOCUMENT NO.		SD-54167-002				SHEET NO. 5 OF 6						
REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION														

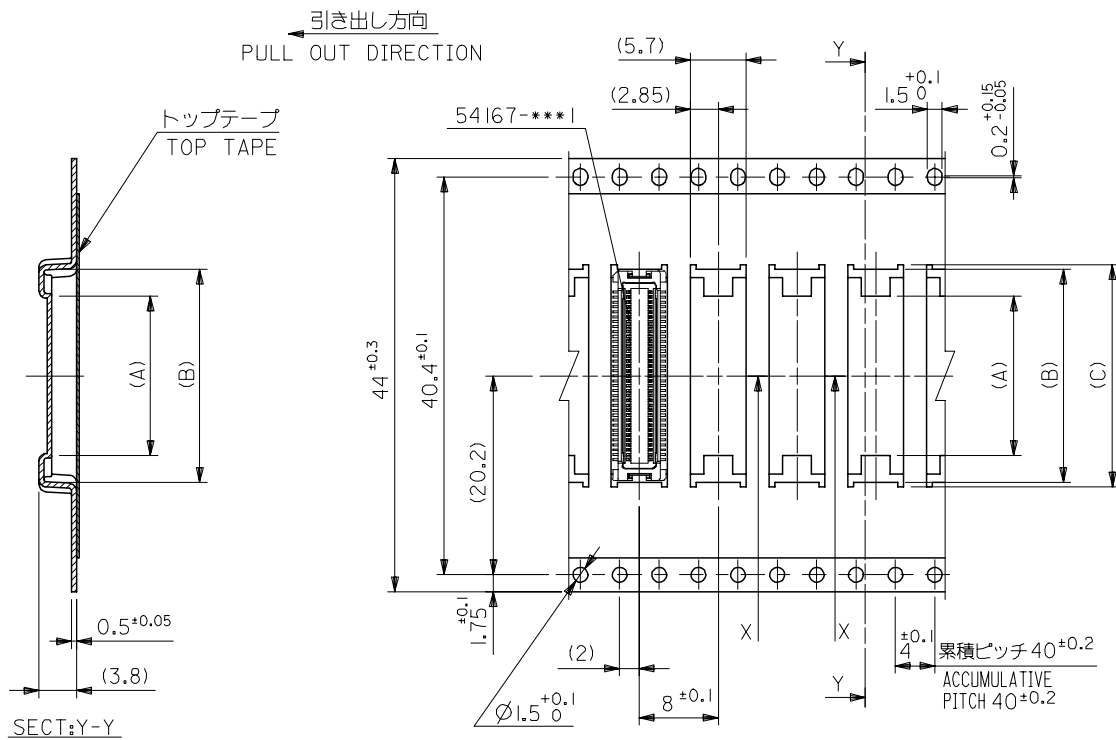

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9