




SERIES 556

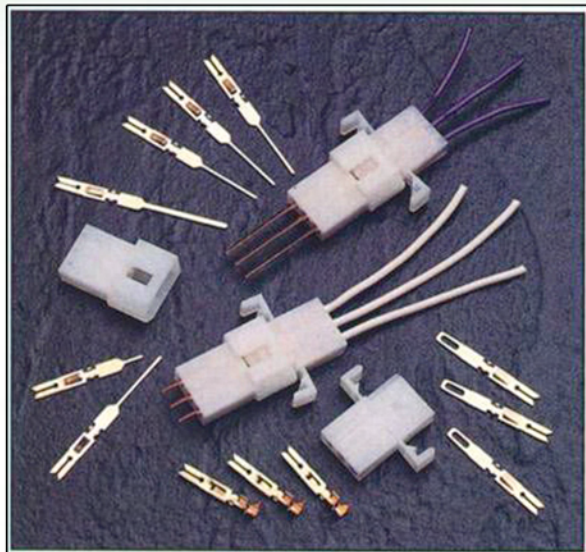

FEATURES

UL Recognized

.156 (3.96) Contact Spacing

Plug and Receptacle in 3 Contact Sizes

Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design

Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap and Taper Tail

Tools Available for Contact Installation, Removal and Crimping

SPECIFICATIONS

Circuit board substrate available in 94V-0

Insulator Material: White Nylon

Contact Material: Phosphor Bronze Alloy CA-510

Contact Plating: Gold over Nickel

Current Rating: 8.5 Amperes

Contact Resistance: 10 Milliohms Maximum

Dielectric Withstanding Voltage: 2000 V AC rms at Sea Level

Insulation Resistance: 5000 Megohms Minimum

Operating Temperature: -65 to +105 Degrees C

Insertion and Withdrawl Force: 2 to 16 oz (0.56 to 4.45N) per Contact Position

Example Part Number 556 - 003 - 500 - 102

Series _____
Total Number of Contacts _____
Contact Code _____
Style _____

Series 556

Total Number of Contacts 003

Contact Code	Description & Tail Size	Tail Length "G"
000	No Contacts Assembled	---
500	Wire Hole .110 x .024 (2.79 x 0.61)	.245 (6.22)
501	Taper Tail	.245 (6.22)
520	P.C. Tail .025 x .024 (0.64 x 0.61)	.215 (5.46)
540	Wire Wrap .050 x .024 (1.27 x 0.61)	.600(15.24)
541	Wire Wrap .026 x .024 (0.66 x 0.61)	.620(15.75)
542	Wire Wrap .050 x .024 (1.27 x 0.61)	.790(20.07)

Style and Material	Style
101	Plug
201	Receptacle
102	Plug with Panel Retention

Ordering Code Notes

- 1) Crimp contacts are also available for the 556 series connectors. Contacts may be ordered separately for pre-wired or select position assembly



Part Number	Description	Silhouette
516-290-500	Wire Hole	
516-290-501	Taper Tail	
516-290-520	P.C. Tail	
516-290-540	Wire Wrap	
516-290-541	Wire Wrap	
516-290-542	Wire Wrap	
516-290-590	Crimp - Loose	
516-290-591	Crimp - 1800 Contacts per reel	

- 2) Insulator design prevents improper mating of individual plug and receptacle





SERIES 556


MALE CONNECTOR
(Hermaphroditic contacts)




FEMALE CONNECTOR
(Hermaphroditic contacts)





RECOMMENDED
PANEL OPENING
(If Desired)



RECOMMENDED
BOARD LAYOUT



CONNECTOR MATING FACE VIEWS

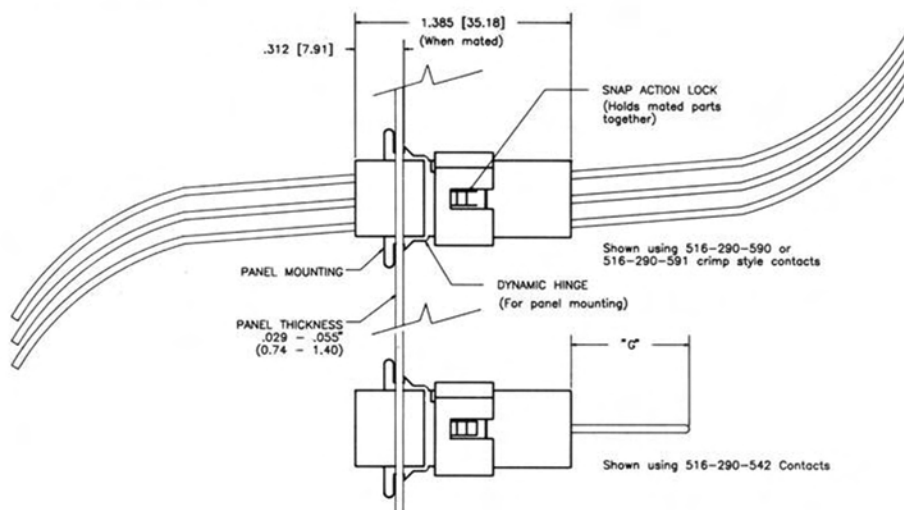

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9