



TR30RAM SERIES

30W MEDICAL SWITCHING ADAPTER



Features

- * Universal Input Range 90~264VAC
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Over Voltage Protection
- * Meets EN60601-1 and EN55011 Class B
- * Meets 2MOPP
- * CEC Level IV Compliant
(Output Cable Length $\leq$ 1800mm)
(TR30RAM050: Output Cable Length $\leq$ 1500mm)
- * Efficiency & Standby Power Meet Level V (Option)
(Output Cable Length $\leq$ 1800mm)
(TR30RAM050、TR30RAM090 : Output Cable Length $\leq$ 1220mm)
- * Provide PSE Mark



Ordering information

TR30RAMXXX	- XX	E XX	- XX	-BK
Model No.	DC Plug Type	DC Cable Length and Type	Color of Overmold Case	
		01: 720mm	BE: Blue	
		02: 1220mm	GY: Gray	
		03: 1800mm	RD: Red	
		11: 720mm with Ferrite Core	PE: Purple	
		12: 1220mm with Ferrite Core	OE: Orange	
		13: 1800mm with Ferrite Core		
		* 18AWG / UL1185		
		* 16AWG / UL1185 for 5V、9V		

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	RIPPLE & NOISE NOTE 2	VOLTAGE ACCURACY NOTE 1	LINE REGULATION NOTE 3	LOAD REGULATION NOTE 4	%EFF. (Typ.) NOTE 5
TR30RAM050	5V	4.0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 6\%$	80%
TR30RAM090	9V	3.0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 3\%$	84%
TR30RAM120	12V	2.5A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	84%
TR30RAM150	15V	2.0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	85%
TR30RAM180	18V	1.67A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	85%
TR30RAM240	24V	1.25A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	86%

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage 90~264Vac
 Frequency 47 to 63Hz
 Input Current 100Vac/0.8A max., 240Vac/0.4A max.
 Inrush Current Cold start@25°C 100A max. @240Vac
 Leakage Current 100μA max.

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Holdup Time 10ms typ. @115Vac
 Short Circuit Protection Continuous(Auto Recovery)
 Over Voltage Protection TVS Component to Clamp
 Temperature Coefficient $\pm 0.05\%/^{\circ}\text{C}$


GENERAL SPECIFICATIONS:

Isolation Input to output = 5,656VDC
 Operating Temperature 0 ~ 60°C (see Derating Curve)
 Storage Temperature -20~85°C
 Humidity 93% RH max. Non condensing
 Cooling Natural Convection
 Switching Frequency 70KHz Typical
 MTBF MIL-HDBK-217F, GB, 25°C/115VAC 200K hrs min.
 Altitude 3000m
 Dimensions 4.278x2.440x1.445Inches (108.67x61.98x36.70mm)
 Weight 300g(0.67 Pounds)

SAFETY AND EMC:

Emission and Immunity EN55011 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 EN60601-1-2, IEC61000-4-2,4,5,6,8,11
 FCC CFR47 Part 18 Class B
 Safety IEC60601-1:2005, EN60601-1:2006, UL ANSI/AAMI ES60601-1:2005

TR30RAM Series Derating Curve

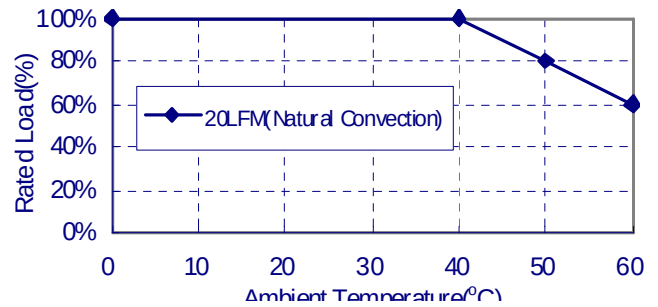


NOTE:

1. Voltage accuracy is set at 60%I load and 25°C Ta.
2. Add a 0.1μF ceramic capacitor and a 10μF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
3. Line regulation measured from 100Vac to 240Vac with full load.
4. Load regulation measured from 60% to full load and from 60% to 20% load (60% +/- 40% load)
5. Typical efficiency with 230 VAC and max. load at 25°C.
6. "Various TR Series adapters are PSE certified. PSE certification alone is not sufficient for importation into Japan. A valid PSE mark must contain the name of the importer as shown in the example below. If PSE mark is required, the name of the registered importer must be supplied to Cincon on order placement. Product labels will not contain PSE mark if importer name is not supplied. Consult factory or local representative for details"

IMPORTER NAME	
INPUT	AI100-240V, 0.5A
OUTPUT	DC 5V, 2A

Mechanical Specification

All Dimensions are in inches(mm)
 Tolerance: Inches: X.XXX±0.02
 Millimeters: X.XX±0.5

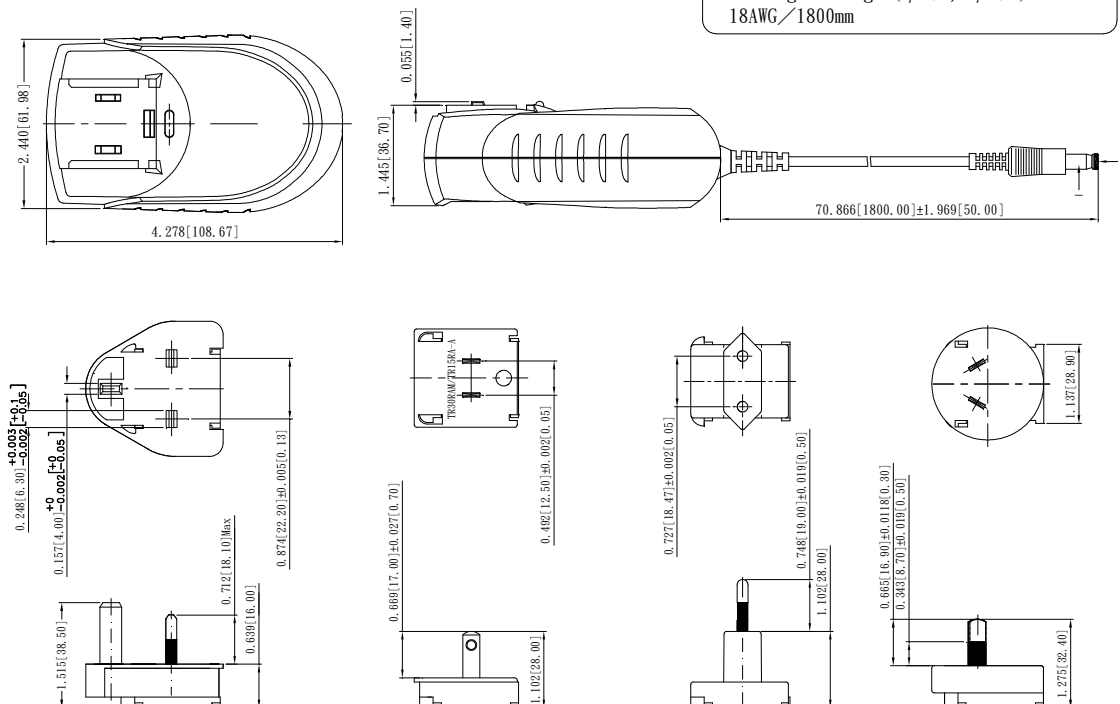

Typical at 25°C, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9