



SCALE 3:1


1) $\varnothing d1=0.90, 1.10, 1.30, 1.45, 1.75$



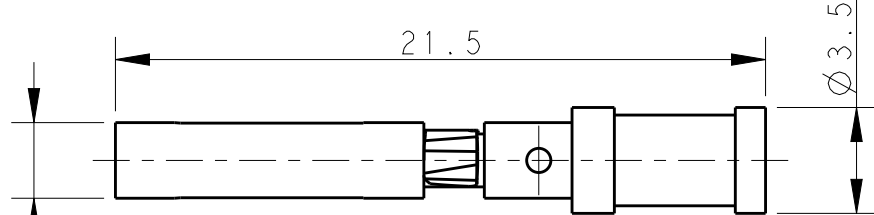


21.5


$\varnothing 3.5$

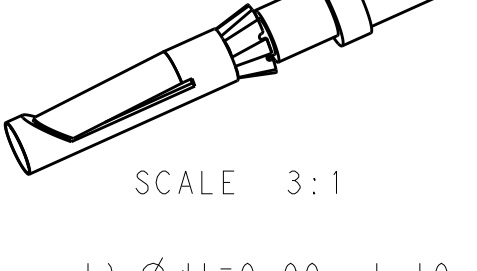

SCALE 3:1

2) $\varnothing d1=2.25$



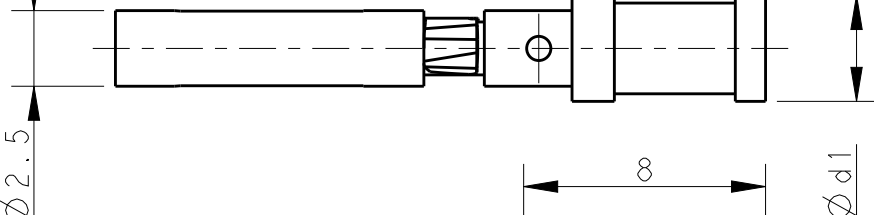

21.5

$\varnothing 3.5$

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	22NOV2014	DW	CW
	A1	ECR-15-004312	19MAR2015	DW	CW
	A2	ECR-15-010519	20JUN2015	DW	CW
	A3	ECR-17-014183	27SEP2017	DW	CW

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:

SOCKET CONTACT MATERIAL: BRASS

SURFACE PLATING:

SILVER PLATING: $\geq 2\mu\text{m}$

GOLD PLATING: $\geq 0.75\mu\text{m}$

CONTACT RESISTANCE: $\leq 5\text{ m}\Omega$

WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)

OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C

注释:

1. 技术参数:

母针材料: 黄铜

表面电镀:

镀银: $\geq 2\mu\text{m}$


镀金: $\geq 0.75\mu\text{m}$

接触电阻: $\leq 5\text{ m}\Omega$

接线范围: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)

工作温度: -40-+125°C

SECTION A-A

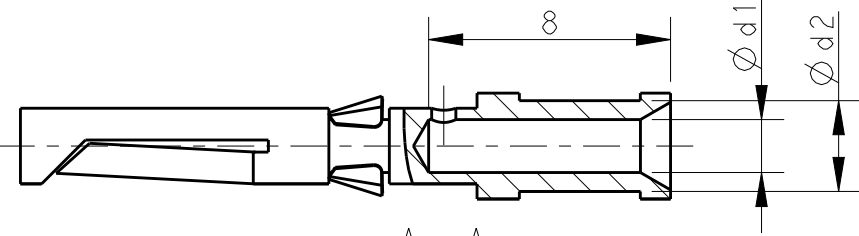


8

$\varnothing d1$

$\varnothing d2$

SECTION A-A

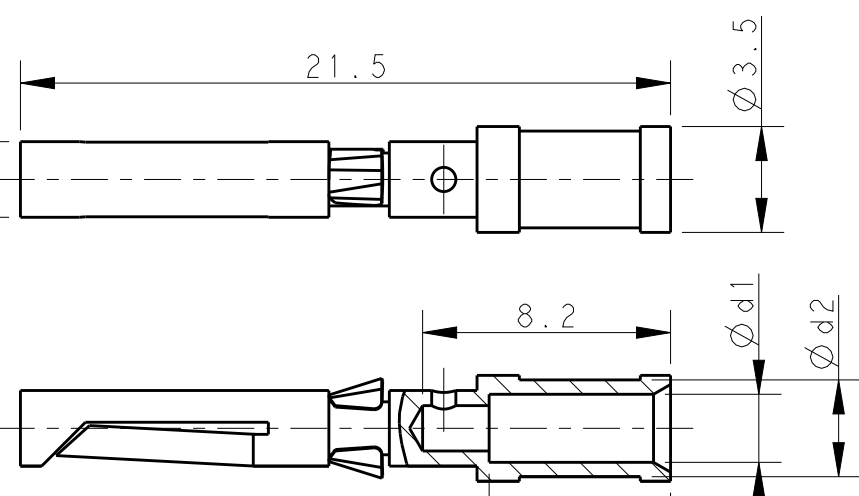

21.5

$\varnothing 3.5$

8.2

$\varnothing d1$


$\varnothing d2$

6

SILVER PLATING 镀银			GOLD PLATING 镀金			Ø d1	Ø d2	WIRE GAUGE 线规		STRIPPING LENGTH 剥线长度 (mm)
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述				MM²	AWG	
T2020002002-000	CDF-0.3	CDF-0.3, SILVER PLATING DD母针 0.14-0.37mm², 镀银	T2020012002-000	DDF-0.3	DDF-0.3, GOLD PLATING DD母针 0.14-0.37mm², 镀金	0.90	2.55	0.14-0.37	26-22	8
T2020002005-000	CDF-0.5	CDF-0.5, SILVER PLATING DD母针 0.5mm², 镀银	T2020012005-000	DDF-0.5	DDF-0.5, GOLD PLATING DD母针 0.5mm², 镀金	1.10	2.60	0.5	20	
T2020002008-000	CDF-0.75	CDF-0.75, SILVER PLATING DD母针 0.75mm², 镀银	T2020012008-000	DDF-0.75	DDF-0.75, GOLD PLATING DD母针 0.75mm², 镀金	1.30	2.60	0.75	18	
T2020002010-000	CDF-1.0	CDF-1.0, SILVER PLATING DD母针 1.0mm², 镀银	T2020012010-000	DDF-1.0	DDF-1.0, GOLD PLATING DD母针 1.0mm², 镀金	1.45	2.60	1.0	18	
T2020002015-000	CDF-1.5	CDF-1.5, SILVER PLATING DD母针 1.5mm², 镀银	T2020012015-000	DDF-1.5	DDF-1.5, GOLD PLATING DD母针 1.5mm², 镀金	1.75	3.00	1.5	16	
T2020002025-000	CDF-2.5	CDF-2.5, SILVER PLATING DD母针 2.5mm², 镀银	T2020012025-000	DDF-2.5	DDF-2.5, GOLD PLATING DD母针 2.5mm², 镀金	2.25	3.20	2.5	14	6.2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±-
1 PLC	±-
2 PLC	±-
3 PLC	±-
4 PLC	±-
ANGLES	±-

MATERIAL

-
-

FINISH

-
-

DWN David Wang 22NOV2014

CHK Chris Wang 22NOV2014

APVD Xiang Xu 22NOV2014

PRODUCT SPEC 108-137042

APPLICATION SPEC 114-137042

WEIGHT -

Customer Drawing

TE Connectivity

CDF/DDF HD/HDD SOCKET CONTACT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-T20200X20XX000	-

SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1	REV A3
-----------	--------------	--------

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9