


CSHD12-60C

**SURFACE MOUNT SILICON
DUAL, COMMON CATHODE
SCHOTTKY RECTIFIER
12 AMP, 60 VOLT**

**DPAK CASE**www.centralemi.com**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CSHD12-60C is a silicon Schottky rectifier designed for applications requiring a low forward voltage drop. This device is manufactured with two 6.0 Amp Schottky rectifiers assembled in a common cathode configuration.

MARKING: FULL PART NUMBER**APPLICATIONS:**

- DC-DC output rectification
- Reverse polarity protection
- Voltage clamping

FEATURES:

- Low forward voltage
- High surge capability
- High current density
- Low reverse leakage loss

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL		UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	60	V
DC Blocking Voltage	V_R	60	V
Average Rectified Forward Current ($T_C=75^{\circ}\text{C}$)	I_O	12	A
Peak Forward Surge Current, $t_p=8.3\text{ms}$	I_{FSM}	100	A
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JC}	3.0	$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=60\text{V}$	2.0	50	μA
I_R	$V_R=60\text{V}, T_J=100^{\circ}\text{C}$		20	mA
V_F	$I_F=6.0\text{A}$	0.72	0.75	V
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A}$	15		ns

CSHD12-60C

SURFACE MOUNT SILICON
DUAL, COMMON CATHODE
SCHOTTKY RECTIFIER
12 AMP, 60 VOLT




DPAK CASE - MECHANICAL OUTLINE

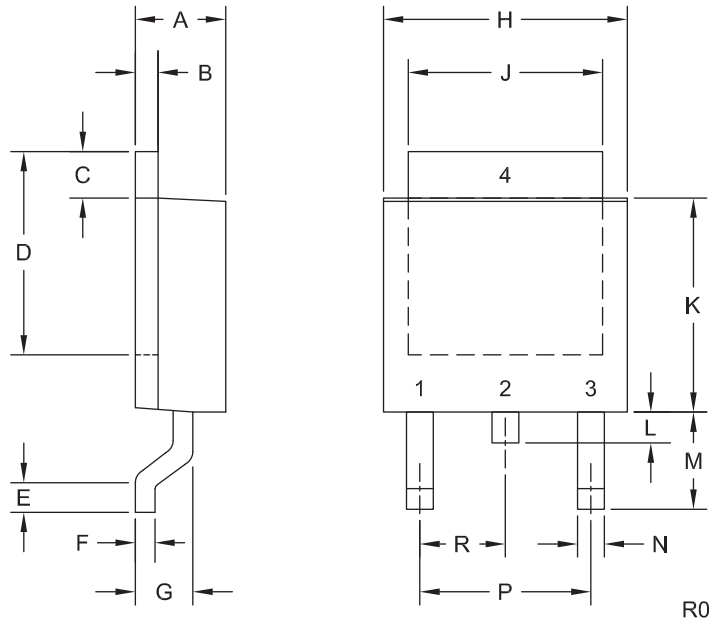

LEAD CODE:

- 1) Anode 1
 - 2) Cathode
 - 3) Anode 2
 - 4) Cathode
- Pin 2 is common to tab (4)

MARKING: FULL PART NUMBER



DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.083	0.108	2.10	2.75
B	0.016	0.032	0.40	0.81
C	0.035	0.063	0.89	1.60
D	0.203	0.228	5.15	5.79
E	0.020	-	0.51	-
F	0.018	0.024	0.45	0.60
G	0.051	0.071	1.30	1.80
H	0.248	0.268	6.30	6.81
J	0.197	0.217	5.00	5.50
K	0.209	0.245	5.30	6.22
L	0.025	0.040	0.64	1.02
M	0.090	0.115	2.30	2.91
N	0.012	0.045	0.30	1.14
P	0.180		4.60	
R	0.090		2.30	

DPAK (REV: R0)





R3 (21-February 2013)

CSHD12-60C

SURFACE MOUNT SILICON
DUAL, COMMON CATHODE
SCHOTTKY RECTIFIER
12 AMP, 60 VOLT



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

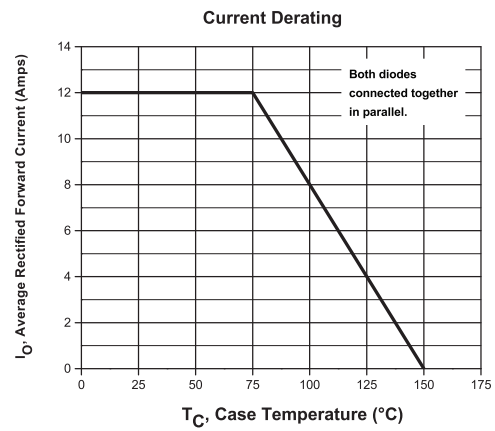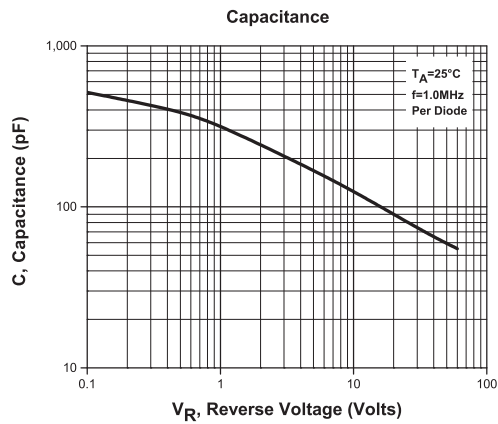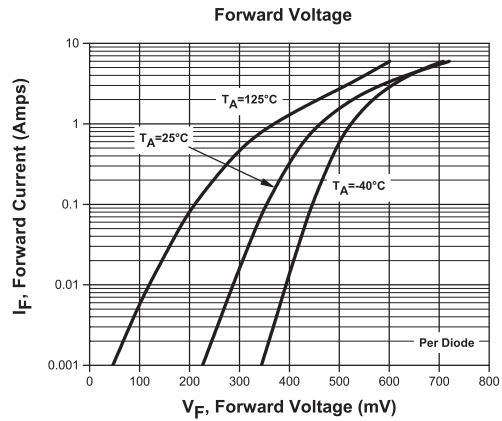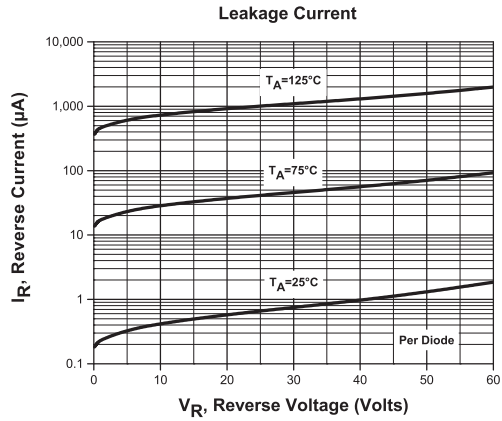

R3 (21-February 2013)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9