
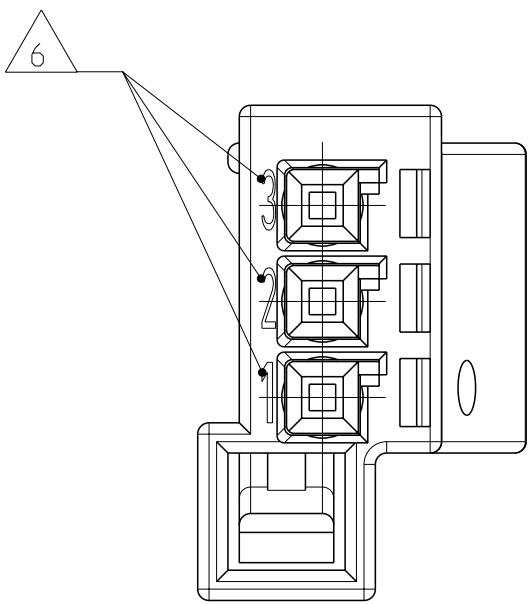
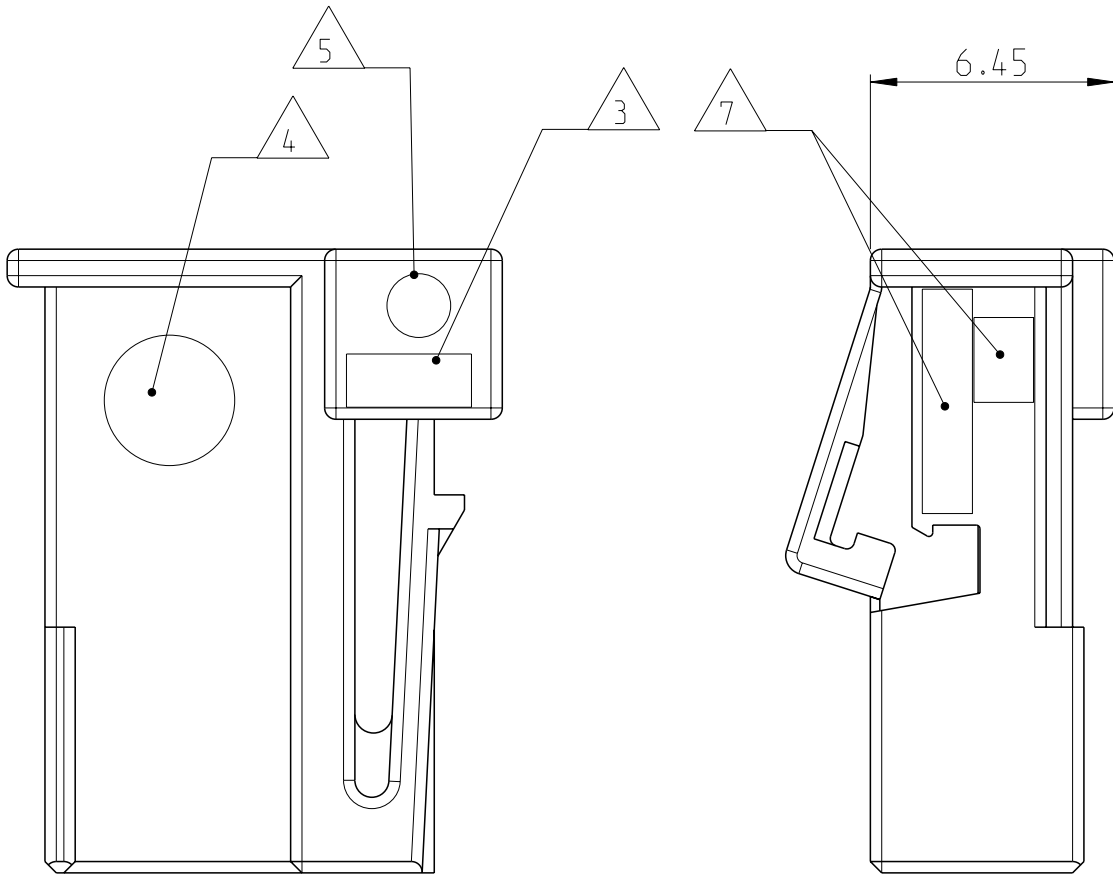
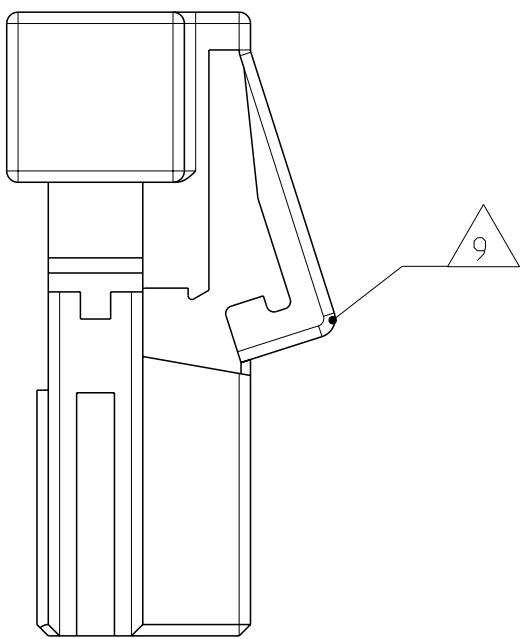
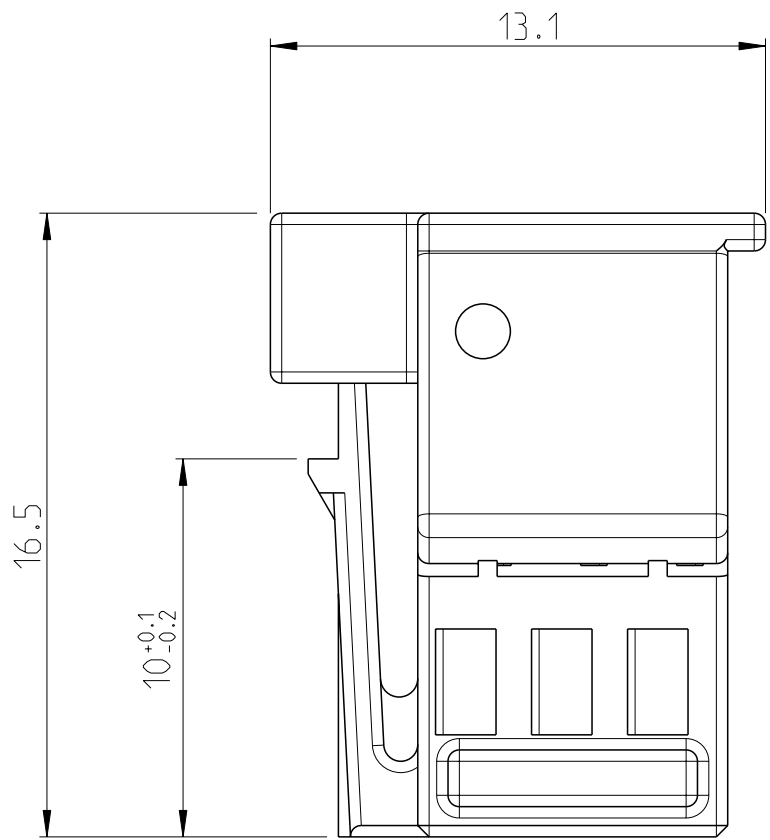
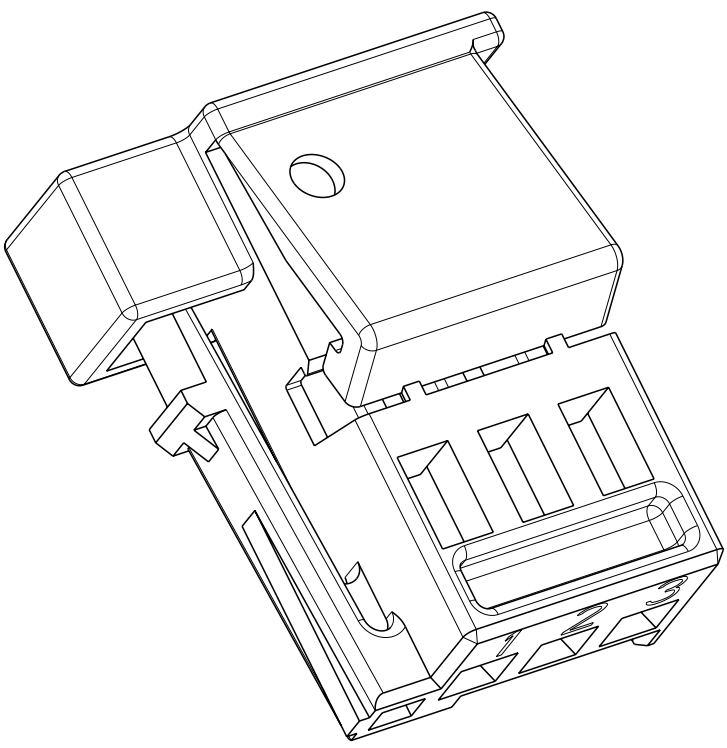


LOC		DIST		REVISONS			
P	LYR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
	A	New Drawing		10FEB2010	CG	HHC	

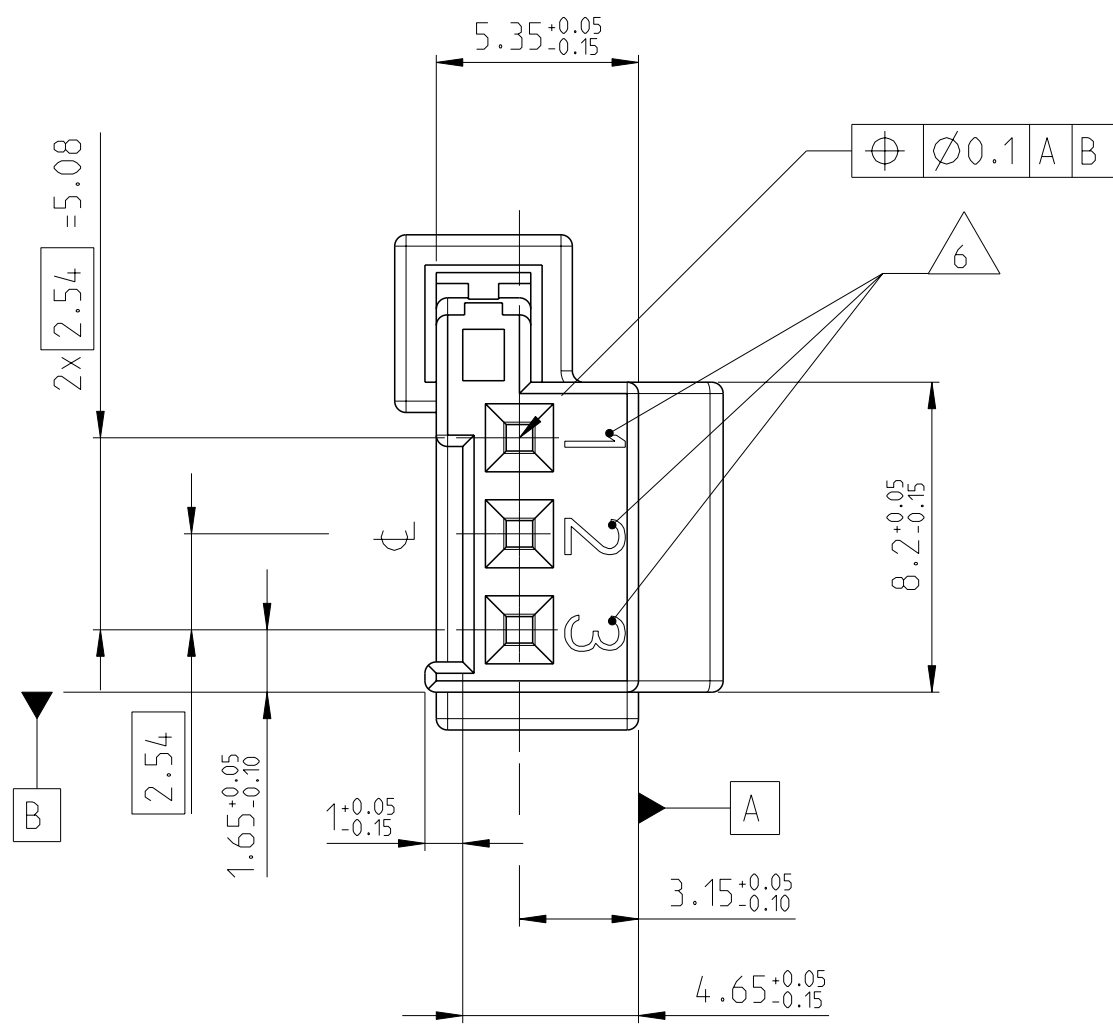

NOTES

Bemerkungen

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITYATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet
- MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- DATE INSERT
Datumstempel
- MOULD CAVITY MARKING: FOR FIRST MOULD Y; FOR FURTHER MOULDS X.Y
X = MOULD NUMBER
Y = MOULD CAVITY NUMBER
Formnestkennzeichnung: fuer erstes Werkzeug Y; fuer weitere Werkzeuge X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.
- CAVITY IDENTIFICATION
Kammer-Kennzeichnung
- SUPPLIER MARKING
Lieferantenkennzeichnung
- MAX WIRE SIZE 0.75 mm² FLR PERMITTED. DIN 72551-6
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75 mm² FLR. DIN 72551-6
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18030 zu entnehmen
- SUPPLY CONDITION: LOCKING PLATE/SPACER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung

CODINGS / Kodierungen


M 5:1

A		1-1418640-5
B		2-1418640-5
C		-
D		-
E		5-1418640-5
F		-


NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE - No.
9	CONTACTS Kontakte	929454 VERSION/ Ausfuehrg: A
10	AV - INTERFACE AV - Schnittstelle	114-18563-1

SOCKET HOUSING 3POS., MQS Buchsengehaeuse 3pol., MQS	0.00063	E	5-1418640-5	A	PBT-GF10 ULTRADUR B4300G2	MAY GREEN/maigrün ähnl. RAL 6017
SOCKET HOUSING 3POS., MQS Buchsengehaeuse 3pol., MQS	0.00063	B	2-1418640-5	A	PBT-GF10 ULTRADUR B4300G2	NATURE/natur
SOCKET HOUSING 3POS., MQS Buchsengehaeuse 3pol., MQS	0.00063	A	1-1418640-5	A	PBT-GF10 ULTRADUR B4300G2	BLACK/schwarz ähnl. RAL 9011
TITLE Benennung	MASS [kg] Masse	COD	TE ORDER-NO.	REV	PBT-GF10 ULTRADUR B4300G2	SURFACE COLOUR

SOCKET HOUSING
IN END LOCKED POSITION
Buchsengehaeuse
in Endraststellung

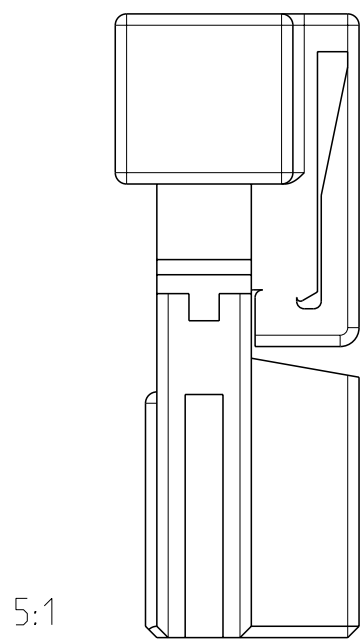

TAKE OFF THE HOUSING
WITH SCREWDRIVER ONLY
(E.G. WITH SIZE 50 x 2.5mm)
Endriegelung des Gehaeuses
nur mit Schraubendreher
(z.B. Groesse 50 x 2.5mm)

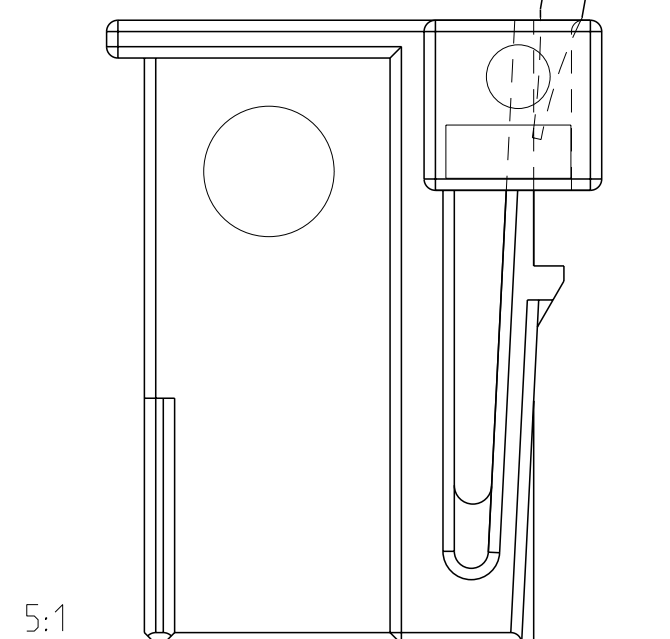

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 (CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11) SHALL APPLY. Fertigungstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11. Toleranzen für die Fertigung sind in der Zeichnung angegeben. Tolerances for manufacturing are given in the drawing.		DWN L. Geiger 21JUN2010	Tyco Electronics AMP GmbH O - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: mm		CWK H. Holland-Cunz 21JUN2010	NAME SOCKET HOUSING, 3POS., MQS Buchsengehaeuse, 3polig, MQS	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 (CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11) SHALL APPLY. Fertigungstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11. Tolerances for manufacturing are given in the drawing.		APVD J. Woller 21JUN2010	PRODUCT SPEC	
APPLICATION SPEC		WEIGHT		RESTRICTED TO
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SCALE
FINISH		SHEET 1 OF 1		REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9