

## DIN rail adapter - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



DIN rail splice box, for 12 x ST simplex

DIN rail splice box 6x ST/SC duplex (hybrid)

### Product description

DIN rail splice box, front plate fitted with 6 x ST/SC duplex coupling (hybrid) MM, housing (2-piece) for fixing on the DIN rail, integrated rack for accommodating excess lengths of fiber (protection), cable entry possible by means of M20 x 1.5 screw connection on top/bottom (screw connection available as an option). Ready for DIN rail mounting by means of adapter on the back, ready for equipotential bonding.

Supplied as standard: DIN rail housing, empty (2-piece), front plate with port marking and integrated splice comb (mounted), front plate fitted with 6 x ST/SC duplex coupling (hybrid) MM metal.

### Product Features

- Cable entry possible by means of M20 x 1.5 screw connection on top and bottom
- Suitable for industrial applications
- Compact dimensions despite large splice comb
- Snap-in adapter for easy DIN rail mounting
- Ready for equipotential bonding
- 



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	840.0 GRM
Custom tariff number	85389099
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Mechanical characteristics

Number of slots	12
Connection profile	ST / BFOC (ST®) connectors

## DIN rail adapter - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

### Technical data

#### Mechanical characteristics

Locking type	Bayonet
Fiber type	GOF
Fiber	GOF
Ferrule diameter	2.50 mm
Insertion/withdrawal cycles	> 500
Connection method	Connector
Max. cable diameter	M20 x 1.5 cable gland
External cable diameter	depending on optional cable gland
Type of cable	For all common cable types
Color	light grey RAL 7035

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C (according to IEC 61300-2)
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C (according to IEC 61300-2)
Degree of protection	IP20

#### Material data

Inflammability class according to UL 94	V0
Housing material	Sheet steel
Housing surface material	Powder-coated, gray

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 8.0	19170105


#### ETIM

ETIM 4.0	EC000731
ETIM 5.0	EC000731

### Drawings

## DIN rail adapter - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Dimensional drawing

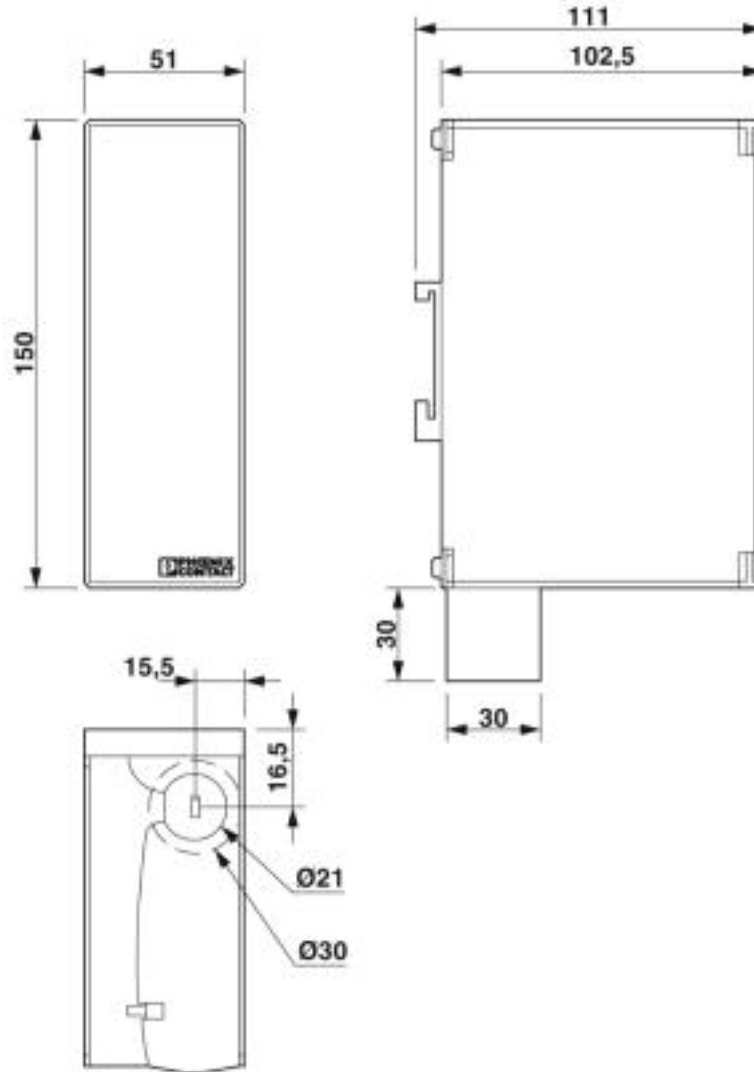

DIN rail splice box 6x ST/SC duplex (hybrid)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9