

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPDT ZC

PART NUMBER : R585F73300

RF CHARACTERISTICS

Frequency range : 0 - 26.5 GHz

Impedance : 50 Ohms

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 18	18 - 26.5
VSWR max	1.20	1.30	1.40	1.50	1.70
Insertion loss max	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB	0.70 dB
Isolation min	80 dB	70 dB	60 dB	60 dB	55 dB
Average power (*)	240 W	150 W	120 W	100 W	40 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : NORMALLY OPEN

Nominal current ** : 102 mA

Actuator voltage (Vcc) : 28V (24 to 30V)

Terminals : solder pins (250°C max. / 30 sec.)

TTL inputs (E) - High level : 2.2 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V

- Low level : 0 to 0.8 V / 20µA at 0.8 V

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : SMA female per MIL-C 39012

Life : 2 million cycles

Switching Time*** : < 10 ms

Construction : Splashproof

Weight : < 100 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : -40°C to +85°C

Storage temperature range : -55°C to +85°C



(*) Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(***) Nominal voltage ; 25° C)




DRAWING

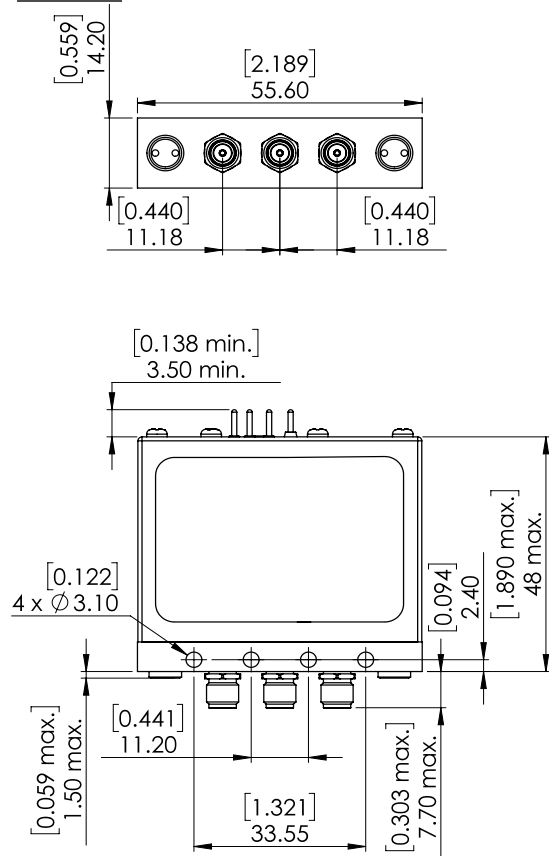

General tolerances : $\pm 0,5$ mm [0,02 in]


LABEL

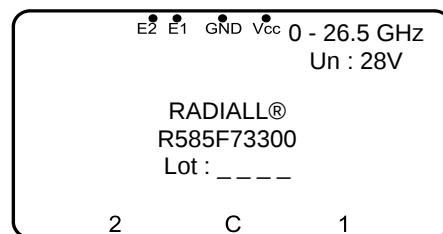

SCHEMATIC DIAGRAM

RF input

50Ω Termination

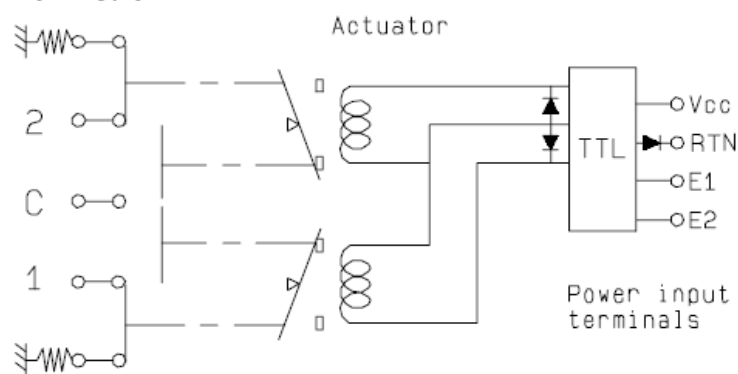

50Ω Termination

TTL input	RF Continuity
E1=1 / E2=0	$C \leftrightarrow 1 / 2 \leftrightarrow 50\Omega$
E1=0 / E2=1	$C \leftrightarrow 2 / 1 \leftrightarrow 50\Omega$
E1=0 / E2=0	$1 \leftrightarrow 50\Omega / 2 \leftrightarrow 50\Omega$
E1=1 / E2=1	Forbidden

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9