

10

9

8

7

6





5

4

3

2

1

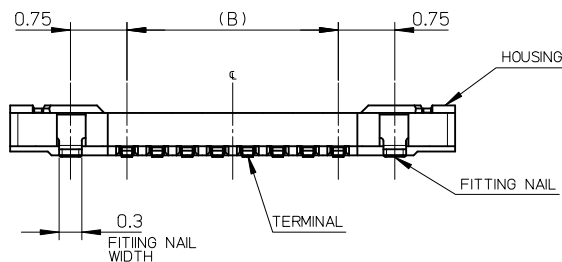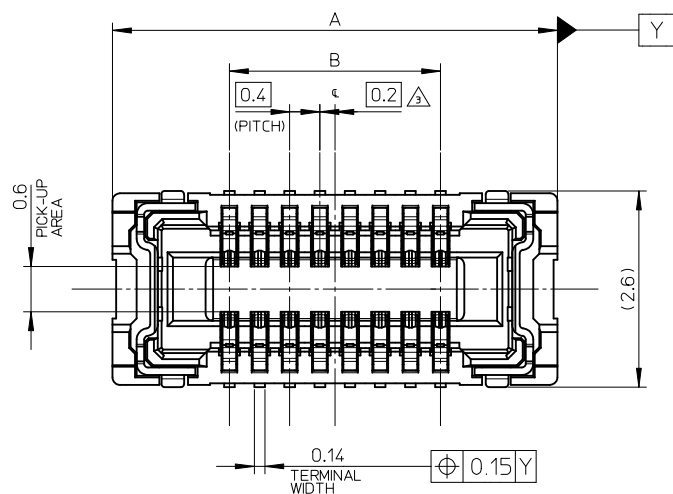

MATED DRAWING
(REFERENCE)

注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL

ハウジング : 液晶ポリマー (LCP) UL94V-0 (黒)
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER UL94V-0 (COLOR: BLACK)

ターミナル : 銅合金
TERMINAL : COPPER ALLOY

金具 : 銅合金
FITTING NAIL : COPPER ALLOY

2. メッキ仕様 PLATING

ターミナル TERMINAL

金メッキ
GOLD

下地メッキ : ニッケルメッキ
UNDER PLATING : NICKEL

※コンタクト部とテール部はニッケルメッキによって分断されている金メッキです。
DIVIDE INTO PARTS THE GOLD PLATING OF THE CONTACT AND THE TAIL PART BY THE NICKEL PLATING.

金具 FITTING NAIL

金メッキ (テール部のみ)
GOLD (ONLY TAIL PART)

下地メッキ : ニッケルメッキ
UNDER PLATING : NICKEL

△ (全極数 / 2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2) = EVEN.

4. 嵌合相手 : 503552 シリーズ
MATE WITH : 503552 SERIES.

5. テール平坦度は、0.08 以下

テール及び金具の平坦度は、0.1 以下
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08 MAXIMUM.
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

6. ELV and RoHS COMPLIANT.

3.2	6.3	503548-1880	18
2.8	5.9	503548-1680	16
2.4	5.5	503548-1480	14
2.0	5.1	503548-1280	12
0.8	3.9	503548-0680	6
B	A	EMBOSSED PACKAGE	極数 CIRCUITS
		オーダー番号 ORDER No.	
		CONNECTOR SERIES No. : 503548-**89	
FILE LY	SCALE 15:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION

RELEASED EC NO: J2011-0380 DRWN: NAITO CHKD: RTAKEUCHI APPR: MSASAO	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 15:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY RTAKEUCHI	DATE 2010/01/08	TITLE 0.4 B-TO-B CONN. HGT=0.7 W=2.6 HI-RETENTION REC ASSY CHECKER TYPE				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY THIRATA	DATE 2010/01/08					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE 2010/01/08	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-503548-007		1 OF 2			
0	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

10

9

8

7

6


5

4

3

2

1

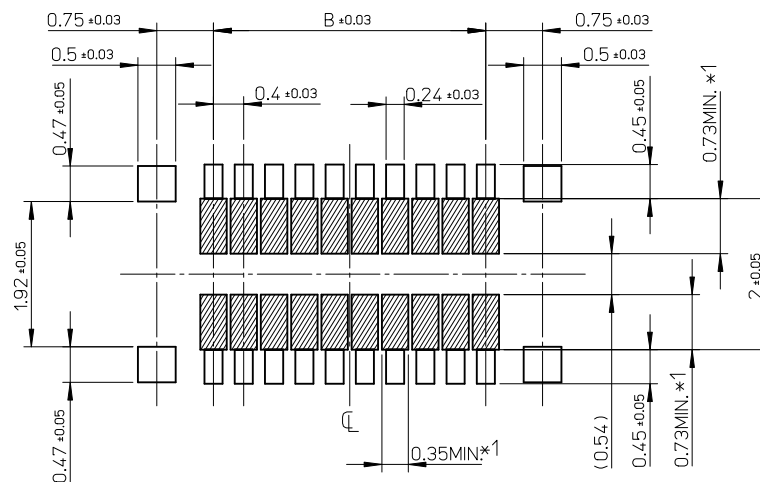

RECOMMENDED P.W. BOARD
PATTERN LAYOUT

*1 パターン引き回し、および半田禁止エリア
(当該箇所においては、これと接する回路以外の配線を禁止する。
また、接する回路を配線する場合はレジストを施し、この部分に
半田は無きこととする。)

*1 PROHIBITED AREA OF PATTERN WIRING AND SOLDER.
(FOR EACH AREA, THE WIRING THAT TOUCHES ON THE SOLDER
CAN BE ATTACHED, THEN COVERED WITH A FILM TO KEEP SOLDER OUT.)

RELEASED EC NO: 0 DRAWN:NAITO CHK'D:RTAKEUCHI APPR:MSASAO	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 15:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY RTAKEUCHI	DATE 2010/01/08	TITLE 0.4 B-TO-B CONN. HGT=0.7 W=2.6 HI-RETENTION REC ASSY CHECKER TYPE			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY THIRATA	DATE 2010/01/08				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE 2010/01/08				 MOLEX INCORPORATED
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.			
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-503548-007			2 OF 2
	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

9

8

7

6

5


4

3

2

注記 NOTES

- 製品詳細寸法については製品単体図面を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE PRODUCT DRAWING.
- 梱包数量 : 3000 個 / リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

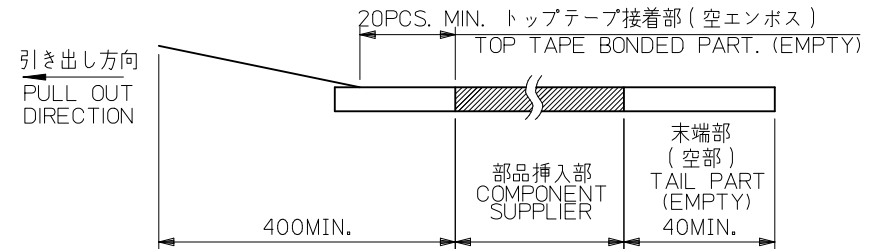

- トップテープの剥離強度 : 0.1N~1.3N(10gf~130gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N~1.3N(10gf~130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTION.



- 材料 MATERIAL
キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリスチレン (POLYSTYRENE)
トップテープ (TOP TAPE) : PET, OTHER
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- ELV 及び RoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B

A

A

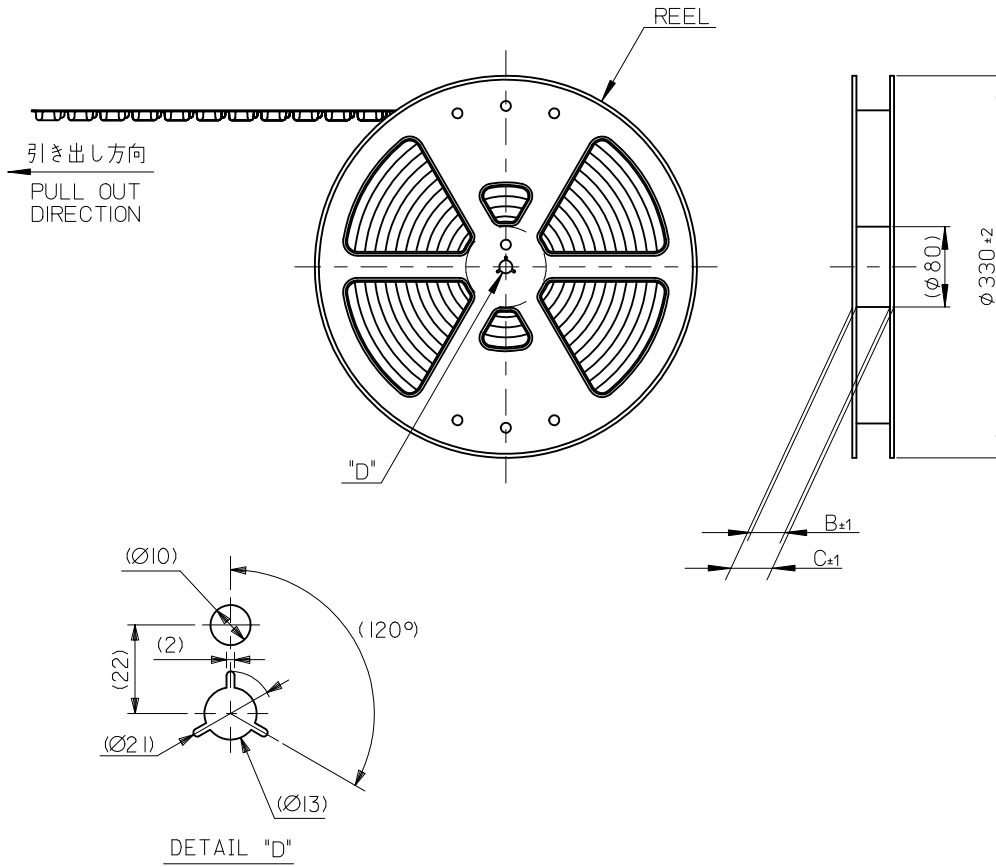

RELEASED EC NO: J2011-0380 DRAWN: NAITO CHKD: RTAKEUCHI APPR: MSASAO O	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER ± ---		DRAWN BY DATE RTAKEUCHI 2010/02/08		TITLE 0.4 B-TO-B CONN. HGT=0.7 HI-RETENTION REC ASSY CHECKER TYPE EMBSTP PKG				
		10 OVER 30 UNDER ± ---		CHECKED BY DATE THIRATA 2010/02/08						
		30 OVER ± ---		APPROVED BY DATE MSASAO 2010/02/08		MOLEX MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-503548-008		SHEET NO. 1 OF 2		
	REV			SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C

C




B

B

A

A

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

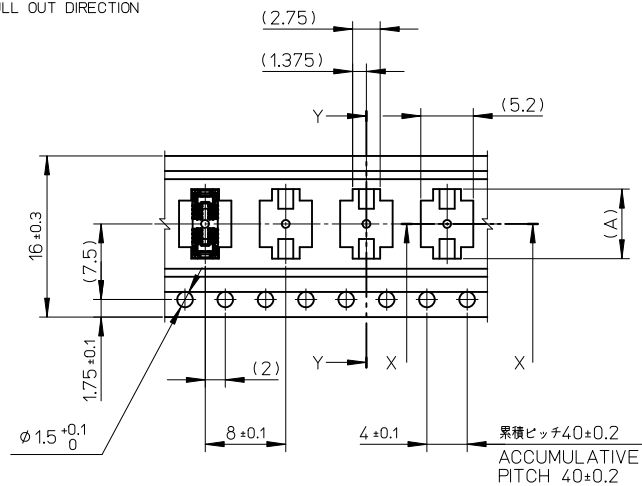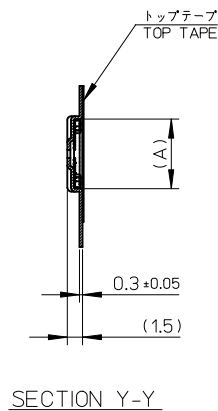

16mm 幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

16	21.4	17.4	6.5	503548-1880		18
			6.1	503548-1680		16
			5.7	503548-1480		14
			5.3	503548-1280		12
			4.1	503548-0680		6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	(A)	MATERIAL No.		CKT.
				MODEL No.	503548-***80	

RELEASED EC NO.: J2011-0380 DRWN: NAITO CHKD: RTAKEUCHI APPR: MSASAO	DESCRIPTION REV 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE	DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY	DATE	TITLE 0.4 B-TO-B CONN. HGT=0.7 HI-RETENTION REC ASSY CHECKER TYPE EMBSTP PKG  MOLEX INCORPORATED				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY	DATE					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY	DATE					
		ANGULAR	± --- °	MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-503548-008				2 OF 2
				SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

9

8

7

6

5

4

3

2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9