

Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 V - 300 VDC



IEC 60127-2 · 250VAC · 300VDC · Time-Lag T

**Description**

- IEC Standard Fuse
- H = High Breaking Capacity (Ceramic Tube)

**Standards**

- IEC 60127-2/5
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14

**Approvals**

- VDE Certificate Number: 40014395
- UL File Number: E41599

**Applications**

- Primary Protection in Equipment
- Power Supply Adapter for e.g. laptops
- SMPS (Switching Mode Power Supply) for TV's and DVD's


**References**


Pigtail Type [SPT 5x20 Pigtail](#)  
 Fuse Kit [Fuse Kit 5x20](#)

**Weblinks**

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

**Technical Data**



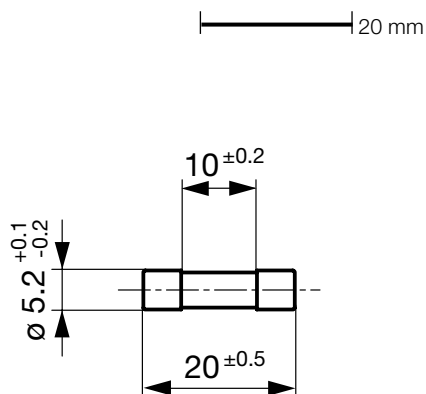



Rated Voltage	250 VAC, 300 VDC
Rated Current	0.5 - 16 A
Breaking Capacity	500 A - 1500 A
Characteristic	Time-Lag T
Admissible Ambient Air Temp.	-55 °C to 125 °C
Climatic Category	55/125/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Tube	Ceramic
Material: Endcaps	Nickel-Plated Copper Alloy
Unit Weight	1.16 g
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	 Current, Dielectric strength, Characteristic, Breaking Capacity, Approvals

**Dimensions**

## Pre-Arcing Time

Rated Current In	1.5 x In min.	2.1 x In max.	2.75 x In min.	2.75 x In max.	4.0 x In min.	4.0 x In max.	10.0 x In min.	10.0 x In max.
0.5 A - 0.8 A	60 min	30 min	250 ms	80 s	50 ms	5 s	5 ms	150 ms
1 A - 3.15 A	60 min	30 min	750 ms	80 s	95 ms	5 s	10 ms	150 ms
4 A - 6.3 A	60 min	30 min	750 ms	80 s	150 ms	5 s	10 ms	150 ms
8 A - 10 A	30 min	30 min	750 ms	80 s	150 ms	5 s	10 ms	150 ms
12.5 A - 16 A	15 min	30 min	750 ms	80 s	150 ms	5 s	20 ms	150 ms

## Variants

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Rated Voltage [VDC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 In max. [mV]	Voltage Drop 1.0 In typ. [mV]	Power Dissipation 1.5 I <sub>n</sub> max.	Power Dissipation 1.5 I <sub>n</sub> typ.	Melting I <sup>2</sup> t 10.0 Intyp. [A <sup>2</sup> s]							Order Number
0.5	250	300	1)	850	360	1600	500	0.5	●	●					0001.2501
0.63	250	300	1)	650	330	1600	500	1.55	●	●					0001.2502
0.8	250	300	1)	500	260	1600	500	2.3	●	●					0001.2503
1	250	300	1)	350	180	2500	500	1.1	●	●	●	●	●		0001.2504
1.25	250	300	1)	300	150	2500	500	1.86	●	●	●	●	●		0001.2505
1.6	250	300	1)	200	130	2500	500	4.35	●	●	●	●	●		0001.2506
2	250	300	1)	190	120	2500	600	9.2	●	●	●	●	●		0001.2507
2.5	250	300	1)	180	100	2500	600	11.7	●	●	●	●	●		0001.2508
3.15	250	300	1)	140	100	4000	800	33.7	●	●	●	●	●		0001.2509
4	250	150	2)	100	90	4000	900	62.4	●	●	●	●	●		0001.2510
5	250	150	2)	100	90	4000	1200	97.5	●	●	●	●	●		0001.2511
6.3	250	150	2)	100	70	4000	1200	171	●	●	●	●	●		0001.2512
8	250	150	3)	100	70	4000	1300	268		●	●	●		●	0001.2513
10	250	150	3)	100	70	4000	2100	400	●	●	●				0001.2514
12.5	250	125	4)	-	70	-	3100	563	●	●	●				0001.2515
16	250	125	4)	-	70	-	4000	1500	●	●					0001.2516

1) IEC: H = 1500 A @ 250 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8

1) UL: 10 kA @ 125 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8 / 1500 A @ 250 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8 / 1500 A @ 300 VDC

2) IEC: H = 1500 A @ 250 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8

2) UL: 10 kA @ 125 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8 / 1500 A @ 250 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8 / 1500 A @ 150 VDC

3) IEC: 1000 A @ 250 VAC

3) UL: 1000 A @ 250 VAC, 1500 A @ 150 VDC

4) IEC: 500 A @ 250 VAC


4) UL: 500 A @ 125 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8 / 1000 A @ 125 VAC / 500 A @ 250 VAC / 1500 A @ 125 VDC

## Packaging Unit

xxxx.xxxx  
xxxx.xxxx.G

Small Box Pack (10 pcs.)  
Bulk 128 x 91 x 60 mm (1000 pcs.)

Time-Current-Curves

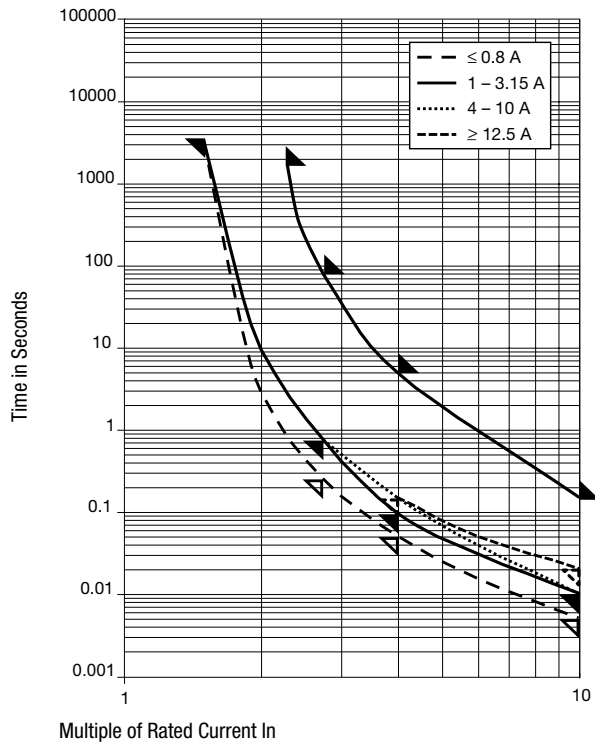

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9