

## Sensor/actuator cable - SAC-3P-5,0-100/M8FS B-IH - 1404260

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Socket straight M8, cable length: 5 m



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 682473
GTIN	4046356682473

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	5 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

#### General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	48 V AC 60 V DC
Number of positions	3
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3

#### Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

### Standards and Regulations

# Sensor/actuator cable - SAC-3P-5,0-100/M8FS B-IH - 1404260

## Technical data

### Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----

### Cable

Cable type	PUR/PVC gray
Cable type (abbreviation)	100
Cable abbreviation	LiYY-11Y
Conductor cross section	0.25 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.32 mm ±0.02 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
	≥ 0.38 mm (Outer cable sheath)
	approx. 3.5 mm ±0.1 mm (Inner sheath)
Wire colors	brown, blue, black
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	gray RAL 7001
External cable diameter D	4.4 mm ±0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	22 mm
Smallest bending radius, movable installation	44 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	44 mm
Traversing path	5 m
Traversing rate	3 m/s
Cable weight	27 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 100 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 78 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≤ 300 V
Test voltage, cable	≥ 3000 V
Flame resistance	As per UL-Style 2464
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)


### Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

## Drawings


# Sensor/actuator cable - SAC-3P-5,0-100/M8FS B-IH - 1404260

Schematic diagram




Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side

Cable cross section




PUR/PVC gray [100]

Dimensional drawing



Socket M8 x 1, straight

Circuit diagram

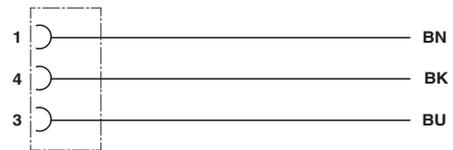

Contact assignment of M8 socket

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9