
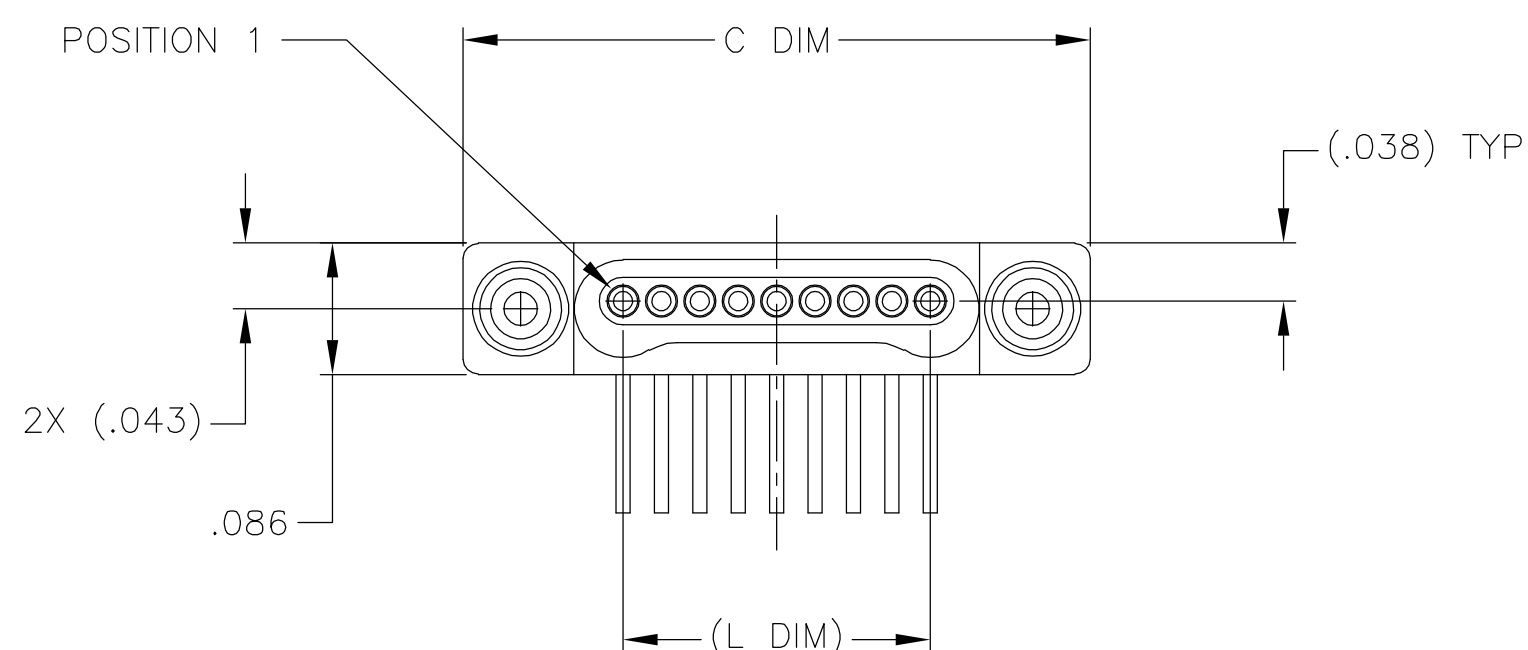
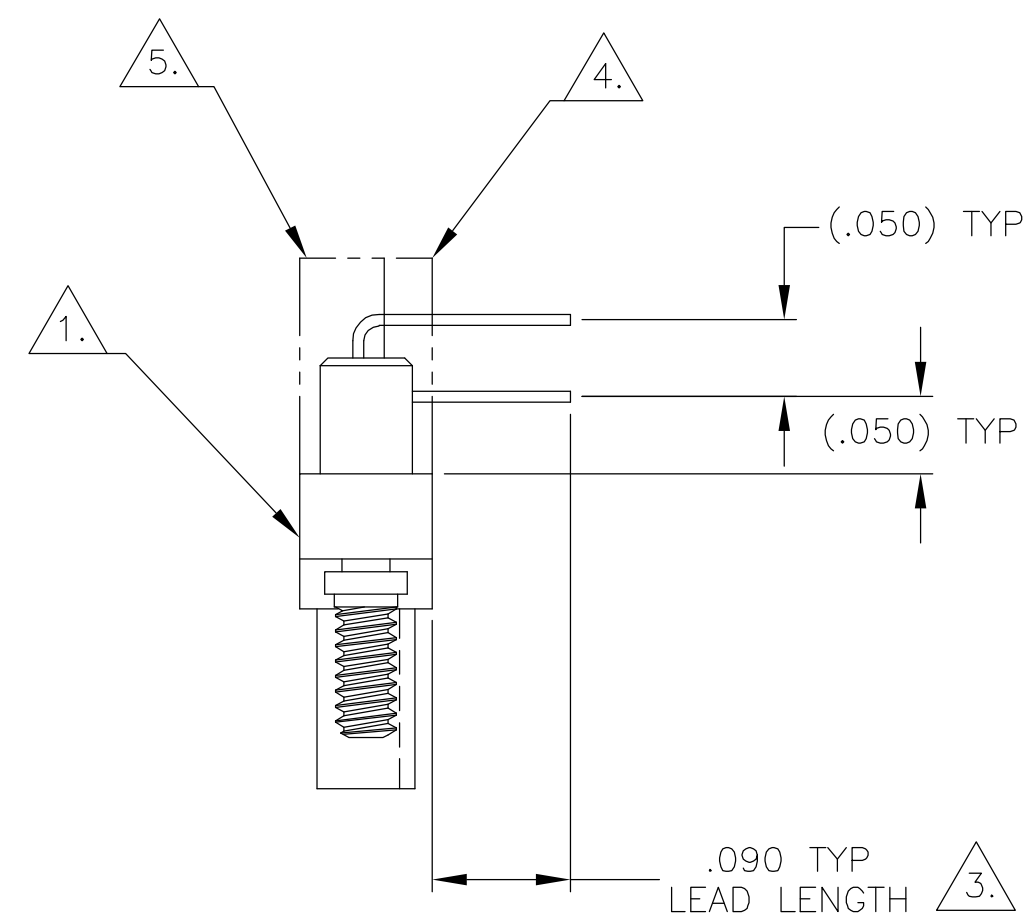


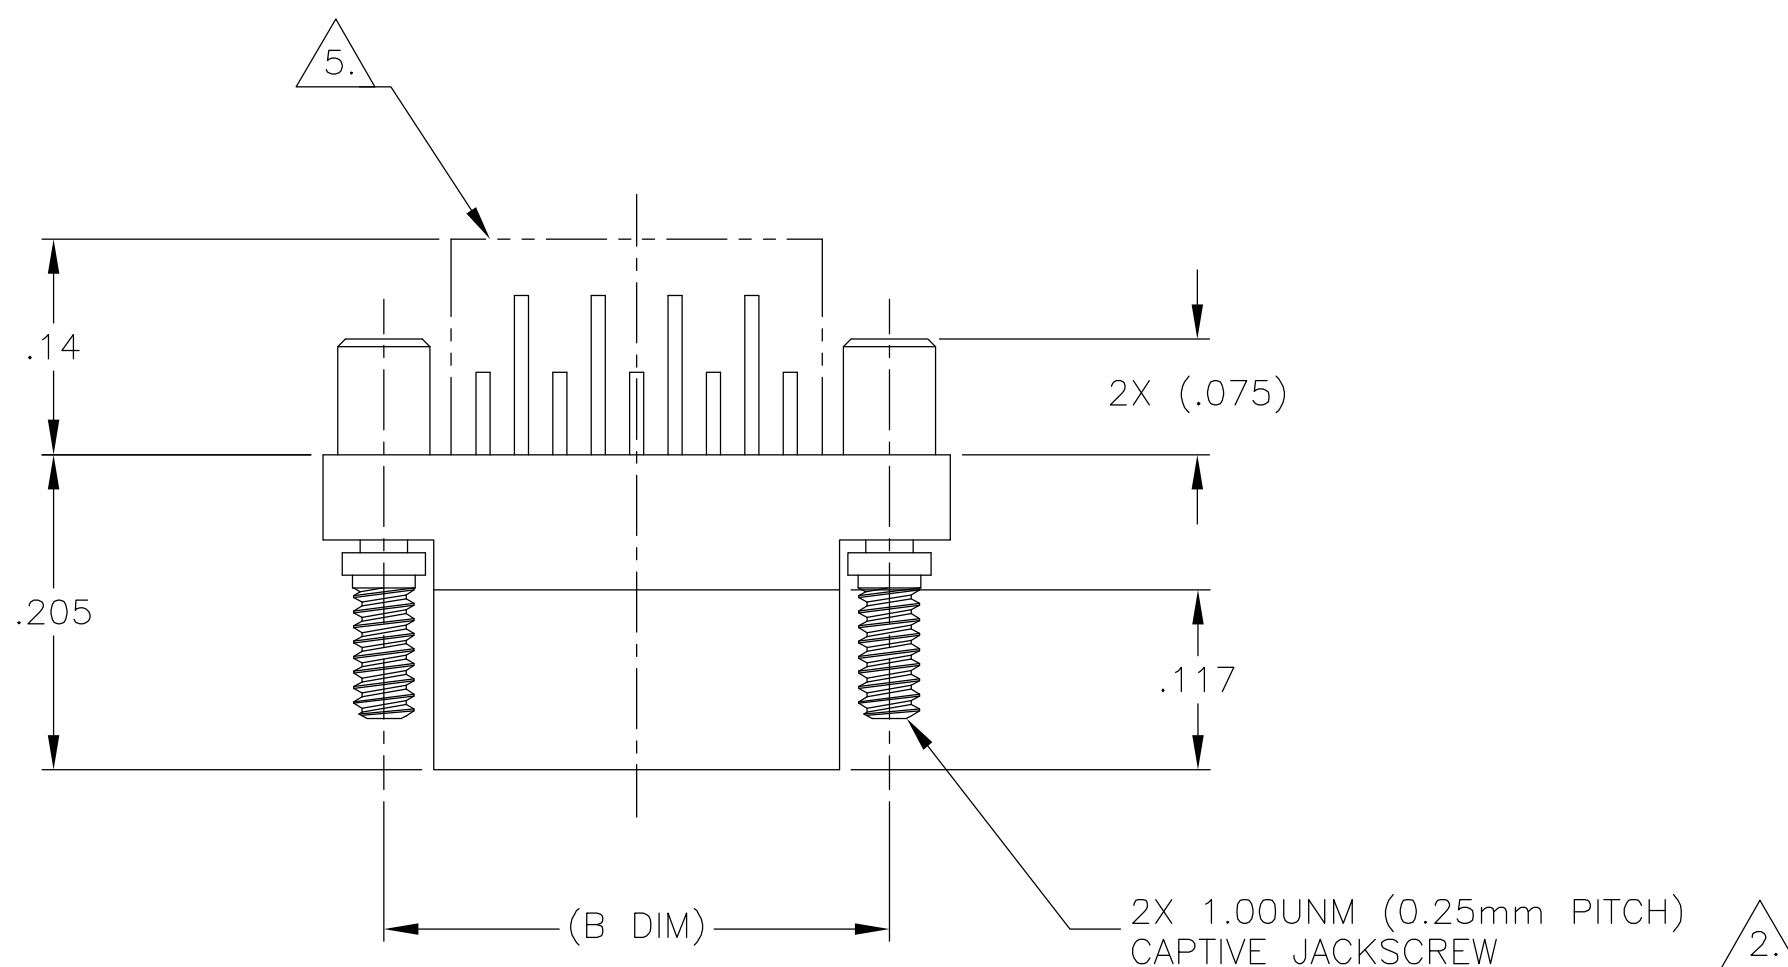


SIZE	(B DIM)	C DIM $\pm .0050$	(L DIM)
05	(.233)	.3085	(.100)
09	(.333)	.4085	(.200)
15	(.483)	.5585	(.350)
25	(.733)	.8085	(.600)
37	(1.033)	1.1085	(.900)
51	(1.383)	1.4585	(1.250)


1. SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
 2. STANDARD 1.00UNM CAPTIVE JACKSCREWS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. JACKSCREW MATERIAL IS 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35, AND DRY LUBED PER DOD-L-85645. RETAINING RING IS 17-4 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35. JACKSCREWS HAVE A .9mm HEX SOCKET HEAD. 1.20UNM JACKSCREWS ALSO AVAILABLE.
 3. LEADS ARE HH BRASS, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728
 4. INSULATOR BOARD MATERIAL: G10 OR EQUIVALENT
 5. EPOXY ENCAPSULATION
 6. TERMINATION CODE: C6
 7. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/180

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. STORRY		07-19-00		tyco Electronics		Tyco Electronics Corporation	
		CHK S. KAIN		07-19-00				Harrisburg, PA 17105	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD —		NAME PLUG ASSEMBLY, HORIZONTAL MOUNT, THROUGH HOLE, 1 ROW TO 2 ROW, .050 SPACING, PLASTIC OR METAL			
		0 PLC ± —		PRODUCT SPEC —					
		1 PLC ± —							
		2 PLC ± .010		APPLICATION SPEC —		SIZE		CAGE CODE	
		3 PLC ± .005				DRAWING NO		RESTRICTED TO	
		4 PLC ± —				A2		00779	
		ANGLES ± 1°		WEIGHT —		C-1589471		—	
MATERIAL SEE NOTES		FINISH SEE NOTES		CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1		SHEET 1 OF 2	
								REV M	


LOC	DIST	REVISIONS				
DF	D0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
			M	UPDATE PER 0H2Y-0164-04	05-12-04	JDM MKS




5 POSITION

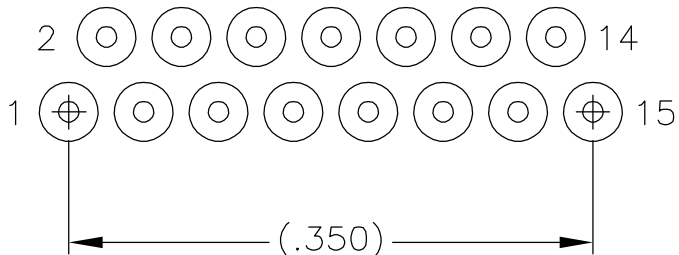


15 POSITION

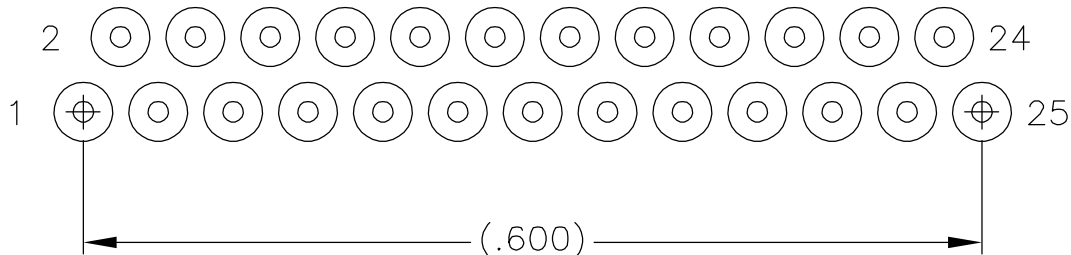


25 POSITION

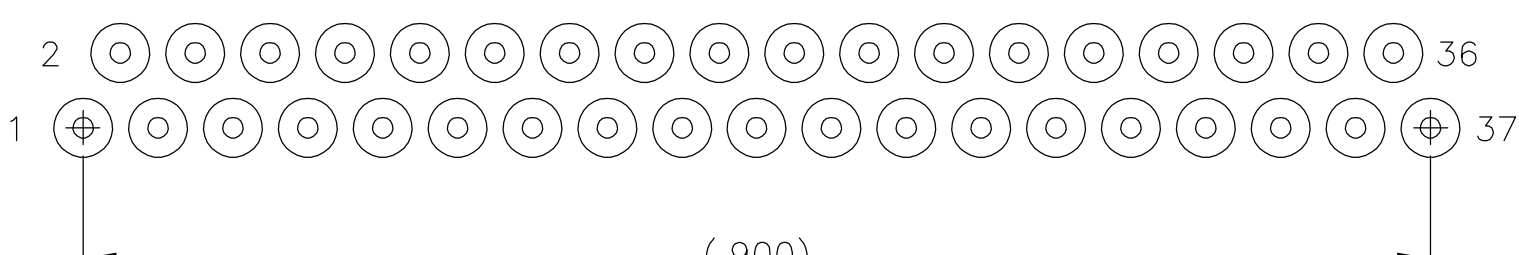


37 POSITION

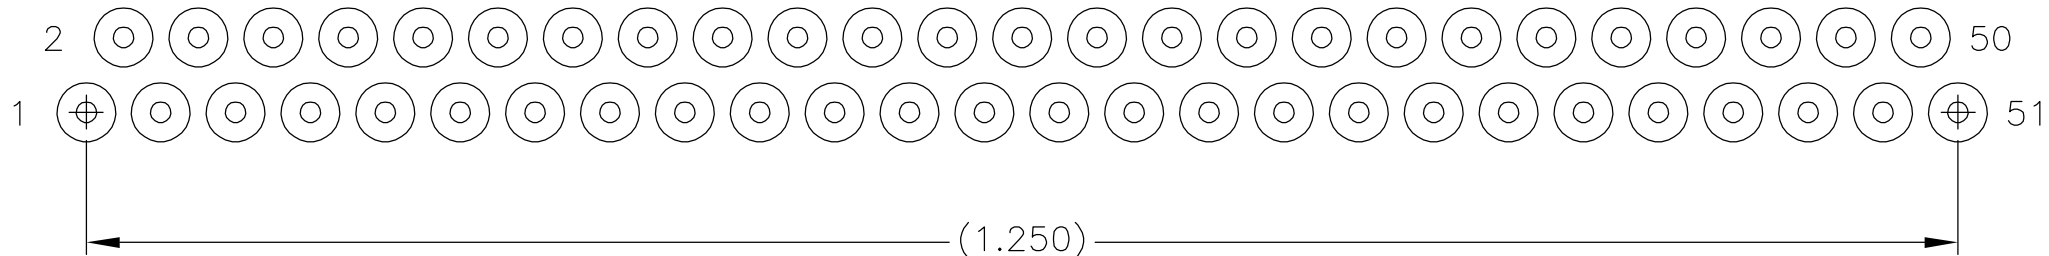

51 POSITION

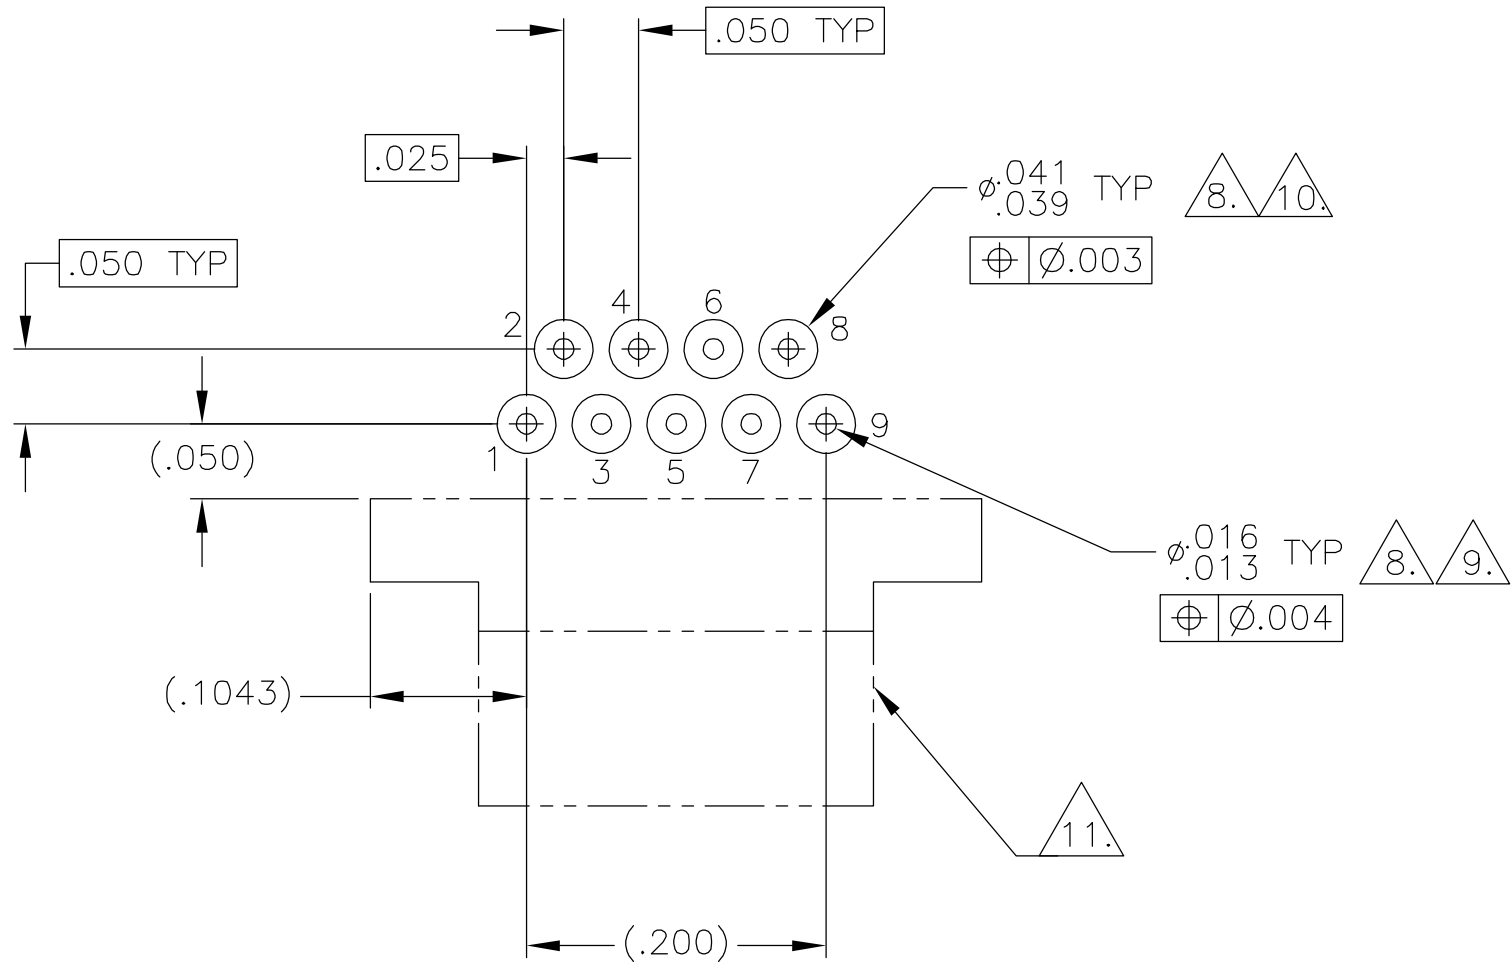

TYPICAL PCB LAYOUT
SIZE 9 SHOWN FOR REFERENCE

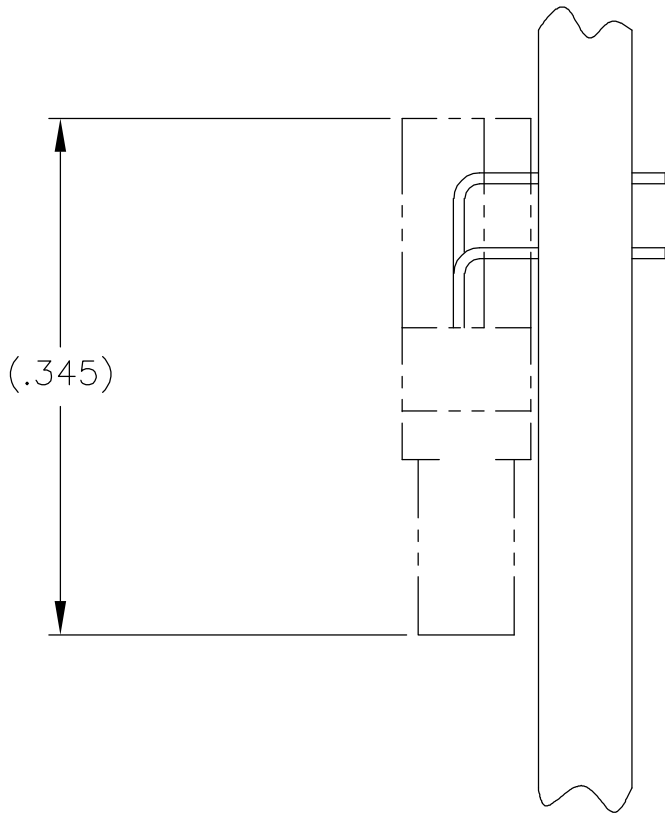

8.

POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCES DEFINED BY PCB DESIGNER.
9.

PLATED THROUGH HOLE.
10.

SOLDER PADS.
11.

CONNECTOR ORIENTATION.
12.

ALL THROUGH HOLE LAYOUTS ARE VIEWED FROM TOP OF PCB.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. STORRY 07-19-00		tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105					
		CHK S. KAIN 07-19-00							
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME PLUG ASSEMBLY, HORIZONTAL MOUNT, THROUGH HOLE, 1 ROW TO 2 ROW, .050 SPACING, PLASTIC OR METAL					
		APVD —						SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
		PRODUCT SPEC —							
		APPLICATION SPEC —							
		—							
MATERIAL —		FINISH —		WEIGHT —		A200779C-1589471		—	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 8:1		SHEET 2 OF 2		REV M	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9