


CONVERSION CHART	
INCH	MM
.004	0.10
.008	0.20
.010	0.25
.016	0.40
.020	0.50
.031	0.79
.035	0.90
.059	1.50
.079	2.00
.090	2.29
.098	2.50
.118	3.00
.138	3.50
.146	3.71
.209	5.30
.220	5.59
.236	5.99
.394	10.00
.551	14.00

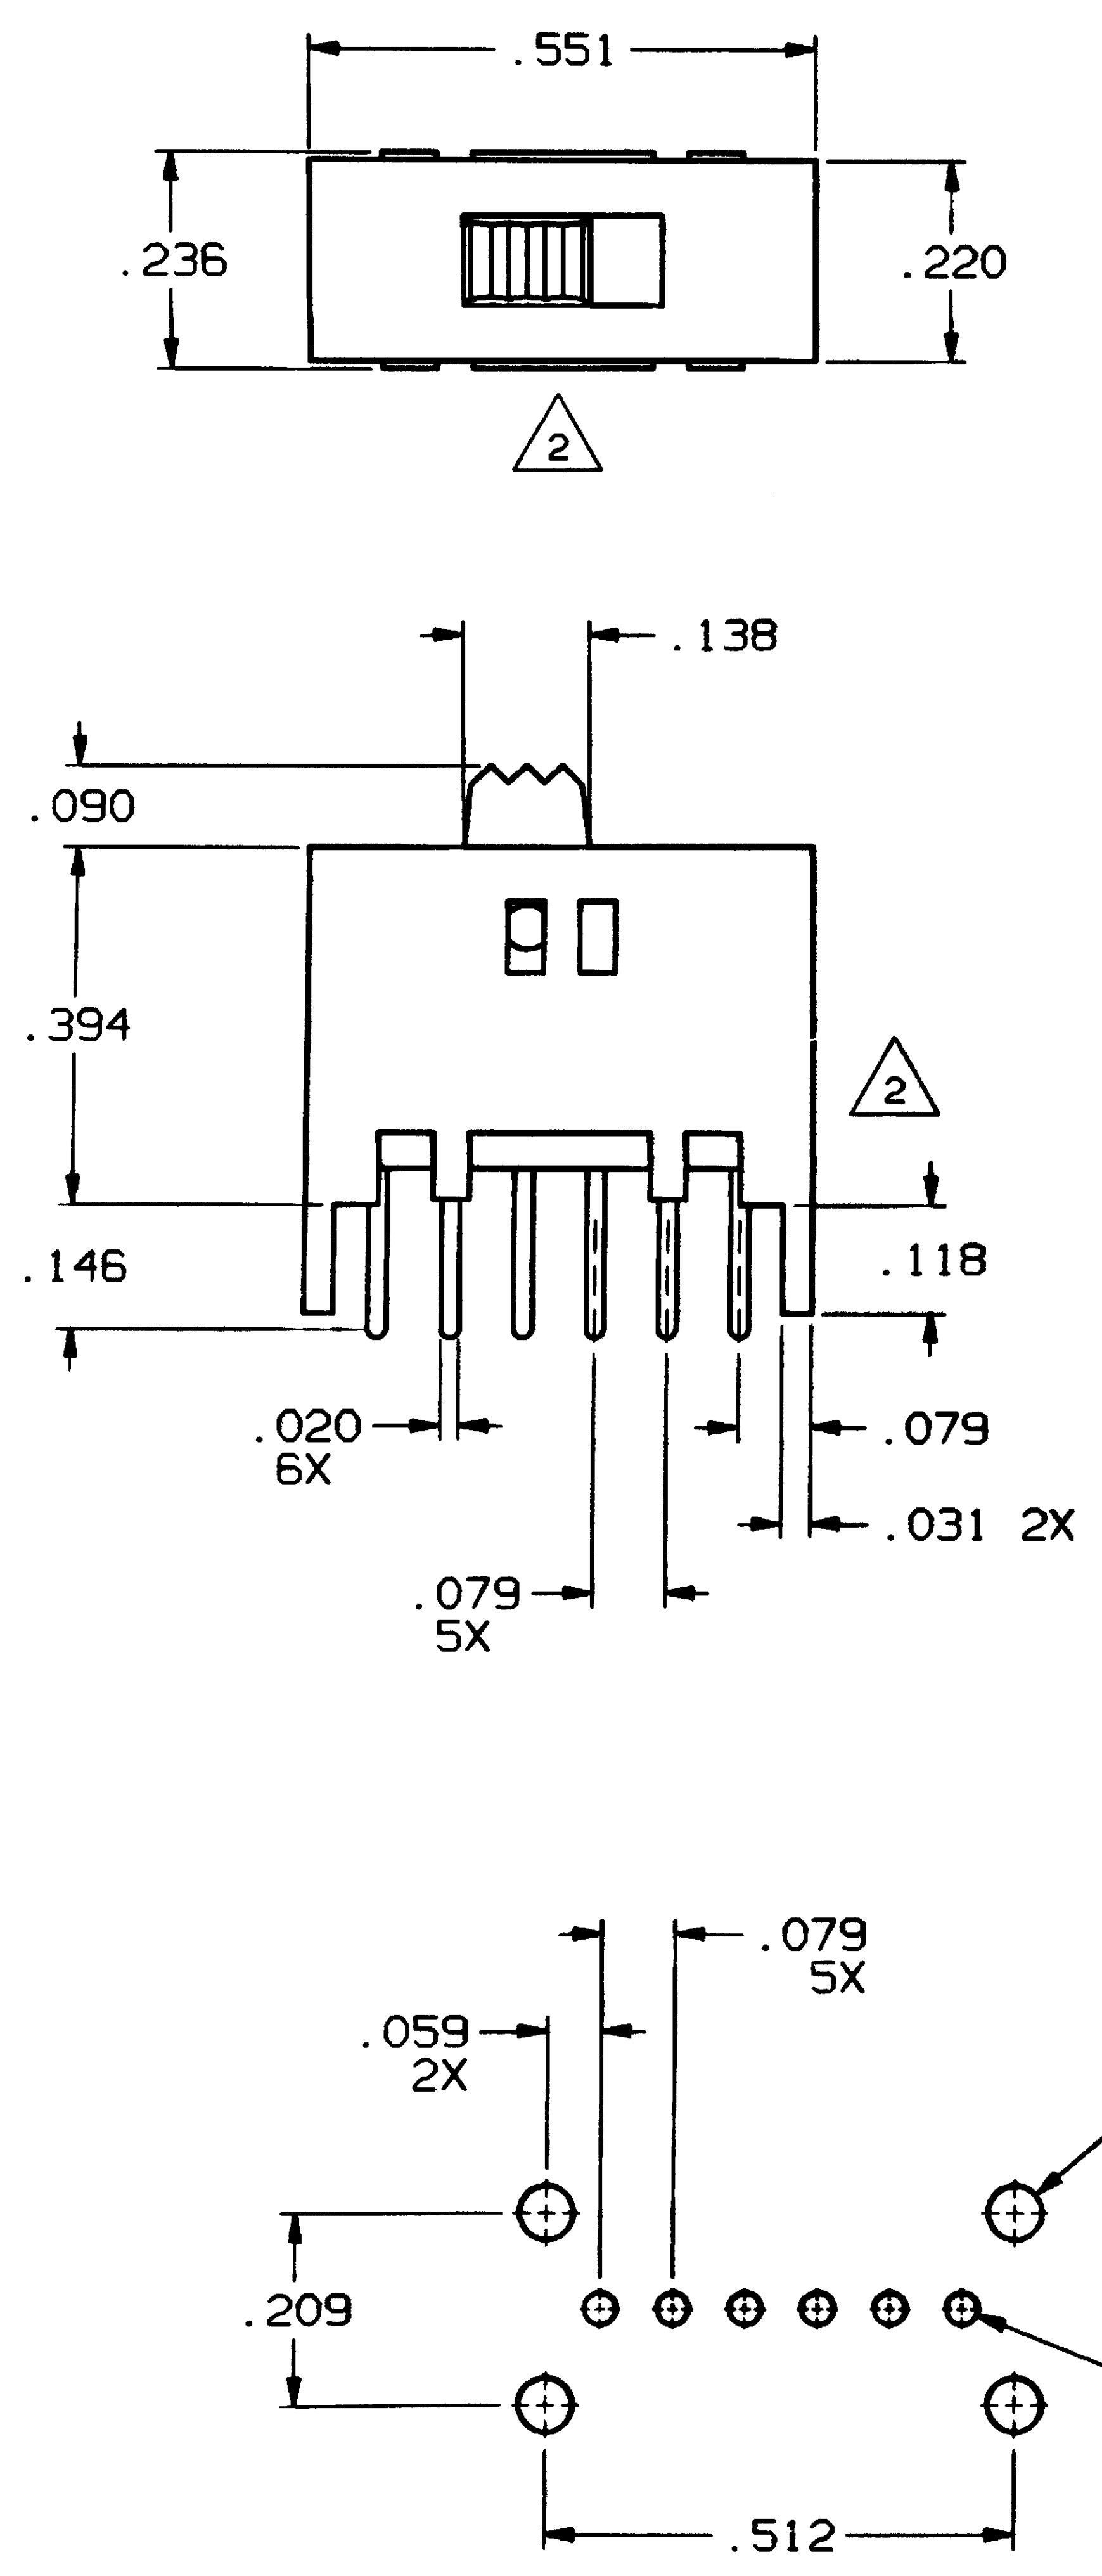

P.C. HOLE LAYOUT
TOLERANCE = $\pm .004$

1 SPECIFICATIONS:

MATERIALS:
FRAME: STEEL, TIN PLATED.
ACTUATOR: PBT 94V-0.
MOVABLE CONTACT: GOLD PLATED OVER NICKEL.
STATIONARY CONTACT: GOLD PLATED OVER NICKEL.
TERMINALS: GOLD PLATED OVER NICKEL.


ELECTRICAL:
CONTACT RATING: 0.4 VA MAX. @ 20 VDC OR PEAK AC.
INITIAL CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAX., INITIAL.
INSULATION RESISTANCE: 1,000 M Ω MIN. AT 500 VDC.
DIELECTRIC STRENGTH: 500 VOLTS RMS AT SEA LEVEL.
LIFE: 10,000 OPERATIONS.

MECHANICAL:
OPERATING FORCE: 100g TO 600g.

ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO +85°C (-4°F TO +185°F).
STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +100°C (-40°F TO +212°F).

1 NOTES:

1. INTERPRET DRAWING PER ASME Y14.5M-1994.
2. TRAVEL BETWEEN POSITIONS .079.

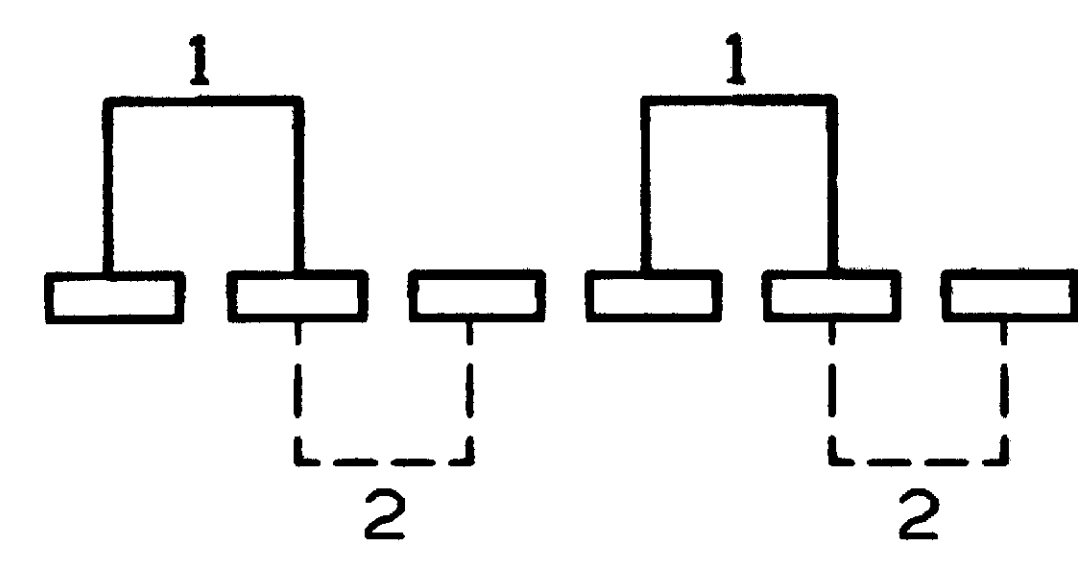

SCHEMATIC

THIS IS A C.A.D. GENERATED DRAWING.
DO NOT MAKE MANUAL REVISIONS TO MASTER.

REV	A	B	C	D	O	1	2
REVISIONS	ESR/2200	ECM/2774 1-8-88	ECM/2815 PWS/CF 3-21-88	ECM/3102 TH/CF 4-3-89	ECM/3884 11-30-90 DS	REVISED ECM/392-95 S. KIRCORIAN 5-15-95 APP'D: M. LEPAGE 6-8-95	REVISED ECM/801-95 L.S. 11-6-95 APP'D: 11-8-95

1

OUTLINE DRAWING		SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE	
 THIRD ANGLE PROJECTION	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES DO NOT SCALE PRINT		ORIGINAL DATE OF DRAWING: 7/86
	FILE NAME: 80739OUT	DIRECTORY: SLOSWTCH	DRAWN: T.H. DATE: 7/86
	MATERIAL: SEE SPECIFICATIONS		CHECKED: DATE:
	FINISH: SEE SPECIFICATIONS		APPROVED: M. LEPAGE DATE: 6-8-95
AUGAT CONFIDENTIAL This document contains information which is the exclusive property of Augat Inc. Distribution, reproduction or use by others is not permitted without the expressed written consent of Augat Inc.		CODE IDENT. NO. 91506	DWG. SIZE C
		NEXT ASSY:	SCALE:

AUGAT INC. 452 JOHN DIETSCH BLVD. ATTLEBORO FALLS, MASS. 02763	
TITLE: OUTLINE DRAWING SLIDE SWITCH (MSS2200G)	
DWG. NO. 80739-SD	REV. 2
PRODUCT CODE: C15	
SCALE:	SHEET 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9