

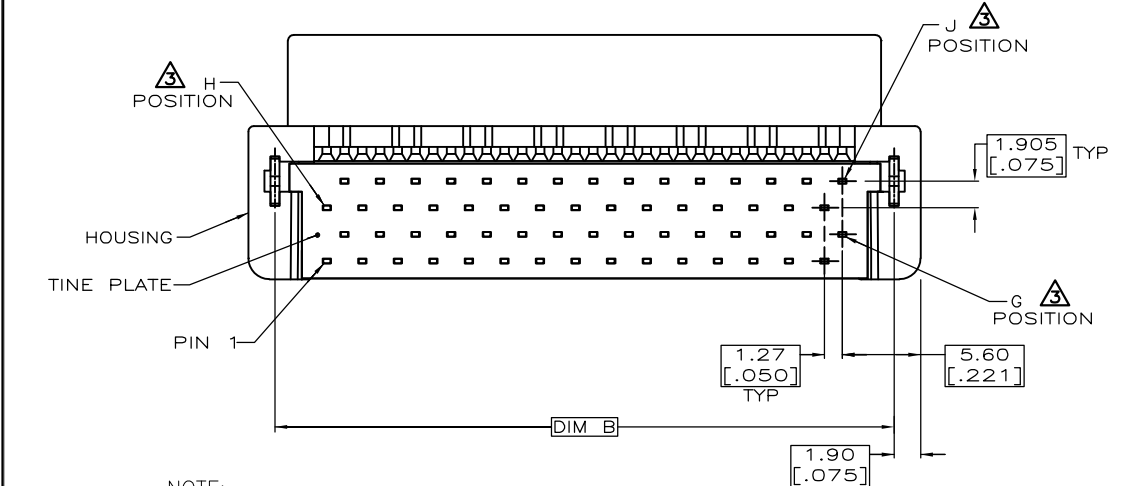
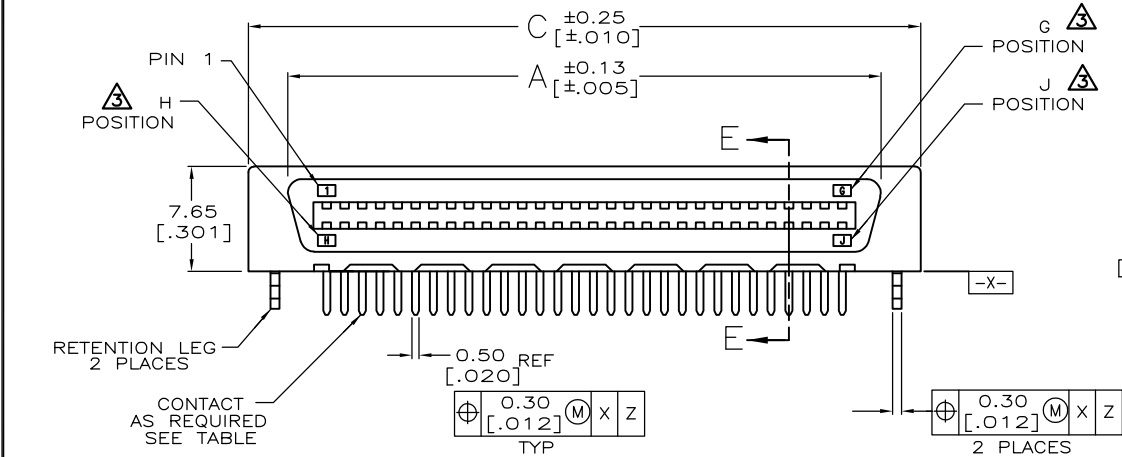

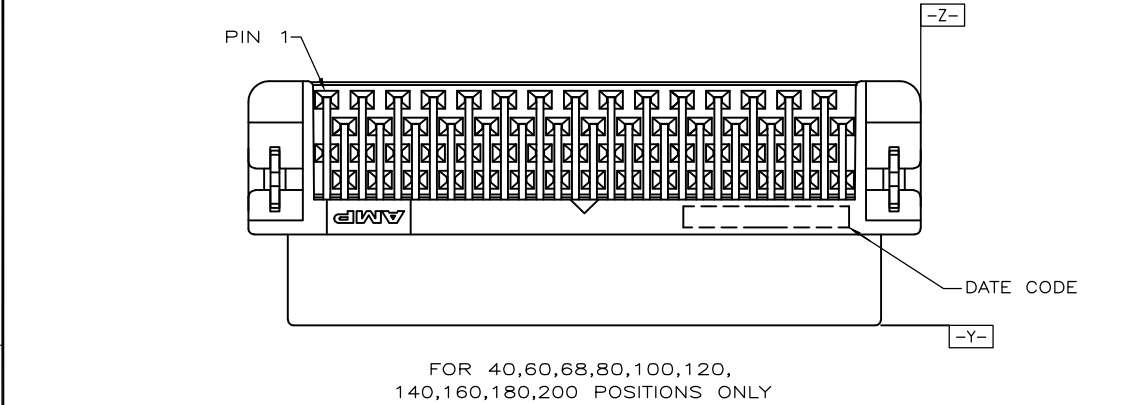
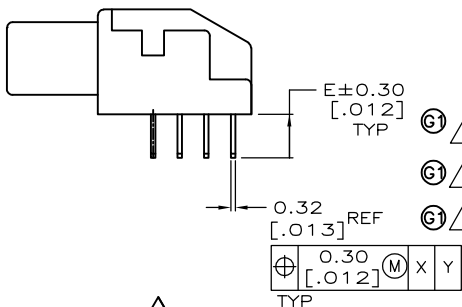




- NOTE:
- MATERIAL:
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), UL 94V-0, BLACK COLOR.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
BOARDLOCKS: BRASS.
 - FINISH:
CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA,
3.81um [150u"] MIN. MATTE-TIN ON SOLDER TAIL, OVER
1.27mm [50m"] MIN. NICKEL UNDERPLATED.
BOARDLOCKS: 3.81um [150u"] MIN. TIN-Cu OVER
1.27mm [50m"] MIN. UNDERPLATED.
- ⚠ G, J, AND H INDICATES NUMBER OF POSITION MARKED ON ASSEMBLY.
ALSO SEE TABLE.
- ⚠ CONNECTOR SOLDER TAILS WILL ACCOMMODATE PRINTED CIRCUIT BOARD
THICKNESS OF 0.80 TO 1.60 [.031 TO .063].
- ⚠ BOARDLOCKS NOT PRESENT.
6. WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER TEST SPEC.
109-202, CONDITION B.
- ⚠ GOLD FLASH OVER
0.762um [30u"] MIN. PALLADIUM-NICKEL PLATED.
- ⚠ OBSOLETE

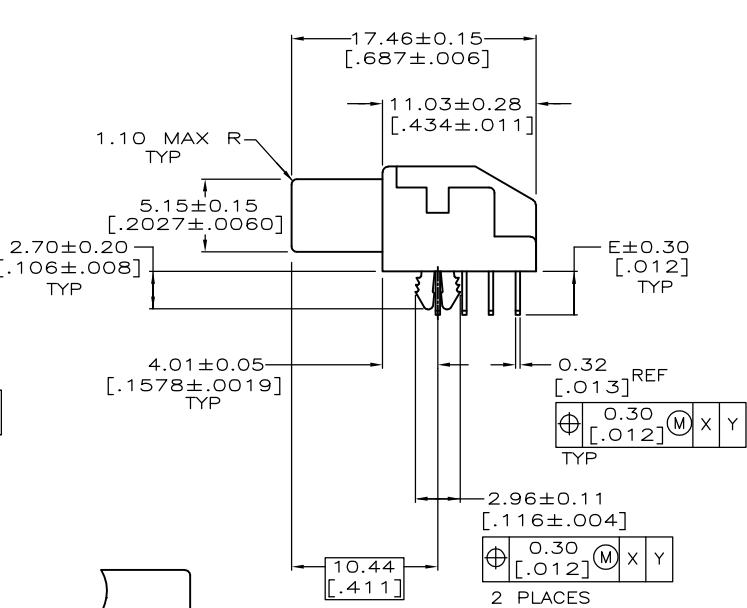

WITHOUT RETENTION LEG

⚠ 8

⚠ 8

⚠ 8

⚠ 8

⚠ 8

⚠ 8

⚠ 8

⚠ 8

NOTES	E	D	C	B	A	G	J	H	A	GOLD PLATED	PART NUMBER	POS.
	3.10 [.122]	102.03 [4.017]	111.53 [4.391]	107.73 [4.242]	105.87 [4.168]	80	160	81		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	5-1734037-6 3-1734037-6 1-1734037-6	160
	3.10 [.122]	89.33 [3.517]	98.83 [3.891]	95.03 [3.742]	93.17 [3.668]	70	140	71		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	5-1734037-4 3-1734037-4 1-1734037-4	140
	3.10 [.122]	76.63 [3.017]	86.13 [3.391]	82.33 [3.242]	80.47 [3.168]	60	120	61		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	2-1734037-0 1-1734037-8 1-1734037-2	120
	3.10 [.122]	63.93 [2.517]	73.43 [2.891]	69.63 [2.742]	67.77 [2.668]	50	100	51		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	5-1734037-1 3-1734037-1 1-1734037-1	100
	3.10 [.122]	63.93 [2.517]	73.43 [2.891]	69.63 [2.742]	67.77 [2.668]	50	100	51		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	5-1734037-0 3-1734037-0 1-1734037-0	100
	3.10 [.122]	43.61 [1.717]	53.11 [2.091]	49.31 [1.941]	47.45 [1.868]	34	68	35		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	4-1734037-7 1734037-7	68
	3.10 [.122]	-	48.03 [1.891]	44.23 [1.742]	42.37 [1.668]	30	60	31		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	4-1734037-6 2-1734037-6 1734037-6	60
	3.10 [.122]	32.18 [1.267]	41.68 [1.641]	37.88 [1.492]	36.02 [1.418]	25	50	26		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	4-1734037-5 2-1734037-5 1734037-5	50
	3.10 [.122]	25.83 [1.017]	35.33 [1.391]	31.53 [1.242]	29.67 [1.168]	20	40	21		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	4-1734037-4 2-1734037-4 1734037-4	40
	2.40 [.094]	51.23 [2.017]	60.73 [2.391]	56.93 [2.242]	55.07 [2.168]	40	80	41		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	6-1734037-2 4-1734037-2 2-1734037-2	80
	2.40 [.094]	51.23 [2.017]	60.73 [2.391]	56.93 [2.242]	55.07 [2.168]	40	80	41		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	4-1734037-1 2-1734037-1 1734037-1	80
	3.10 [.122]	51.23 [2.017]	60.73 [2.391]	56.93 [2.242]	55.07 [2.168]	40	80	41		GOLD FLASH 0.381um[15u"] ⚠	4-1734037-1 2-1734037-1 1734037-1	80

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
MM

MATERIAL
SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.2
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± 3°
FINISH
SEE NOTE

DWN
F. YANG
31MAR2009

CHK
S. CHIEN
31MAR2009

APVD
W. KODAMA
31MAR2009

PRODUCT SPEC
108-57876

QUALIFICATION TEST REPORT
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY, R/A,
BTB, CHAMP.050, SERIES I

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1734037

RESTRICTED TO
-

SCALE
-

SHEET
1 OF 4

REV
G1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9