

8								7					
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.						RELEASED FOR PUBLICATION						20	
© COPYRIGHT 20		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.											
PART NUMBER		REV	FIRST USED		POWER UNIT				FEED TYPE				
1852750-1		A	122500-1		LEADMAKER & BENCH MODEL G				POST FEED				
1852750-2		A	565435-5		BENCH MODEL K				POST FEED				
7-1852750-7		A	-		SPARE PARTS				-				



1 RECOMMENDED SPARE PARTS

2 GREASE LIGHTLY

3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE

4 APPLICATOR CRIMPS 2, 3, OR 4 SETS OF LEGS ON TERMINAL.

LEGS	FEED	STRIP LENGTH	CRIMPER NUMBER	ITEM NO
2	4.4mm	5.0mm±0.4	1633723-3	1
3	6.6mm	7.0mm±0.4	1633723-4	2
4	8.8mm	9.5mm±0.4	1633723-5	3

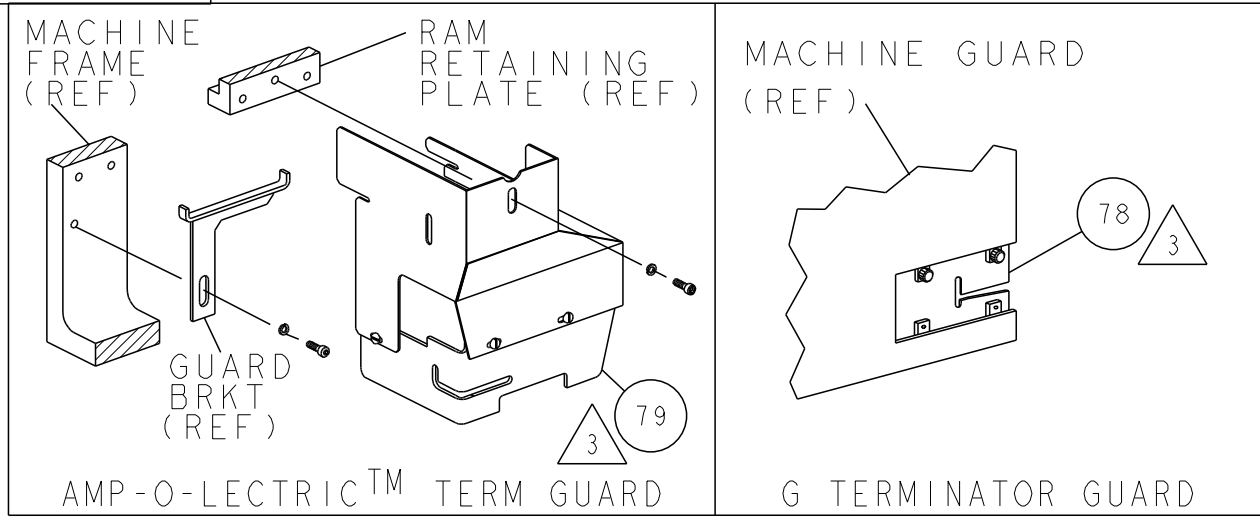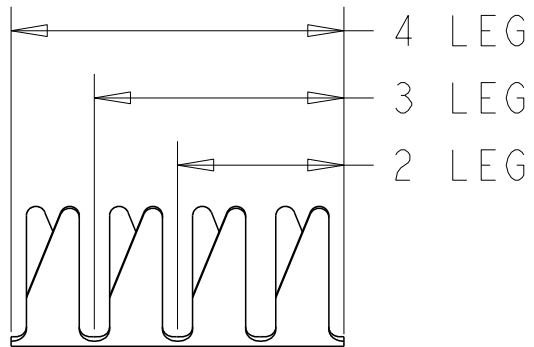

TERMINAL NAME: TERMINAL, SHOE LACE					
1627140	1659299	TE TERMINAL - TE CRIMP SPECS			
-	-				
-	-	PAD LTR	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE
-	-	A	2.15±0.025mm[.085±.001]		2.5mm2
-	-	B	1.80±0.025mm[.071±.001]		1.5mm2
-	-	C	-		-
-	-	D	-		-
-	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
-	-	WIRE	2.00mm [1.079]	O	1.5-2.5mm2
-	-	INSUL	-	-	-
WIRE STRIP LENGTH 4	TERM APPL SPEC H29104	FEED 4	APPL INSTRUCTIONS 408-8039	SET UP GAGE 458638-1	


LOC	DIST	REVISONS			
A	66	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
		A1		ECR-13-001680	29JAN2013

-	-	1	-	692655-7	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	173
-	1	-	-	692655-5	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	170
-	1	1	-	460680-2	FEED FINGER ASSEMBLY	163
-	1	1	-	460277-1	AIR FEED ASSY	160
-	2	2	-	1-21000-3	SCR, SKT HD CAP 4-40 X .250	147
-	2	2	-	2-354779-0	PIN, WIRE DISC, .3090	127
-	2	2	-	354779-4	PIN, WIRE DISC, .3010	126
-	2	2	-	3-21000-9	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 1.000	123
-	2	2	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	122
-	4	4	-	2-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .750	121
-	3	3	-	2-22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 1/4-20 X .625	120
-	REF	-	-	692655-6	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	118
-	1	1	-	1-21030-6	PIN, DOWEL .1875 X 1.250	116
-	REF	-	-	24042-2	VALVE, SHUT-OFF	106
-	1	1	-	454220-1	CAP, RAM	97
-	1	1	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	96
-	1	1	-	453736-1	HOUSING, APPLICATOR	95
-	2	2	-	21024-3	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 6	93
-	2	2	-	2-21000-0	SCR, SKT HD CAP 6-32 X .500	92
-	REF	-	-	455745-1	GUARD WINDOW	79
-	-	REF	-	679532-1	INSERT, GUARD	78
-	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	72
-	1	1	-	4088039	EF APPL INST 408-8039	71
-	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	4	4	-	2-21000-5	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .250	57
-	2	2	-	9-21000-9	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .438	56
-	2	2	-	21018-4	NUT, HEX, REG 4-40	54
-	2	2	-	21022-2	NUT, LOCK, HEX, TORQUE, 8-32	53
-	2	2	-	2-21006-6	SCR, SET, CUP POINT 4-40 X .625	52
-	1	1	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT CAP 6-32 X .375	49
-	1	-	-	690501-3	CAM, POST FEED, 1 1/8	48
-	-	1	-	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8	47
-	1	1	-	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	-	455674-8	RAM	44
-	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	43
-	1	1	-	690124-1	WASHER, RAM (.115)	42
-	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
-	1	1	-	690223-1	SPACER, INS.	38
-	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	37
-	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	36
-	1	1	-	690212-1	POST, RAM	35
-	6	6	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	32
-	2	2	-	2-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .750	31
-	2	2	-	8-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X 1.00	29
-	1	1	-	1-690451-6	SPACER, STRIPPER	28
-	1	1	-	240639-1	STRIPPER (MACHINING)	27
-	1	1	-	455676-1	PLATE, BASE	26
-	2	2	-	22354-8	STUD, THREADED	25
-	1	1	-	1633720-1	STRIP GUIDE PLATE	24
-	2	2	-	2-22281-3	SPRING, COMPRESSION	22
-	1	1	-	464451-1	ARM, STOCK DRAG	21
-	1	1	-	464452-1	DRAG, STOCK	20
-	2	2	-	454204-2	GUIDE, LOWER STRIP	18
-	4	4	-	3-21002-3	SCR, BTN SKT HD CAP 1/4-20 X .500	17
-	1	1	-	21018-5	NUT, HEX, REG 6-32	15
-	1	1	-	2-21000-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 X .625	14
-	2	2	-	2-22280-0	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	-	2-690461-1	STOP, SHEAR	11
-	1	1	-	1633721-1	FLOATING SHEAR HOLDER	9
-	1	1	-	5-690618-2	ANVIL, SPLICE TYPE	8
-	1	1	-	1633722-1	SHEAR BLADE	7
-	-	-	-	-	-	6
-	1	1	-	690753-8	SPACER, TONKER	5
-	-	-	-	-	-	4
-	1	1	-	1633723-5	CRIMPER, WIRE O	3
-	1	1	-	1633723-4	CRIMPER, WIRE O	2
-	1	1	-	1633723-3	CRIMPER, WIRE O	1

3/3

4/4

4/4

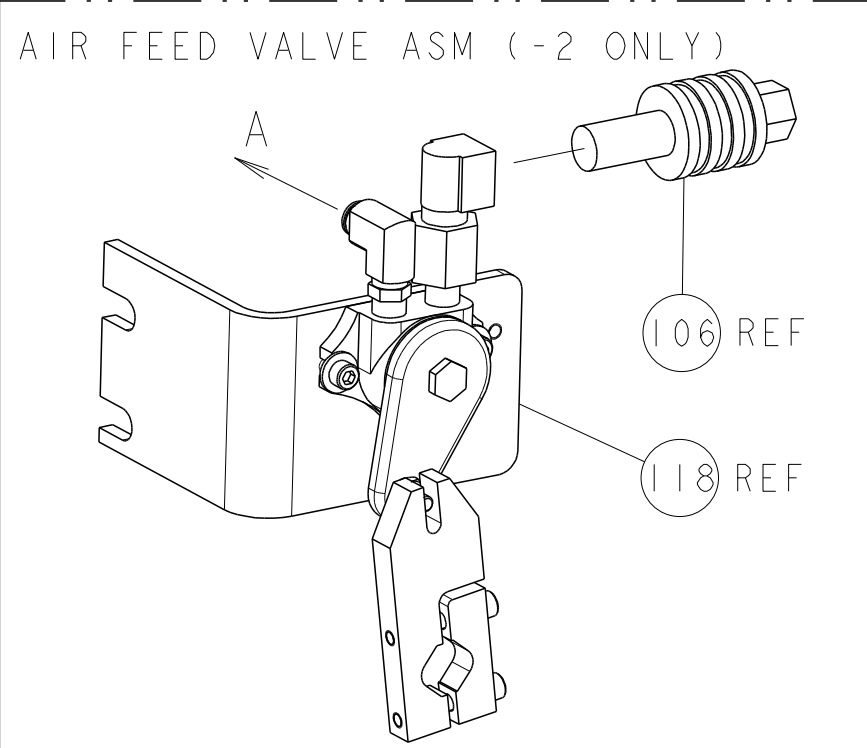

1. THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE USER SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING THE LATEST EDITION.		OWN R. KNEPPER 200CT2008	TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		CHK T. ELBIN 26NOV2008	NAME END FEED HDM APPLICATOR	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD W. DEMING 26NOV2008	PRODUCT SPEC	
0 PLC ±.01		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO
1 PLC ±.01		WEIGHT		RESTRICTED TO
2 PLC ±.01		MATERIAL		00779 ©=1852750
3 PLC ±.001		CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:5 SHEET 1 OF 1 REV A1
4 PLC ±.0001				
ANGLES ±.0001				
FINISH				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9