

"High Frequency Ceramic Solutions"

2.35GHz Balun/Filter Combination

P/N 2345FB39A0050

Detail Specification: 08/14/07

Page 1 of 2

General Specifications


Part Number	2345FB39A0050
Frequency (MHz)	2300 - 2390
Unbalanced Impedance	50 Ω
Balanced Impedance	50 Ω
Insertion Loss	3.2 dB max.
Return Loss	11.73 dB min.
Phase Difference	180° \pm 10
Amplitude Difference	1.5 dB max.

Attenuation (dB)	30 min. @ 766~797MHz
	20 min. @ 1532~1594MHz
	12 min. @ 2110~2170MHz
	29 min. @ 3066~3186MHz
	28 min. @ 3833~3983MHz
Operating + Storage Temp.	-40 to +85°C
Reel Quantity	3000
Power Capacity	1 watt max.
MSL	2 *

* - 1 yr shelf life in bag; 1 week shelf life out of bag;
Vacuum reseal unused reel


Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.098 \pm 0.008	2.50 \pm 0.20
W	0.079 \pm 0.008	2.00 \pm 0.20
T	0.043 \pm 0.004	1.10 \pm 0.10
a	0.016 \pm 0.008	0.40 \pm 0.20
b	0.031 \pm 0.008	0.80 \pm 0.20
c	0.012 +.004/-0.008	0.30 +0.1/-0.2
d	0.075 \pm 0.008	1.90 \pm 0.20

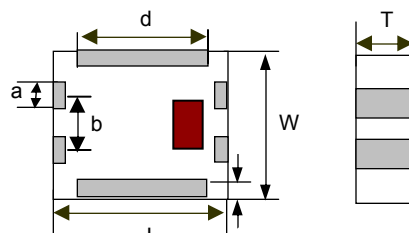


Mounting Considerations

* Line width should be designed to match specified characteristic impedance, depending on PCB material and thickness.

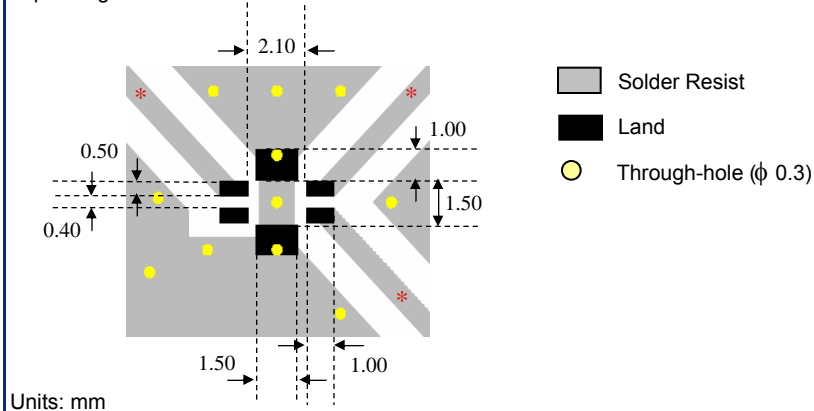

Terminal Configuration

No.	Function
1	Unbalanced Port
2	NC or DC Feed
3	Balanced Port
4	Balanced Port
5	GND
6	GND



Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2007 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

"High Frequency Ceramic Solutions"


2.35GHz Balun/Filter Combination

P/N 2345FB39A0050

Detail Specification: 08/14/07

Page 2 of 2

Typical Electrical Performance (T=25°C)

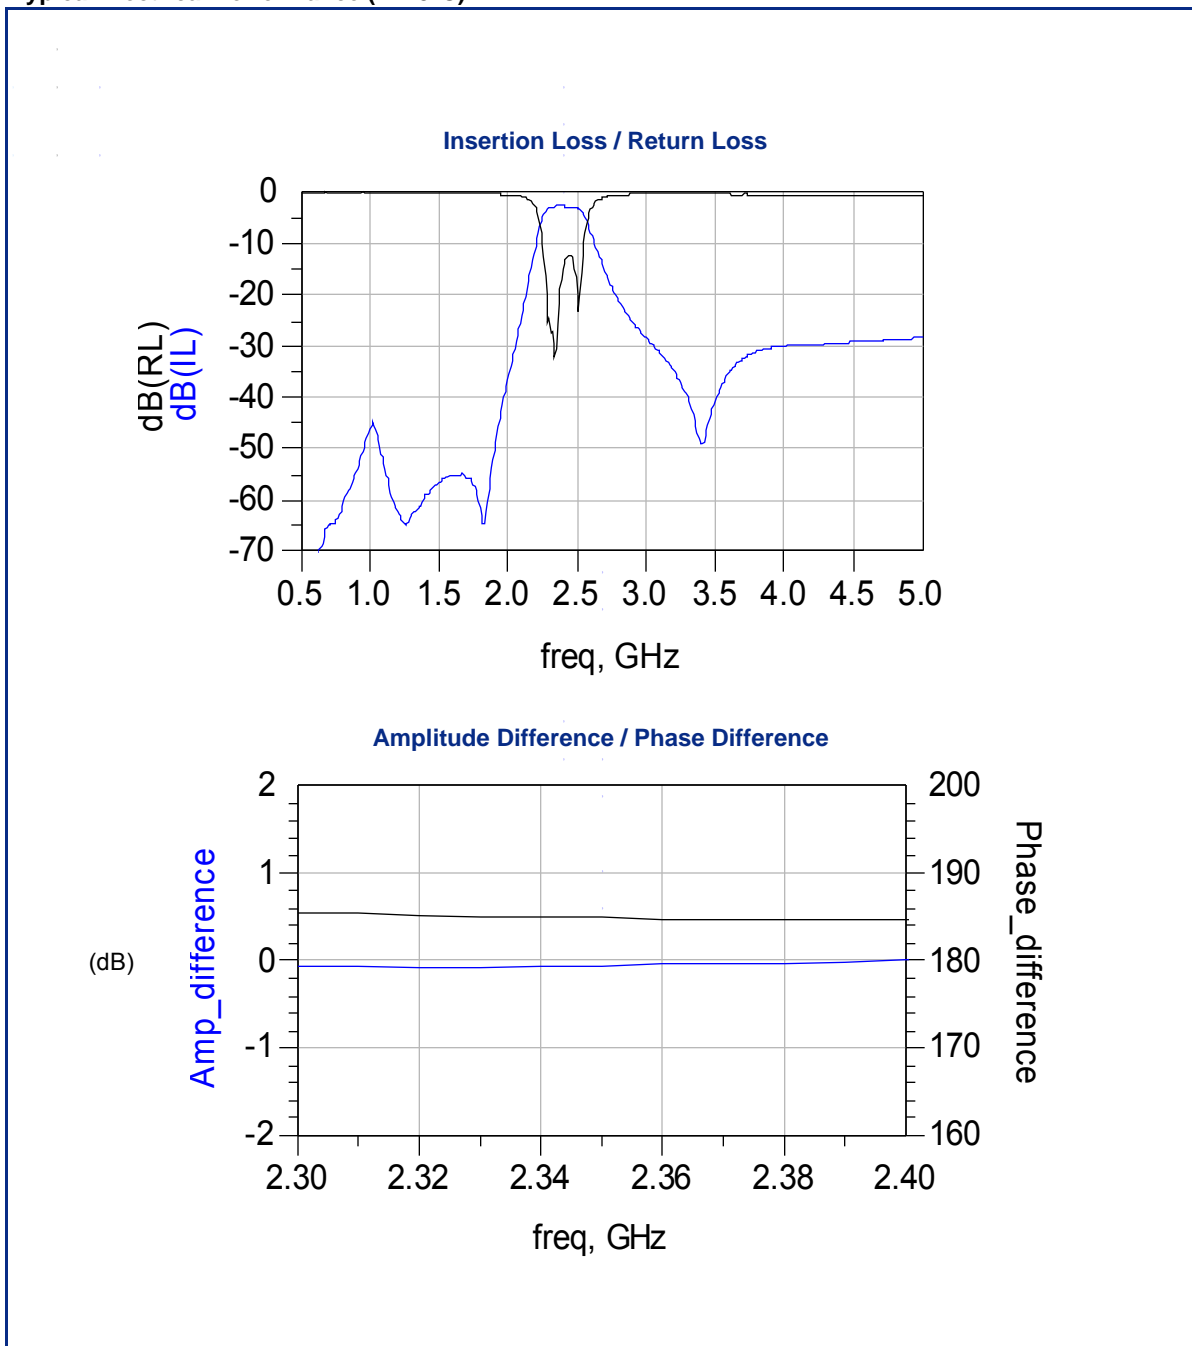

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com
4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2007 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9