

SUPERSEDED BY 687390-1
OBSOLETE
SUPERSEDED BY 687390-5

- | | | |
|------------------------|--|----------|
| TERMINAL NAME: | | |
| PIN RECPT, FLAG, Ø.090 | | |
| | | 42745 |
| | | 60376 |
| | | 63593 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TERM APPL SPEC | | 114-2078 |

CRIMPING DATA				
PAD LTR	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE	
A	.067 ±.002	[1.7 ±.0.3]	14	
B	.063 ±.002	[1.6 ±.0.3]	16	
C	.060 ±.002	[1.52 ±.0.3]	18	
D	.058 ±.002	[1.47 ±.0.3]	20	
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE	
WIRE	.140	TAB LOCK	20-14	
INSUL	.180	0	.120-.170	
FEED .600	APPL INST A1 8031 & 8032		SET UP GAGE	LAYOUT
			-	-
WIRE STRIP LENGTH		.130-.145		

2	2	-	C	4-354779-4	PIN, WIRE DISC (.3210)D	129
2	2	-	C	4-354779-2	PIN, WIRE DISC (.3200)C	128
2	2	-	C	3-354779-8	PIN, WIRE DISC (.3180)B	127
2	2	-	C	3-354779-4	PIN, WIRE DISC (.3160)A	126
1	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
1	1	-	A	1-21030-2	PIN, DOWEL (Ø.187X.62)	124
1	1	-	A	1-21030-6	PIN, DOWEL (Ø.187X1.25)	123
						122
2	2	-	A	3-21028-2	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.094X.25)	121
2	2	-	A	4-21028-9	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.125X.38)	120
-	2	-	A	5-21028-1	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.125X.50)	119
1	1	-	A	21029-5	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.188X.75)	118
						117
-	1	-	A	21899-4	WASHER, FLAT (5/16)	116
4	4	-	A	21024-4	WASHER, LOCK (#8)	115
2	2	-	A	21055-6	WASHER, FLAT (#8)	114
2	2	-	A	21899-2	WASHER, FLAT (#10)	113
2	2	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10)	112
1	-	-	A	457058-1	PIN, PIVOT	111
1	-	-	A	25745-1	RING, SPLIT	110
1	1	-	A	1-22202-7	NUT, HEX (5/16-24)	109
1	1	-	A	21022-3	NUT, HEX (LOCKING)(10-32)	108
-	1	-	A	21018-5	NUT, HEX (6-32)	107
2	2	-	A	21045-3	RING,RET"C"(Ø.187)FD PIN	106
1	1	-	A	8-21007-5	SCREW,SKT SET(5/16-24x.75)	105
7	7	-	A	2-22733-8	SCREW, BHC (1/4-20X.63)	104
1	-	-	A	1-21986-2	RING,RET"E"(Ø.187)	103
1	1	-	A	21009-2	SCREW,SKT SET(1/4-20x.25)	102
						101
2	2	-	A	3-21000-9	SCREW, SHC (10-32X1.00)	100
6	4	-	A	3-21000-8	SCREW, SHC (10-32X.88)	99
1	2	-	A	3-21000-6	SCREW, SHC (10-32X.62)	98
-	1	-	A	3-21000-4	SCREW, SHC (10-32X.38)	97
2	2	-	A	7-21000-6	SCREW, SHC (10-32X.38)	96
						95
2	2	-	A	4-21006-0	SCREW, SKT SET (8-32X.25)	94
1	1	-	A	21061-9	SCREW, SKT SET (8-32X.25)	93
-	2	-	A	3-21000-0	SCREW, SHC (8-32X0.88)	92
4	4	-	A	2-21000-9	SCREW, SHC (8-32X.75)	91
2	2	-	A	1-23030-1	SCREW, SHC (NYLOK)(8-32X.62)	90
2	2	-	A	2-21000-8	SCREW, SHC (8-32X.62)	89
4	4	-	A	2-22603-3	SCREW, HEX HD (8-32X.62)	88
1	1	-	A	2-21002-1	SCREW, BHC (8-32X.38)	87
2	-	-	A	3-21002-4	SCREW,BHC (1/4-20X .62)	86
-	1	-	A	6-23715-5	SCR,PAN HD(6-32x1.50)FEED ADJ	85
1	1	-	A	23030-1	SCREW, SHC(NYLOK)(6-32X.25)	84
-	1	-	A	2217626-1	CAP ASSEMBLY	83
						82
						81
						80
1	-	-	C	457244-2	GUARD ASSY	79
1	-	-	D	457098-1	AIR FEED ASSY	78
1	-	-	B	694427-1	PLATE, APPL MTG	77
2	2	-	A	21017-2	SCR,DRIVE(#2X.19)ID	76
1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	75
1	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST	74
						73
1	1	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	72

—	1	—	A	22594-8	NUT, HEX	70
—	1	—	B	240628-1	PLATE, ADJ	69
—	1	—	B	240626-1	SHAFT, PIVOT	68
—	1	—	B	240633-1	BUSHING	67
—	1	—	A	240630-1	LEVER, INTERMEDIATE	66
—	1	—	B	1804317-1	BLOCK, PIVOT	65
—	1	—	A	1633286-1	SCR, ADJ	64
—	1	—	B	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63
—	1	—	B	240658-1	ROLER, CAM	62
—	1	—	B	240631-1	ROD, FEED	60
1	—	—	B	456987-1	BLOCK, PIVOT	60
1	—	—	C	455164-1	CAP ASSEMBLY	59
—	1	—	D	2217625-1	HOUSING	58
1	—	—	D	457079-1	HOUSING	57
—	1	—	B	458361-1	GUIDE,FEED ROD	56
1	1	—	B	240624-1	PIN, FEED FINGER	55
1	1	—	B	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54
1	1	—	B	454568-5	FINGER, FEED	53
—	1	—	B	240634-1	LEVER, TERMINAL	52
1	—	—	B	457057-1	ARM, PIVOT	51
1	—	—	A	22353-8	SCREW, SHOULDER	50
1	1	—	A	3-21002-5	BOLT, CRIMPER	49
—	1	—	B	690578-3	BLOCK, INSULATION ADJUST	48
—	1	—	B	238015-1	CAM, POST- FEED 1 5/8 ST	47
1	—	—	A	690578-1	BLOCK, INSULATION ADJUST	46
1	1	—	A	690191-1	PLUG, NYLON	45
1	—	—	C	454574-1	RAM	44
1	1	—	A	690125-1	WASHER, LAMINATED	43
1	1	—	A	690124-9	WASHER, RAM	42
—	1	—	C	2217624-1	RAM	41
1	1	—	A	23241-6	BALL, STEEL	40
1	1	—	A	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
1	1	—	C	690142-1	DISC, INSULATION	38
1	1	—	D	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37
1	1	—	B	22480-5	WASHER, SPRING	36
1	1	—	B	690212-1	POST, RAM	35
1	1	—	A	3-23846-5	SPRING, HINGE BAR	34
						33
1	1	—	A	690573-1	SPACER, SPRING	32
1	1	—	C	454569-1	MOUNT, DRAG	31
1	1	—	A	1-22354-8	STUD, DRAG	30
1	1	—	A	21030-2	PIN, MOUNT, DRAG	29
1	1	—	B	690582-1	PIN, HINGE	28
						27
1	1	—	C	684905-1	PLATE, BASE	26
1	1	—	B	454708-1	HINGE BAR	25
1	1	—	B	690571-1	BLOCK, STABILIZER	24
1	1	—	C	690585-1	BLOCK, PRESSURE	23
1	1	—	A	8-22282-6	SPRING, DRAG	22
1	1	—	A	21030-6	LEVER, DRAG	21
1	1	—	A	454570-1	DRAG, STOCK	20
1	1	—	C	454573-1	GUIDE, STRIP (REAR)	19
1	1	—	C	454571-4	GUIDE, STRIP (FRONT)	18
1	—	—	A	2-22287-6	SPRING, FEED RETURN	17
—	1	—	A	4-22284-9	SPRING, FEED RETURN	16
—	1	—	A	2256119-1	SCREW, SHOULDER	15

△	1	1	—	C	692134—4	POSITIONER,TERMINAL	13
△	1	1	—	A	5-22280-5	SPRING,TERM. POSITIONER	12
△	1	1	—	B	454712-1	PLATE, REAR SHEAR	11
△	1	1	—	C	454578-1	ANVIL INSERT	10
△	1	1	—	B	690569-3	PLATE, FRONT SHEAR	9
△	1	1	—	D	690718-1	ANVIL	8
△	1	1	—	B	454575-2	BLADE, SLUG	7
							6
	1	1	—	B	684906-1	PLATE,ANVIL RETAINING	5
	1	1	—	B	690574-1	SPACER,TUBULAR INSUL CRIMPER	4
△	1	1	—	C	690588-1	CRIMPER, INSULATION	3
							2

[illegible]

	-5	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
					← REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)		
QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST			


			W	ECR-17-007124		RS/LZ	5-17-
			V	ECR-14-002777		XZ/JG	2-14-
			U1	ECR-10-16895		LZ/SX	JUGL
			U	ECR-06-002043		TE	1--
			T1	CORRECT ITEM 134		TE	11--
			T	ECN OS-014110		TE	10--
			S	ECR 0150-0644-03		TE	6--
			R	0150-0720-00		CE	NOM
B/E	TP			REVISION RECORD		ARR	DAT

7	5	1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
				← REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)			
QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST			
DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT.				MATL	HT TR	FIN	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				DR	02NOV00	APP	02NOV00
2 PLC DEC ±				C.ERISMAN		T.ELBIN	
6 PLC DEC ±				CHK		REL	
4 PLC DEC ±				 TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3508			
05 ANGLES ±				NAME			
05 SURF TEXTURE:				END FEED HINGE BAR APPLICATOR			
05 REMOVE BURRS, BREAK				MACHINE REF			
05 MARK DIMS EXACTLY				MINI APPL			
SCALE				D	DWG NO	687390	SHEET
							1 OF 2
							REV


DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

687390


687390

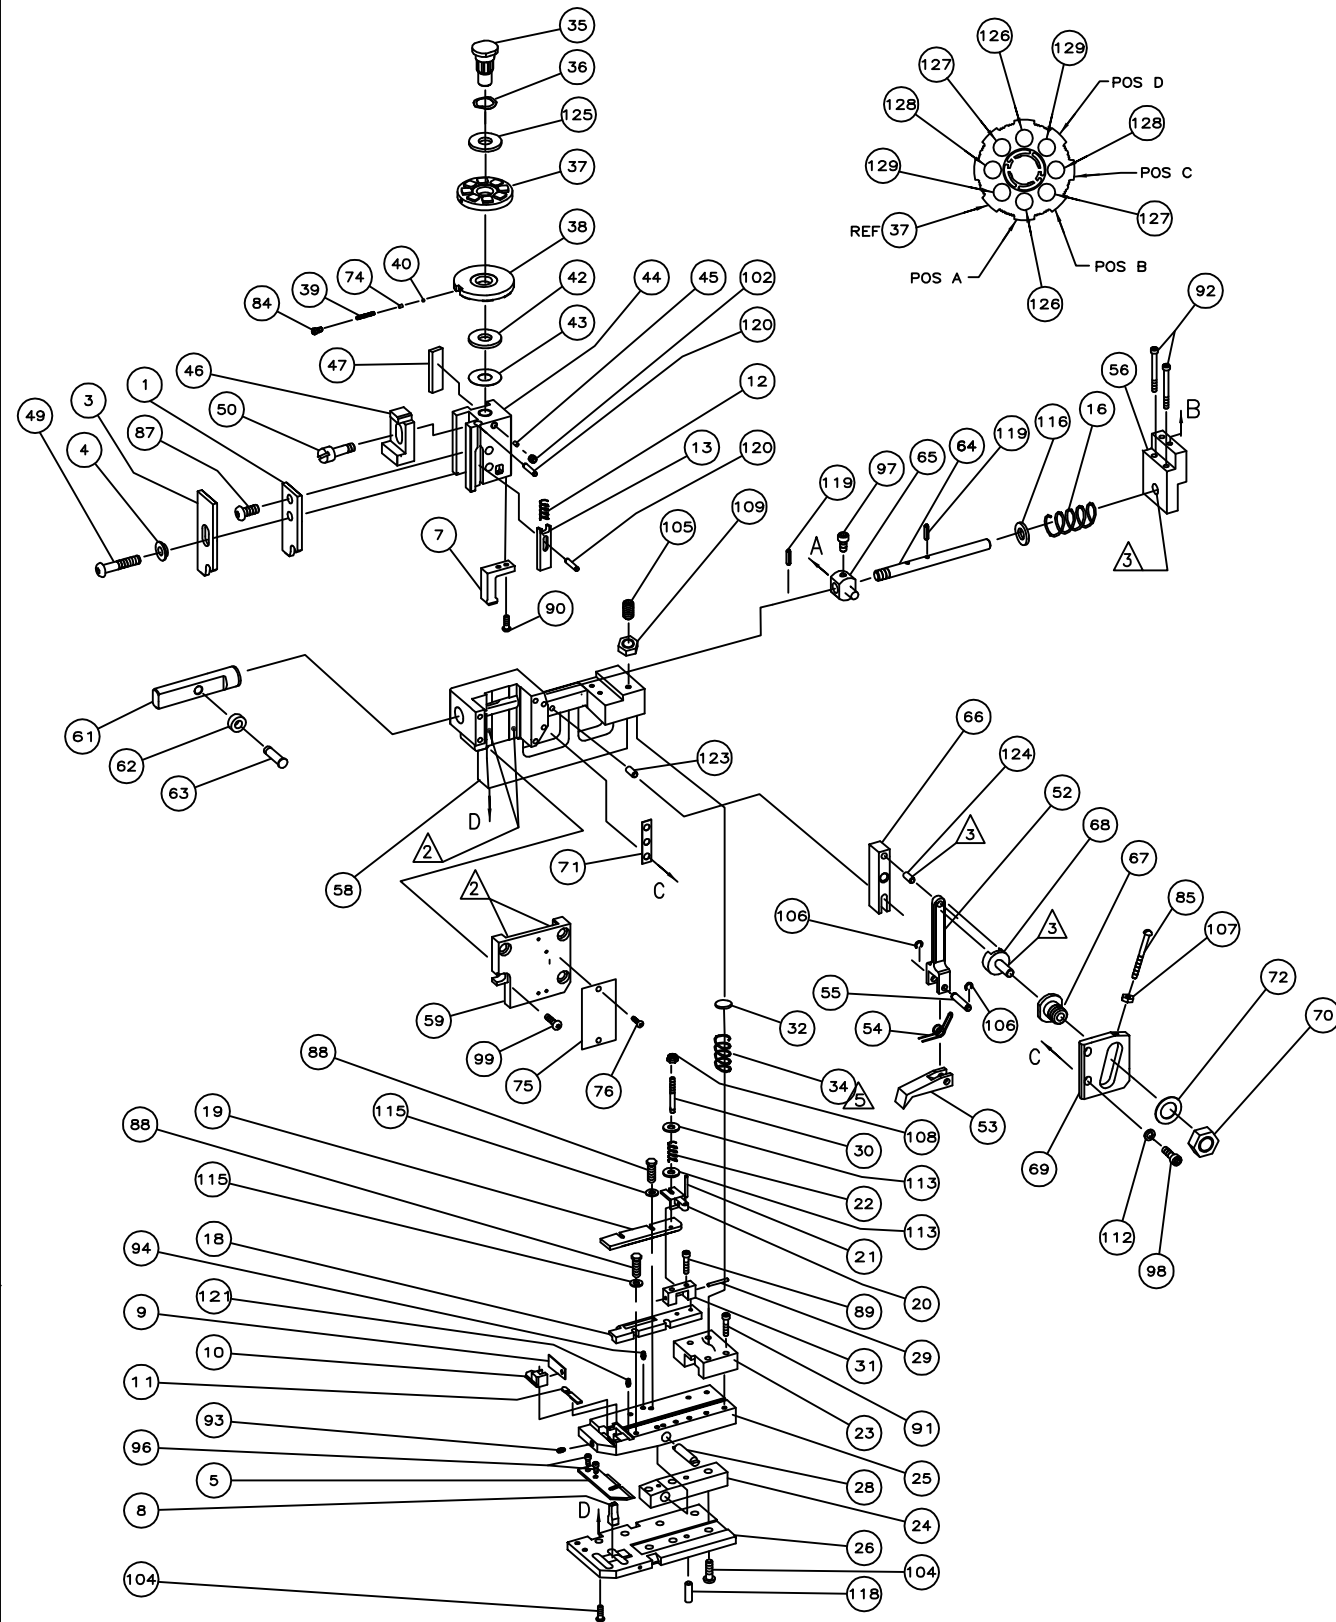

-1
(MECHANICAL FEED)

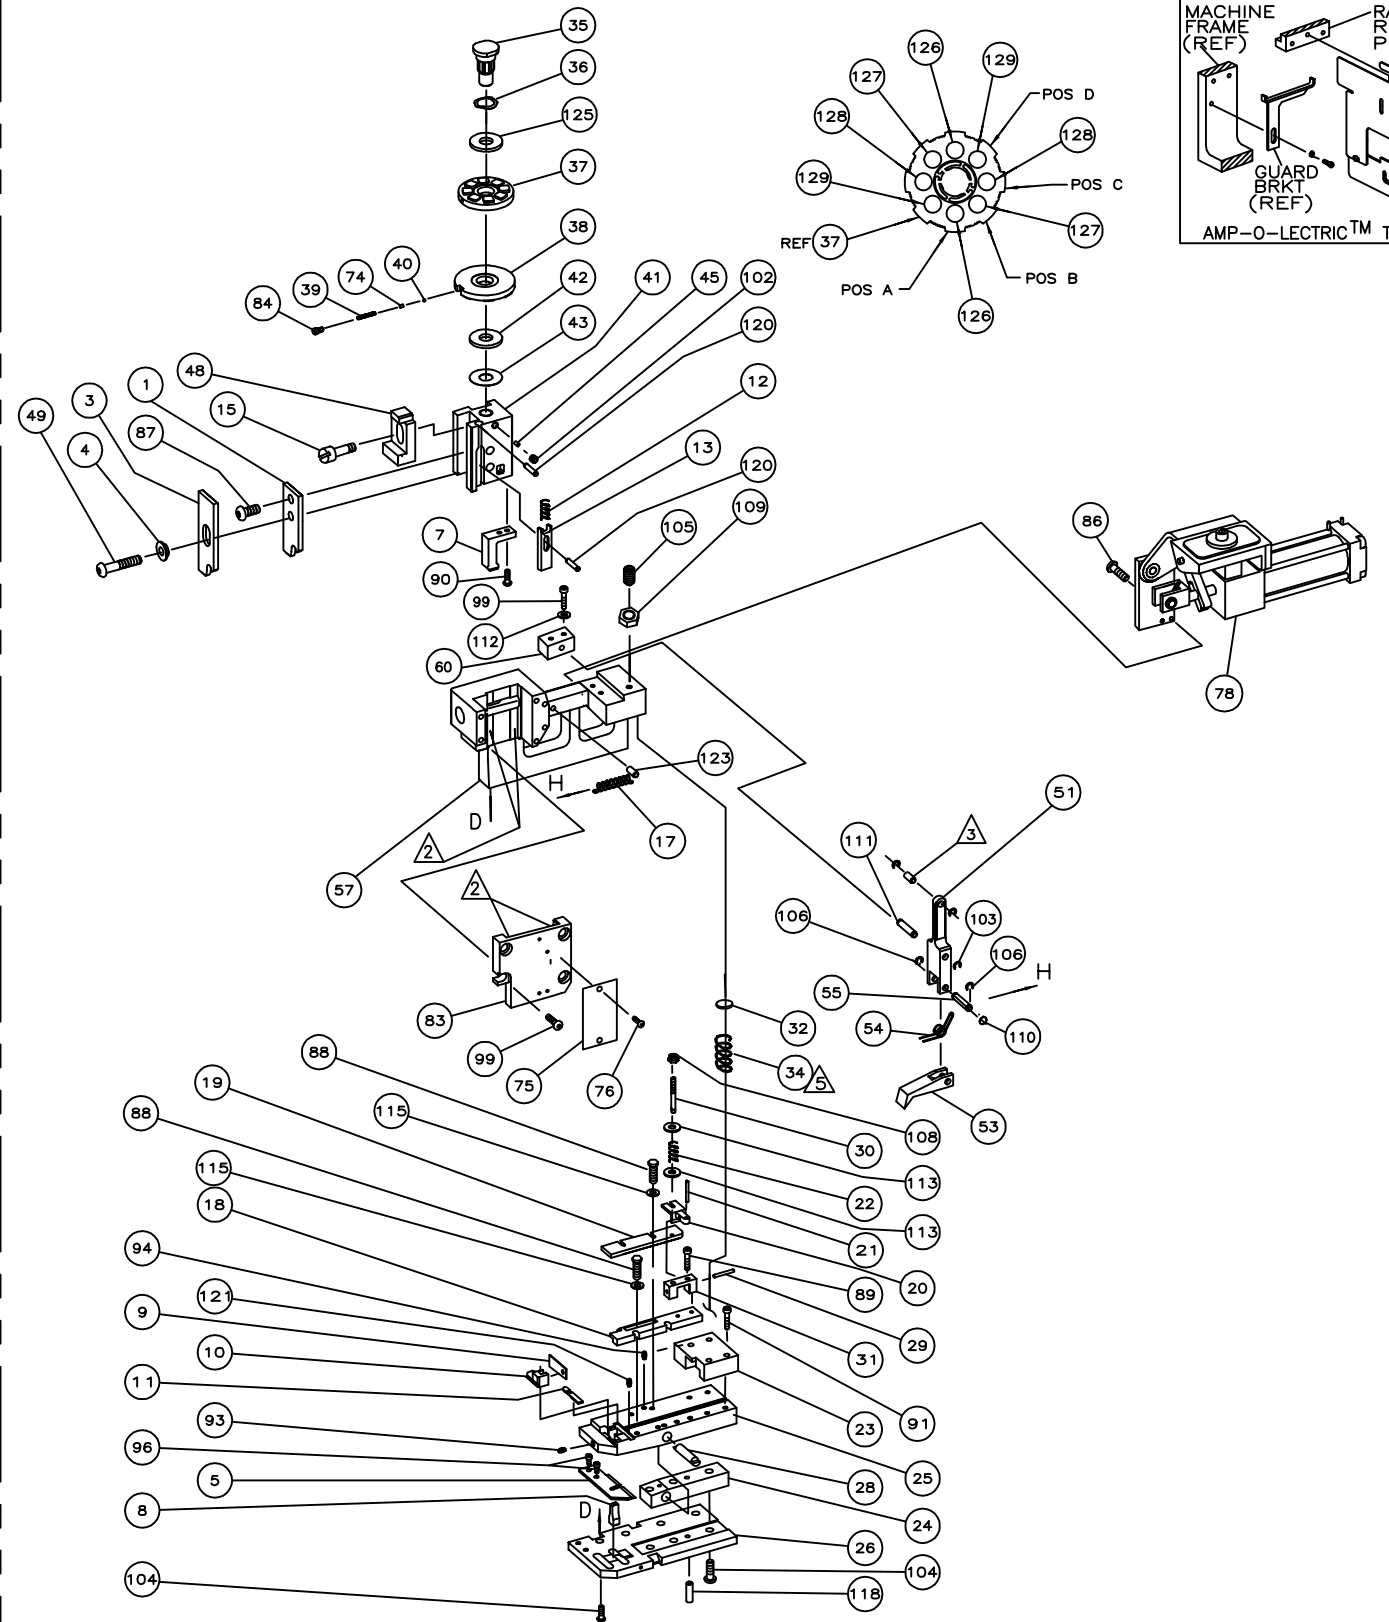

-5
(AIR FEED)



DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)			
PARTS LIST			
QTY REQD PER ASSY	MATL	HT TR	FIN
DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT.			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
2 PLC DEC ±	06NOV00	APP 06NOV00	TE Connectivity
3 PLC DEC ±	C.ERISMAN	T.ELBIN	Harrisburg, PA 17105-3808
4 PLC DEC ±	CHK	REL	
ANGLES ±	NAME END FEED HINGE BAR APPLICATOR		
SURF TEXTURE: ✓	SCALE	DWG NO 687390	MACHINE REF MINI-APPL
REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX	DATE 00779	CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING 1	SHEET 2 OF 2 REV #

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

01/10/2000

RELEASED FOR PUBLICATION BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC A
DIST 66

AMP 1758 REV 3-92
7/20/00 070412.034017 (YYMMDDHHMMSS) 3/20/00
Copyright, Inc., Module Revision 12.2.201

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9