
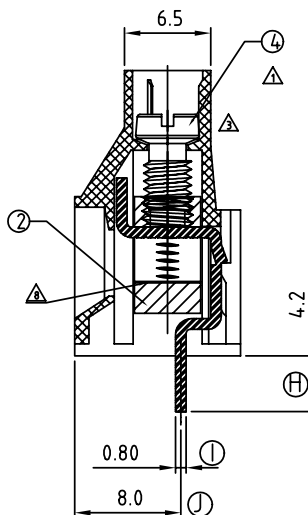
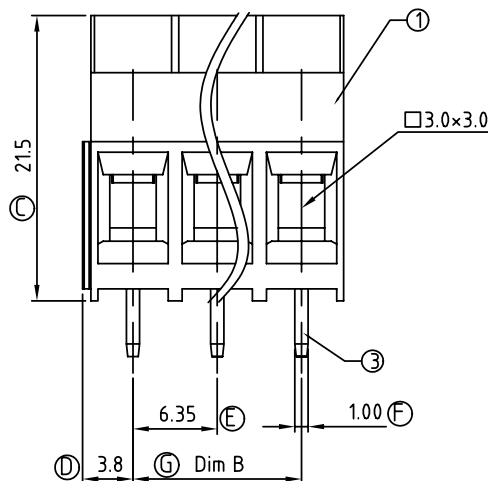
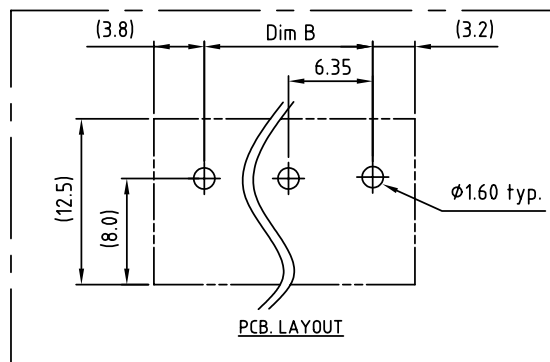


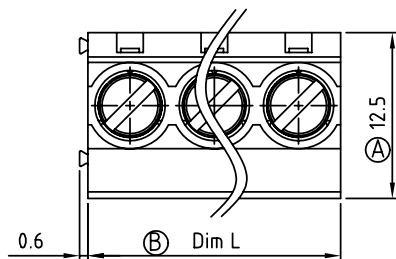

Poles	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Dim L	12.70	19.05	25.40	31.75	38.10	44.45	50.80	57.15	63.50	69.85	76.20	88.90	88.90	95.25	101.6
Dim B	6.35	12.70	19.05	25.40	31.75	38.10	44.45	50.80	57.15	63.50	69.85	76.20	82.55	88.90	95.25
TOL	±0.15				±0.25				±0.35						

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	9/06'07	Screw is changed from M3.0 to M3.5	Marvin
△	9/06'07	The Electrical is changed	Marvin
△	12/30'08	body 螺絲孔新增三條肋	Kind
△	12/30'08	Temperature changed from -30°C~105°C to -40°C~115°C	Kind
△	7/4'09	Current is changed	Jody
△	11/12'09	Wire guard solder pin is changed from Brass to Copper	Aaron
△	02/22'10	Torque is changed from 8.9Lb-In to 6.9Lb-In	Aaron
△	08/03'10	Clamp is changed	Aaron
△	12/13'10	Add is " TUV "	Chen Bo

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp : Brass , Ni plated
- △ ● Item 3 Wire guard solder pin : Copper , Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type
- △ Electrical cULus TUV
- Voltage rating: 300VAC 450VAC
- △ ● Current rating: 30A 41A
- Wire range: 0.20~6.0mm²
- △ ● Solid wire(AWG): 10~24
- △ ● Stranded wire(AWG): 10~24
- △ ● Torque(Lb-In): 6.9 0.85 N.m
- △ ● Screw: M3.5
- Wire strip length: 6~7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV 2.5KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: cULus TUV

T7 xx 03 x 0 xxxx G

No. of poles end	0	Black (RAL9005)	0000 Standard @ Logo
stackable design	2	Red (RAL3001/D)	000A Standard ANY Logo
02 2 CONTACTS	3	Orange(RAL2011/P)	Any special item by
03 3 CONTACTS	4	Yellow(RAL1018/A)	customer request,
...	5	Green(RAL6018/T)	please contact sales
16 16 CONTACTS	6	Blue (RAL5015/A)	department.
	8	Grey(RAL7035/D)	

RoHS
Pb<40,000ppm

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		T7 6.35 SERIES 180D (2P-16P)				DWG NO.		8T70001	
PART NO.		T7xx03x0xxxxG				CUST NO.			
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.				Tolerance	
			Chen Bo 2010.12.13		UNIT: mm		X.	±0.50	
					SCALE: NONE		X.X	±0.30	
					REV.: L		X.XX	±0.10	
				SHEET: 01/01			X°	±1°	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9