


注記 NOTES:


1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング: 液晶ポリマー (LCP) ガラス充填
UL94V-0 (黒)
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (GLASS FILLED)
UL94V-0 (COLOR: BLACK)
ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
金具: リン青銅 (t=0.15)
FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
ターミナル TERMINAL
金メッキ 0.2マイクロメートル以上 (コンタクト部)
GOLD 0.2MICROMETER MINIMUM (CONTACT AREA)
金メッキ 0.4マイクロメートル以下 (テール部)
GOLD 0.4MICROMETER MAXIMUM (TAIL AREA)
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5マイクロメートル以上
*コンタクト部とテール部はニッケルメッキによって分断されている
金メッキです。
UNDER PLATING: NICKEL 1.5MICROMETER MINIMUM
DIVIDE INTO PARTS THE GOLD PLATING OF THE CONTACT AND THE TAIL PART BY THE NICKEL PLATING.
金具 FITTING NAIL
錫メッキ 1.0マイクロメートル以上
TIN PLATING 1.0MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0MICROMETER MINIMUM
- △ (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
4. 嵌合相手: 55909シリーズ
MATE WITH: 55909 SERIES.

17.5	15.6	19.1	500837-0873	80
15.5	13.6	17.1	500837-0773	70
13.5	11.6	15.1	500837-0673	60
11.5	9.6	13.1	500837-0573	50
9.5	7.6	11.1	500837-0473	40
8.3	6.4	9.9	500837-3473	34
7.5	5.6	9.1	500837-0373	30
5.9	4.0	7.5	500837-2273	22
5.5	3.6	7.1	500837-0273	20
3.9	2.0	5.5	500837-9973	12
C	B	A	MATERIAL No.	CKT.

500837-xx73		MODEL NO.	
SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
DRAWN BY M. NABE I		DATE '05/04/20	
CHECKED BY K. TOYODA		DATE '05/04/20	
APPROVED BY N. UKITA		DATE '05/04/20	
MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.	
SEE TABLE		SD-500837-003	
SIZE A3		SHEET NO. 1 OF 2	

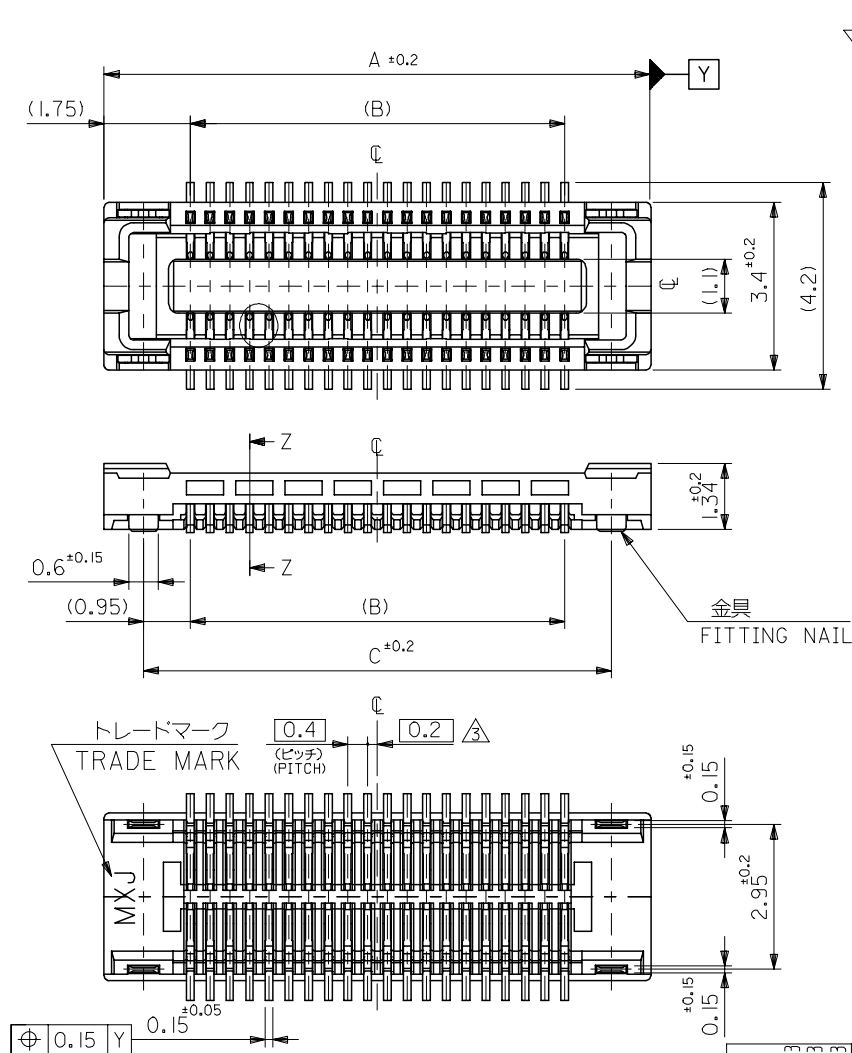


5. テール平坦度は、0.08以下
テール及び金具の平坦度は、0.1以下
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08MAXIMUM
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAXIMUM
△ 同一回路以外のパターン書込み禁止範囲を示す。
NO PRINT CIRCUIT AREA OTHER THAN THE SAME CIRCUIT.
7. ELV及びRoHS適合品。
ELV AND RoHS COMPLIANT.

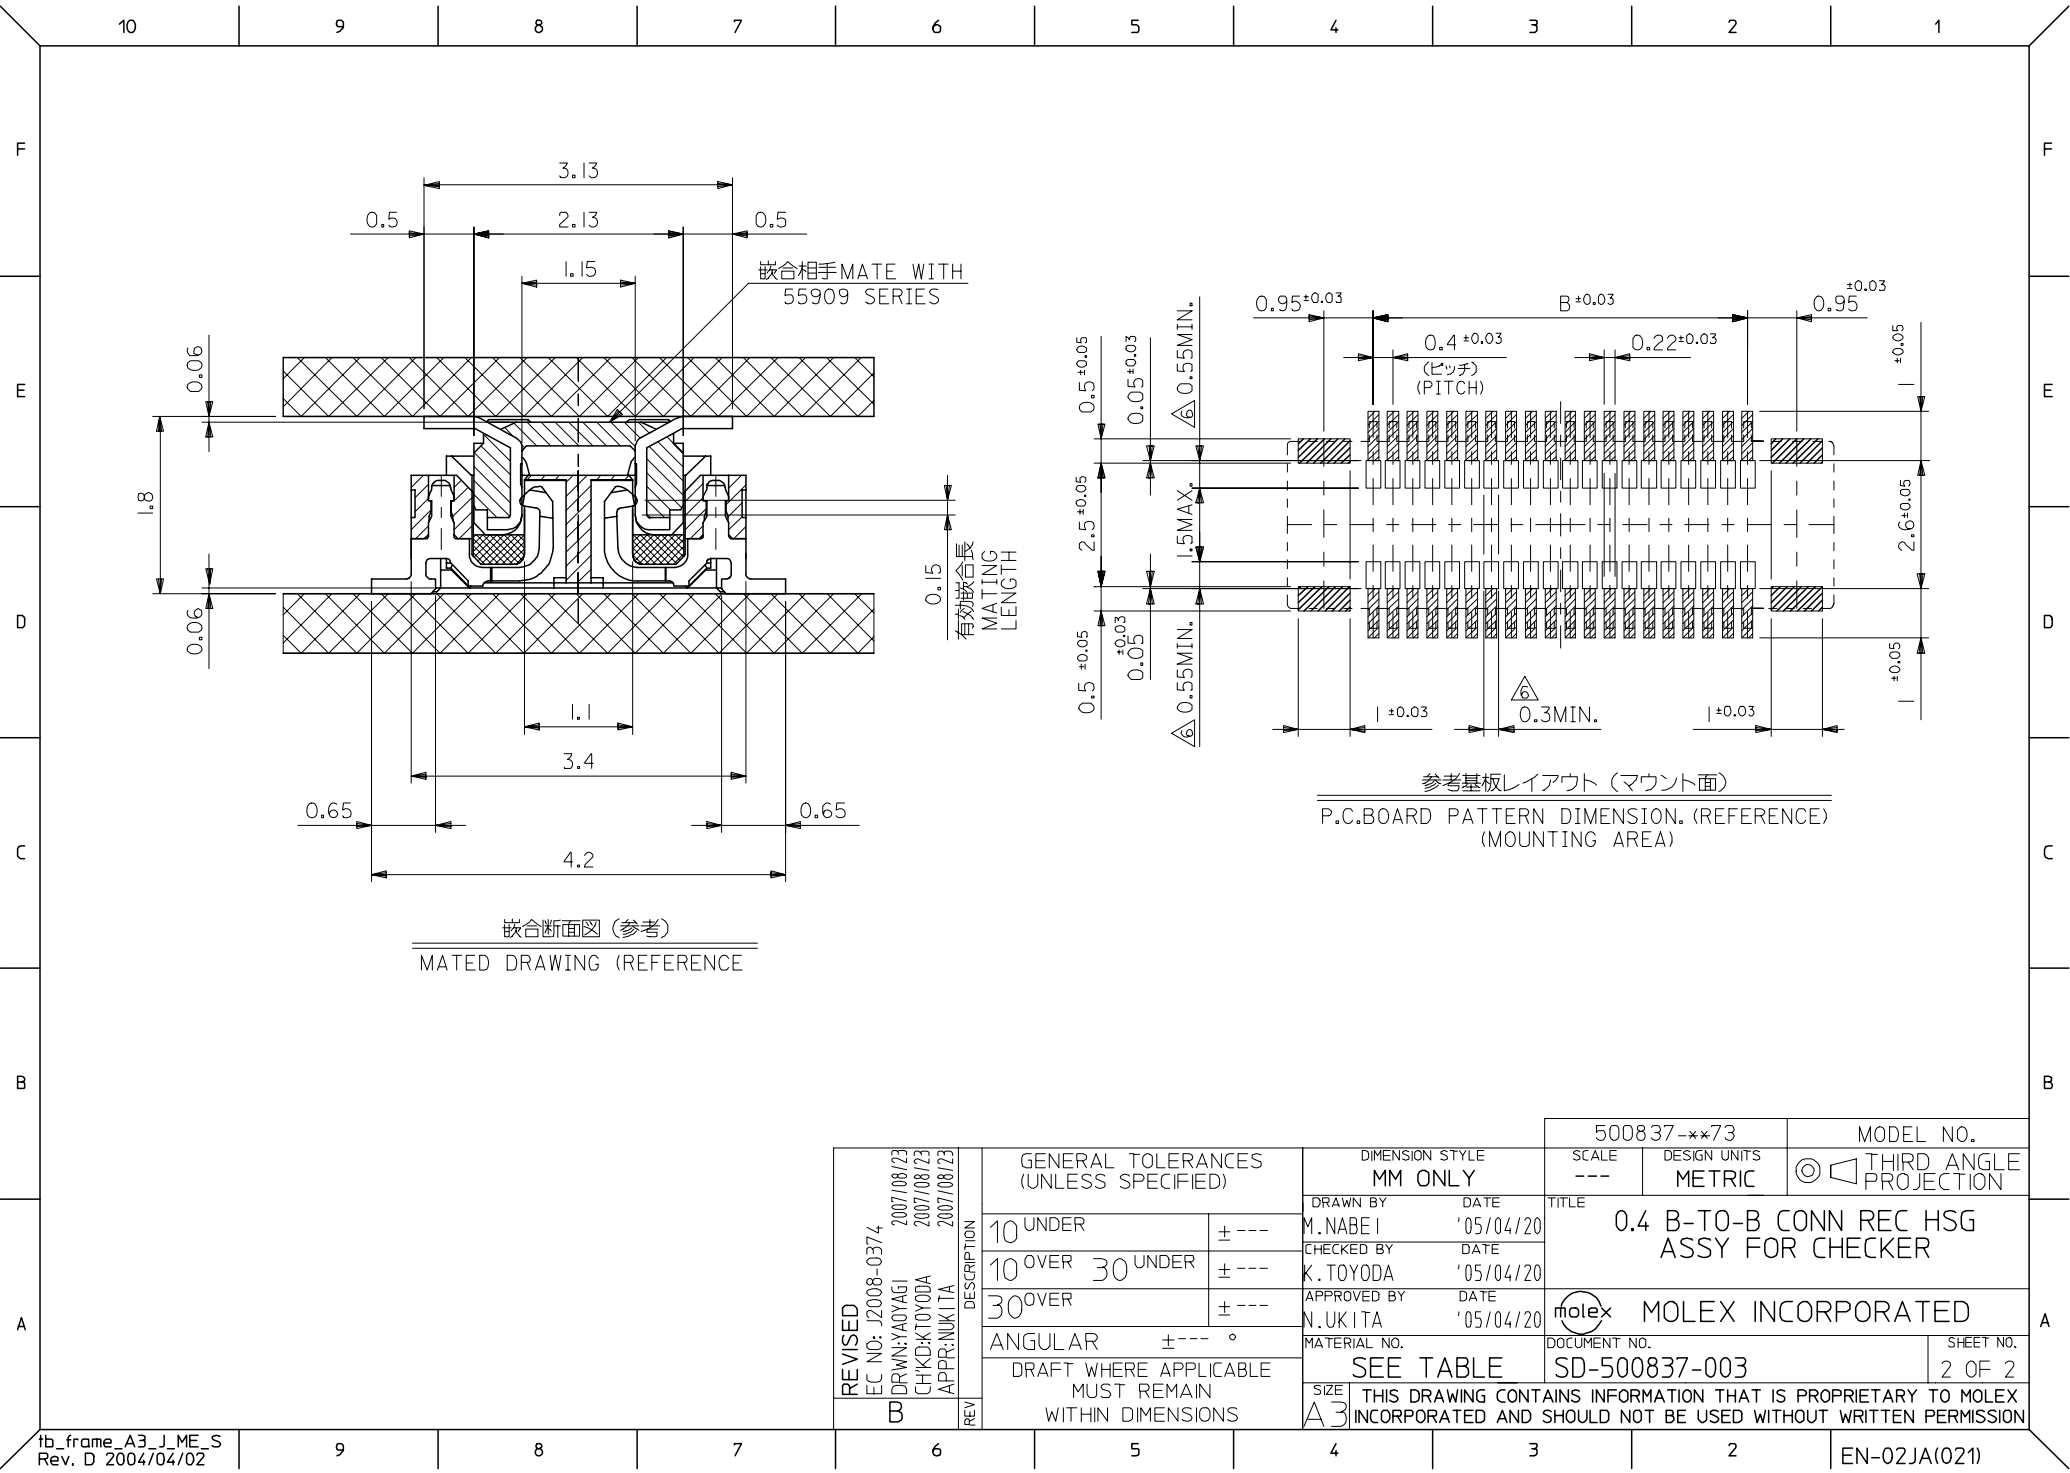

嵌合断面図 (参考)
MATED DRAWING (REFERENCE)


参考基板レイアウト (マウント面)
P.C. BOARD PATTERN DIMENSION. (REFERENCE)
(MOUNTING AREA)

REVISED EC NO: J2008-0374 DRWN:YA0YAGI CHKD:KTOYODA APPR:NUKITA B	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY M.NABEI	DATE '05/04/20	TITLE 0.4 B-TO-B CONN REC HSG ASSY FOR CHECKER				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY K.TOYODA	DATE '05/04/20					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY N.UKITA	DATE '05/04/20	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR	± --- °	MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-500837-003		2 OF 2		
				SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

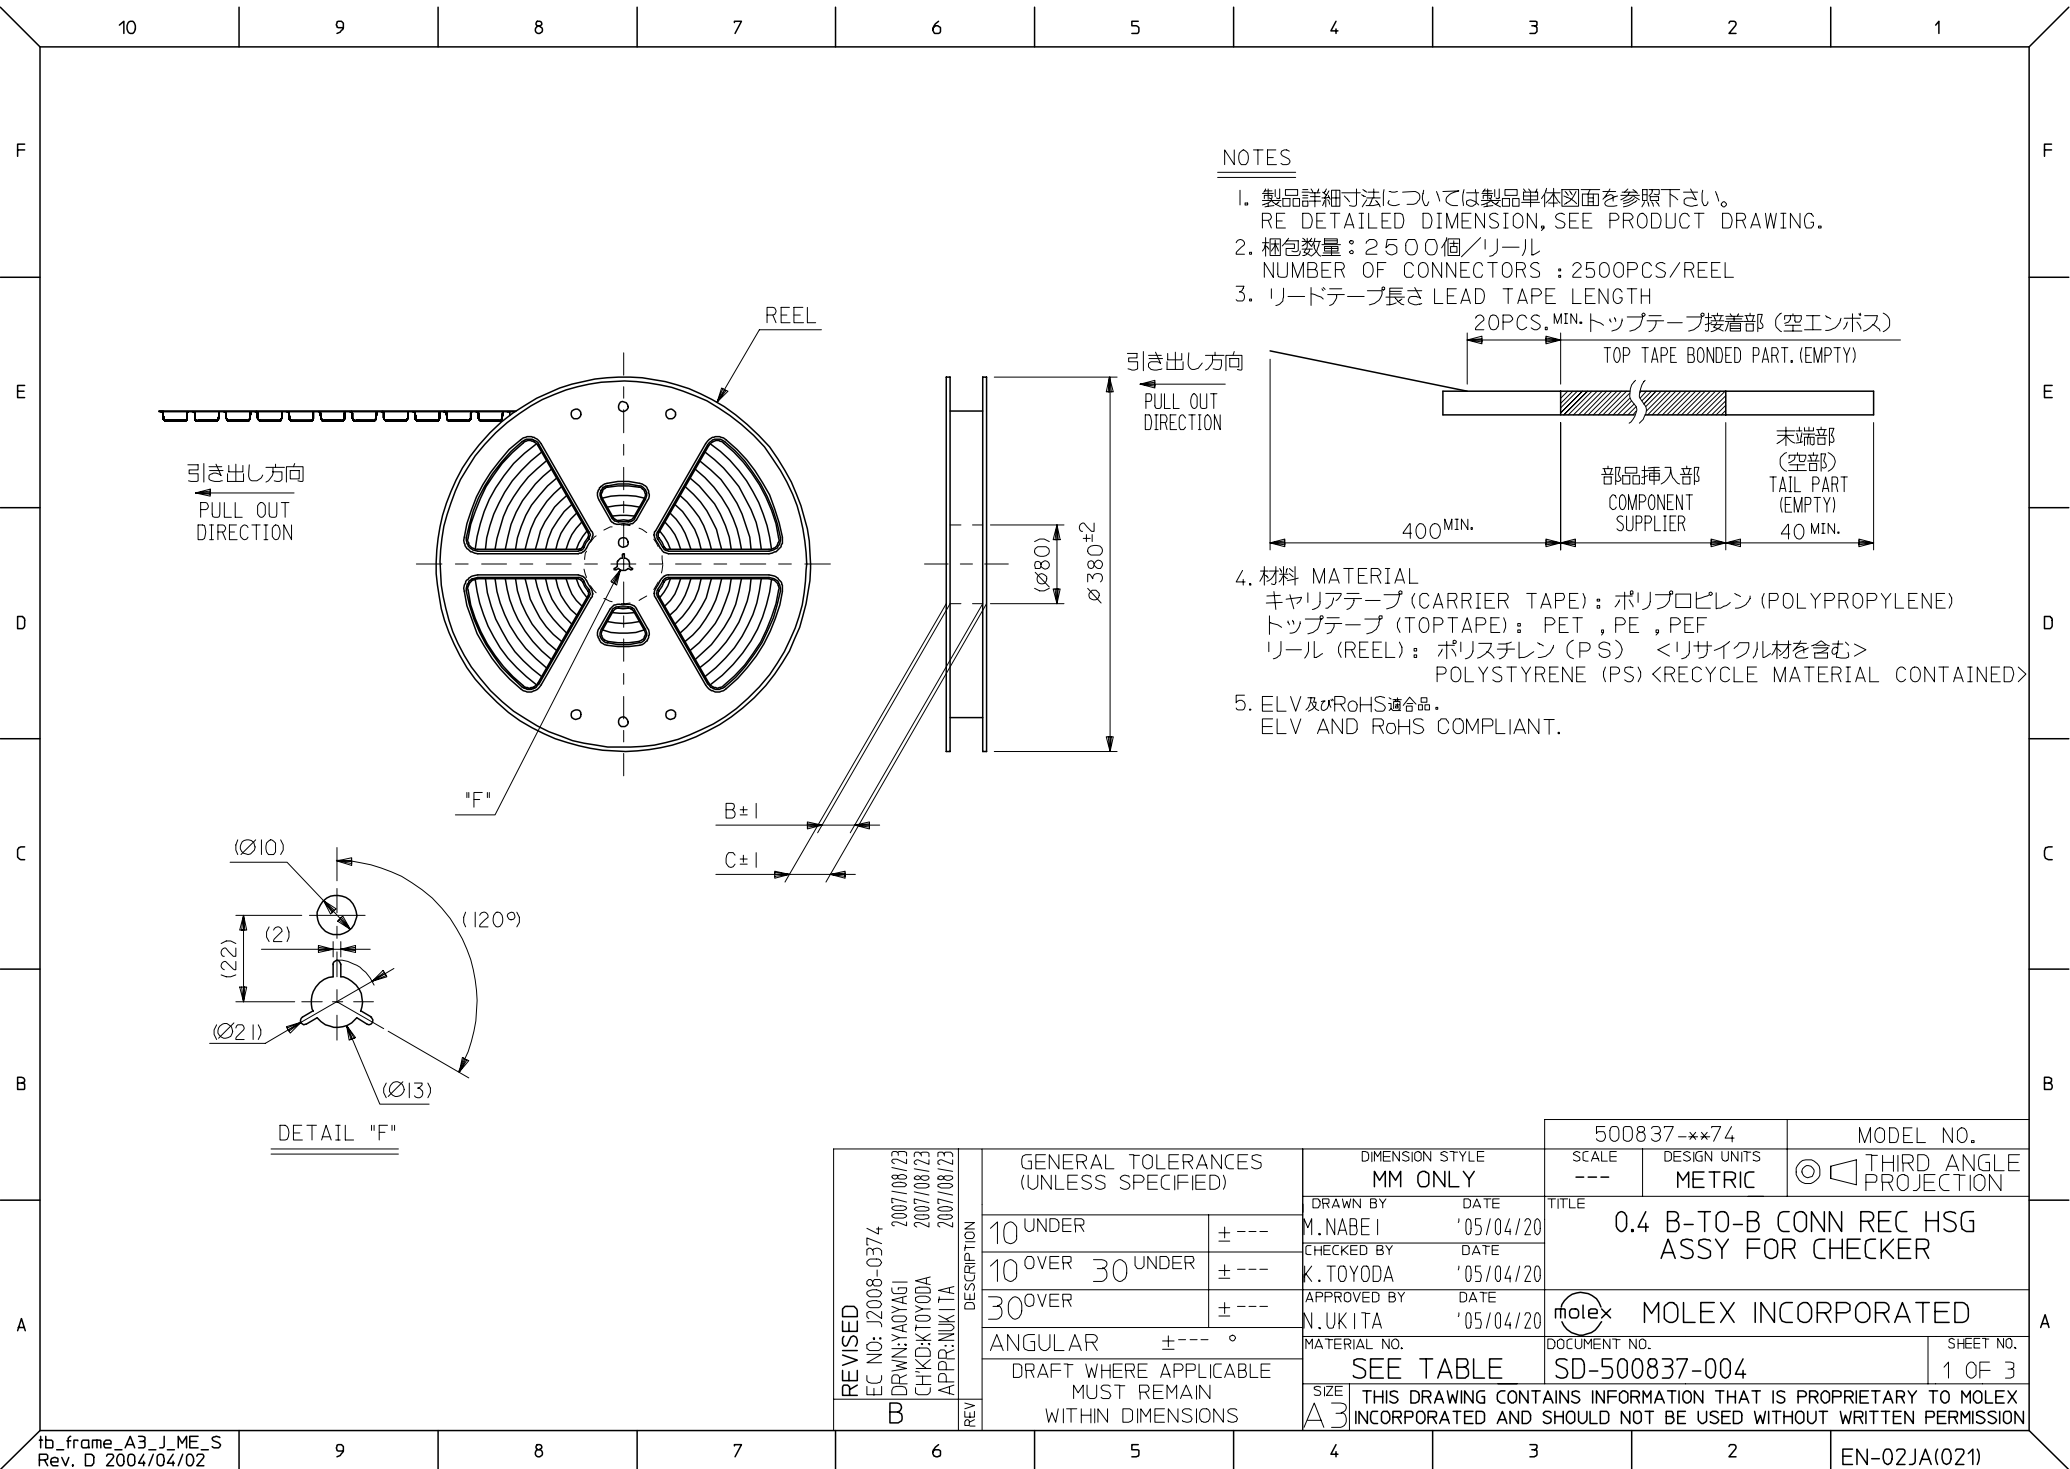

NOTES


- 製品詳細寸法については製品単体図面を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE PRODUCT DRAWING.
- 梱包数量：2500個／リール
NUMBER OF CONNECTORS : 2500PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
20PCS. MIN. トップテープ接着部 (空エンボス)
TOP TAPE BONDED PART. (EMPTY)
部品挿入部
COMPONENT
SUPPLIER
末端部
(空部)
TAIL PART
(EMPTY)
400 MIN.
40 MIN.
- 材料 MATERIAL
キャリアテープ (CARRIER TAPE)：ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE)：PET, PE, PEF
リール (REEL)：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- ELV及びRoHS適合品。
ELV AND RoHS COMPLIANT.

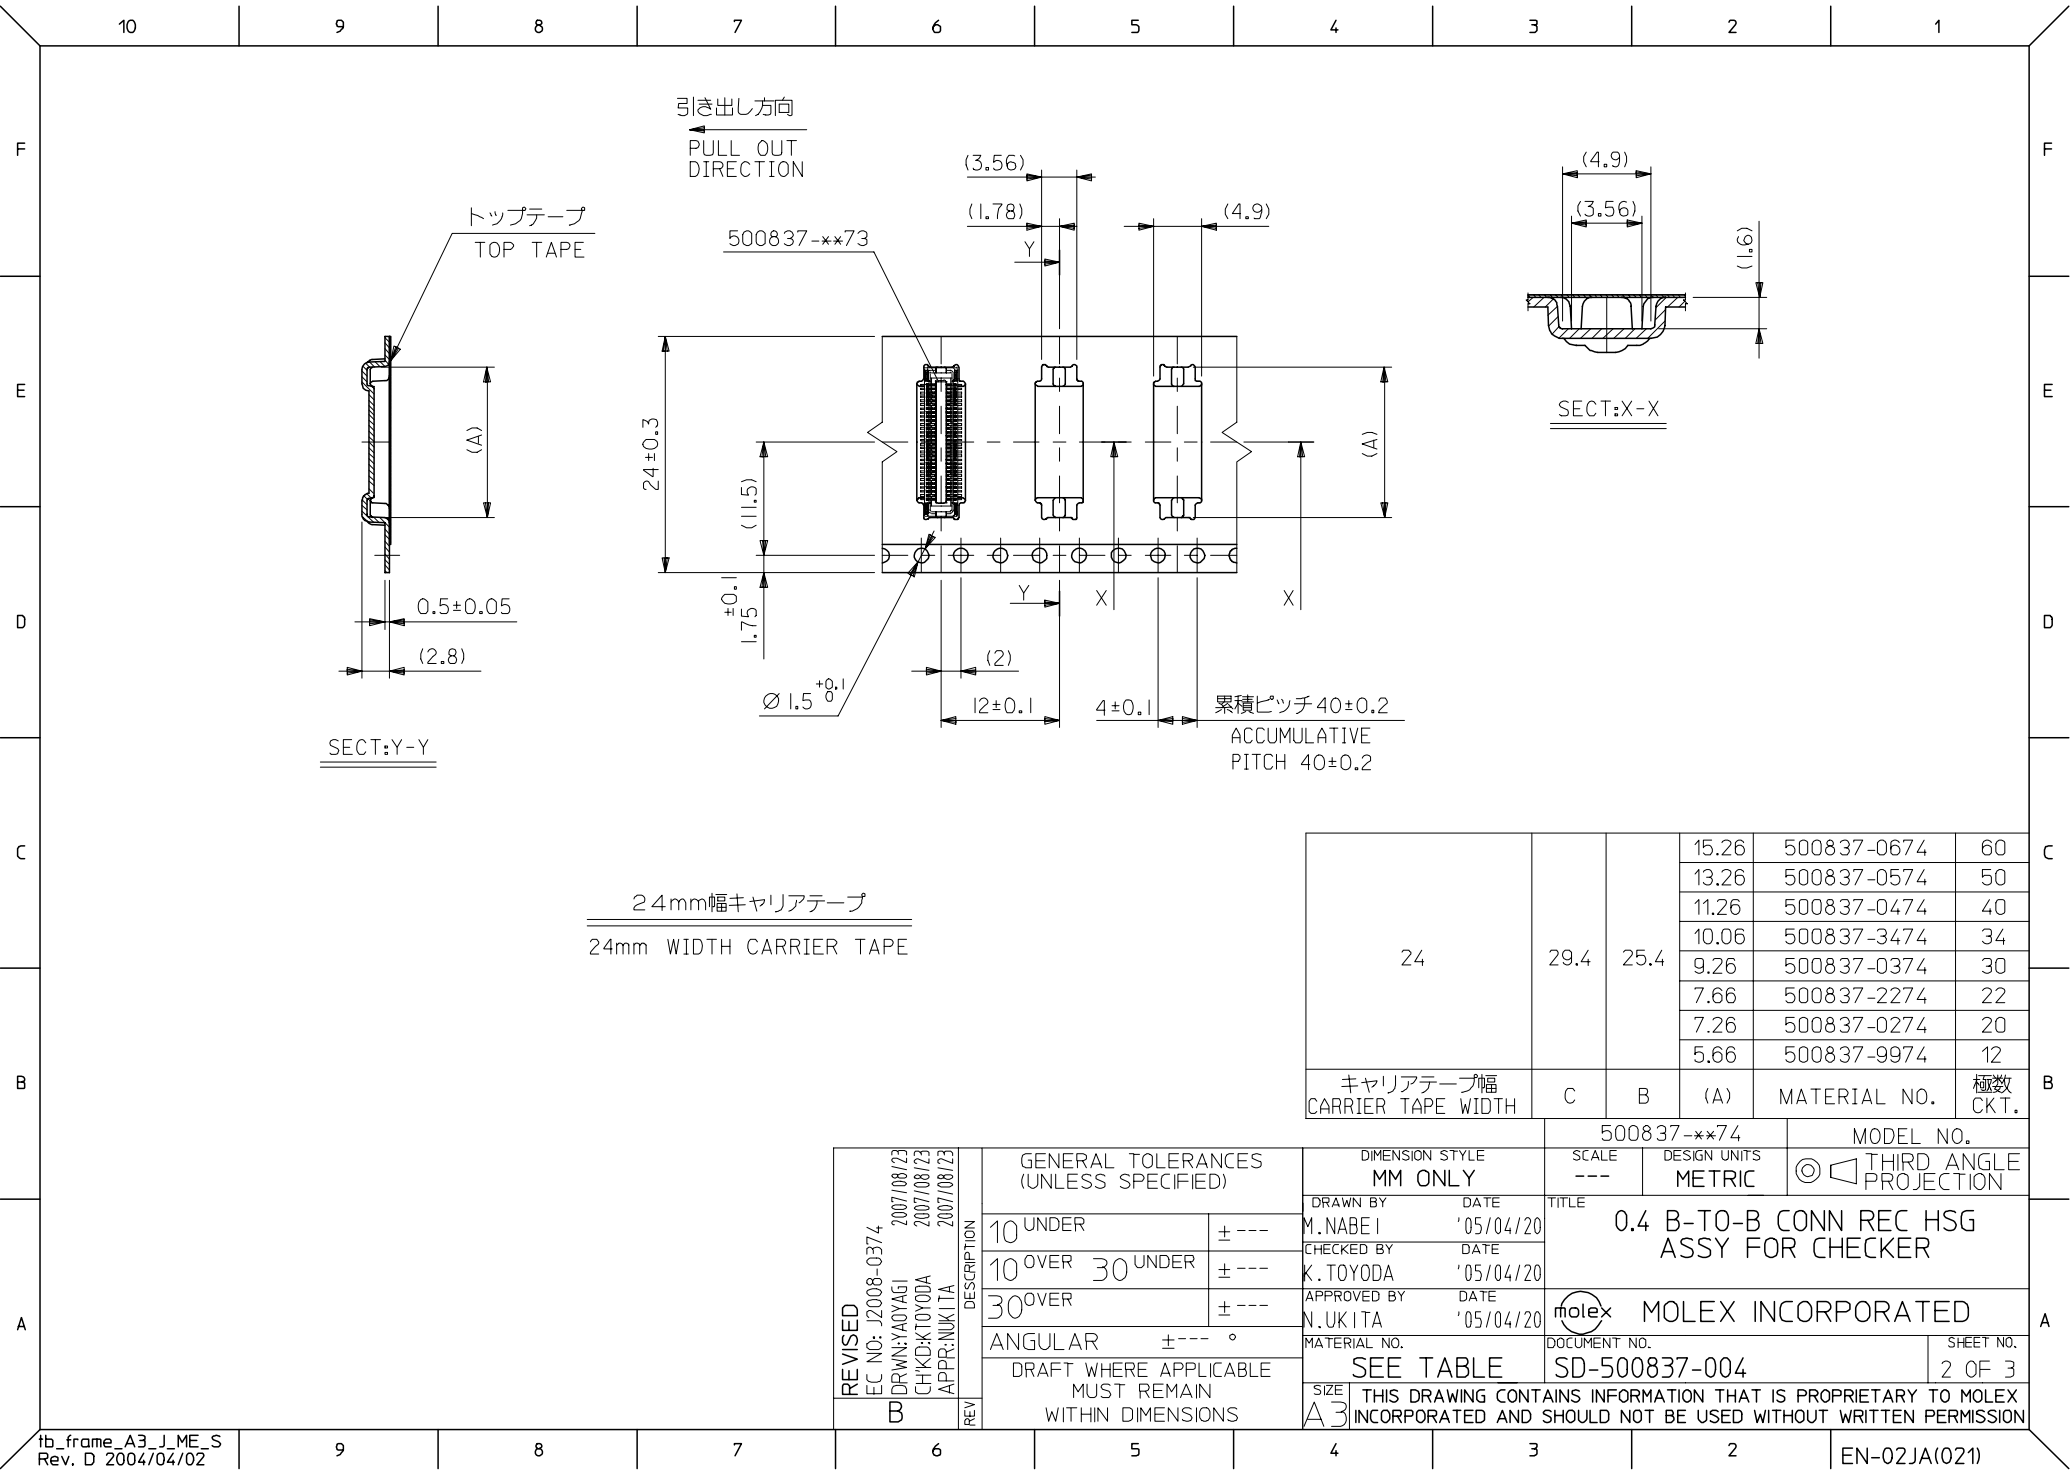

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

24	29.4	25.4	15.26	500837-0674	60
			13.26	500837-0574	50
			11.26	500837-0474	40
			10.06	500837-3474	34
			9.26	500837-0374	30
			7.66	500837-2274	22
			7.26	500837-0274	20
			5.66	500837-9974	12
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

REVISED EC NO: J2008-0374 DRWN:YA0YAGI CHKD:K TOYODA APPR:NUKITA	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY M.NABEI	DATE '05/04/20	TITLE 0.4 B-TO-B CONN REC HSG ASSY FOR CHECKER				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY K.TOYODA	DATE '05/04/20					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY N.UKITA	DATE '05/04/20	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-500837-004		2 OF 3		
B	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

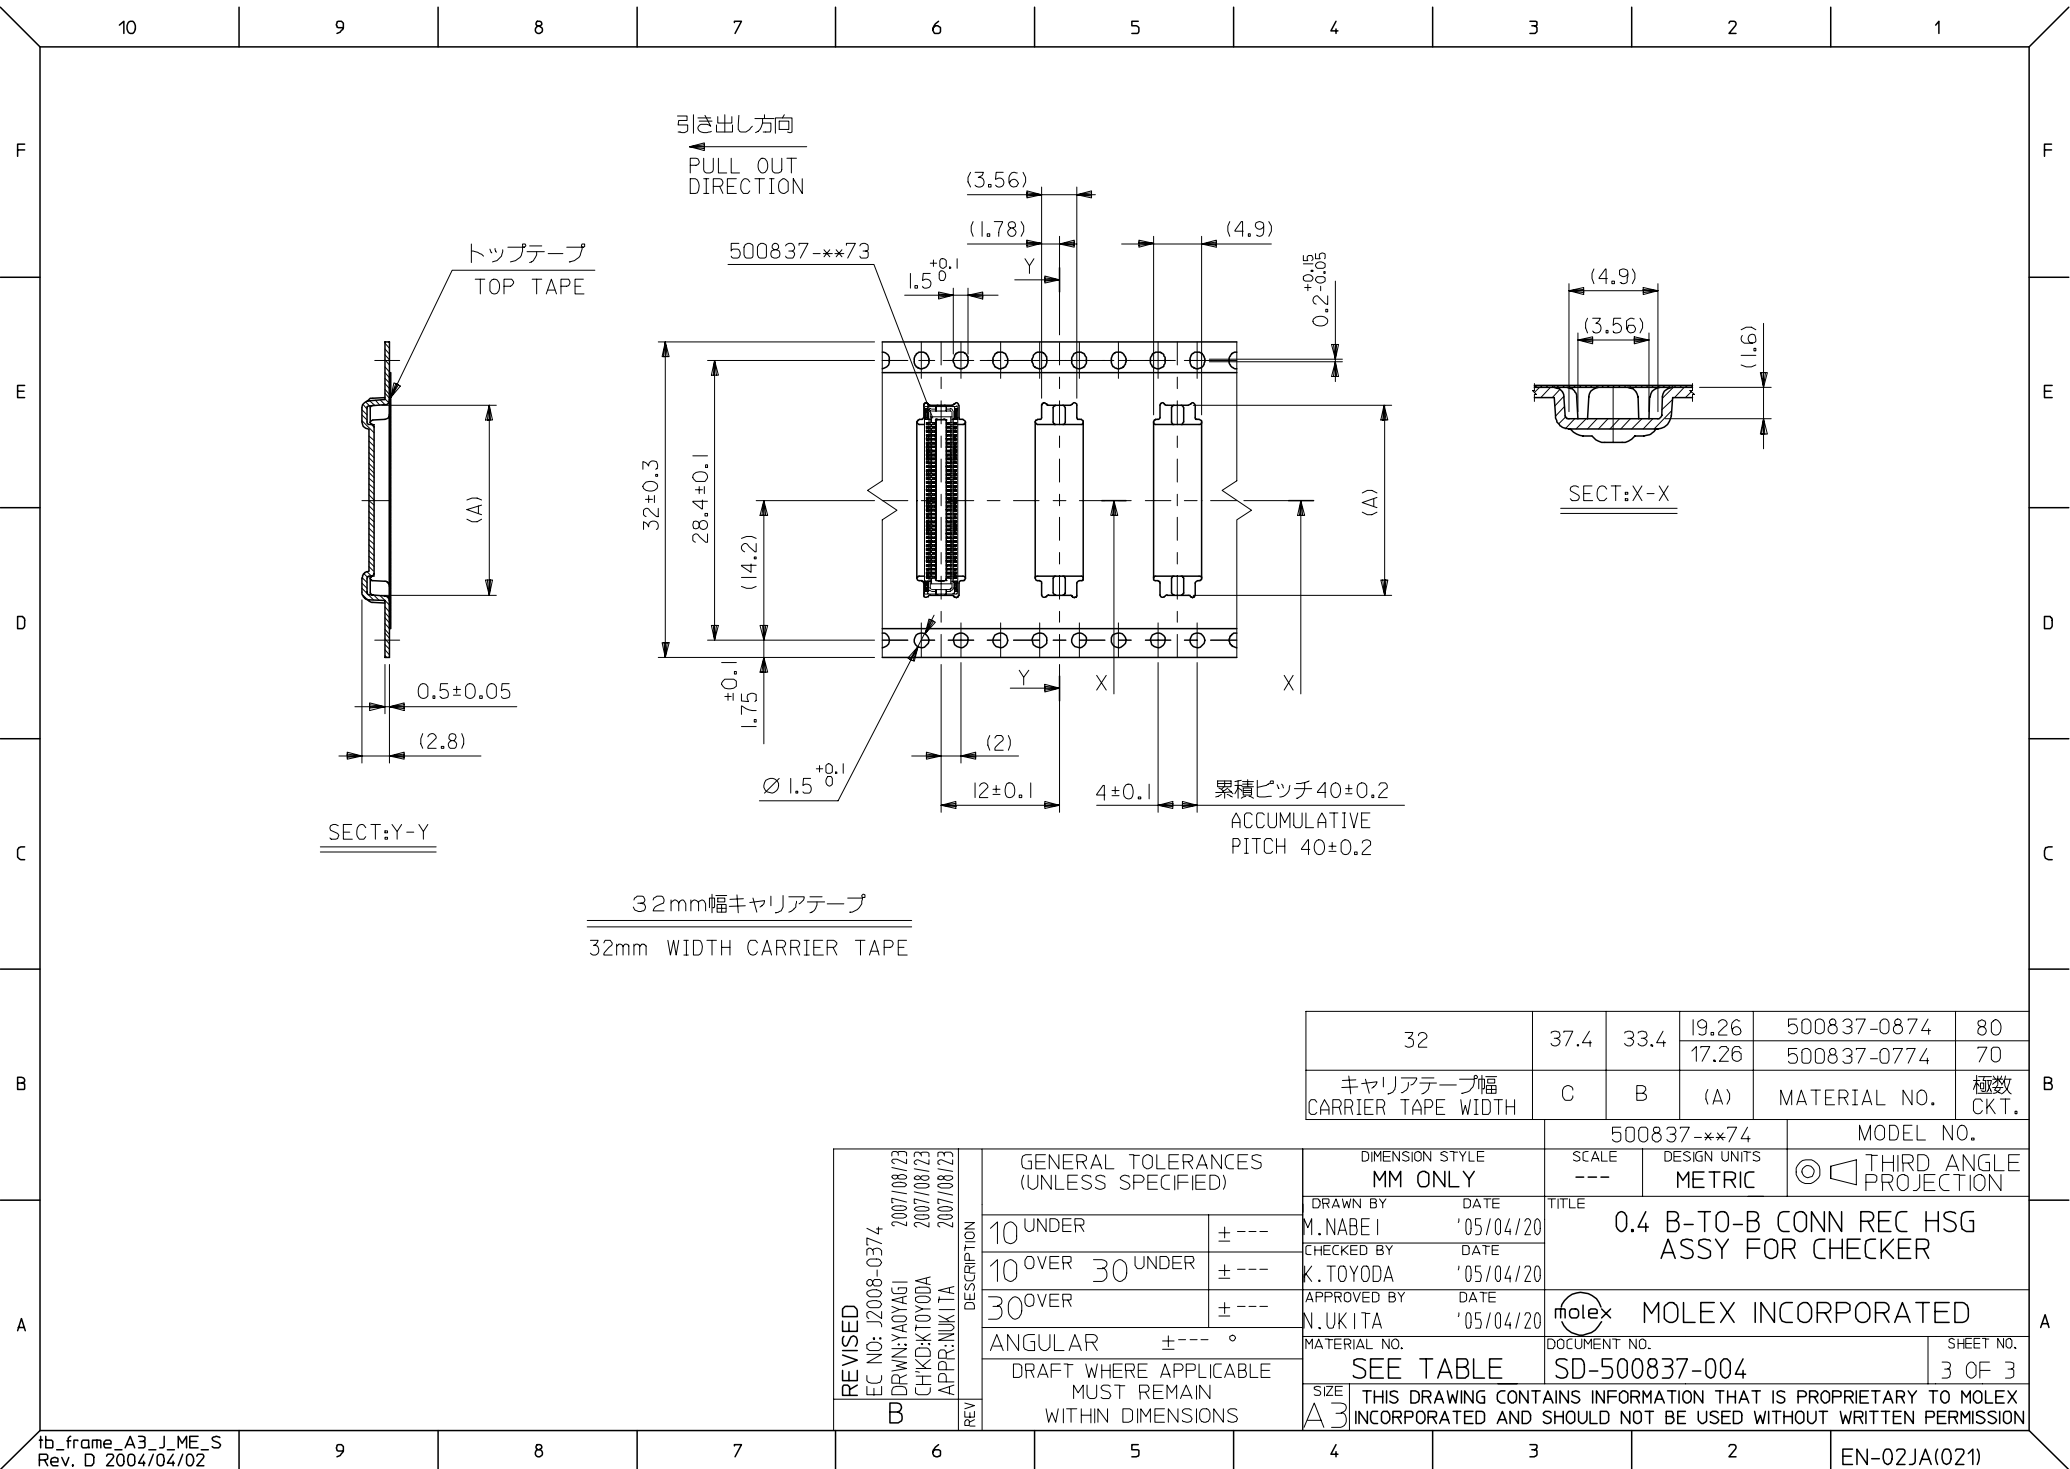

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9