



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Ø 12.9

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value

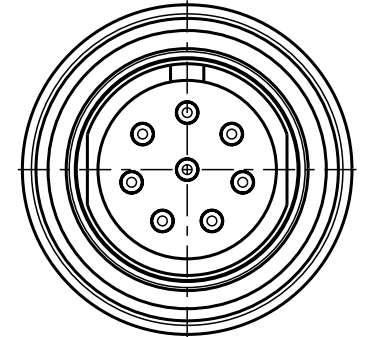


S21KOC-...

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

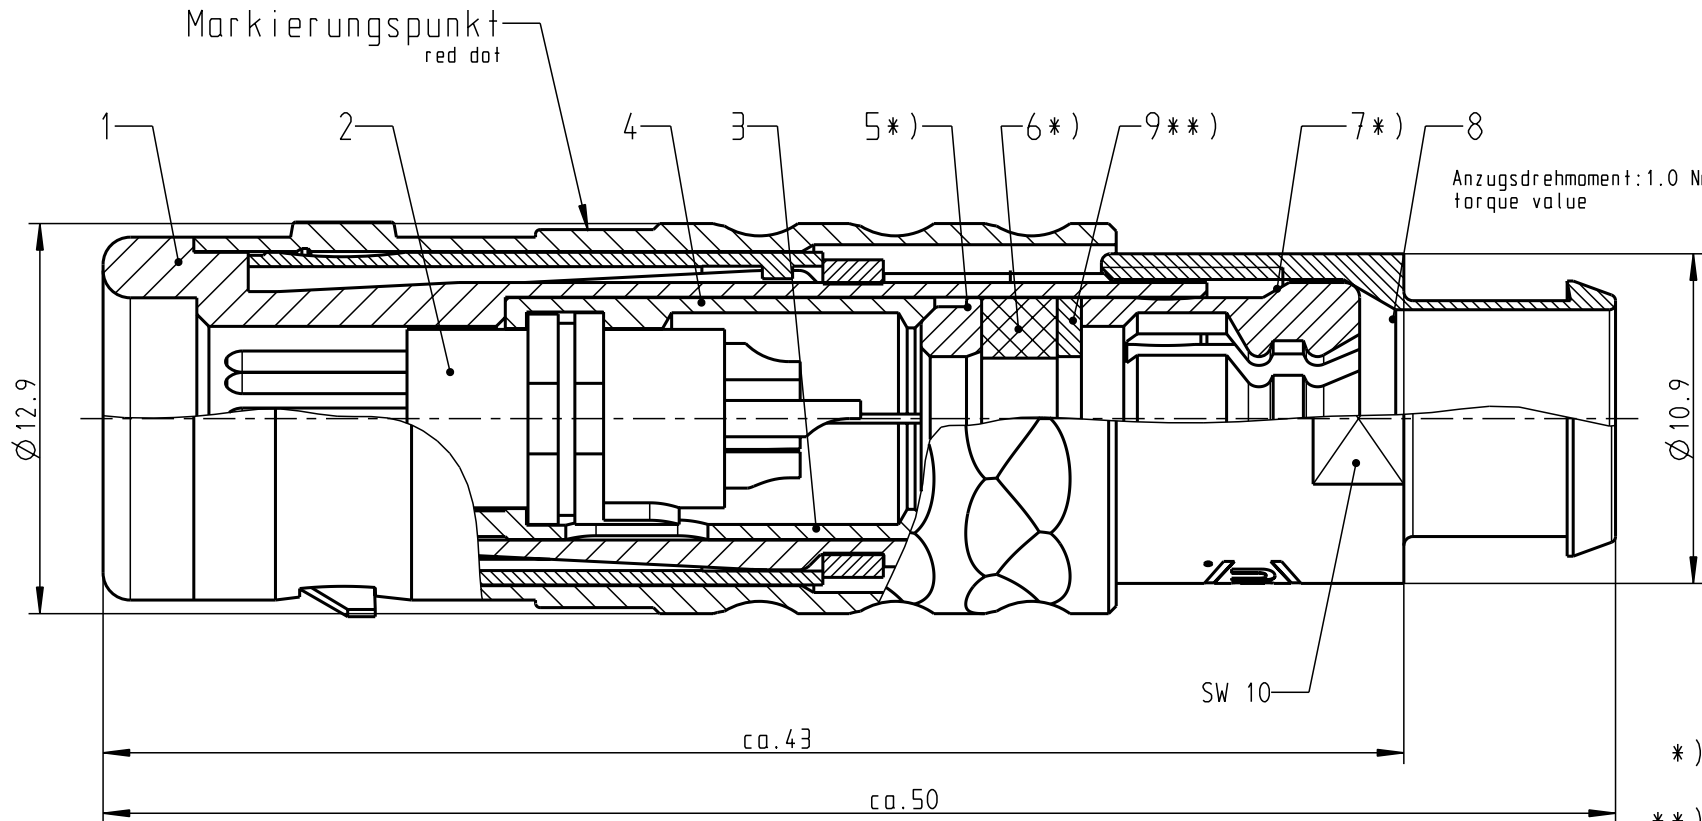


- *) Darstellung nur Beispiel
View only for example
**) Scheibe nur bei Kabel Ø < 5mm!
washer only at cable Ø < 5mm!


empfohlene Abisolierlänge/ recommended Cable Preparation

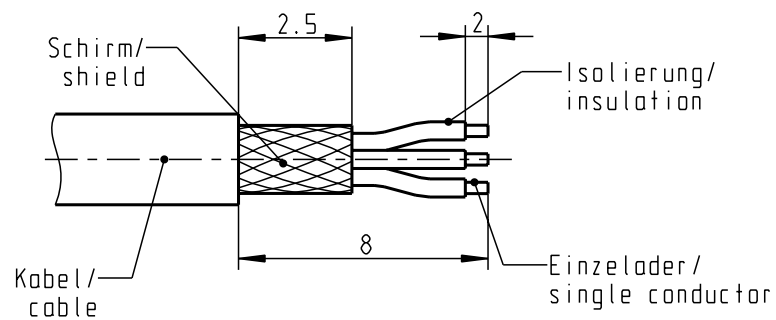

Knickschutzhülse separat bestellen
order cable bend relief separately

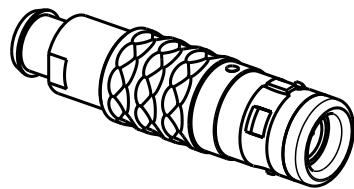

Ansicht für Kodierung in Richtung "A"
(Darstellung ohne Einsatz)
view of coding in direction A, without insert

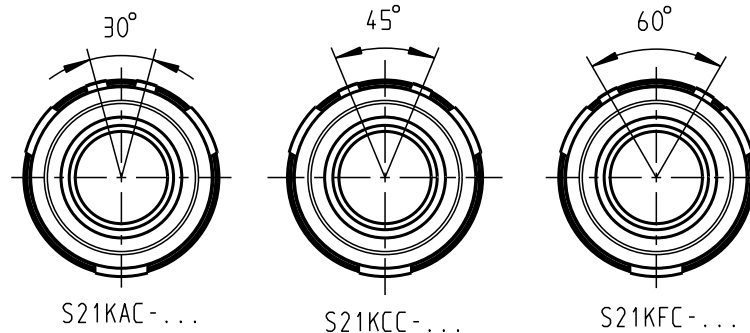

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy
Cu-Legierung
/cu alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

Kontakt Ø / Contact Ø:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Ø 0.7 mm
0.38 mm²
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:

7 A

Einzelkontakte/single contacts

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern
handelt es sich nach DIN EN 61984:2009
um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according
to DIN EN 61984:2009
connectors without breaking capacity (COC) !

S21K.C-P08MFG0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K.C-P08MFG0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K.C-P08MFG0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K.C-P08MFG0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K.C-P08MFG0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K.C-P08MFG0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K.C-P08MFG0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K.C-P08MFG0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P08MFG0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P08MFG0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K.C-P08MFG0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K.C-P08MFG0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel- Ø / cable-Ø

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015	Rohteil: hierzu Stückliste			Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:				
								CAD-Nr.:				00031950	Bl.:
					2014	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.					Maßstab:
					Bearb.	16.12.	D.Scholz						4:1
					Gepr.								
				Norm.									
□	-----	16.12.14	D.Scholz	 A perfect alliance.			Zeichnungs Nr.:					Vervielf. Pause	
							S21K.C-P08MFG0-..OS						
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für: S21KOC-P08MFG0-..OS v.20.01.09					Nr.	



A perfect alliance.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9