

Page
1 / 2

OPTIONS: INDICATOR /SELF CUT-OFF / TTL DRIVE

FREQUENCY RANGE : 0 - 12.4 GHz
IMPEDANCE : 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 8	8 - 12.4
V.S.W.R ≤	1.15	1.20	1.25	1.35	1.50
INSERT. LOSS ≤	0.15 dB	0.20 dB	0.25 dB	0.35 dB	0.50 dB
ISOLATION ≥	85 dB	80 dB	75 dB	70 dB	60 dB
AVER. POWER (*)	700 W	500 W	400 W	250 W	200 W

ACTUATOR	: LATCHING
NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%)	: 320 mA
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc)	: 12V (10.2 to 13V)/NEGATIVE COMMON
TERMINALS	: D-sub 9 pins
INDICATOR RATING	: 1 W / 30 V / 100 mA
SELF CUT-OFF TIME	: 40 ms < CT < 120 ms
TTL INPUTS (E) - High level	: 2.2 to 5.5V / 800μA at 5V
- Low level	: 0 to 0.8V / 20μA at 0.8V

CONNECTORS	: N female	per MIL C 39012
LIFE	: 2.500.000	cycles
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C)	: < 15	ms
CONSTRUCTION	: splashproof	
WEIGHT	: < 215	g

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(* : average power at 25° C)

This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary




4113-9212

DRAWING



General tolerance: $\pm 0,5$ mm

R577.162.107

Page
2/2

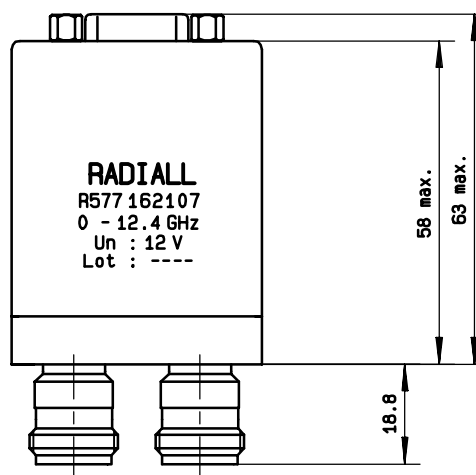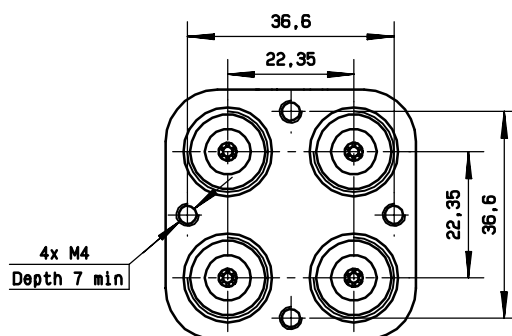


D-SUB 9 PINS
TOP VIEW



SCHEMATIC DIAGRAM

TTL input	RF continuity	Indicator
E1=1 E2=0	1↔3 2↔4	C . 1
E1=0 E2=1	1↔2 3↔4	C . 2
E1=0 E2=0	Memory	—
E1=1 E2=1	Forbidden	—

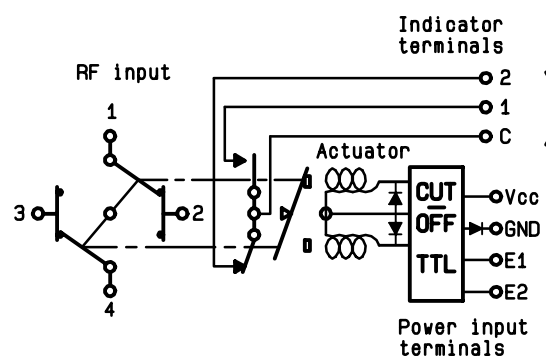

ISSUE 22. jan.08

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9