

Part Number: WP130WCP/2EGW

High Efficiency Red
Green

Features


- Bi-level right angle housing LED.
- Pre-trimmed leads for pc board mounting.
- Black case enhances contrast ratio.
- High reliability.
- Housing UL rating:94V-0.
- Housing material: type 66 nylon.
- RoHS compliant.

Description



The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

Package Dimensions

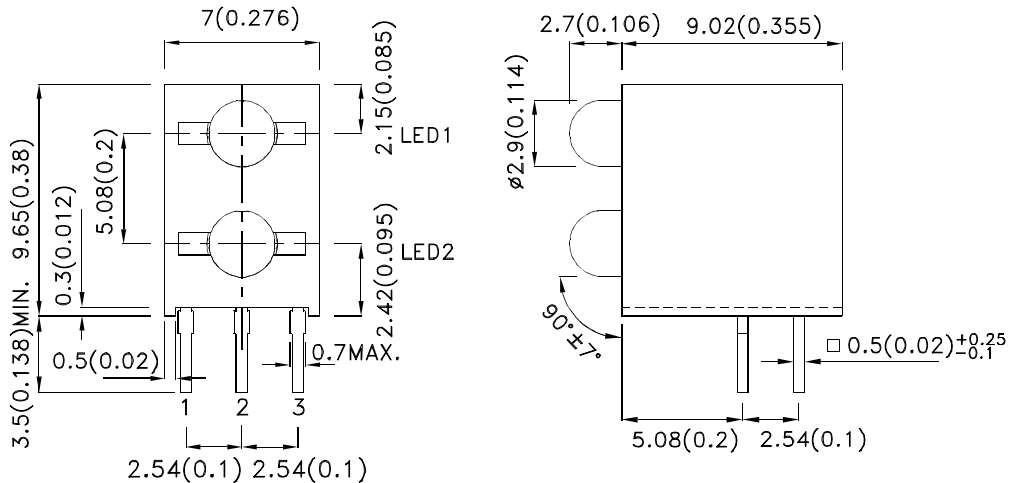

RECOMMENDED PCB LAYOUT

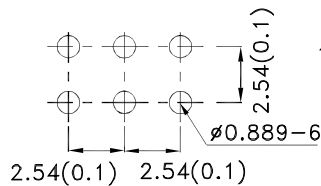

- 1 ANODE RED
- 2 COMMON CATHODE
- 3 ANODE GREEN

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
WP130WCP/2EGW	High Efficiency Red (GaAsP/GaP)	White Diffused	12	30	60°
			*10	*24	
	Green (GaP)		12	30	
			*12	*30	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.

2. Luminous intensity/ Luminous Flux: +/-15%.

* Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	High Efficiency Red Green	627 565		nm	IF=20mA
λD [1]	Dominant Wavelength	High Efficiency Red Green	617 568		nm	IF=20mA
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	High Efficiency Red Green	45 30		nm	IF=20mA
C	Capacitance	High Efficiency Red Green	15 15		pF	VF=0V;f=1MHz
VF [2]	Forward Voltage	High Efficiency Red Green	2 2.2	2.5 2.5	V	IF=20mA
IR	Reverse Current	High Efficiency Red Green		10 10	uA	VR = 5V

Notes:

1.Wavelength: +/-1nm.

2. Forward Voltage: +/-0.1V.

3.Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	High Efficiency Red	Green	Units
Power dissipation	75	62.5	mW
DC Forward Current	30	25	mA
Peak Forward Current [1]	160	140	mA
Reverse Voltage	5		V
Operating / Storage Temperature	-40°C To +85°C		
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 3 Seconds		
Lead Solder Temperature [3]	260°C For 5 Seconds		

Notes:





1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

2. 2mm below package base.






3. 5mm below package base.



WP130WCP/2EGW High Efficiency Red

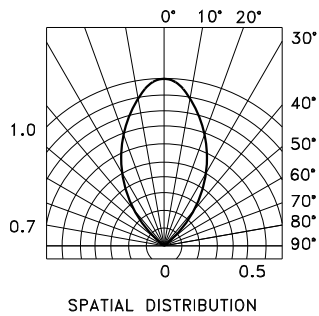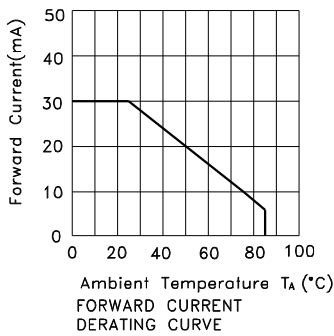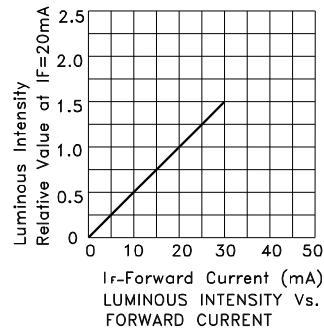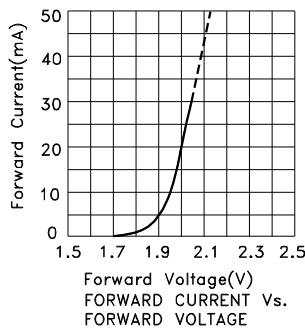

Green

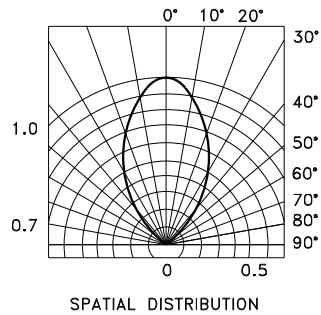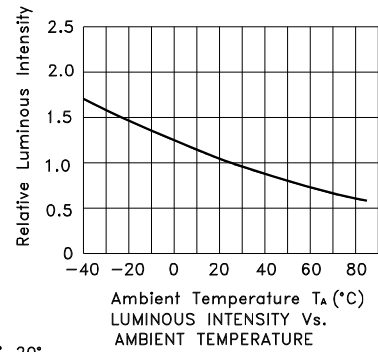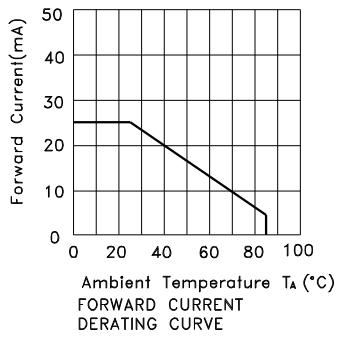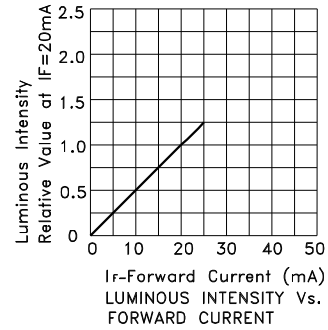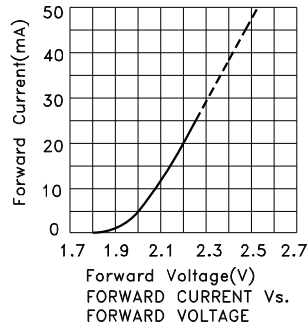

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9