



Main

Range of product	Zelio Relay
Product or component type	Socket
Contact terminal arrangement	Mixed
Product compatibility	Plug-in relay RXM (2 C/O) Plug-in relay RXM (4 C/O)
Shape of pin	Flat
Device short name	RXZ
Sale per indivisible quantity	10

Complementary

[Ith] conventional free air thermal current	12 A 6 A
System Voltage	< 250 V
Tightening torque	< 1 N.m (M3 screw(s))
Fixing mode	By screw panel Clip-on 35 mm symmetrical DIN rail
Marking	CE
Width	1.06 in (27 mm)
Product weight	0.12 lb(US) (0.056 kg)

Environment

connections - terminals	Connector, flexible cable with cable end 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² / AWG 22...AWG 14 Connector, flexible cable with cable end 2 x 0.25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Connector, solid cable without cable end 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Connector, solid cable without cable end 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
standards	IEC 61984
product certifications	CSA UL Lloyd's
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
ambient air temperature for operation	-40...131 °F (-40...55 °C)
IP degree of protection	IP20 conforming to EN/IEC 60529
dielectric strength	2500 V


Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

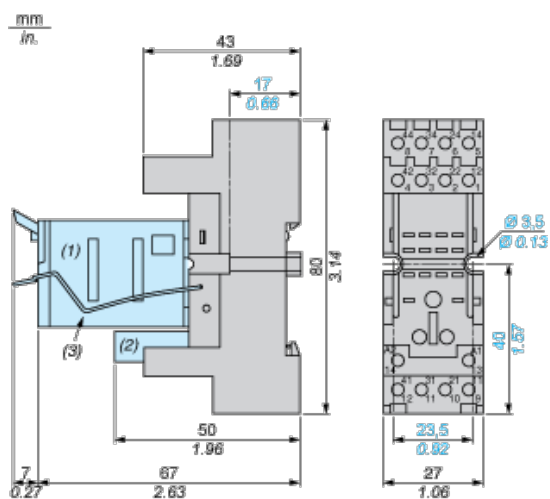

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \varnothing 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

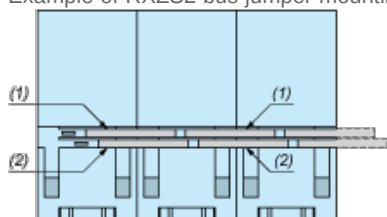

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9