


IEC Appliance Outlet B, Screw-on Mounting, Front Side, Solder Terminal

**Description**

- Panel Mount:
Screw-on mounting, Frontside
- 1 Function:
- Connector, Pin temperature 70 °C, protection class I or II
- Solder terminal

Approvals

- VDE Certificate Number: 115734
- UL File Number: E57445
- CSA File Number: 27324


Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Ratings IEC	2.5 A / 250 VAC; 50 Hz
Ratings UL/CSA	2.5 A / 250 VAC; 60 Hz
Dielectric Strength	> 4 kVAC between L-N > 2 kVAC between L/N-PE (1 min/50 Hz)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 70 °C
Degree of Protection	from front side IP 20 acc. to IEC 60529
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I or II acc. to IEC 61140
Terminal	Solder terminals
Material: Housing	PA6, black / grey / white, UL 94V-0

Appliance Outlet	B acc. to IEC 60320 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (for cold conditions) pin-temperature 70 °C, 2.5 A, Protection Class I or II
------------------	--

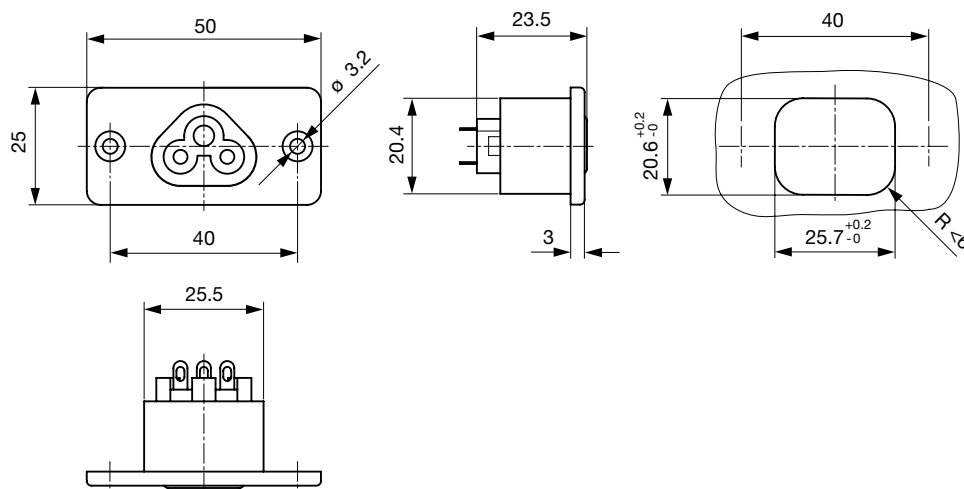Dimensions

Length of the terminal please find at the order code configuration table

Config. Code

5888 - H - A B C 0 - D - E O

The characters are placeholders for the correspondingly keys of selections from the key tables.

5888 - **H** - A B C 0 - D - E O = Type

Type	Configuration key
protection class 2	B
protection class 1	X

5888 - H - **A** B C 0 - D - E O = Terminals

Terminal L	Configuration key
solder terminal 	1

5888 - H - A **B** C 0 - D - E O = Terminals

Terminal N	Configuration key
solder terminal	1

Symbols similar as in table A

5888 - H - A B **C** 0 - D - E O = Terminals

Terminal Ground	Configuration key
without terminal	0
solder terminal	1

Symbols similar as in table A

5888 - H - A B C 0 - **D** - E O = Color

Color	Configuration key
Black	A
Grey	B
White	D

5888 - H - A B C 0 - D - **E** O = Style

Style	Configuration key
flange with countersunk holes	1
flange with through holes	2

5888 - H - A B C 0 - D - E **O** = Features

Features	Configuration key

Packaging unit

50 Pcs

Accessories

Description

Front Cover
Front Cover

Mating Inlets/Plugs

Category / Description

[Interconnection Cord Overview complete](#)

Interconnection Cord with IEC Plug A, Angled

2705

[Interconnection Cord further types to 5888](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9