




180-091 (08) Jam Nut Mount Receptacle Advanced Fiber Optic Connector MIL-DTL-38999 Series III Type



D38999
Series III

B

MIL-DTL-38999 type advanced fiber optic receptacle connector



How To Order

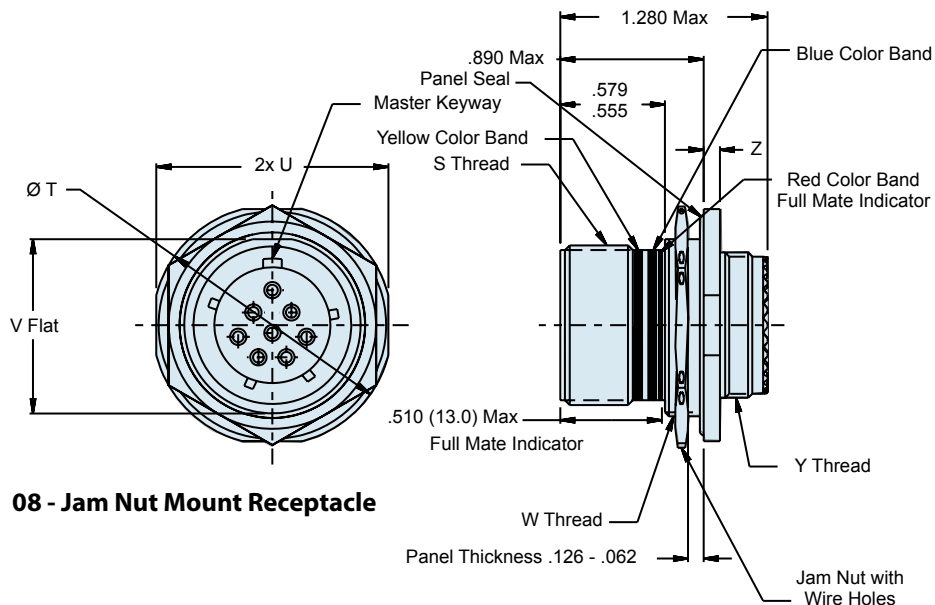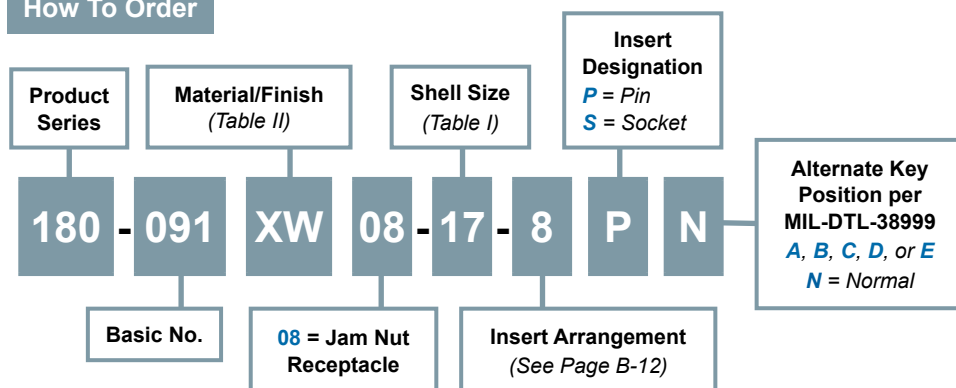

Material and Finish

Shell, Jam Nut: See Table II
 Jam Nut (for Composite): Al Alloy, plated same as shell
 Insulator: High Grade Rigid Dielectric
 Seals: Fluorosilicone

Notes

Insert arrangement in accordance with MIL-STD-1560, See Page B-12.
 Blue Color Band indicates rear release retention system.
 For appropriate Glenair Terminus part numbers, see Glenair Drawing 181-001 and 181-002.
 For recommended panel cutout, See Page B-13

180-091 (08) Jam Nut Mount Receptacle
Advanced Fiber Optic Connector
MIL-DTL-38999 Series III Type



MIL-DTL-38999
Series III Type

B

Table I

Shell Size Code	Shell Size	S Thread	Ø T	U	V	W Thread	Y Thread	Z
A	9	.6250-.1P-.3L-TS-2A	1.200 (30.5) 1.777 (45.1)	1.079 (27.4) 1.047 (26.6)	.655 (16.6) .645 (16.4)	M17 x 1.0-6g 0.100R	M12 x 1.0-6g 0.100R	.121 (3.1) .083 (2.1)
B	11	.7500-.1P-.3L-TS-2A	1.386 (25.4) 1.362 (34.6)	1.268 (32.2) 1.236 (31.4)	.755 (19.2) .745 (18.9)	M20 x 1.0-6g 0.100R	M15 x 1.0-6g 0.100R	.121 (3.1) .083 (2.1)
C	13	.8750-.1P-.3L-TS-2A	1.512 (38.4) 1.488 (37.8)	1.390 (35.3) 1.358 (34.5)	.942 (23.9) .932 (23.7)	M25 x 1.0-6g 0.100R	M18 x 1.0-6g 0.100R	.121 (3.1) .083 (2.1)
D	15	1.0000-.1P-.3L-TS-2A	1.638 (41.6) 1.614 (41.0)	1.516 (38.5) 1.484 (37.7)	1.066 (27.1) 1.056 (26.8)	M28 x 1.0-6g 0.100R	M22 x 1.0-6g 0.100R	.121 (3.1) .083 (2.1)
E	17	1.1875-.1P-.3L-TS-2A	1.764 (44.8) 1.740 (44.2)	1.642 (41.7) 1.610 (40.9)	1.191 (30.3) 1.181 (30.0)	M32 x 1.0-6g 0.100R	M25 x 1.0-6g 0.100R	.121 (3.1) .083 (2.1)
F	19	1.2500-.1P-.3L-TS-2A	1.949 (49.5) 1.925 (48.9)	1.827 (46.4) 1.795 (45.6)	1.316 (33.4) 1.306 (33.2)	M35 x 1.0-6g 0.100R	M28 x 1.0-6g 0.100R	.154 (3.9) .114 (2.9)
G	21	1.3750-.1P-.3L-TS-2A	2.075 (52.7) 2.051 (52.1)	1.953 (49.6) 1.921 (48.8)	1.441 (36.6) 1.431 (36.3)	M38 x 1.0-6g 0.100R	M31 x 1.0-6g 0.100R	.154 (3.9) .114 (2.9)
H	23	1.5000-.1P-.3L-TS-2A	2.201 (55.9) 2.177 (55.3)	2.079 (52.8) 2.047 (52.0)	1.566 (39.8) 1.556 (39.5)	M41 x 1.0-6g 0.100R	M34 x 1.0-6g 0.100R	.154 (3.9) .114 (2.9)
J	25	1.6250-.1P-.3L-TS-2A	2.323 (59.0) 2.299 (58.4)	2.205 (56.0) 2.173 (55.2)	1.691 (43.0) 1.681 (42.7)	M44 x 1.0-6g 0.100R	M37 x 1.0-6g 0.100R	.154 (3.9) .114 (2.9)

Table II: Material and Finish

Code	Material	Finish Description
M	Aluminum Alloy	Electroless Nickel
MT		Nickel - PTFE, Grey
NF		Cadmium, Olive Drab
ZN		Zinc-Nickel, Olive Drab
ZNU		Zinc-Nickel, Black
XM	Composite	Electroless Nickel
XMT		Nickel - PTFE, Grey
XW		Cadmium, Olive Drab
XZN		Zinc-Nickel, Black
MS	Stainless Steel	Electroless Nickel
ZL		Electro-Deposited Nickel
ZI		Passivate

Refer to Appendix for material/finish details

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9