

## Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 2304539

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



VARIOFACE module, with knife disconnect terminal blocks for: -S800 I/O input module, module width: 126.5 mm

### Product Features

- Eight positive terminal blocks with knife disconnection (TU810/P)
- Eight negative terminal blocks with knife disconnection (TU810)
- One positive and negative terminal block with knife disconnection per channel (TU830)



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	331.6 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Dimensions

Width	126.5 mm
Height	90 mm
Depth	61 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

#### General

Nominal voltage $U_N$	50 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	2 A
Max. total current of voltage supply	4 A (8 A L1+/L2+)
Number of positions	25

## Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 2304539

### Technical data

#### General

Status display	No
Test voltage	800 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage contact/contact	0.8 kV AC
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Standards/regulations	DIN EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	II
Rated surge voltage	1.4 kV

#### Connection data for connection 1

Connection name	Field level
Connection method	Screw connection with disconnect knife
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

#### Connection data for connection 2

Connection name	Control system level
Connection method	D-SUB socket strip
Number of positions	25

#### Supported controller

Controller	ABB S800 I/O
- suitable I/O card	DI810
	DI811
	DI830
	DI831
	DI840
	DO814
	AI810
	AI820
	AI845

# Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 2304539

## Technical data

Supported controller

	AO820
--	-------

## Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM


ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

## Drawings

Circuit diagram

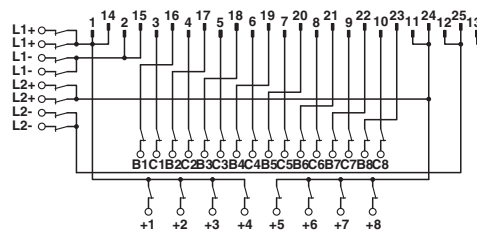

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P connection scheme



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9