


CUSTOMER DRAWING

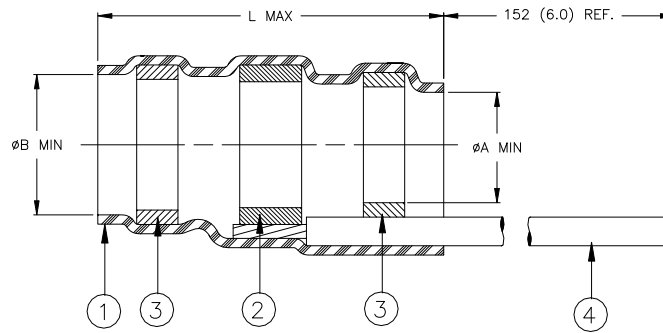

Product Description	Product Dimensions			Cable Dimensions				
	øA MIN	øB MIN	L MAX	øD MAX	øE MIN	øF MIN	øG MAX	J
CWT-3-W122-5	2.50 (0.098)	3.00 (0.118)	24.50 (0.965)	3.00 (0.118)	1.50 (0.059)	1.00 (0.040)	2.50 (0.098)	7.00±0.50 (0.276±0.020)
CWT-5-W122-5	4.30 (0.169)	4.80 (0.189)	29.30 (1.154)	4.80 (0.189)	2.00 (0.079)	1.50 (0.059)	4.30 (0.169)	9.00±0.50 (0.354±0.020)
CWT-6-W122-5	6.00 (0.236)	6.70 (0.264)	32.00 (1.260)	6.70 (0.264)	3.30 (0.130)	2.80 (0.110)	6.00 (0.236)	10.00±0.50 (0.394±0.020)
CWT-7-W122-5	6.40 (0.252)	7.30 (0.287)	32.50 (1.280)	7.30 (0.287)	3.30 (0.130)	2.80 (0.110)	6.40 (0.252)	11.00±1.00 (0.433±0.040)
CWT-9-W122-5	8.70 (0.343)	9.20 (0.362)	35.50 (1.398)	9.20 (0.362)	4.50 (0.177)	4.00 (0.157)	8.70 (0.343)	12.00±1.00 (0.472±0.040)
CWT-11-W122-5	10.00 (0.394)	11.50 (0.453)	35.50 (1.398)	11.50 (0.453)	4.50 (0.177)	4.00 (0.157)	10.00 (0.394)	13.00±1.00 (0.512±0.040)
CWT-13-W122-5	13.00 (0.512)	15.00 (0.591)	45.50 (1.791)	15.10 (0.594)	7.00 (0.276)	6.50 (0.256)	13.00 (0.512)	17.00±1.00 (0.669±0.040)


MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Transparent heat-shrinkable radiation cross-linked modified polyolefin.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX:
SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI/J-STD-006.
FLUX: TYPE ROM1 per ANSI/J-STD-004.
3. MELTABLE SEALING RING: Thermally stabilized thermoplastic.
4. GROUND LEAD: Raychem cross-linked polyethylene wire, AWG22, stranded tin plated copper. Color: green.

APPLICATION

1. These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or tin-plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least +85°C, meeting the dimensional criteria listed in the table above.
2. Temperature range: -55°C to +125°C.
3. When installed properly, these devices will meet the requirements of TE Connectivity/Raychem Specification RT-1404.
4. For installation procedure and application equipment, consult TE Connectivity /Raychem RPIP 824-00.

For best results, prepare the cable as shown:

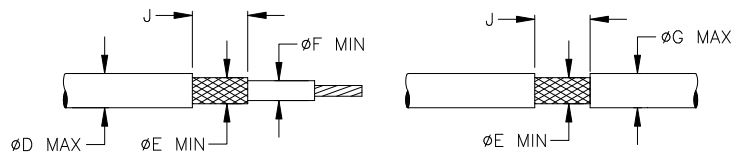

			TITLE: SOLDERSLEEVE TERMINATOR WITH PRE-INSTALLED LEAD		
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters.[Inches dimensions are shown in brackets] DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		Raychem Devices	DOCUMENT NO.:		
			CWT-XX-W122-5		
TOLERANCES:	ANGLES: ± 0°30'	Tyco Electronics Corporation reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.	REV:		DATE:
0.00 ± 0.02 MM 0.0 ± 0.2 MM 0 ± 0.5 MM	ROUGHNESS IN MICRON		C		May 9, 2012
PREPARED BY:	CAGE CODE:	ECO NUMBER:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
YNGUYEN	06090	ECO-12-008844	NTS	A	1 of 1

© 2003-2012 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9