

Peak Power Industrial Power Supplies

Features

- ◆ Limited Lifetime Warranty
- ◆ 300% Peak Power Capability
- ◆ Small package Size
- ◆ Universal Input (85 - 265VAC)
- ◆ High Efficiency



Key Market Segments & Applications



Specifications				
Model		HWS300P		HWS600P
Input Voltage range	-	85 - 265VAC (47 - 63Hz) or 120 - 330VDC		
Input Current (Typ)	(1) A	3.6/1.9		7.2/3.7
Inrush Current	(1) A		20 / 40	
Power Factor	-	Meets EN61000-3-2		
Temperature Coefficient	-	<0.02%/°C		
Overcurrent Protection	-	See table on page 2 (Recycle AC or remote on/off to reset)		
Overvoltage Protection	V	See table on page 2 (Recycle AC or remote on/off to reset)		
Hold Up Time (Typ)	ms	20		
Efficiency	(1) %	84 / 87		
Leakage Curr. (@240VAC, 60Hz)	mA	<0.75mA (Typically 0.2mA at 100VAC)		
Remote Sense	-	No		
Indicator	-	Green LED = ON		
Remote on/off	-	Yes		
Line Regulation	mV	24V: 96mV, 36V: 144mV, 48V: 192mV		
Load Regulation	mV	24V: 144mV, 36V: 216mV, 48V: 288mV		
Ripple & Noise	mV	24V: 150mV, 36V: 200mV, 48V: 350mV		
Parallel operation	-	No		Yes, up to 2 units
DC Good	-	Yes		
Operating Temperature	-	-10°C to +70°C, derate linearly to 50% load from 50°C to 70°C		
Storage Temperature	-	-30 to +85°C		
Humidity (non condensing)	-	Operating: 10 - 90%RH, Non operating 10 - 95%RH		
Cooling	-	Internal fan		
Withstand Voltage	-	Input to Ground 2.5kVAC, Input to Output 3kVAC, Output to Ground 500VAC for 1 min.		
Isolation Resistance	-	>100M at 25C & 70%RH, Output to Ground 500VDC		
Vibration (non operating)	-	10 - 55Hz (1 minute sweep), 19.6m/s ² constant X, Y, Z 1 hour		
Shock	-	< 196.1 m/s ²		
Safety Agency Certification	-	IEC/EN/UL/CSA 60950-1 and 62368-1, EN50178, CE Mark		
Line Dip	-	Complies with SEMI F47 (200VAC line only)		
Conducted & Radiated EMI	-	EN55011 / EN55022, FCC VCCI Class B		
Immunity	-	IEC61000-4-2, -3, -4, -6 (Level 3), -5, -8 (Level 4), -11		
Weight (Typ)	g	1,000		1,600
Size (WxHxD)	in	2.4 x 3.23 x 6.5"		3.94 x 3.23 x 6.5"
Warranty	-	Limited Lifetime		


(1) 100/200VAC

Peak Output Power vs. Duty Cycle

HWS300P

Peak output power v.s. Duty


----- AC100V
— AC200V

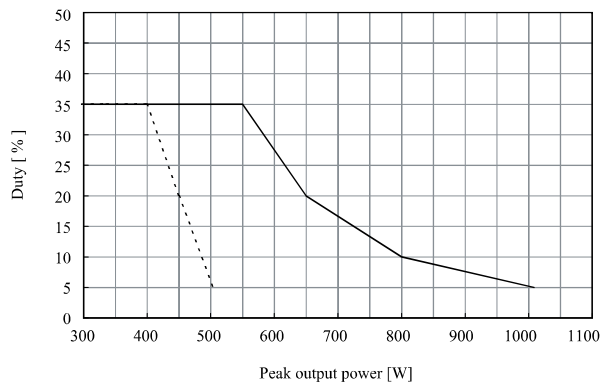

HWS600P

Peak output power v.s. Duty

----- AC100V
— AC200V

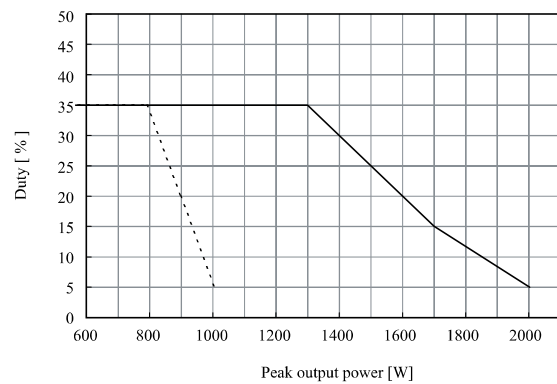

Output Ratings

Model	Voltage V	Adjust Range V	Max Avg. Current A	Max Avg. Power W	Peak Current A ^(1,2)	Max Peak Power W ⁽¹⁾	Overcurrent Minimum A	Overvoltage V
HWS300P-24	24V	19.2 - 26.4	12.5	300	21 / 42	504 / 1008	21.4 / 42.8	27.6 - 32.4
HWS600P-24	24V	19.2 - 26.4	25	600	40.5 / 83	972 / 1992	41.3 / 84.6	27.6 - 32.4
HWS300P-36	36V	28.8 - 39.6	8.4	302.4	14 / 28	504 / 1008	14.3 / 28.6	41.4 - 48.6
HWS600P-36	36V	28.8 - 39.6	16.7	601.2	27 / 55.5	972 / 1998	27.5 / 56.6	41.4 - 48.6
HWS300P-48	48V	38.4 - 52.8	6.3	302.4	10.5 / 21	504 / 1008	10.7 / 21.4	55.2 - 64.8
HWS600P-48	48V	38.4 - 52.8	12.5	600	20 / 41.5	960 / 1992	20.4 / 42.3	55.2 - 64.8

Notes

(1) 100/200VAC

(2) 200-265VAC Input, 5s maximum on time up to 35% duty cycle (see instruction manual)

Other Industrial Products

HWS	15W to 1800W single output
LZSa	500W to 1500W Single output
SWS	50W to 1000W, low cost
DPP, DLP & DSP	10W to 480W DIN Rail Mount

Options

Suffix	Description
Blank	HWS300-1500 cover is fitted as standard
/A	Not applicable

For Additional Information, please visit
<https://product.tdk.com/en/power/>



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9