


2 Pt100 K 2517

The K Series Ceramic Wire Wound PRTDs are suitable for resistance thermometers requiring extremely temperature stability over 800°C and high temperature shock resistance. The dual sensor can be used in redundancy systems and also allow the comparison between two different values in the sensor.

Applications: Chemical and power generation plants, analytical equipment and for applications requiring extremely high temperature stability as well as high temperature shock resistance.

Construction: Two separate platinum coils are embedded and sealed inside a high purity aluminum oxide ceramic body. Lead wires are shear force resistant and assure proper connection to extension leads and cables.

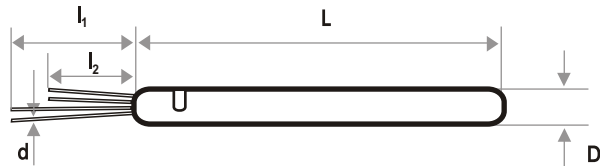

Models

Description	Tolerance IEC 60751	Order No.	Dimensions mm					Self Heating 0°C (K/mW)	Response time			
			L	D	d	l_1	l_2		Water current V=0.4m/s		Air stream V=3m/s	
								$t_{0.5}$	$t_{0.9}$	$t_{0.5}$	$t_{0.9}$	
2Pt100 K 2517	W0.3	32.206.205	25 $^{+2}_{-0}$	1.7±0.15	0.20±0.01	11.0±0.5	10.0±0.5	0.06	0.2	0.4	6.1	19.0
	W0.15	32.206.150										
	W0.1	32.206.162										

Technical Specification

Nominal resistance:	100 Ohm @ 0 °C	Measuring current:	1 mA
Temperature range:	W0.3 (Class B) = -196 to +850 °C (Heraeus exceeds IEC 60751: -196 to +660 °C) W0.15 (Class A) = -196 to +600 °C (Heraeus exceeds IEC 60751: -100 to +450 °C) W0.1 (Class 1/3 B) = -100 to +350 °C	Tolerance class:	- According to IEC 60751:2008 - Other standards and narrower tolerances are available on request
Temperature coefficient:	Tc = 3850 ppm/K	Temperature stability:	Excellent long-term stability
Leads:	Platinum-gold alloy	Also available:	- Different temperature coefficients (3916 ppm/K - old JIS) - Extension leads
Insulation resistance after assembly:	> 100 MOhm @ 25 °C		

The measuring point is located at 8 mm from the end of the sensor body

Heraeus Sensor Technology USA

1901 Route 130
North Brunswick, NJ 08902
Phone 732-940-4400 Fax 732-940-4445
Email info.hst-us@heraeus.com
www.hst-us.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9