

"High Frequency Ceramic Solutions"

2450 MHz Band Pass Filter

P/N 2450BP07B0100

Detail Specification: 10/27/10

Page 1 of 2


General Specifications

Part Number	2450BP07B0100
Frequency (MHz)	2400 ~ 2500
Insertion Loss	3.8 dB max.
Return Loss	9.5 dB min.
Attenuation (min.)	25 dB @ 695 ~ 800MHz
Attenuation (min.)	22 dB @ 1910 MHz
Attenuation (min.)	30 dB @ 3200 MHz
Attenuation (min.)	20 dB @ 4800 ~ 5000 MHz
Attenuation (min.)	20 dB @ 7200 ~ 7500MHz

Impedance	50 Ω
Input Power	2W max.
Operating Temperature	-40 to +85°C
Storage Temperature Range	+5 ~ +35 °C, Humidity 45~75%RH, 12 mos. max
Reel Quantity	10,000


P/N Suffix	Packaging Style	Bulk	Suffix = S	Eg. 2450BP07B0100S
		T & R	Suffix = T	Eg. 2450BP07B0100T
P/N Suffix	Termination Style	100% Tin	Suffix = None	Eg. 2450BP07B0100(S or T)
		Tin / Lead	Suffix = /Pb	Eg. 2450BP07B0100(S or T)00P

Terminal Configuration	
No.	Function
1	GND
2	OUT
3	GND
4	IN



Mechanical Dimensions


	In	mm
L	0.039 ± 0.002	1.00 ± 0.05
W	0.020 ± 0.002	0.50 ± 0.05
T	0.015 ± 0.002	0.38 ± 0.05
a	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
b	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
c	0.004 ± 0.002	0.10 ± 0.05
d	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10

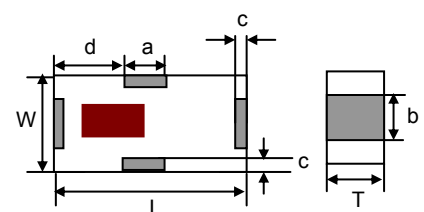

Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

* Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

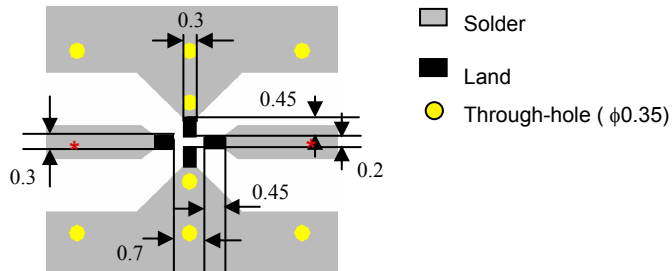

Units: mm

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2010 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

"High Frequency Ceramic Solutions"


2450 MHz Band Pass Filter

P/N 2450BP07B0100

Detail Specification: 10/27/10

Page 2 of 2

Typical Electrical Performance (T=25°C)

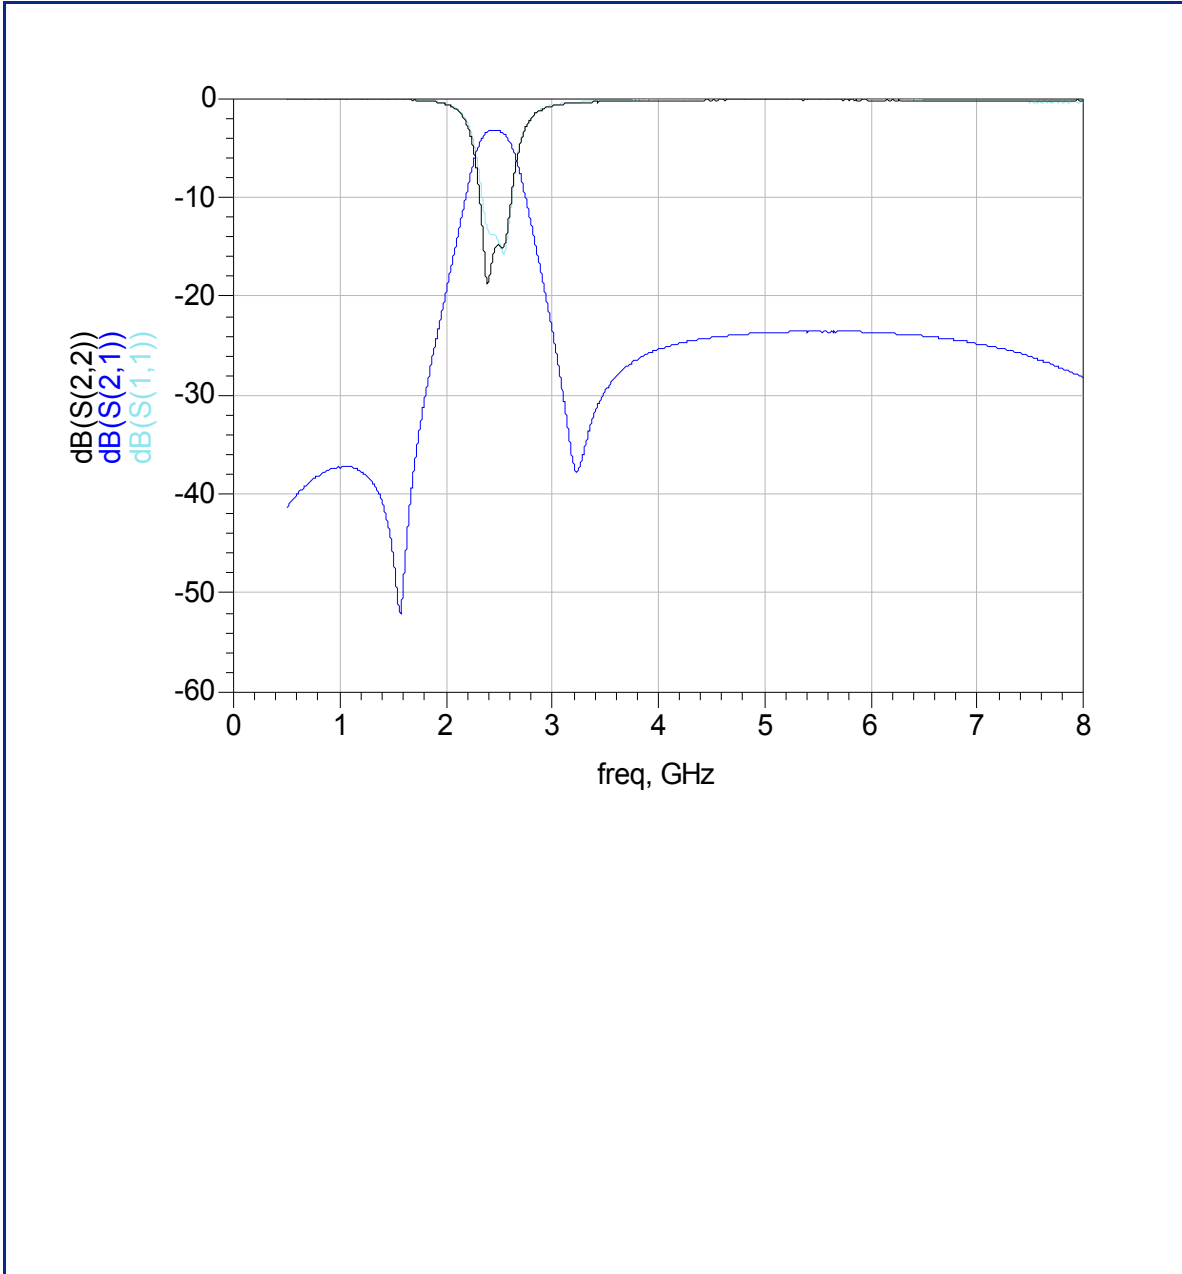

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2010 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9