



ELO-Power 2.8 SEAL


Ausführung / VERSION B

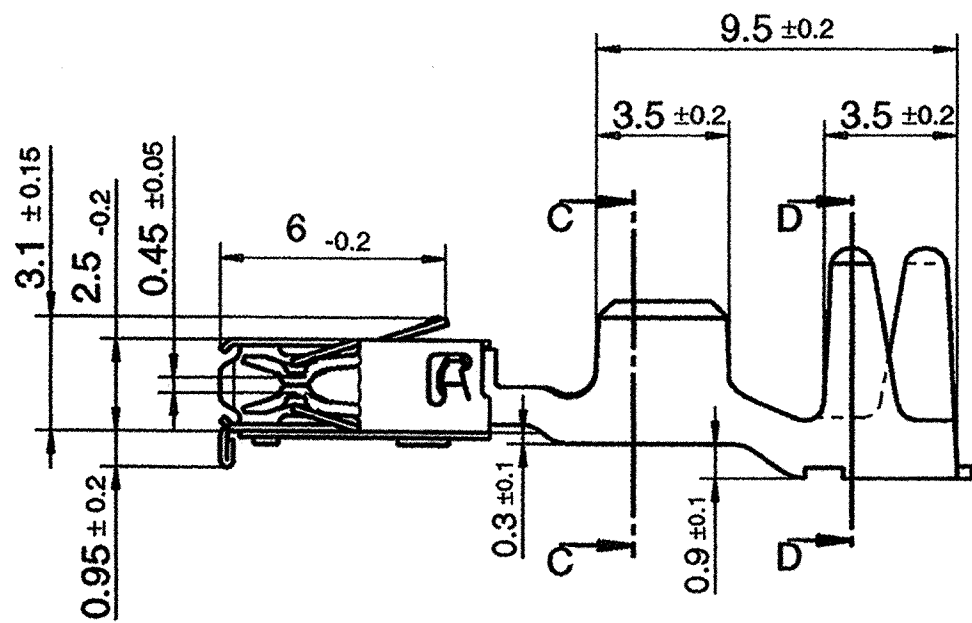

Schnitt / SECTION

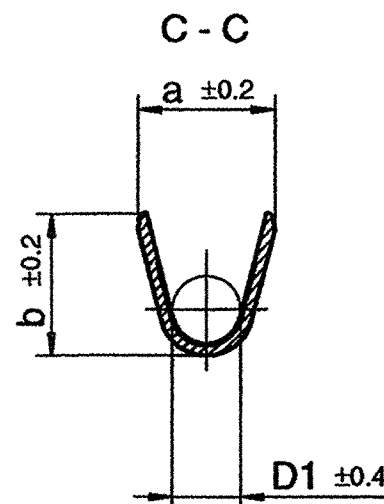

Schnitt / SECTION

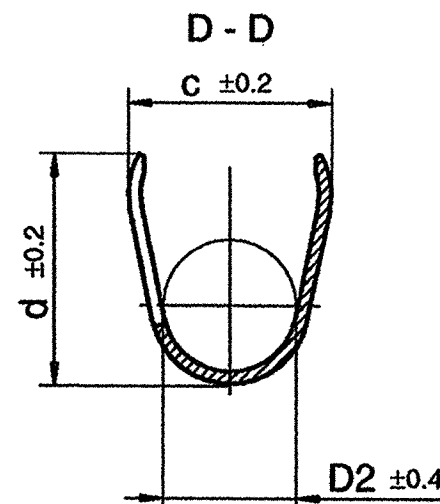

Crimphöhen siehe Verarbeitungsanweisung:
CRIMP-HIGHTS SEE WORKING INSTRUCTIONS:
V23599-E5004-C53-7472

Oberfläche / SURFACE

2 ±1µm Sn feuerverzinkt / HOT-DIP TINNED

Anschlagwerkzeuge / CRIMPING TOOLS

ELO-POWER 2.8 SEAL

Leitungsquerschnitt CONDUCTOR SIZE	Siemens-Nr. SIEMENS-NO.
0,35 - 0,5	V23599-E5004-C53
0,75 - 1,0	V23599-E5004-C54
1,5 - 2,5	V23599-E5004-C55

Befettung: Schutzfilm Optimol, 10% Lösung in Testbenzin
DIP GREASED WITH OPTIMOL, 10% SOLUTION IN ALCOHOL

1) In Vorbereitung / IN PREPARATION

*) Längen und Winkel: DIN7168-m
Form und Lage: DIN ISO 2768-mH
LENGTH AND ANGLES: DIN7168-m
FORM AND POSITION: DIN ISO 2768-mH

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und
Mittlung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden.Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle
Rechte vorbehalten, insbesondere fuer den Fall der Patenterteilung
oder GM-Eintragung.
The reproduction, transmission or use of this document or its contents
is not permitted without express written authority. Offenders will be
liable for damages. All rights, including rights created by patent
grant or registration of an utility model or design,are reserved.

Siemens AG					Änderung / CHANGE
Zust.	Datum	Name	Feld		

Siemens Bestell-Nr. SIEMENS ORDER-NO.	Ausführung TYPE	FLR-Leitung FLR-CABLE	Ober- fläche SURFACE	a	b	D1	c	d	D2	Gewicht WEIGHT	Einzeldichtung RUBBER PLUG	Farbe COLOR
V23540-F6000-Y65	X	1,5 - 2,5	Sn	3.6	3.8	1.8	5.7	6.1	3.5	0,8 g	-Z110	rotbraun
V23540-F6000-Y63	X	0,75 - 1,0	Sn	2.6	2.8	1.2	5.7	6.1	3.5	0,8 g	wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER	wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER
V23540-F6000-Y61	X	0,35 - 0,5	Sn	2.4	2.5	1.0	5.7	6.1	3.5	0,8 g	wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER	wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER

SIEMENS			Tol. *) ISO 8015	Datum 17.02.97	Bearbeiter Flieger	Abteilung EC CS A R&D
01			03.06.99	rvh		
52			17.12.98	rvh		
51			05.10.98	cdc		
Zust	Mitteilung	Datum	Name			
			Maßstab 5:1			
			Maßbild / DIMENS. DRAWING ELO-POWER 2.8 X 0.63 Buchsenkontakt für Motorstecker			
			V23540-F6000-Y6*-7427			
			Blatt 1 von 1			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9