

# "PRELIMINARY"

## 500 MHz Low Pass Filter

**P/N 0500LP15A500**

Detail Specification: 06/02/05

Page 1 of 2

### General Specifications

<b>Part Number</b>	0500LP15A500
<b>Frequency (MHz)</b>	0 - 500
<b>Insertion Loss</b>	0.7 dB max.
<b>Return Loss</b>	9.5 dB min.
<b>Attenuation (min.)</b>	9 dB @ 824 - 960 Mhz
<b>Attenuation (min.)</b>	25 dB @ 1.71 - 1.99 Mhz
<b>Attenuation (min.)</b>	25 dB @ 2.40 - 4.00 Mhz



<b>Impedance</b>	50 Ω
<b>Operating Temperature</b>	-40 to +85°C
<b>Storage Temperature</b>	-40 to +85°C
<b>Reel Quantity</b>	4,000
<b>Input Power</b>	1 Watt max.

### Terminal Configuration

No.	Function
1	GND
2	NC
3	GND
4	OUT
5	GND
6	NC
7	GND
8	IN

### Mechanical Dimensions

	In	mm
<b>L</b>	0.079 ± 0.004	2.00 ± 0.10
<b>W</b>	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
<b>T</b>	0.037 ± 0.004	0.95 ± 0.10
<b>a</b>	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
<b>g</b>	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
<b>b</b>	0.012 +.004/-0.008	0.30 +0.1/-0.2
<b>g</b>	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10
<b>p</b>	0.026 ± 0.002	0.65 ± 0.05

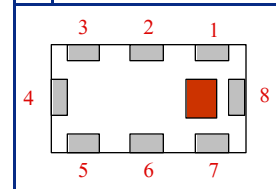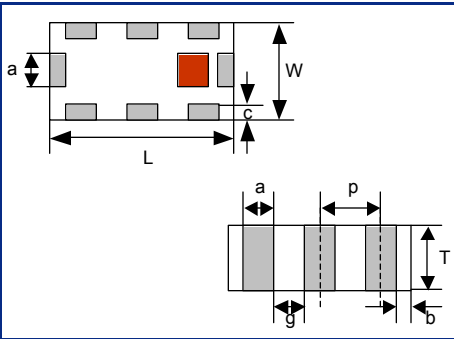


### Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

\* Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

Units: mm

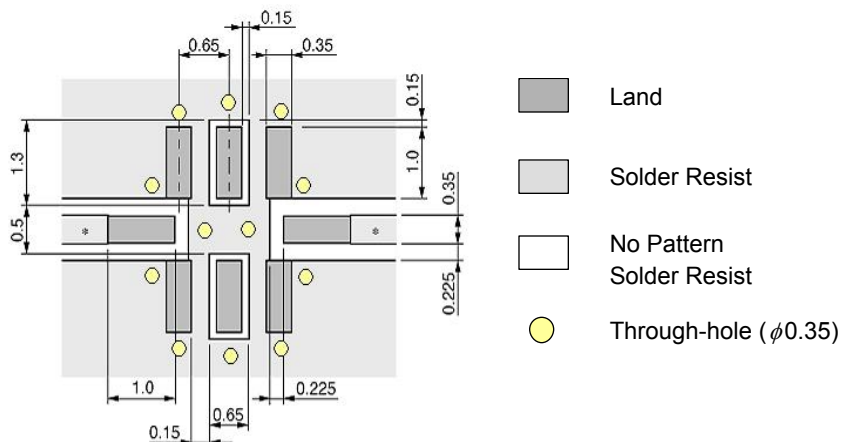

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)

931 Via Alondra • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2003 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

# "PRELIMINARY"


## 500 MHz Low Pass Filter

P/N 0500LP15A500

Detail Specification: 06/02/05

Page 2 of 2

### Typical Electrical Performance (T=25°C)

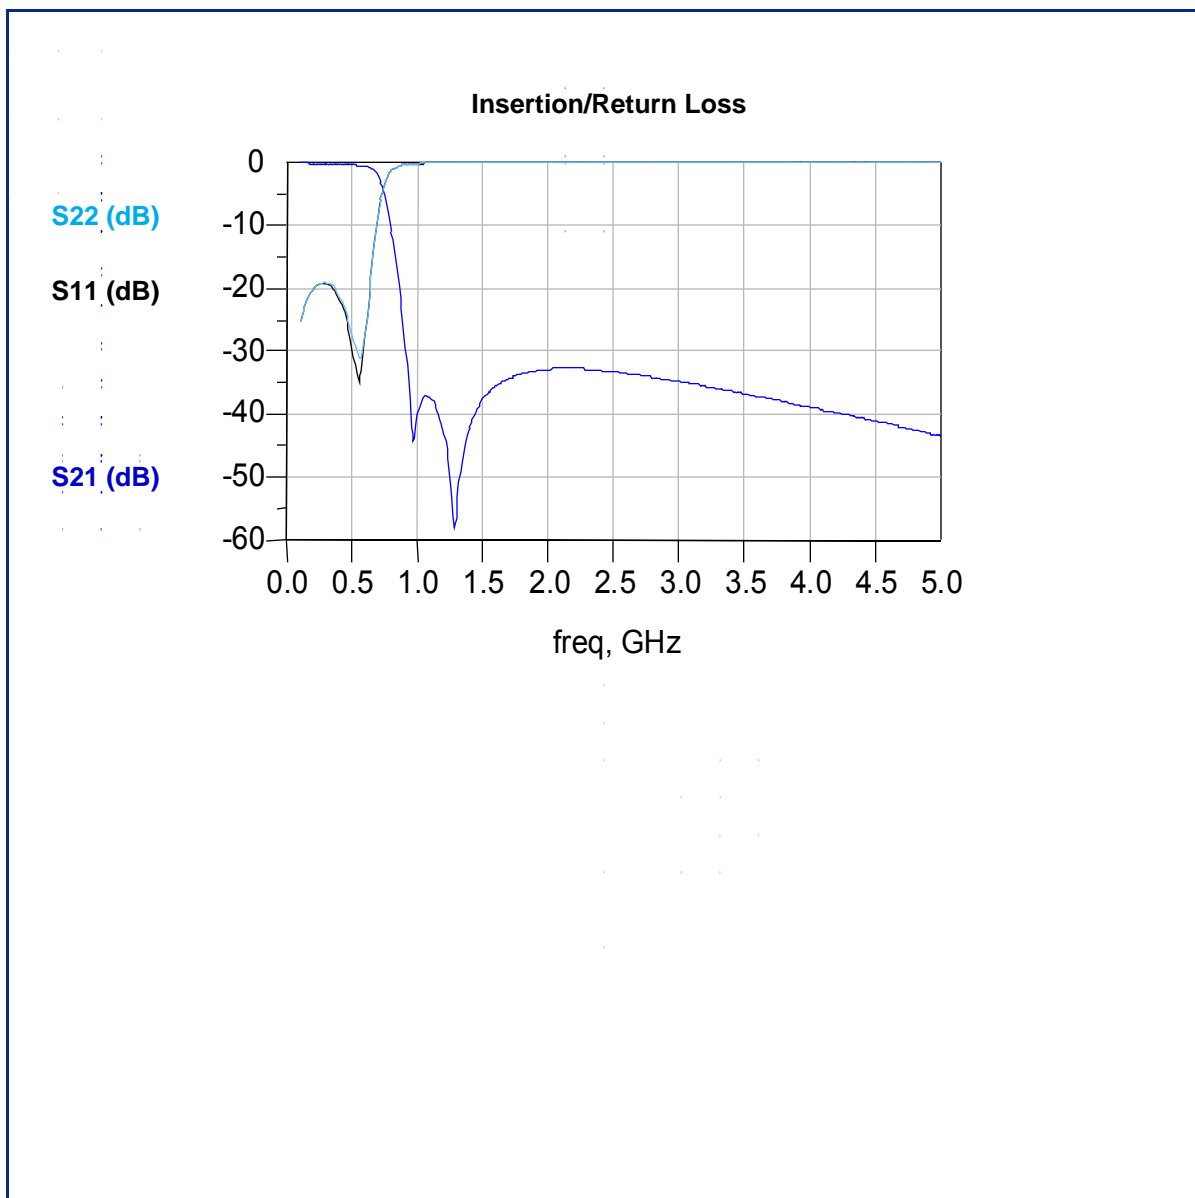

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)

931 Via Alondra • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2003 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9