

PAGE 1/2

ISSUE 04.08.14

SERIE : DPDT

PART NUMBER : R578F63121

RF CHARACTERISTICS


Frequency range : 0 - 22 GHz

Impedance : 50 Ohms

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 18	18 - 22
VSWR max	1.20	1.30	1.40	1.50	1.70
Insertion loss max	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB	0.70 dB
Isolation min	80 dB	70 dB	65 dB	60 dB	50 dB
Average power (*)	240 W	150 W	120 W	100 W	40 W

SWITCH REPEATABILITY : 0.03 dB peak change in insertion loss over 100 cycles

Multipactor and Power handling under vacuum with no margin

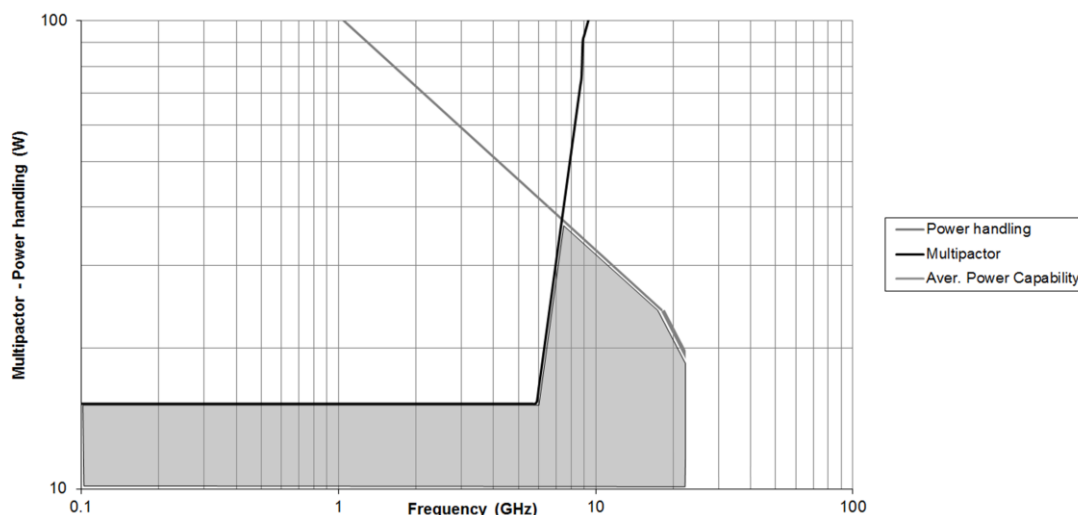

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : LATCHING

Nominal current ** : 125 mA

Actuator voltage (Vcc) : 28V (24 to 30V) / POSITIVE COMMON

Terminals : 9 pins D-SUB male connector

Indicator rating : 1 W / 30 V / 100 mA

Self cut-off time : 40 ms < CT < 120 ms

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : SMA female per MIL-C 39012

Life : 2.5 million cycles

Switching Time*** : < 10 ms

Construction : Vacuum compatible

Weight : < 100 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : -40°C to +85°C

Storage temperature range : -55°C to +85°C

(*) Average power at 25°C per RF Path (sea level))

(** At 25° C ±10%)

(***) Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 04.08.14



SERIE : DPDT

PART NUMBER : **R578F63121**

DRAWING

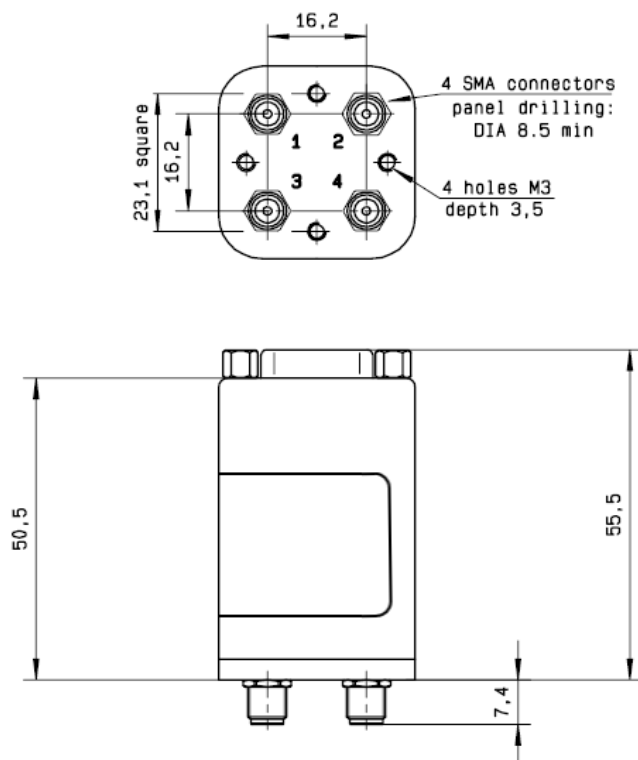


LABEL

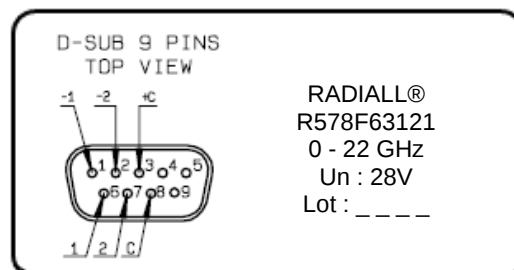

General tolerances : ± 0.5 mm

SCHEMATIC DIAGRAM

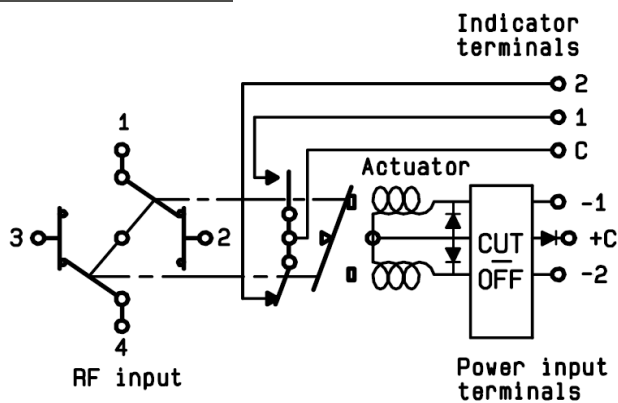

Voltage	RF Continuity	Ind.
+C -1	1 ↔ 3 / 2 ↔ 4	C.1
+C -2	1 ↔ 2 / 3 ↔ 4	C.2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9