

## SERIES 97


### Half-Pitch

#### FEATURES


- Half the Size of Standard DIP Switches
- Available in 2, 4, 6, 8, and 10 Positions
- Low Profile
- Less Mass for Easy Vacuum Pick & Place

#### APPLICATIONS


Used in any DIP application where space is at a premium such as notebook computers, hand-held radios, industrial control products, CD-ROM drives, cellular base stations and coin changers.

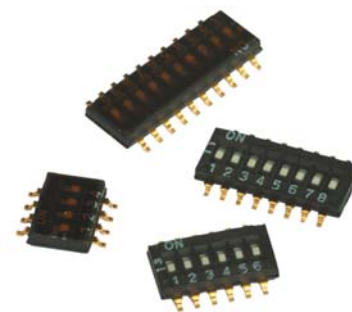

**Fig. 1 Series 97C DIMENSIONS** In inches (and millimeters)

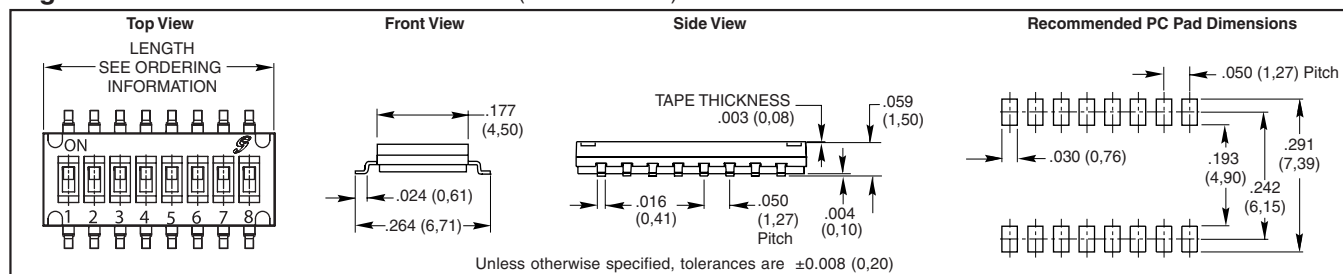

**Fig. 2 Series 97R DIMENSIONS** In inches (and millimeters)

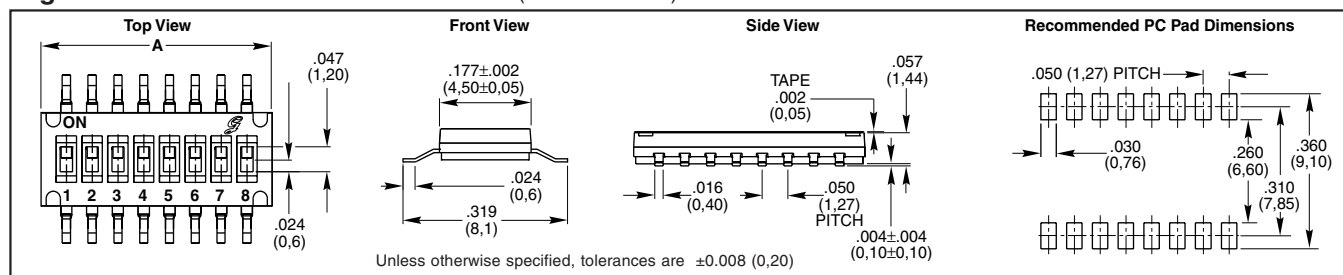

## SPECIFICATIONS

### Electrical Ratings

**Contact Rating:** 25 mA at 24 Vdc switching;  
100 mA at 50 Vdc non-switching

**Contact Resistance:** 100 m $\Omega$  max, initially

**Insulation Resistance:** 100 M $\Omega$  minimum at 100 Vdc

**Dielectric Strength:** 300 Vac for one minute

**Switch Capacitance:** 5pF maximum

**Contact Arrangement:** SPST

### Mechanical Ratings

**Life:** 1,000 cycles minimum

**Operation Force:** 500 gF

**Mechanical Shock:** MIL-STD-202F, Method, 213B, Test Condition A. Gravity: 50G's (peak value), 11 m/sec. Direction and times: 6 sides and 3 times in each direction.

**Vibration:** MIL-STD-202F, Method 201A. Passed 6 hours (2 hours in each) of three

perpendicular planes at a cycle of 10-55-10Hz/1 minute.

**Operating Temperature Range:** -40 to 85°C

**Storage Temperature Range:** -40 to 85°C

### Materials

**Base and Cover:** UL94V-0 Nylon, black

**Actuators:** UL94V-0 Nylon thermoplastic, white

**Base Contacts:** Alloy copper with gold-plating over nickel

**Terminals:** Brass with gold-plating


**Tape Seal:** Kapton

### Soldering Information

Vapor phase and IR-reflow soldering can be applied. With stands 255°C peak temperature.

All DIP switches are shipped in the "ON" position.

## CIRCUITRY

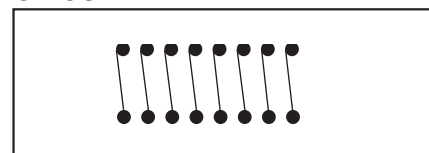

**Cleaning:** Tape sealed versions are capable of withstanding washing processes using alcohol-based solvents only. Water or other water-based solvent washing processes are not recommended. Care should be taken to avoid flux adhering to the switch body from the circuit board soldering process. The switch should be allowed to cool for at least 3 minutes between the end of the solder process and the beginning of the wash process. The solvent stage of the cleaning process is not to exceed 1 minute and the whole wash process is not to exceed 3 minutes. Ultrasonic or pressure wash cleaning is not recommended.

### Packaging Information

**Tube:** 130 pcs/tube (2 positions), 75 pcs/tube (4 positions), 54 pcs/tube (6 positions), 40 pcs/tube (8 positions), 33 pcs/tube (10 positions).

**Tape and Reel:** 97C: 4,000 pcs/reel (all positions). 97R: 2500 pcs/reel (all positions).

## ORDERING INFORMATION

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Series:</b> 97C see fig. 1, 97R see fig. 2                                                                |
|  | <b>Positions:</b> 02 = .148 (3,76), 04 = .248 (6,30), 06 = .348 (8,84), 08 = .448 (11,38), 10 = .548 (13,92) |
|  | <b>T=</b> RoHS compliant                                                                                     |
|  | <b>Packaging:</b> Blank = Tube, R = Tape and Reel (see pkg note)                                             |
|  | <b>Seal:</b> Blank = Unsealed, S = Top Tape Seal                                                             |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9