


Sample Kit Contents

KEMET Part Number	Case Code/ Case Size	Rated Cap	Rated Voltage	DC Leakage	DF	ESR	Maximum Operating Temp	Quantity
	KEMET/EIA	μF	VDC	μAmps +25°C Max/5 Min	% @ +25°C 120 Hz Max	mΩ @ 25°C 100 kHz Max	°C	
T528B277M002APE006	B/3528-21	270	2	54.0	8	6	105	10
T528W337M2R5ATE009	W/7343-15	330	2.5	82.5	10	9	105	10
T520W337M2R5ATE015	W/7343-15	330	2.5	83.0	10	15	105	10
T520V477M2R5ATE006	V/7343-19	470	2.5	118.0	10	6	105	10
T527I476M006ATE200	I/3216-10	47	6.3	29.6	6	200	105	10
T529P476M006AAE200	P/2012-10	47	6.3	29.6	6	200	105	10
T520T476M006ATE070	T/3528-12	47	6.3	30.0	8	70	105	10
T527I107M006ATE100	I/3216-10	100	6.3	63.0	8	100	105	10
T520T107M006ATE070	T/3528-12	100	6.3	63.0	8	70	105	10
T520M157M006ATE070	M/3528-15	150	6.3	95.0	8	70	105	10
T520W477M006ATE035	W/7343-15	470	6.3	296.0	9	35	85	10
T521Q336M016ATE040	Q/7343-12	33	16	52.8	10	40	105	10
T521W476M016ATE045	W/7343-15	47	16	75.2	10	45	105	10

Dimensions – Millimeters (Inches), T520 & T521

Metric will govern


CATHODE (-) END VIEW




SIDE VIEW



ANODE (+) END VIEW



BOTTOM VIEW



Case Size		Component												
KEMET	EIA	L*	W*	H*	F* ±0.1 ±(0.004)	S* ±0.3 ±(0.012)	B* ±0.15 (Ref) ±0.006	X (Ref)	P (Ref)	R (Ref)	T (Ref)	A (Min)	G (Ref)	E (Ref)
M	3528-15	3.5±0.2 (0.138±0.008)	2.8±0.2 (0.110±0.008)	1.5 (0.059)	2.2 (0.087)	0.8 (0.031)	n/a	0.05 (0.002)	n/a	n/a	0.13 (0.005)	1.1 (0.043)	1.8 (0.071)	2.2 (0.087)
Q	7343-12	7.3±0.3 (0.287±0.012)	4.3±0.3 (0.169±0.012)	1.2 (0.047) Maximum	2.4 (0.094)	1.3 (0.051)	n/a	0.05 (0.002)	n/a	n/a	0.13 (0.005)	3.8 (0.150)	3.5 (0.138)	3.5 (0.138)
T	3528-12	3.5±0.2 (0.138±0.008)	2.8±0.2 (0.110±0.008)	1.2 (0.047)	2.2 (0.087)	0.8 (0.031)	n/a	0.05 (0.002)	n/a	n/a	0.13 (0.005)	1.1 (0.043)	1.8 (0.071)	2.2 (0.087)
V	7343-20	7.3±0.3 (0.287±0.012)	4.3±0.3 (0.169±0.012)	1.9±0.1 (0.075 0.004)	2.4 (0.094)	1.3 (0.051)	n/a	0.05 (0.002)	n/a	n/a	0.13 (0.005)	3.8 (0.150)	3.5 (0.138)	3.5 (0.138)
W	7343-15	7.3±0.3 (0.287±0.012)	4.3±0.3 (0.169±0.012)	1.5 (0.059)	2.4 (0.094)	1.3 (0.051)	n/a	0.05 (0.002)	n/a	n/a	0.13 (0.005)	3.8 (0.150)	3.5 (0.138)	3.5 (0.138)


Notes: (Ref) – Dimensions provided for reference only. No dimensions provided for B, P or R because low profile cases do not have a bevel or a notch.

* MIL-PRF-55365/8 specified dimensions

Moisture Sensitivity Notice


These KEMET devices are Moisture Sensitivity Level 3 (MSL3) rated per J-STD-020D. Mass production quantities are packaged in moisture resistant packaging and must be handled per J-STD-020D MSL3 requirements.

Dimensions – Millimeters, T527

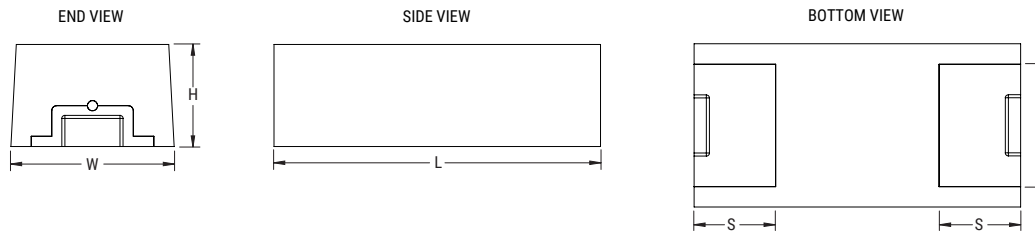


Case Size		Component				
KEMET	EIA	L	W	H	F	S
I	3216-10	3.2 ± 0.2	1.6 ± 0.2	1.0 Maximum	1.2 ± 0.1	0.8 ± 0.2

Dimensions – Millimeters, T528

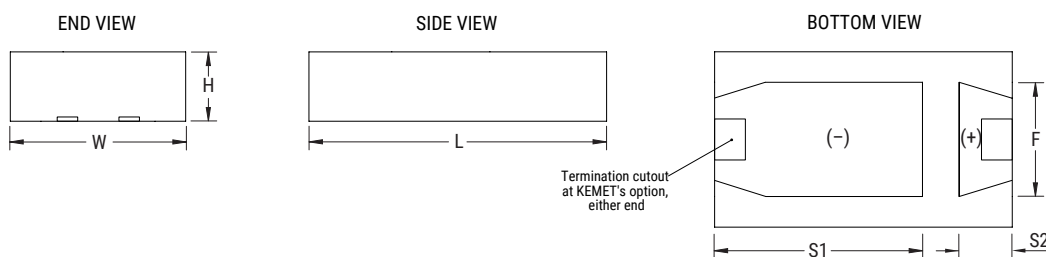

Case Size		Component					
KEMET	EIA	L	W	H	F ± 0.2	S1 ± 0.2	S2 ± 0.2
B	3528-20	3.5 ± 0.2	2.8 ± 0.2	2.0 Maximum	2.2	0.8	0.8
W	7343-15	7.3 ± 0.4	4.3 ± 0.3	1.5 Maximum	2.8	5.1	1.3

Dimensions – Millimeters, T529

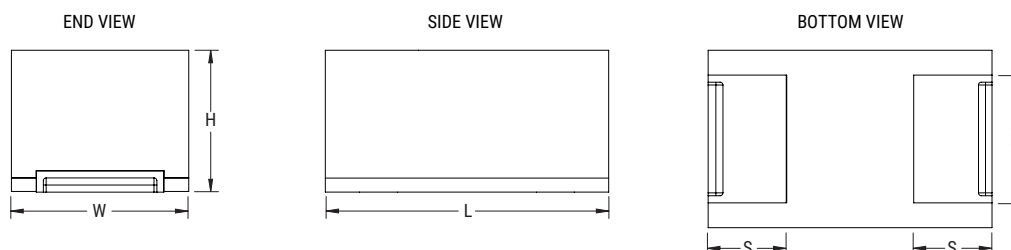

Case Size		Component				
KEMET	EIA	L	W	H	F	S
P	2012-10	2.0 ± 0.1	1.25 ± 0.1	1.0 maximum	0.9 ± 0.1	0.55 ± 0.1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9