

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0520450845

Status:

Active

Overview:

Description:

1.25mm (.049") Vertical, Non-ZIF Receptacle, 8 Circuits

Agency Certification

UL

E29179

General

Product Family

FFC/FPC Connectors

Series

52045

Overview

ffc_fpc_throughhole

Product Name

N/A

Physical

Circuits (Loaded)

8

Color - Resin

Gray

Contact Position

N/A

Entry Angle

Vertical

Mated Height (in)

0.315 In

Mated Height (mm)

8.00 mm

Material - Metal

Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Tin

Material - Plating Termination

Tin

Material - Resin

Polyester

Number of Rows

1

Orientation

Vertical

PC Tail Length (in)

0.138 In

PC Tail Length (mm)

3.50 mm

PCB Retention

None

Packaging Type

Tray

Pitch - Mating Interface (in)

0.049 In

Pitch - Mating Interface (mm)

1.25 mm

Plating min: Mating (µin)

32.00, 36

Plating min: Mating (µm)

0.800, 0.90

Plating min: Termination (µin)

BARB

Plating min: Termination (µm)

0.80, 0.90

Polarized to PCB

Yes

Stackable

No

Surface Mount Compatible (SMC)

No

Temperature Range - Operating

-40°C to +85°C

Termination Interface: Style

Through Hole - Kinked Pin

Wire/Cable Type

FFC/FPC

Electrical

Current - Maximum per Contact

0.5A, 1A

Voltage - Maximum

200V

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification

SPK-52045

Product Specification

PS-52045-001, RPS-52045-003, RPS-52045-006

Sales Drawing

SD-52045-**45

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

China RoHS



Not Reviewed

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

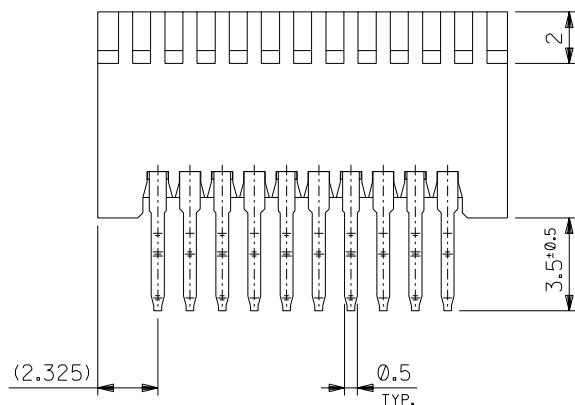
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

52045Series

This document was generated on 06/04/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

回路番号
CIRCUIT NUMBER

注記 NOTES

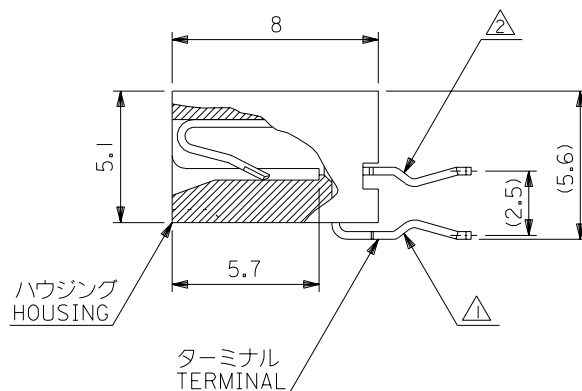

- ⚠ 奇数極ソルダーテール。
ODD CIRCUIT SOLDER TAIL.
- ⚠ 偶数極ソルダーテール。
EVEN CIRCUIT SOLDER TAIL.

3. 材質 MATERIAL

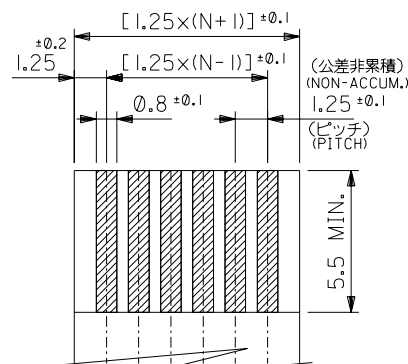
ターミナル：リン青銅 (t=0.3)
メッキ：錫メッキ 0.9 μm 以上
リフロー処理

TERMINAL：PHOSPHOR BRONZE (t=0.3)
PLATING：Sn 0.9 μm MIN.
REFLOW TREATMENT.

ハウジング：PBTP, UL94V-0 (灰色)
HOUSING：PBTP, UL94V-0 (GRAY)

ハウジング
HOUSINGターミナル
TERMINAL

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.
(厚さ：1.6)
(THICKNESS：1.6)



厚さ：0.3±0.05
THICKNESS：0.3±0.05
適合 FFC/FPC 推奨寸法
APPLICABLE FFC/FPC RECOMMENDED DIM.

無鉛
LEAD FREE

53.4	51.3	48.75	52045-4045	40
52.15	50.05	47.5	↑ -3945	39
50.9	48.8	46.25	↑ -3845	38
49.65	47.55	45	↑ -3745	37
48.4	46.3	43.75	↑ -3645	36
47.15	45.05	42.5	↑ -3545	35
45.9	43.8	41.25	↑ -3445	34
44.65	42.55	40	↑ -3345	33
43.4	41.3	38.75	↑ -3245	32
42.15	40.05	37.5	↑ -3145	31
40.9	38.8	36.25	↑ -3045	30
39.65	37.55	35	↑ -2945	29
38.4	36.3	33.75	↑ -2845	28
37.15	35.05	32.5	↑ -2745	27
35.9	33.8	31.25	↑ -2645	26
34.65	32.55	30	↑ -2545	25
33.4	31.3	28.75	↑ -2445	24
32.15	30.05	27.5	↑ -2345	23
30.9	28.8	26.25	↑ -2245	22
29.65	27.55	25	↑ -2145	21
28.4	26.3	23.75	↑ -2045	20
27.15	25.05	22.5	↑ -1945	19
25.9	23.8	21.25	↑ -1845	18
24.65	22.55	20	↑ -1745	17
23.4	21.3	18.75	↑ -1645	16
22.15	20.05	17.5	↑ -1545	15
20.9	18.8	16.25	↑ -1445	14
19.65	17.55	15	↑ -1345	13
18.4	16.3	13.75	↑ -1245	12
17.15	15.05	12.5	↑ -1145	11
15.9	13.8	11.25	↑ -1045	10
14.65	12.55	10	↑ -0945	9
13.4	11.3	8.75	↑ -0845	8
12.15	10.05	7.5	↑ -0745	7
10.9	8.8	6.25	↑ -0645	6
9.65	7.55	5	↑ -0545	5
8.4	6.3	3.75	↑ -0445	4
7.15	5.05	2.5	↓ 52045-0345	3
C	B	A	ENG. NO.	NO. OF CKT. 極数

				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH	—H—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—	TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE	—H—	1.25 FFC CONNECTOR HS'G ASS'Y ST. TYPE	
				DRAWN BY '94/6/16 T.NIITSU	CHK'D BY '94/6/16 H.HIRAMOTO	DWG. NO.	
				APP'D BY '94/6/16 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 5 - 1	SD-52045-***45	
				日付 DATE		REV	
				DR. CHK.		D	
単位 DESIGN UNITS	mm			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		
角度 ANGLE	±3°						
30 以上 OVER	±0.3	D	変更 REVISED (J2003-1093)	K.Y. M.T	'02/10/21		
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	C	変更 REVISED (J2002-1856)	K.Y. M.T	'02/2/1		
10 未満 UNDER	±0.2	B	再作図 REDRAWN (J40473)	T.N. H.H	'94/6/16		
一般公差 GENERAL TOLERANCES				DR. CHK.			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9