


D

C

B

A

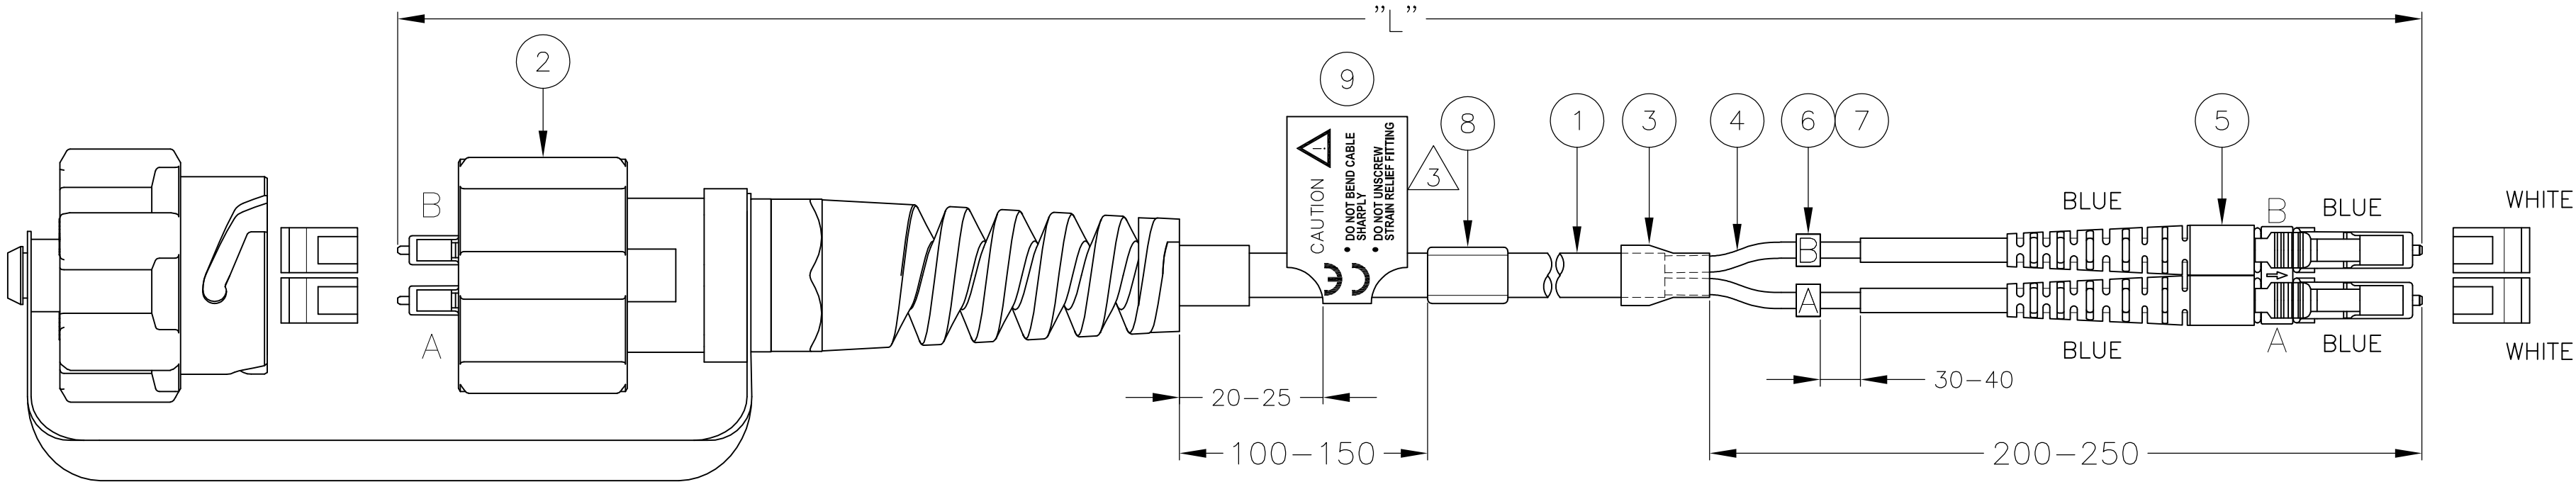

FIBER CONNECTIVITY	
ODVA	LC/DPX
A	A
B	B

NOTES:

- 1

MAXIMUM CONNECTOR ATTENUATION IS 0.3 dB PLUS CABLE ATTENUATION OF 0.5 dB/km AT 1310 nm (SEE TABLE)
- 2

FILLED OUT TEST RESULT SHEET SUPPLIED WITH EACH INDIVIDUALLY PACKED ASSEMBLY
- 3

INFORMATION ON LABEL SEE DETAIL:
 - BARCODE
 - UNIQUE SERIAL NUMBER
 - ASSEMBLY LENGTH
 - TE CONNECTIVITY PART NUMBER
 - TE CONNECTIVITY ORDER NUMBER
- 4

CABLE INFORMATION:
 - FIBER CORE DIAMETER: 9/125 μm
 - OUTER JACKET DIAMETER: 5.5 mm
 - OUTER JACKET COLOUR: BLACK
 - OUTER JACKET MATERIAL: FLAME RETARDANT TPU
- 5

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
 - 40°C TO +85°C
- 6


IP67 RATED
- 7

CABLE, EXTERNAL PLUG COMPONENTS AND CAP ARE UV STABLE

LABEL DETAIL: 3



PART NUMBER	"L" (METER)		MAXIMUM ¹ ATTENUATION (dB)
	MIN	MAX	
2061348-2	1.85	2.15	0.30
2061348-5	4.85	5.15	0.30
1-2061348-0	9.85	10.15	0.30
1-2061348-5	14.80	15.20	0.31
2-2061348-0	19.80	20.20	0.31
3-2061348-0	29.50	30.50	0.31
3-2061348-5	34.50	35.50	0.32
4-2061348-5	44.50	45.50	0.33
5-2061348-0	49.50	50.50	0.33
6-2061348-0	59.00	61.00	0.34
7-2061348-0	69.00	71.00	0.34
7-2061348-5	74.00	76.00	0.34
8-2061348-0	79.00	81.00	0.35
8-2061348-5	84.00	86.00	0.35
9-2061348-0	89.00	91.00	0.35
9-2061348-9	99.00	101.00	0.35
8-2061348-1	118.8	121.2	0.36
8-2061348-3	178.0	182.0	0.40
8-2061348-4	247.0	253.0	0.44
8-2061348-2	297.0	303.0	0.45

1	FOAC ODVA WARNING LABEL WITH CE-MARKING	9
1	FOAC INFORMATION LABEL	8
1	LABEL "B"	7
1	LABEL "A"	6
1	LC DUPLEX CONNECTOR ASSEMBLY, SINGLE MODE, BLUE	5
2	FOAC PROTECTIVE TUBING, BLACK	4
1	FOAC HEAT SHRINK TUBING, BLACK	3
1	PLUG SUBASSY, LC ODVA INDUSTRIAL CONNECTOR, WITH CAP	2
L	FOCAB 5.5 mm 2FOLD, SINGLE MODE 9/125, BLACK	1
Qty	Description	Item
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		
DIMENSIONS: mm		DWN R. COOLEN 11DEC2009
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		CHK M. JANSEN 26AUG2010
		APVD J. VERHOEVEN 26AUG2010
MATERIAL -		PRODUCT SPEC -
FINISH -		APPLICATION SPEC -
		WEIGHT 0.000000
		CUSTOMER DRAWING
		SCALE NTS
		SHEET 1 OF 1
		REV D2
TE Connectivity NAME FIBER OPTIC LEAD 5.5 mm LC/DPX WITH ODVA ADAPTER - LC/DPX SINGLE MODE 9/125 SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=2061348 RESTRICTED TO -		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9