


CATALOG NUMBER	STRANDED COPPER CONDUCTOR SIZE (AWG)		NO. RIBS	DIMENSIONS - IN [mm]				COLOR CODE	WIRE STRIP LENGTH	INSTALLATION TOOLING PANUIT DIE PART NO. DIESET COLOR & INDEX NO. NO. OF CRIMPS ()		
	RUN	TAP		A	Q	T (MATH THICKNESS)	V			CT-2001	CT-1700**	CT-920, CT-920CH, CT-930, CT-930CH, CT-940CH*, CT-2940*
CTAPF10-16-C	14	16-14	0	.41	.13	.06	.19	RED	1/2	CD-2001-8	RED P21	CT-920, CT-920CH, CT-930, CT-930CH, CT-940CH*, CT-2940*
	12	16-12		[10.4]	[3.3]	[1.5]	[4.8]	[12.7]	RED P21	(1)	(2)	
CTAPF8-12-C	10	14	0	.67	.19	.07	.26	BLUE	11/16	CD-2001-6	BLUE P24	
	8	12		[17.0]	[4.8]	[1.8]	[6.6]	[17.5]	BLUE P24	(1)	(2)	
CTAPF6-12-C	8	10-8	0	.67	.24	.07	.32	GRAY	11/16	CD-2001-4	GRAY P29	
	6	12-10		[17.0]	[6.1]	[1.8]	[8.1]	[17.5]	GRAY P29	(1)	(2)	
CTAPF4-12-C	6	8-6	1	1.25	.28	.07	.40	BROWN	1-5/16	CD-2001-2	BROWN P33	CDM-920-2
	5,4	12-8		[31.8]	[7.1]	[1.8]	[10.2]	[33.3]	BROWN P33	(1)	(2)	BROWN P33M (1)
CTAPF3-12-C	5,4	6-5	1	1.25	.31	.08	.46	GREEN	1-5/16	CDM-2001-1	GREEN P37	CDM-920-1
	3	12-6		[31.8]	[7.9]	[2.0]	[11.7]	[33.3]	GREEN P37M (1)	CD-2001-1	GREEN P37 (2)	GREEN P37M (1)
CTAPF2-12-C	4	4	1	1.25	.33	.08	.51	PINK	1-5/16	CDM-2001-1/0		CDM-920-1/0
	3	5		[31.8]	[8.4]	[2.0]	[13.0]	[33.3]	PINK P42M (1)	PINK P42 (2)	PINK P42M (1)	
CTAPF1-12-C	3	4-3	2	1.82	.40	.08	.57	BLACK	1-7/8	CDM-2001-2/0		CDM-920-2/0
	2	5-4		[46.2]	[10.2]	[2.0]	[14.5]	[47.6]	BLACK P45M (1)	BLACK P45 (3)	BLACK P45M (1)	
CTAPF1/0-12-L	2	4-2	2	1.82	.42	.09	.63	ORANGE	1-7/8	CD-2001-3/0		CDM-920-3/0
	1	4-3		[46.2]	[10.7]	[2.3]	[16.0]	[47.6]	ORANGE P50M (1)	ORANGE P50 (3)	ORANGE P50M (1)	
CTAPF2/0-12-Q	1	2-1	2	1.82	.48	.09	.71	PURPLE	1-7/8	CD-2001-4/0		CDM-920-4/0
	2/0	3-2		[46.2]	[12.2]	[2.3]	[18.0]	[47.6]	PURPLE P54 (1)	PURPLE P54 (3)	PURPLE P54M (1)	
CTAPF3/0-12-Q	1/0	1-1/0	2	1.82	.55	.09	.81	YELLOW	1-7/8	CD-2001-250		CDM-920-250
	2/0	2-1		[46.2]	[14.0]	[2.3]	[20.6]	[47.6]	YELLOW P62 (1)	YELLOW P62 (3)	YELLOW P62M (1)	



****CT-1700 CRIMP DIE POCKETS ARE INTEGRATED INTO THE TOOL HEAD**

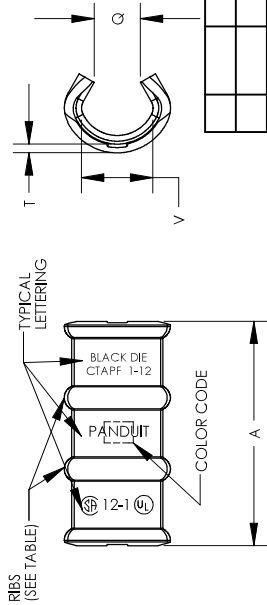

CERTIFIED LISTED

NOTES:

1. MATERIAL: COPPER
2. ULLISTED AND CSA CERTIFIED FOR APPLICATIONS UP TO 600 VOLTS. TEMPERATURE RATING 90 °C
3. PACKAGE QTY:
 - C = 100
 - L = 50
 - Q = 25

[illegible]

PANDUIT CORP. TINEY PARK, ILLINOIS

NON-INSULATED THIN-WALL C-TAP CONNECTORS CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:
(.X) ± — (.XXX) ± —

BY	MAT'L:	SCALE	NOTE
----	--------	-------	------

SEE NOTES	DRAWING NO / CAD FILE	DWG
-----------	-----------------------	-----

C41172 05

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9