

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{[\text{MILLIMETERS}]}$; $\frac{\text{lbs}}{[\text{grams}]}$

2. DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:

- a - AS SUPPLIED
- b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

3. COATING (ADHESIVE): IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETER WILL BE REDUCED BY .06 [1.5] MAX.

4. MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.

5. ORDERING INFORMATION

BASE PART NUMBER 222A213 -XX -XX /XXX /0

MATERIAL DASH NUMBER

- 3 POLYOLEFIN, SEMI RIGID (RT-301)
- 4 POLYOLEFIN, FLEXIBLE (RT-1304)
- 6 SILICONE (RT-602)
- 25 ELASTOMER, FLUID RESISTANT (RT-1325)

MODIFICATION NUMBER

ADHESIVE SLASH NUMBER

SEE COMPATIBILITY CHART BELOW

COLOR DESIGNATOR

TABLE OF DIMENSIONS

PART DESCRIPTION	H		J			P	R	S	T	W	WEIGHT
	MIN a	MAX b	MIN -3,-4,-25 a	MIN -6 a	MAX b	±10% b	±10% b	±10% b	±10% b	±20% b	±10% b
222A213	<u>1.34</u> [34,0]	<u>.51</u> [13,0]	<u>1.34</u> [34,0]	<u>.79</u> [20,1]	<u>.32</u> [8,1]	<u>5.00</u> [127,0]	<u>1.25</u> [31,8]	<u>.54</u> [13,7]	<u>.51</u> [13,0]	<u>.09</u> [2,29]	<u>.031</u> [14,1]
222A224	<u>1.58</u> [40,1]	<u>.61</u> [15,5]	<u>1.58</u> [40,1]	<u>.93</u> [23,6]	<u>.38</u> [9,7]	<u>5.50</u> [139,7]	<u>1.50</u> [38,1]	<u>.63</u> [16,0]	<u>.62</u> [15,8]	<u>.09</u> [2,29]	<u>.040</u> [18,1]
222A234	<u>1.69</u> [42,9]	<u>.64</u> [16,3]	<u>1.69</u> [42,9]	<u>1.00</u> [25,4]	<u>.40</u> [10,2]	<u>6.00</u> [152,4]	<u>1.62</u> [41,2]	<u>.65</u> [16,5]	<u>.66</u> [16,8]	<u>.09</u> [2,29]	<u>.042</u> [19,1]
222A245	<u>2.01</u> [51,1]	<u>.77</u> [19,6]	<u>2.01</u> [51,1]	<u>1.19</u> [30,2]	<u>.48</u> [12,2]	<u>6.50</u> [165,1]	<u>1.87</u> [47,5]	<u>.76</u> [19,3]	<u>.77</u> [19,6]	<u>.09</u> [2,29]	<u>.055</u> [24,9]
222A255	<u>2.55</u> [64,8]	<u>.96</u> [24,4]	<u>2.55</u> [64,8]	<u>1.50</u> [38,1]	<u>.60</u> [15,2]	<u>7.00</u> [177,8]	<u>2.44</u> [62,0]	<u>.94</u> [23,9]	<u>1.00</u> [25,4]	<u>.09</u> [2,29]	<u>.066</u> [29,9]

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	ADHESIVE (COATING) SLASH NUMBER	ADHESIVE (COATING) S NUMBER
-3	/42	S-1017
-4	/42	S-1017
-6	N/A	N/A
-25	/225	S-1206

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.

DECIMAL TOLERANCES

.XXX ± 0.005 [0.13 mm]
.XX ± 0.01 [0.25 mm]
.X ± 0.1 [0.50 mm]

ANGLE TOLERANCE

.X ± 1 DEG.

TYCO ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

© 1989-2010 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

DRAWN

UNGUYEN

APPROVED

DHURRELL

THIRD ANGLE

PROJECTION



CUSTOMER DRAWING



Tyco Electronics

Raychem Molded Parts
305 Constitution Dr
Menlo Park, CA 94025

TITLE

BOOT, 90 DEGREE, LONG

SIZE

CODE IDENT. NO.


DWG. NO.

06090


222A213thru255

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 1 OF 1

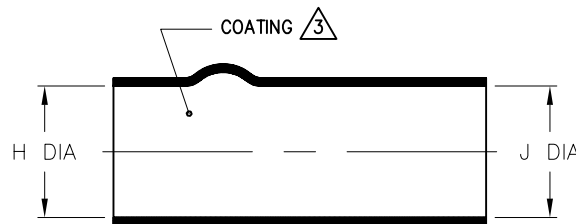

AS SUPPLIED

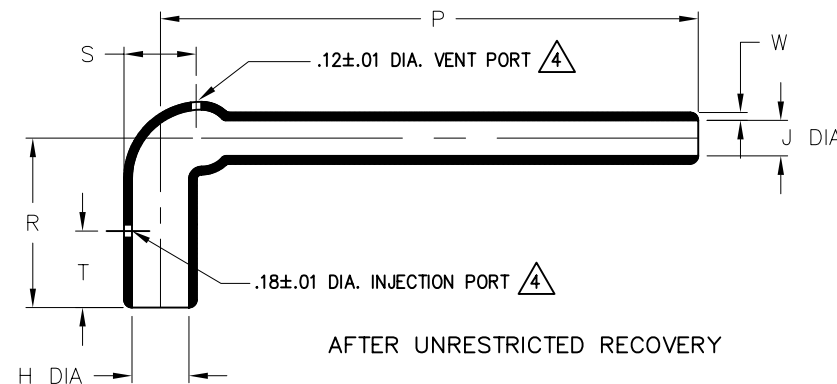

AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9