



Features:

- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 26, 295mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 70,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours



Fan-S Division





Model No.	Volt.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VDC)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAD1-04020B * AW11	5	0.09	0.45	4200	0.127	4.489	0.080	2.032	17.5	28.0
FAD1-04020B * LW11	5	0.14	0.70	6200	0.198	6.999	0.165	4.191	30.0	28.0
FAD1-04020B * MW11	5	0.16	0.80	6900	0.219	7.741	0.200	5.080	33.0	28.0
FAD1-04020B * HW11	5	0.25	1.25	7800	0.249	8.802	0.280	7.112	36.0	28.0
FAD1-04020C * AW11	12	0.04	0.48	4200	0.127	4.489	0.080	2.032	17.5	28.0
FAD1-04020C * LW11	12	0.07	0.84	6200	0.198	6.999	0.165	4.191	30.0	28.0
FAD1-04020C * MW11	12	0.08	0.96	6900	0.219	7.741	0.200	5.080	33.0	28.0
FAD1-04020C * HW11	12	0.10	1.20	7800	0.249	8.802	0.280	7.112	36.0	28.0
FAD1-04020C * JW11	12	0.14	1.68	8500	0.271	9.579	0.320	8.128	37.5	28.0
FAD1-04020D * AW11	24	0.14	1.68	4200	0.127	4.489	0.080	2.032	17.5	28.0
FAD1-04020D * LW11	24	0.05	1.20	6200	0.198	6.999	0.165	4.191	30.0	28.0
FAD1-04020D * MW11	24	0.06	1.44	6900	0.219	7.741	0.200	5.080	33.0	28.0
FAD1-04020D * HW11	24	0.07	1.68	7800	0.249	8.802	0.280	7.112	36.0	28.0

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve), or "H" (Hydro Dynamic)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

Note 1: FAD1-04020BBAW11, FAD1-04020DBAW11, FAD1-04020BSAW11, FAD1-04020DSAW11, FAD1-04020BHAW11, FAD1-04020DHAW11 has no approvals.

Note 2: FAD1-04020CBAW11, FAD1-04020CSAW11, FAD1-04020CHAW11 has CE and TUV approvals only

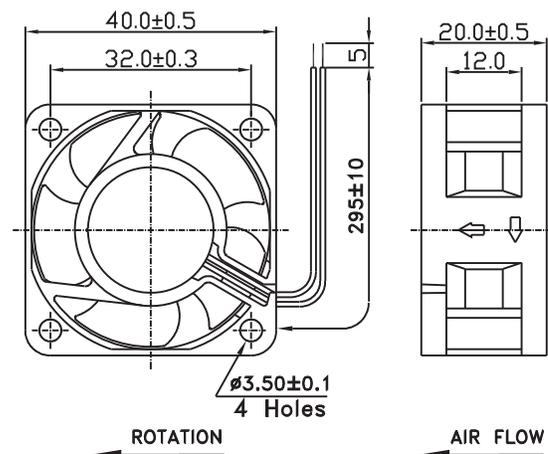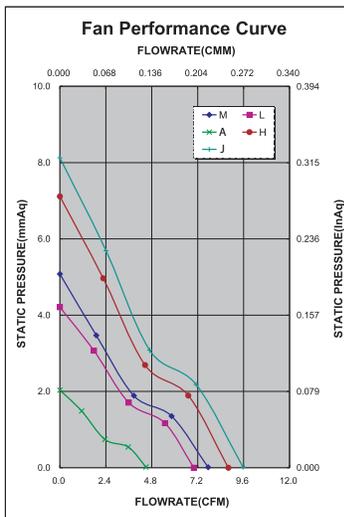

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9