


CONNECTOR DESIGNATORS

A-B*-C-D-E-F


G-H-J-K-L-S

* Conn. Design. B See Note 6


DIRECT COUPLING

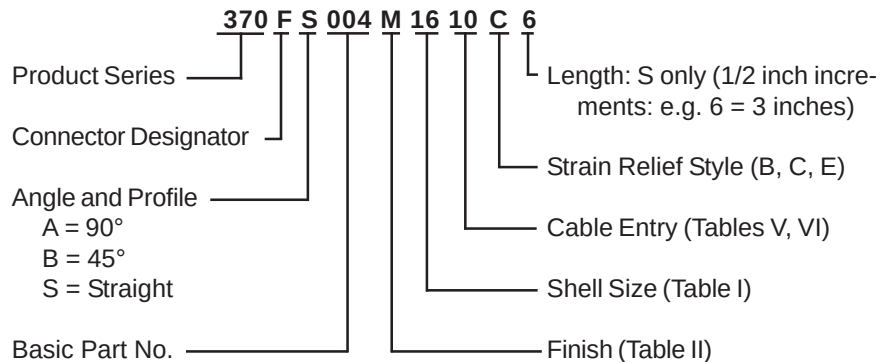


Length $\pm .060$ (1.52)
Min. Order Length 2.0 Inch
(See Note 5)



STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 1)




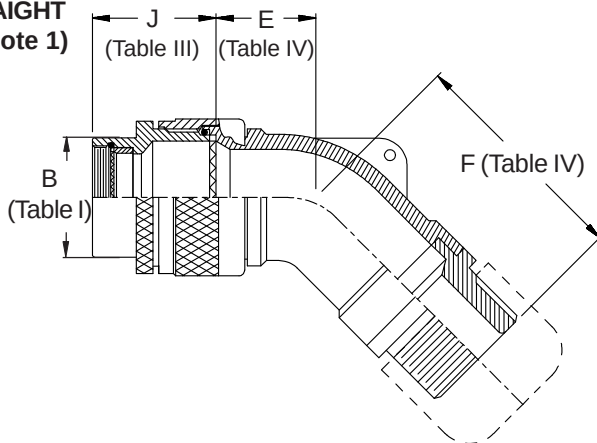


STYLE B
(Table V)

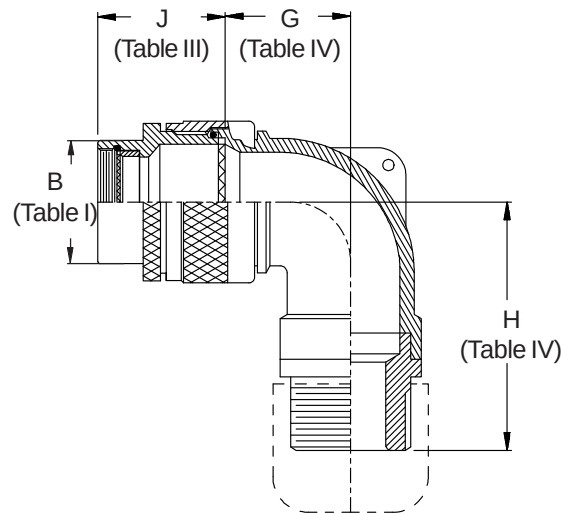

STYLE C
Medium Duty
(Table V)

STYLE E
Medium Duty
(Table VI)

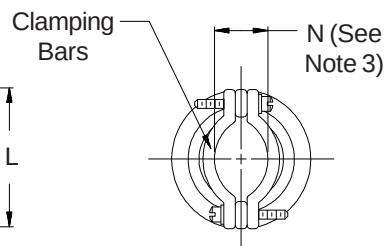

370-004
Water-Tight Cable Sealing Backshell
 with Strain Relief
 Low Profile - Direct Coupling



37

TABLE III: FRONT ADAPTER

Shell Size	J Max - Conn. Designator		
	A-E-F J-H-L-S	D-B-G-K	C
08/09	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
10/11	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
12/13	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

See inside back cover
 fold-out or pages 13 and
 14 for Tables I and II.

TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS

Elbow Size	E Max	F Max	G Max	H Max
04	.567 (14.4)	1.187 (30.1)	.636 (16.2)	1.200 (30.5)
06	.630 (16.0)	1.250 (31.8)	.710 (18.0)	1.320 (33.5)
08	.692 (17.6)	1.312 (33.3)	.731 (18.6)	1.340 (34.0)
10	.755 (19.2)	1.655 (42.0)	.825 (21.0)	1.660 (42.2)
12	.848 (21.5)	1.765 (44.8)	.988 (25.1)	1.750 (44.5)
16	1.036 (26.3)	1.952 (49.6)	1.087 (27.6)	1.925 (48.9)
20	1.130 (28.7)	2.098 (53.3)	1.325 (33.7)	2.033 (51.6)
24	1.255 (31.9)	2.155 (54.7)	1.337 (34.0)	2.200 (55.9)
28	1.317 (33.5)	2.250 (57.2)	1.827 (46.4)	2.450 (62.2)
32	1.348 (34.2)	2.343 (59.5)	2.027 (51.5)	2.450 (62.2)

TABLE V: CABLE ENTRY

Dash No.	K Max	L Max	N Ref	Cable Range		M Max
				Min	Max	
03	1.219 (31.0)	.812 (20.6)	.135 (3.4)	.156 (4.0)	.219 (5.6)	1.031 (26.2)
04	1.219 (31.0)	.937 (23.8)	.203 (5.2)	.188 (4.8)	.312 (7.9)	1.031 (26.2)
06	1.219 (31.0)	1.062 (27.0)	.285 (7.2)	.281 (7.1)	.438 (11.1)	1.031 (26.2)
08	1.219 (31.0)	1.188 (30.2)	.350 (8.9)	.312 (7.9)	.531 (13.5)	1.031 (26.2)
10	1.281 (32.5)	1.312 (33.3)	.390 (9.9)	.375 (9.5)	.625 (15.9)	1.094 (27.8)
12	1.281 (32.5)	1.562 (39.7)	.460 (11.7)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	1.219 (31.0)
16	1.406 (35.7)	1.750 (44.5)	.510 (13.0)	.625 (15.9)	.938 (23.8)	1.219 (31.0)
20	1.656 (42.1)	2.250 (57.2)	.695 (17.7)	.938 (23.8)	1.250 (31.8)	1.344 (34.1)
24	1.906 (48.4)	2.375 (60.3)	.715 (18.2)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	1.547 (39.3)
28	1.906 (48.4)	2.625 (66.7)	.915 (23.2)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	1.547 (39.3)
32	2.000 (50.8)	2.812 (71.4)	1.070 (27.2)	1.500 (38.1)	1.875 (47.6)	1.734 (44.0)

TABLE VI: CABLE ENTRY

Dash No.	P Max	R Max	Cable Range	
			Min	Max
03	.739 (18.8)	.812 (20.6)	.156 (4.0)	.219 (5.6)
04	.739 (18.8)	.937 (23.8)	.188 (4.8)	.312 (7.9)
06	.739 (18.8)	1.062 (27.0)	.281 (7.1)	.438 (11.1)
08	.739 (18.8)	1.188 (30.2)	.312 (7.9)	.531 (13.5)
10	.791 (20.1)	1.312 (33.3)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
12	.880 (22.4)	1.562 (39.7)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
16	.901 (22.9)	1.750 (44.5)	.625 (15.9)	.938 (23.8)
20	1.031 (26.2)	2.250 (57.2)	.938 (23.8)	1.250 (31.8)
24	1.250 (31.8)	2.375 (60.3)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.250 (31.8)	2.625 (66.7)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)
32	1.312 (33.3)	2.812 (71.4)	1.500 (38.1)	1.875 (47.6)

1. When maximum cable entry (page 22) is exceeded, Style 2 will be supplied. Function S only.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Saddles are bottomed on Clamp Ears.
4. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
5. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
6. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9