


VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756

Order No.: 2322333

The figure shows a version with SIEMENS labeling

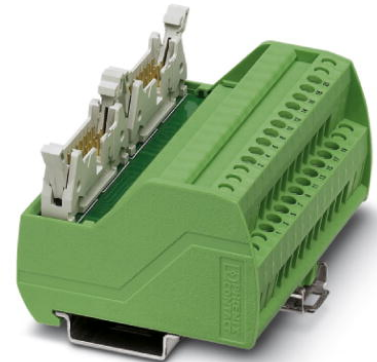

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322333>

VARIOFACE COMPACT LINE, interface module for Allen-Bradley Controll-Logix, with Controll-Logix-specific labeling, no. of positions: 2 x 14, module width: 98 mm



Commercial data

GTIN (EAN)	4046356451734
sales group	I550
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.1674 KG
Catalog page information	Page 232 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/03/2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Nominal voltage U_N	60 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	1 A
Max. total current of voltage supply	max. 3 A (/Byte)
Number of positions	14

Width	80.6 mm
Height	65.5 mm
Depth	56 mm
Status display	No
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN VDE 0109-11
Pollution degree	2
Surge voltage category	II

Connection data

Connection 1	Field level
Type of connection	Spring-cage connection
Number of positions	14
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	6 mm
Connection 2	Control system level
Number of connections	2
Type of connection	Flat-ribbon cable plug connector in acc. with IEC 60603-13
Number of positions	14

Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

CUL

Nominal voltage U _N	125 V
--------------------------------	-------


Nominal current I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

UL

Nominal voltage U_N	125 V
Nominal current I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

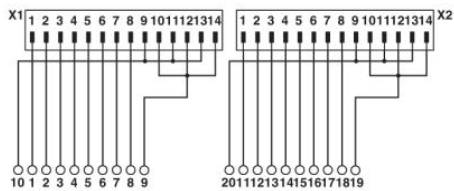

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 connection scheme

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9