



Certifications & Ratings

- RoHS compliant

Application

The 608 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as.

- Main power indication
- Remote power indication
- Status indication
- Maintenance and warning indication
- Instrumentation
- ... and many more!

Dimensions

inches [mm]

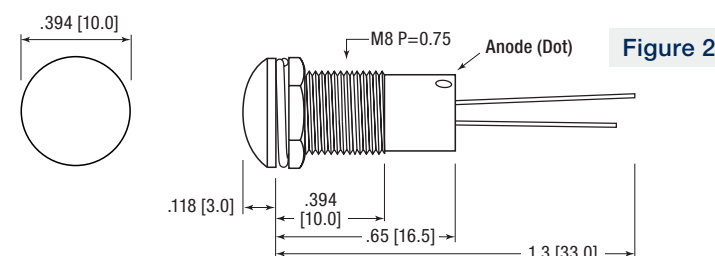
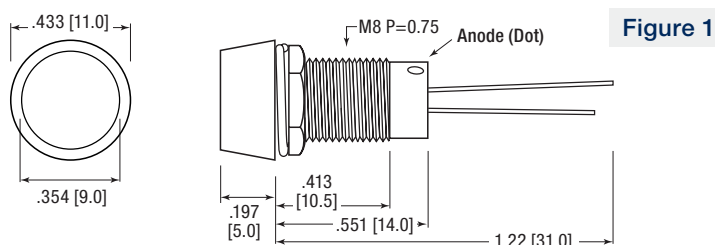


Figure 3


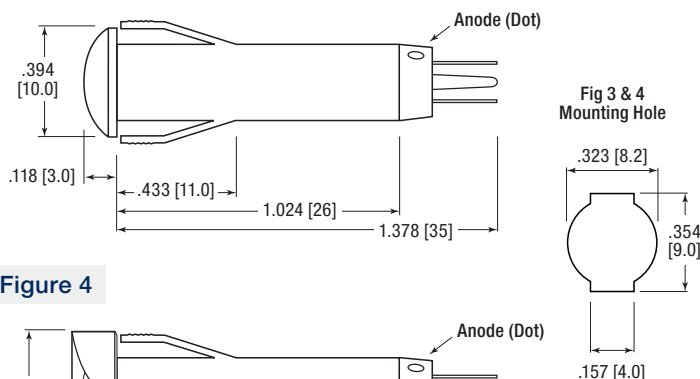


Figure 4

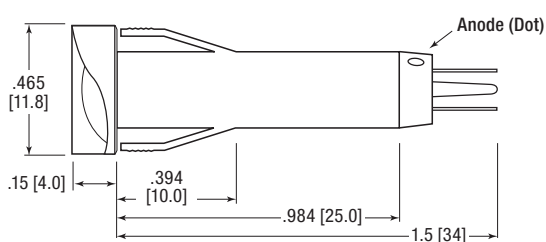

Mechanical Information

Mounting Hole Size: 0.323" (8.2 mm) (Fig. 1 & 2),
Snap-Fit see Fig. 3 & 4

Max Panel Thickness: See part numbers

Mounting Torque: 0.217 lbs/ft or 3 kg/cm (Fig. 1 & 2 only)

Specifications

Voltage Options: 2 VDC (resistor required)
6, 12 & 24 VDC (no resistor required)

Operating Temp: -25 °C to +85 °C (-13 °F to +185 °F)

Storage Temp: -25 °C to +85 °C (-13 °F to +185 °F)

Electrical Connection: Leads (Fig. 1 & 2),
Solder terminals (Fig. 3 & 4)

Housing: Polycarbonate

Terminals: Copper — Nickel Plated

Lock Washer: Iron — Nickel Plated

Nut: Brass — Nickel Plated

Ordering Information 608 Series

Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Typical Intensity (mcd)	Figure	Panel Thickness
-------------	-------	----------------	--------------	-------------------------	--------	-----------------

Lock Washer & Nut

608-1131-110F	Red	2	15	20	1	0.236" (6 mm)
608-1231-110F	Green			15		
608-1331-110F	Yellow			4		
608-3131-110F	Red			20	2	
608-3231-110F	Green			15		
608-3331-110F	Yellow			4		

Snap-Fit

608-1132-220F	Red	6	15	60	3	0.197" (5 mm)
608-1232-220F	Green			110		
608-1332-220F	Yellow			90		
608-1132-230F	Red	12		60		
608-1232-230F	Green			110		
608-1332-230F	Yellow			90		
608-1132-240F	Red	24		60		
608-1232-240F	Green			110		
608-1332-240F	Yellow			90		
608-2132-220F	Red	6		60	4	
608-2232-220F	Green			110		
608-2332-220F	Yellow			90		
608-2132-230F	Red	12		60		
608-2232-230F	Green			110		
608-2332-230F	Yellow			90		
608-2132-240F	Red	24		60		
608-2232-240F	Green			110		
608-2332-240F	Yellow			90		

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: www.dialightsignalsandcomponents.com

Warranty Statement: Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9