

Sensor/actuator cable - SAC-4P- 5,0-350/M12FS - 1402241

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator cable, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, free cable end, on Socket straight M12, A-coded, cable length: 5 m

RoHS

Key Commercial Data

| | |
|------------------------|---|
| Packing unit | 1 pc |
| Minimum order quantity | 50 pc |
| GTIN |  4 046356 590990 |
| GTIN | 4046356590990 |

Technical data

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| Length of cable | 5 m |
|-----------------|-----|

Ambient conditions

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Degree of protection | IP65 |
| | IP67 |
| | IP68 |

General

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rated current at 40°C | 4 A |
| Rated voltage | 250 V AC |
| | 250 V DC |
| Number of positions | 4 |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Coding | A - standard |
| Status display | No |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |

Sensor/actuator cable - SAC-4P- 5,0-350/M12FS - 1402241

Technical data

General

| | |
|-----------------------------|-------|
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
|-----------------------------|-------|

Material

| | |
|--|---|
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Material, knurls | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Sealing material | NBR |

Standards and Regulations

| | |
|--|----|
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
|--|----|

Cable

| | |
|---|----------------------------------|
| Cable type | PUR/PVC black |
| Cable type (abbreviation) | 350 |
| Cable abbreviation | LiYY-11Y |
| UL AWM style | 20549 |
| Conductor cross section | 0.34 mm ² |
| AWG signal line | 22 |
| Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
| Core diameter including insulation | 1.5 mm ±0.05 mm |
| Thickness, insulation | approx. 0.3 mm (Core insulation) |
| | approx. 0.35 mm (Inner sheath) |
| | ≥ 0.38 mm (Outer cable sheath) |
| Wire colors | brown, white, blue, black |
| Overall twist | 4 wires, twisted |
| External sheath, color | black RAL 9005 |
| External cable diameter D | 5.2 mm ±0.2 mm |
| Smallest bending radius, fixed installation | 52 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 52 mm |
| Number of bending cycles | 2000000 |
| Bending radius | 52 mm |
| Traversing path | 5 m |
| Traversing rate | 3 m/s |
| Cable weight | 39 kg/km |
| Outer sheath, material | PUR |
| Material, inner sheath | PVC |
| Material conductor insulation | PVC |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Insulation resistance | ≥ 1 GΩ*km (at 20 °C) |

Sensor/actuator cable - SAC-4P- 5,0-350/M12FS - 1402241

Technical data

Cable


| | |
|---------------------------------|--|
| Conductor resistance | max. 58 Ω/km (at 20 °C) |
| Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
| Test voltage, cable | ≥ 3000 V |
| Flame resistance | in accordance with DIN UL-Style 20549 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| | -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| | No hazardous substances above threshold values |


Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Dimensional drawing

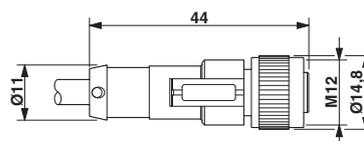

M12 x 1 socket, straight

Circuit diagram

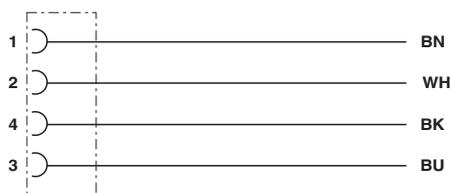

Contact assignment of the M12 socket

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9